



FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000512
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adiel Aida Pereira da Silva CREA: 102008948-2 GO Registro Regional 957352PA *Obras de engenharia civil* Chácara Umary Confinamento JP, Aeroporto Pista de Avião e Faz. Santos Reis II, Município de Rio Maria - PA. Conforme Planilha orçamentária.

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / CONFINAMENTO JP	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.2	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M2	28791,34
1.3	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	28791,34
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	42,00
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UND	1,00
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UND	1,00
1.7	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UND	1,00
1.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_01/2024_PE	M2	4,00
1.9	TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	250,00
1.10	SEGURANÇA DA OBRA	UND	4,00
1.11	ADM E TST	UND	4,00
1.12	CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE SOLOS	UND	4,00
1.13	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	UND	4,00
SERVIÇOS DIVERSOS			
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	28791,34

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 RODO BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (94) 9 9152 3969 - e-mail: confinamentojp@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54
 Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000513
 Fis _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



2.2	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	234,48
2.3	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	143,68
2.4	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	2091,38
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	129561,03
3 TERRAPLANAGEM / PAVIMENTAÇÃO			
3.1	RETIRADA DE SOLO MOLE		
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	2879,13
3.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M	M3	2879,13
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	86374,02
3.1.4	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	m	650,00
3.1.5	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	5,00
3.2	SUB-LEITO		
3.2.1	CORTE E ATERRO		
3.2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	14395,67
3.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	431870,10
3.2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	28791,34
3.2.1.4	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM TRANSPORTE 3 km./ESPALHAMENTO)	M3	14395,67
3.2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 Rio Maria - PA
 Fone: (94) 9 9182-3969 e-mail: confinamentop@igual.com

Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024, 16:54
 Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42



3.2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	28791,34
3.2.2.2	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO COM 30 CM DE ESPESSURA	M3	3199,04
3.3	SUB-BASE		
3.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3, DMT 800 ATÉ 1.000 M	M3	11516,54
3.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	586,40
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	345496,08
3.3.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO	M2	28791,34
3.3.5	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	11516,54
3.3.6	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	11516,54
3.4	BASE		
3.4.1	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 8% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	11516,54
3.4.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	11516,54
3.4.3	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	M3	2298,00
3.4.4	RESTAURAÇÃO DA CAMADA DE BASE, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M3	3838,85
3.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	345496,08
3.4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	345496,08
3.4.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA,	M2	28791,34

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (94) 9 9152-3969 e-mail: cont@riomaria.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54
 Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000515
Fls _____
Proc. Nº 0001/2026
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



3.4.8	BRITA GRANULADA	M3	3588,92
3.4.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5589,73
3.4.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1217,75
3.4.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	848,51
3.4.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 18Km	M3xKM	5039,92
3.4.13	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	11516,54
3.4.14	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	11516,54
3.4.15	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CM-30	M2	28791,34
3.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13446,64
3.5.2	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	M3	537,87
3.5.3	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (4,0 / 5,0 CM)	M3	268,93
3.5.4	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM (C.B.U.Q)	M3	96,35
3.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA) DMT=200KM	M3XKM	140382,02
4.0	DRENAGEM		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1409,70

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
RUD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
Fone: (914) 9.9152.3969 - e-mail: confinamentopá@gmail.com

Certidão nº 348706/2024

24/09/2024, 16:54

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000516
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	503,88
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	1409,70
4.4	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,50 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA. FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	45,60
4.5	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M²	72,00
4.6	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	322,00
4.7	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M²	108,00
4.8	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	M²	108,00
4.9	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	Un	15,00
4.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	223,07
4.11	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	30,00
4.12	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	3550,00
4.13	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	6850,00
4.14	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	480,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / FRIGORIFICO RIO MARIA	UNID.	QUANT.
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.2	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M2	2682,02

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
RCD BR 153, KM 85,3 - Rio Maria - PA
Fone: (91) 9 9152 3969 - e-mail: cofinamento@psa@gmail.com

Certidão nº 348706/2024
24/09/2024 16:54
Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000517
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2682,05
1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	42,00
1.5	TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	250,00
1.6	SEGURANÇA DA OBRA	UND	1,00
1.7	ADM E TST	UND	1,00
1.8	CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE SOLOS	UND	1,00
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00
SERVIÇOS GERAIS			
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	2682,05
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32184,60
PAVIMENTACAO			
3.2	SUB-LEITO		
3.2.1	CORTE E ATERRO		
3.2.1.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	670,51
3.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20115,38
3.2.1.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO	M2	2682,05
3.2.1.4	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 3 km./ESPALHAMENTO)	M3	2011,54
3.2.2	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO		
3.2.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2682,05
3.3	SUB-BASE		
3.3.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATÉ 1.000 M	M3	670,51

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (91) 9 9152-3909 e-mail: c00nhamentop@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024, 16:54
 Chave de impressão: 7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000518
 Fis _____
 Proc. N° 009/2026
 Ass. *[Signature]*

3.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10057,69
3.3.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	2682,05
3.3.4	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	670,51
3.3.5	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	670,51
3.4	BASE		
3.4.1	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 8% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	670,51
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12/14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10057,69
3.4.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	2682,05
3.4.4	BRITA GRANULADA	M3	214,56
3.4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5390,00
3.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 15 Km	M3xKM	84068,46
3.4.9	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	670,51
3.4.10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	670,51
3.4.11	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CM-30	M2	2682,05
3.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2682,05
3.5.2	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	M3	160,92
	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (4,0 / 5,0 CM)	M3	360,00
3.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA) DMT=200KM	M3XKM	95849,63
4.0	DRENAGEM		

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 153, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (914) 9 9152-3969 - e-mail: cofinamentop@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão N° 348706/2024
 24/09/2024 16:54
 Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

Rs 00519
 Proc. N° 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 348706/2024, emitida em 24/09/2024



4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	224,15
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	33,62
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	224,15
4.4	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	15,00
4.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	123,07
4.6	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N 3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M²	10,50
4.7	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	35,00
4.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	340,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / PISTA DE POUSO AEROPORTO FAZ. SANTOS REIS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.2	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M2	24000,00
1.3	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	24000,00
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	42,00
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UND	1,00

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (94) 9 9182 3969 - e-mail: contato@rio-maria.com.br

Certidão n° 348706/2024
 24/09/2024 16:54
 Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado fornecido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000520
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. [Signature]

1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UND	1,00
1.7	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD. COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UND	1,00
1.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	4,00
1.9	TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	250,00
1.10	SEGURANÇA DA OBRA	UND	8,00
1.11	ADM E TST	UND	8,00
1.12	CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE SOLOS	UND	8,00
1.13	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	UND	8,00
2. LIMPEZA DO TERRENO			
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	24000,00
2.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	5500,00
2.3	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	368,00
2.4	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	368,00
2.5	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	65910,00
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1977300,00
3. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
3.1	RETIRADA DE SOLO MOLE		
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	46462,50
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	M3XKM	232312,50
3.2	SUB-LEITO		
3.2.1	CORTE E ATERRO		

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (994) 9 9152-3969 - e-mail: cont@frigorio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348706/2024

24/09/2024 16:54

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado, foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

00521
 Proc. N° 002/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão n° 348706/2024, emitida em 24/09/2024



3.2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	74100,00
3.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM.	M3XKM	2223000,00
3.2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	24000,00
3.2.1.4	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA) MOM. TRANSPORTE 3 km./ESPALHAMENTO)	M3	74100,00
3.2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
3.2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	24000,00
3.2.2.2	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO COM 30 CM DE ESPESSURA	M2	16900,00
3.3	SUB-BASE		
3.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M	M3	9600,00
3.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM.	M3XKM	288000,00
3.3.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	24000,00
3.3.4	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	9600,00
3.3.5	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	9600,00
3.4	BASE		
3.4.1	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 8% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	9600,00
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM.	M3XKM	288000,00
3.4.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	24000,00
3.4.4	BRITA GRANULADA	M3	7200,00
3.4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13200,00
3.4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	81900,00
3.4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5390,00

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 RCD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (91) 9-9152-3969 - e-mail: confinamento@igmail.com

Certidão n° 348706/2024
 24/09/2024 16:54

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000522
 Proc. N° 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



3.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	755820,00
3.4.9	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	9600,00
3.4.10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	9800,00
3.4.11	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CM-30	M2	24000,00
3.5	PAVIMENTAÇÃO PISTA DE AVIÃO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	24000,00
3.5.2	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ).CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	M3	1440,00
3.5.3	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (4,0 / 5,0 CM)	M3	270,00
3.5.4	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM (C.B.U.Q)	M3	47,60
3.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA) DMT=200KM	M3XKM	342000,00
3.6	PAVIMENTAÇÃO HANGAR		
3.6.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 3,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	M2	3437,18
3.6.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4640,10
3.6.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3437,18
3.6.4	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ).CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	M3	103,12
3.6.5	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (4,0 / 5,0 CM)	M3	262,31

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (094) 9 9152 8969 e-mail: confinscenoosp@gmail.com

Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000523
 Proc. Nº 004/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



3.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA) DMT=200KM	M3XKM	73084,68
4.0	DRENAGEM		
4.1	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	4200,00
4.2	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	14,00
4.3	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	600,00
4.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	2,00
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	980,00
4.6	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	10,00
4.7	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	120,00
4.8	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	42,00
4.9	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	230,02
4.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	1423,07
4.11	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G	M	166,40
4.12	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G	M2	187,00
4.13	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 COLOCACAO DE MANTA	M3	35100,00
4.14	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	300,00
4.15	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	33600,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ACESSO FAZ. SANTOS REIS	UNID.	QUANT.
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.2	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M2	4800,00

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (94) 9 9152 969 - e-mail: confinamentoj@gmail.com

[Signature]

Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000524
 Proc. Nº 109/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	48080.00
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	42.00
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UND	1.00
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UND	1.00
1.7	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UND	1.00
1.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	4.00
1.9	TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	250.00
1.10	SEGURANÇA DA OBRA	UND	1.00
1.11	ADM E TST	UND	1.00
1.12	CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE SOLOS	UND	1.00
1.13	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	UND	1.00
2. SERVIÇOS			
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	48080.00
2.4	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	2700.00
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	8100.00
3. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO			
3.1	RETIRADA DE SOLO MOLE		
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	2700.00
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	27000.00
3.2	SUB-LEITO		
3.2.1	CORTE E ATERRO		
3.2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	9616.00

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 153, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (94) 9 9152-3969 - e-mail: cnpj@frigomaria.com.br

Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54

Chave de impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000525
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



3.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96160,00
3.2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	48080,00
3.2.1.4	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM TRANSPORTE 3 km./ESPALHAMENTO)	M3	9616,00
3.2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
3.2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	48080,00
3.2.2.2	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO COM 30 CM DE ESPESURA	M2	330,00
3.4	BASE		
3.4.1	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 8% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	540,00
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12/14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5400,00
3.4.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	48080,00
3.4.4	BRITA GRANULADA	M3	7212,00
3.4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	47480,00
3.4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2700,00
3.4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1470,00
3.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 8 Km	M3xKM	91056,00
3.4.9	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	540,00
3.4.10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	540,00
3.4.11	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CM-30	M2	2700,00
3.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2700,00

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 RCD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (91) 9 9152 3969 - e-mail: confinamento@igmail.com

[Signature]

Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas

[Signature]





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

000526
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024.



3.5.2	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA.	M3	94,50
3.5.3	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (4,0 / 5,0 CM)	M3	40,50
3.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA) DMT=200KM	M3XKM	27000,00
4.0	DRENAGEM		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 28 CM ALTURA. AF_08/2016	M	900,00
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	360,00
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	900,00
4.4	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	12,40
4.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	423,07
4.6	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø400mm	M	35,00
4.7	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø600mm	M	72,00
4.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø800mm	M	80,00
4.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1000mm	M	25,00
4.10	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1200mm	M	15,00

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
 ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
 Fone: (91) 9 9152-3969 e-mail: cont@riomaria.com.br

Certidão nº 348706/2024
 24/09/2024 16:54
 Chave de impressão: x7403

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



4.11	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1500mm	M	36,00
4.8	TRANSPORTE DE TUBOS	KM	450,00
5.0	PAISAGISMO		
5.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	4500,00

RIO MARIA - PA (PA), 02 de agosto de 2024

[Signature]

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA

CNPJ: 04.749.233/0001-42

ROBERTO RESENDE PAULINELLI

CPF nº. 194.353.041-68

CONTRATANTE

[Signature]

CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 29.764.032/0001-18

IURI FERREIRA DOS SANTOS

CPF nº. 040.923.121-56

CONTRATADA

[Signature]

FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA

ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA

Fone: (94) 9 9152-3969 e-mail: cofrimentosp@gmail.com

Certidão nº 348706/2024
24/09/2024 16:44

Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA CNPJ: 04.749.233/0001-42

Adiel A. P. da Silva
CREA 102008948-2 GO

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
CREA 102008948-2 GO REGISTRO REGIONAL 957352PA
CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

FIG 000528
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



[Signature]
FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA
ROD BR 155, KM 85,3 - Rio Maria - PA
Fone: (094) 9.9152-3969 - e-mail: confinamento@igmail.com

Certidão nº 348706/2024
24/09/2024 16:54
Chave de Impressão: x7aD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 18 folhas





DECLARAÇÃO

Eu, Engenheiro Civil **CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS**, registro no Crea nº 151782230-0 PA, Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023 que o Engenheiro Civil **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, registro no Crea nº102008948-2 GO, Registro Regional **957352PA**, foi responsável pela Obras de engenharia civil CHÁCARA UMARY CONFINAMENTO JP, AEROPORTO PISTA DE POUSO E FAZ. SANTOS REIS II, Município de Rio Maria – PA.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que o profissional executou os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Anapolis - GO 24 de setembro de 2024.

CASSIO DO ROSARIO Assinado de forma digital
BARROS:0180342720 por CASSIO DO ROSARIO
5 BARROS:01803427205
Dados: 2024.09.24
16:45:11 -03'00'

CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS

CREA: 1517822300 PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348706/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348706/2024
24/09/2024 16:54
Chave de Impressão: x7aD3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322905/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ADIEL AIDÊ PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIEL AIDÊ PEREIRA DA SILVA**
Registro: **957352PA** RNP: **1020089482**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20241055809** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em: 16/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUFORT CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **BURITI IMOVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **05.726.886/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL Nº: S/N
Complemento: QUADRA32 LOTE 20 Bairro: PARK DOS BURITIS
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552735

Contrato: Celebrado em: 17/10/2023
Valor do contrato: R\$ 812.705,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: SN
Endereço da obra/serviço: RUA DINALDO RUI ARANTES Bairro: PARK DOS BURITIS
Complemento: PROXIMO AO PARQUE MUNICIPAL UF: PA CEP: 68552815
Cidade: REDENÇÃO

Coordenadas Geográficas: -8.031703, -50.042130
Data de início: 28/10/2023 Conclusão efetiva: 08/01/2024
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 05.726.886/0001-79
Proprietário: BURITI IMOVEIS LTDA

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 -**
Execução de Obra Técnica 13108.16 metro quadrado;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25. E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322905/2024
17/01/2024, 07:02
71ABC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 71ABC





000531
 Fis _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

De um lado: **BURITI IMOVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 05.726.886/0001-79, com sede na AV BRASIL, QUADRA32 LOTE 20, s/n - PARK DOS BURITIS, CEP: 68.552-735, REDENCAO - PA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado: **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.764.032/0001-18 com sede na Fazenda ET VS 44 c 11, km 63, s/nº., Zona Rural, Cep: 68.537-000, CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, , doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adiel Aide Pereira da Silva CREA: 102008948-2 GO Registro Regional 957352PA **13108,16 m²** de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR INDEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA**. Conforme Planilha orçamentária.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28/10/2023 A 13/11/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 812.705,92 (oitocentos e doze mil e setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos).

ART N° PA20241055809

ANEXO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
2	SERVIÇOS DIVERSOS		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	13108,16
3.4	BASE		
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, COM CM-30	M2	13108,16
3.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13108,16
3.5.2	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	TON	943,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322905/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 322905/2024
 17/01/2024, 07:43
 Chave de Impressão: 71ABC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 2 folhas





000532

3.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	113254,50
-------	--	------	-----------

Proc. Nº 009/2026

Ass.

Redenção - PA, 08 de janeiro de 2024

DEUZINA MAGALHAES
 DE SOUSA:88493768120

Assinado de forma digital por
 DEUZINA MAGALHAES DE
 SOUSA:88493768120
 Dados: 2024.01.15 19:02:26 -03'00'

**ENG. CIVIL DEUZINA MAGALHÃES DE SOUSA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO**

CREA: 205106/D TO PA
 BURITI IMOVEIS LTDA

CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E
 PAVIMENTAÇÃO
 LTDA:29764302000118

Assinado de forma digital por
 CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E
 PAVIMENTAÇÃO LTDA:29764302000118

**CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CONTRATADA**

CNPJ sob o nº 29.764.032/0001-18

**ADIEL AIDE PEREIRA DA
 SILVA:03614960102**

Assinado de forma digital por
 ADIEL AIDE PEREIRA DA
 SILVA:03614960102

**ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**

CREA: 102008948-2 GO

REGISTRO REGIONAL 957352PA
 CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322905/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 322905/2024
 17/01/2024, 07:43

Chave de Impressão: 71ABC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

313622/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ADIEL AIDÉ PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **ADIEL AIDÉ PEREIRA DA SILVA**
Registro **957352PA** RNP: **1020089482**
Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

000533

Proc. Nº **009/2026**

Número da ART: **PA20231000321** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2023** Baixada em: **18/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL** ASS: **[assinatura]**
Empresa contratada

Contratante: **G. C. N. CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **06.789.584/0001-02**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV POLIDORIO COELHO** Nº 724
Complemento: **PRACA DANIEL BERG** Bairro: **TAIRA**
Cidade: **BRAGANÇA** UF: **PA** CEP: **68600000**
Contrato: **002/2023** Celebrado em: **15/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 952.010,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **VILA COMUNIDADE LAGUINHO** Nº S/N
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **WISEU** UF: **PA** CEP: **68620000**
Coordenadas Geográficas: **-1.238742, -46.394168**
Data de início: **17/08/2023** Conclusão efetiva: **18/09/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE WISEU** CPF/CNPJ: **04.873.618/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 938,52 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 342,00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 938,52 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 57,00 metro quadrado; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 938,52 metro quadrado;**

Observações

SUB CONSTRATAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, LAGUINHO WISEU-PA

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 313622/2023
18/10/2023, 06:46
ydZWD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/> com a chave: ydZWD





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 DADOS DO ATESTADO:

1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- 1.1.1 CONTRATO EMPRESA G C N CONSTRUTORA LTDA
COM A EMPRESA CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Nº 02/2023
- 1.1.2 LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE DO LAGUINHO- VISEU -PA
- 1.1.3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 17/08/2023 A 18/09/2023
- 1.1.4 VALOR DO CONTRATO: R\$ 952.010,80 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E DEZ REAIS, E OITENTA CENTAVOS REAIS)

1.2 DADOS DO CONTRATANTE:

- 1.2.1 RAZÃO SOCIAL: G C N CONSTRUTORA LTDA
- 1.2.2 CNPJ: 06.789.584.0001/02
- 1.2.3 ENDEREÇO: AVENIDA POLIDÓRIO COELHO, Nº 724, TAÍRA, BRAGANÇA-PA

1.3 DADOS DA CONTRATADA:

- 1.3.1 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
- 1.3.2 CNPJ: 29.764.302/0001-18
- 1.3.3 ENDEREÇO: FAZENDA ET VS 44 C 11KM 63, SN, ZONA RURAL, CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

1.4 RESPONSÁVEL TÉCNICO- FISCALIZAÇÃO:

- 1.4.1 NOME: CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS
- 1.4.2 TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
- 1.4.3 CREA Nº: 151782230-0

1.5 RESPONSÁVEL TÉCNICO- EXECUÇÃO:

- 1.5.1 NOME: ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
- 1.5.2 TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
- 1.5.3 CREA Nº: **102008948-2**
- 1.5.4 ART Nº: PA20231000321

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adiel Aide Pereira da Silva CREA: 102008948-2 GO Registro Regional 957352PA 0,57 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA COMUNIDADE DO LAGUINHO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA Conforme Planilha orçamentária.

BRAGANÇA (PA), 18 de SETEMBRO de 2023.

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

000534

Fis _____

Proc. Nº 009/2026

Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 313622/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 313622/2023
18/10/2023, 07:51

Chave de Impressão: ydZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

000535
 Fls _____
 Proc. Nº 0041/2026
 Ass. *[Signature]*

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- LAGUINHO, VISEU-PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTID ADE
1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$2.400.001,00ATE R\$4.800.000,00		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$2.400.001,00ATE R\$4.800.000,00	MES	1,00
2	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos		
2.1	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
3.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	20,00
3.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	4336,80
3.4	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M2	4336,80
4	TERRAPLANAGEM		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	2 617,50
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	2 617,50
4.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m²	2 617,50

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
 Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68 600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313622/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 313622/2023
 18/10/2023, 07:51
 Chave de Impressão: ydZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas

2





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

000536
 Fts _____
 Proc. Nº 004/2026
 Ass. [Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313622/2023, emitida em 18/10/2023



4.4	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	837.00
5 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	4.336,80
5.2	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20 000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45 000 KG. POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	9,00
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	218,19
5.4	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20 000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45 000 KG. POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	1.680,00
5.5	CONCRETO 1 2 3 FCK 15MPa + 254 litros/agua	M3	0,336
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,16
5.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	4.336,80
6 SINALIZAÇÃO			
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	72,00
6.2	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	M2	16,20
6.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,00

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
 Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68 600-000

3

Certidão nº 313622/2023
 18/10/2023, 07:51

Chave de Impressão ydZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



6.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	201,60
7	DRENAGEM		
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA AF_06/2016	M	1 980,00
7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	130,68
7.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	871,20
7.4	CAMINHÃO TOCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	3 267,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313622/2023, emitida em 18/10/2023



Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

4

Certidão nº 313622/2023
18/10/2023, 07:51

Chave de impressão ydZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



CASSIO DO ROSARIO Assinado de forma digital por
BARROS:0180342720 CASSIO DO ROSARIO
Dados: 2023.09.18 16:25:20
5 -03'00'

Eng. Civil Cássio Do Rosário Barros
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA: 1517822300 PA

G C N Assinado de forma digital
CONSTRUTORA por G C N CONSTRUTORA
LTDA:06789584000 LTDA:06789584000102
Dados: 2023.09.18
102 16:25:42 -03'00'

Gerson Cláudio Nascimento Silva
Sócio Proprietário G.C.N. Construtora LTDA
CNPJ:06.789.584/0001-02

ADIEL AIDE Assinado de forma
PEREIRA DA digital por ADIEL
SILVA:036149 AIDE PEREIRA DA
Dados: 2023.09.18
60102 17:06:55 -03'00'


Adiel Aide Pereira da Silva
Responsável Técnico pela Execução
CREA: 102008948-2 GO Registro Regional **957352PA**
CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital por
PINTO CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208 CORREA:00433788208
Dados: 2023.09.18 16:39:37
03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Engenheiro civil fiscalização-PMV
CREA: 151598341-2

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep 68.600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 313622/2023, emitida em
18/10/2023

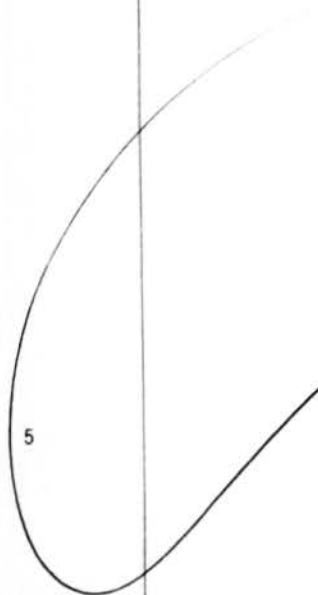

Certidão nº 313622/2023
18/10/2023 09:51

Chave de Impressão ydZVWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323711/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ADIEL AIDÊ PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIEL AIDÊ PEREIRA DA SILVA**
Registro: **957352PA** RNP: **1020089482**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20241055786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em: 16/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUFORT CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** CPF/CNPJ: **16.990.253/0001-90**
Endereço do contratante: RUA R A 10 Nº: SN
Complemento: QUADRA 021 LOTE 001 002 E 003 SALA 14 CXPST 55 Bairro: CIDADE JARDIM
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: Celebrado em: 15/08/2023
Valor do contrato: R\$ 6.290.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA R. W1 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE JARDIM
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geográficas: -6.053158, -49.849578
Data de início: 01/09/2023 Previsão de término: ~~12/01/2023~~ efetiva: 12/01/2024

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** CPF/CNPJ: 16.990.253/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 98847.00 metro quadrado;

Observações
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 323711/2024
05/02/2024, 19:41
W63x3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W63x3





R\$ 000540

Proc. Nº 0001/2026

ASS: *[Handwritten Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

De um lado: **CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.990.253/0001-90, com sede na R A 10, QUADRA021 LOTE 001 002 E 003 SALA 14 CXPST 55, s/n – CIDADE JARDIM, CEP: 68.515-000, PARAUAPEBAS - PA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado: **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.764.302/0001-18 com sede na Fazenda ET VS 44 c 11, km 63, s/nº., Zona Rural, Cep: 68.537-000, CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, , doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adiel Aide Pereira da Silva CREA: 102008948-2 GO Registro Regional 957352PA **98.847,00 m² de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL SERRA GRANDE I, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS – PA.** Conforme Planilha orçamentária.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/09/2023 A 17/01/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.290.000,00 (seis milhões e duzentos e noventa mil reais).

ART N° PA20241055786

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323711/2024, emitida em 05/02/2024



ANEXO – PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
2	SERVIÇOS DIVERSOS		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	98847,00
3.4	BASE		
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, COM CM-30	M2	98847,00
3.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	98847,00
3.5.2	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM ESPESSURA ENTRE 3CM E 4 CM, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	TON	8987,00

Certidão nº 323711/2024
05/02/2024, 19:43

Chave de Impressão: W63x3

O documento neste ato registrado em 05/02/2024 e contém 2 folhas





000541

Fls _____

Proc. Nº 009/2026

Ass.

3.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	718960,00
-------	--	------	-----------

Parauapebas - PA, 22 de janeiro de 2024

DEUZINA MAGALHAES
DE SOUSA:88493768120

Assinado de forma digital por
DEUZINA MAGALHAES DE
SOUSA:88493768120
Data: 2024.01.22 17:19:14 -03'00'

**ENG. CIVIL DEUZINA MAGALHÃES DE SOUSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO**

CREA: 205106/D TO PA

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CONSTRUFORT CONSTRUCAO
E PAVIMENTACAO

LTDA:29764302000118

Assinado de forma digital por
CONSTRUFORT CONSTRUCAO E
PAVIMENTACAO
LTDA:29764302000118

**CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATADA**

CNPJ sob o nº 29.764.302/0001-18

**ADIEL AIDE PEREIRA DA
SILVA:03614960102**

Assinado de forma digital por
ADIEL AIDE PEREIRA DA
SILVA:03614960102

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

CREA: 102008948-2 GO REGISTRO REGIONAL 957352PA
CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323711/2024, emitida em 05/02/2024



Certidão nº 323711/2024
05/02/2024, 10:43

Chave de Impressão: W63x3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2024 e contém 2 folhas

2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

313620/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ADIEL AIDÉ PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **ADIEL AIDÉ PEREIRA DA SILVA**
Registro **957352PA** RNP **1020089482**
Título profissional **ENGENHEIRO CIVIL**

000542

Fls _____

Proc. Nº 0001/ 2026

Número da ART **PA20231000224** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2023 Baixada em: 18/10/2023
Forma de registro **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL** ASS JW
Empresa contratada

Contratante **G. C. N. CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ **06.789.584/0001-02**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV POLIDORIO COELHO** Nº 724
Complemento **PRACA DANIEL BERG** Bairro: **TAIRA**
Cidade: **BRAGANÇA** UF: **PA** CEP: **68600000**
Contrato: **0012023** Celebrado em: **15/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 1.320.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **VILA COMUNIDADE DO JUTAÍ - VISEU PA** Nº S/N
Complemento Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **VISEU** UF: **PA** CEP: **68620000**
Coordenadas Geográficas: **-1.166864, -46.831507**
Data de início: **17/08/2023** Conclusão efetiva: **18/09/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE VISEU** CPF/CNPJ: **04.873.618/0001-17**

Atividade Técnica **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2617.50 metro quadrado 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1980.00 metro, 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 4336.80 metro quadrado 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 74.00 metro quadrado. 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 4336.80 metro quadrado,**

Observações

SUB CONSTRATAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NA VILAS CENTRO ALEGRE E JUTAÍ, VISEU-PA

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 313620/2023
18/10/2023, 07:01
waYza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: waYza





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

000543
Fls _____
Proc. N° 009/2026
Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 DADOS DO ATESTADO:

1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- 1.1.1 CONTRATO EMPRESA G C N. CONSTRUTORA LTDA COM A EMPRESA CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Nº 01/2023
- 1.1.2 LOCAL DA OBRA: COMUNIDADES CENTRO ALEGRE E JUTAÍ- VISEU -PA
- 1.1.3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 17/08/2023 A 18/09/2023
- 1.1.4 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.320.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)

1.2 DADOS DO CONTRATANTE:

- 1.2.1 RAZÃO SOCIAL: G C N. CONSTRUTORA LTDA
- 1.2.2 CNPJ: 06.789.584/0001/02
- 1.2.3 ENDEREÇO: AVENIDA POLIDÓRIO COELHO, Nº 724, TAÍRA, BRAGANÇA-PA.

1.3 DADOS DA CONTRATADA:

- 1.3.1 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
- 1.3.2 CNPJ: 29.764.302/0001-18
- 1.3.3 ENDEREÇO: FAZENDA ET VS 44 C 11KM 63, SN, ZONA RURAL, CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

1.4 RESPONSÁVEL TÉCNICO- FISCALIZAÇÃO:

- 1.4.1 NOME: CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS
- 1.4.2 TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
- 1.4.3 CREA Nº: 151782230-0

1.5 RESPONSÁVEL TÉCNICO- EXECUÇÃO:

- 1.5.1 NOME: ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
- 1.5.2 TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
- 1.5.3 CREA Nº: 102008948-2
- 1.5.4 ART Nº: PA20231000224

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adiel Aide Pereira da Silva CREA: 102008948-2 GO Registro Regional **957352PA 1,00 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS COMUNIDADES DO CENTRO ALGRE E JUTAÍ, MUNICÍPIO DE VISEU-PA** Conforme Planilha orçamentária

BRAGANÇA (PA), 18 de Setembro de 2023.

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313620/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 313620/2023
18/10/2023 07:48
Chave de Impressão: waYza

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- CENTRO ALEGRE E JUTAI, VISEU-PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTID ADE
1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$2.400.001,00ATE R\$4.800.000,00		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$2.400.001,00ATE R\$4.800.000,00	MES	1,00
2	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos		
2.1	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
3.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	20,00
3.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4336,80
3.4	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M2	4336,80
4	TERRAPLANAGEM		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2 617,50
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	2 617,50
4.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2 617,50

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade Bragança-Pa, Cep 68 600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313620/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 313620/2023
18/10/2023, 07:48

Chave de impressão waYza

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

4.4	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	H	837,00
5 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	4.336,80
5.2	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	9,00
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	218,19
5.4	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	1.680,00
5.5	CONCRETO 1:2:3 FCK 15MPa + 254 litros/agua	M3	0,336
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,16
5.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS AF_12/2020	M2	4.336,80
6 SINALIZAÇÃO			
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	72,00
6.2	PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	M2	16,20
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,00

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade Bragança-Pa, Cep 68.600-000

000545
Pis _____
Proc. Nº 009/2026
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313620/2023, emitida em 18/10/2023



3

Certidão nº 313620/2023
18/10/2023, 07:48
Chave de Impressão waYza

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



6.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	201.60
7 DRENAGEM			
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA AF_06/2016	M	1.980,00
7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	130,68
7.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	871,20
7.4	CAMINHÃO TOCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	H	3.267,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 313620/2023, emitida em 18/10/2023



Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep. 68.600-000

4

Certidão nº 313620/2023
18/10/2023, 07:48

Chave de Impressão: waYza

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



CASSIO DO ROSARIO Assinado de forma digital por
BARROS:0180342720 CASSIO DO ROSARIO
 BARROS:01803427205
 5 Dados: 2023.09.18 16:21:25
 03'00'

Eng. Civil Cássio Do Rosário Barros
 Responsável Técnico pela Fiscalização
 CREA: 1517822300 PA

G C N Assinado de forma digital
CONSTRUTORA por G C N CONSTRUTORA
LTDA:067895840 LTDA:06789584000102
00102 Dados: 2023.09.18
 16:22:04 -03'00'

Gerson Cláudio Nascimento Silva
 Sócio Proprietário G.C.N. Construtora LTDA
 CNPJ:06.789.584/0001-02

ADIEL AIDE Assinado de forma
PEREIRA DA digital por ADIEL AIDE
SILVA:03614960 PEREIRA DA
102 SILVA:03614960102
 Dados: 2023.09.18
 17:06:17 -03'00'

Adiel Aide Pereira da Silva
 Responsável Técnico pela Execução
 CREA: 102008948-2 GO Registro Regional **957352PA**
 CONSTRUFORT CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital por
PINTO CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208 CORREA:00433788208
 Dados: 2023.09.18 16:40:44
 03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
 Engenheiro civil fiscalização-PMV
 CREA: 151598341-2

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
 Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
 vinculado à Certidão nº 313620/2023, emitida em
 18/10/2023



Certidão nº 313620/2023
 18/10/2023, 07:48
 Chave de Impressão: waYza

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

349511/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ADIEL AIDÉ PEREIRA DA SILVA**
Registro: **957352PA** RNP: **1020089482**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20241205168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2024 Baixada em: 03/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **G. C. N. CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **06.789.584/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA AV POLIDORIO COELHO Nº: 724
Complemento: PRACA DANIEL BERG Bairro: TAIRA
Cidade: BRAGANÇA UF: PA CEP: 68600000

Contrato: 001 Celebrado em: 14/06/2023
Valor do contrato: R\$ 274.602,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA R LAURO SODRE Nº: 101
Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO
Cidade: VISEU UF: PA CEP: 68620000

Coordenadas Geográficas: -1.196672, -46.146528
Data de início: 25/08/2023 Conclusão efetiva: 03/10/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU - FUNDEB CPF/CNPJ: 30.879.826/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 400.71 metro quadrado;**

Observações

Reforma e ampliação da escola da localidade de Boca da Cibrasa. Obedecendo rigorosamente o Projeto Básico, bem como suas especificações técnicas e quantitativas e serviços previstos em planilha.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 349511/2024
04/10/2024, 16:52
YCxyy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YCxyy





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 DADOS DO ATESTADO:

1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- 1.1.1 CONTRATO EMPRESA G.C.N. CONSTRUTORA LTDA
COM A EMPRESA LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Nº 01/2023
- 1.1.2 LOCAL DA OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE BOCA DA CIBRASA, VISEU-PA
- 1.1.3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 25/08/2023 A 03/10/2024
- 1.1.4 VALOR DO CONTRATO: R\$ 274.602,51 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

1.2 DADOS DO CONTRATANTE:

- 1.2.1 RAZÃO SOCIAL: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA
- 1.2.2 CNPJ: 06.789.584.0001/02
- 1.2.3 ENDEREÇO: AVENIDA POLIDÓRIO COELHO, Nº 724, TAÍRA, BRAGANÇA-PA.

1.3 DADOS DA CONTRATADA:

- 1.3.1 RAZÃO SOCIAL: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- 1.3.2 CNPJ: 41.298.872/0001-65
- 1.3.3 ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 – SALA 01 – 1º ANDAR – JARDIM ALEXANDRINA – ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

1.4 RESPONSÁVEL TÉCNICO- FISCALIZAÇÃO:

- 1.4.1 NOME: CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS
- 1.4.2 TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
- 1.4.3 CREA Nº: 151782230-0

1.5 RESPONSÁVEL TÉCNICO- EXECUÇÃO:

- 1.5.1 NOME: ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
- 1.5.2 TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
- 1.5.3 CREA Nº: 102008948-2
- 1.5.4 ART Nº PA20241205168

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adiel Aide Pereira da Silva CREA: 102008948-2 GO Registro Regional 957352 PA, a **Reforma e ampliação da escola da localidade de Boca da Cibrasa. Obedecendo rigorosamente o Projeto Básico, bem como suas especificações técnicas e quantitativas e serviços previstos em planilha, no município de Viseu/PA.** Conforme Planilha orçamentária.

BRAGANÇA (PA), 03 de outubro de 2024.

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18
Chave de Impressão: YCxyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

1





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

000550
 Proc. Nº 009/2026
 Ass.

Objeto: Contratação de Empresa para Realizar os Serviços de Construção de Reforma e Ampliação da Escola de Boca da CIBRASA do Município de Viseu/PA			
Local: Boca da CIBRASA			
Município: Viseu			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA BOCA DA CIBRASA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA BOCA DA CIBRASA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	M2	6,00
1.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	22,40
1.2	FUNDAÇÕES		
1.2.1	SAPATAS ISOLADAS E ARRANQUE DOS PILARES		
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	2,27
1.2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,51
1.2.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,06
1.2.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,86
1.2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,00
1.2.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,91
1.2.2	VIGAS BALDRAME		
1.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	1,48

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
 Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
 04/10/2024 - 17:18
 Chave de Impressão: YCxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

1.2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	70,33
1.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	164,10
1.2.2.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	2,93
1.3	SUPERESTRUTURA		
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE COBERTURA		
1.3.1.1	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	34,65
1.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	15,12
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	102,45
1.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	171,49
1.3.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	1,83
1.3.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	7,15
1.3.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	35,48

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18

Chave de Impulsão: YCxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

3





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



1.3.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,79
1.3.1.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA. PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA. COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,48
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 1		
1.3.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - BDI = 30,00	M	3,30
1.3.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - BDI = 30,00	M	3,00
1.3.2.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - BDI = 30,00	M	3,00
1.4	ALVENARIAS		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	53,90
1.5	COBERTURA		
1.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M2	117,96
1.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M2	117,96
1.5.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 - BDI = 30,00	M	15,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18

Chave de Impressão: YCxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

4





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



1.5.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M	11,53
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - BDI = 30,00	M2	8,61
1.6.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 - BDI = 30,00	M2	8,61
1.7	ESQUADRIAS E VIDROS		
1.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
1.8	SOLEIRAS E PEITORIS		
1.8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - BDI = 30,00	M	3,13
1.8.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - BDI = 30,00	M	11,34
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18
Chave de Impressão: YCxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

5





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02



1.9.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 30,00	UN	3,00
1.9.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 30,00	UN	2,00
1.9.1.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = 30,00	UN	1,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
1.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.10.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	11,00
1.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.10.2.1	Revisão de ponto de esgoto	Pt	12
1.10.2.2	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
1.10.2.3	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
1.10.2.4	Fossa septica em conc. arm. d=2m, p=3m cap=75 pessoas	UN	1
1.11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
1.11.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	2,00
1.11	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS		
1.11.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.11.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18

Chave de Impressão: YCxy

O documento neste ato registrado foi recebido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

6





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

0100555
 Proc. Nº 004/2026
 Ass.

1.11.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.11.5	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.11.6	Bacia sifonada - PNE	UN	1,00
1.11.7	Barra em aço inox (PNE)	M	4,40
1.11.8	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	3,00
1.11.9	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	3,00
1.13	REVESTIMENTOS		
1.13.1	PISOS E RODAPÉ		
1.13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - BDI = 30,00	M2	58,34
1.13.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 - BDI = 30,00	M2	12,41
1.13.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 30,00	M	35,22
1.13.2	PAREDE		
1.13.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	103,48
1.13.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,86
1.13.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	99,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18

Chave de Impressão: YCxyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

7





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

Fls 000556
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Handwritten Signature]*

1.13.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	99,26
1.14	FORROS		
1.14.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - BDI = 30,00	M2	47,09
1.15	PINTURA		
1.15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 - BDI = 30,00	M2	117,96
1.15.2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - BDI = 30,00	M2	130,94
1.15.3	Emassamento de parede c/ massa acrílica - BDI = 30,00	M2	155,60
1.15.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 30,00	M2	7,31
1.16	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		
1.16.1	Limpeza geral e entrega da obra - BDI = 30,00	M2	117,96
2	REFORMA DA ESCOLA DA BOCA DA CIBRASA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.2	Tapume c/ chapa de madeirit e= 10mm (h= 2,20m)	M2	208,60
2.1.3	Barracão de madeira (incl. instalações)	M2	9,00
2.2	RETIRADAS		
2.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,29
2.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	276,43
2.2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	276,43
2.3	SUPERESTRUTURA		
2.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - BDI = 30,00	M	6,47
2.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - BDI = 30,00	M	26,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
 04/10/2024, 17:18
 Chave de Impressão: YCxyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
 Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

8





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

2.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - BDI = 30,00	M	26,40
2.4	COBERTURA		
2.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M2	275,24
2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M2	275,24
2.4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 - BDI = 30,00	M	36,76
2.4.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M	26,91
2.5	ESQUADRIAS E VIDROS		
2.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
2.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,40
2.6	SOLEIRAS E PEITORIS		
2.6.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - BDI = 30,00	M	3,13
2.6.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - BDI = 30,00	M	11,34
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA		

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

Fls 000557
 Proc. Nº 004/2026
 Ass [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
 04/10/2024 17:18
 Chave de Impressão: YCxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

9





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

2.7.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00
2.7.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.7.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.7.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.7.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.7.1.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00
2.7.1.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
2.7.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,12
2.7.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,80
2.7.1.10	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00
2.7.2	INSTALAÇÕES PARA CENTRAL DE AR COM CONDESADORA		
2.7.2.1	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) - BDI = 30,00	Pt	2,00

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18
Chave de Impressão: YCxyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

10





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

2.7.2.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00
2.7.2.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BDI = 30,00	UN	2,00
2.11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
2.11.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	3,00
2.11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
2.11.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00
2.12	REVESTIMENTOS		
2.12.1	PISOS E RODAPÉ		
2.12.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - BDI = 30,00	M2	136,14
2.12.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 30,00	M	82,17
2.13	FORROS		
2.13.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - BDI = 30,00	M2	109,89
2.14	PINTURA		
2.14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 - BDI = 30,00	M2	400,71
2.14.2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - BDI = 30,00	M2	305,51
2.14.3	Emassamento de parede c/ massa acrílica - BDI = 30,00	M2	363,07
2.14.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - BDI = 30,00	M2	17,05
2.15	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira

Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
04/10/2024, 17:18

Chave de Impressão: 0001

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas





G.C.N. CONSTRUTORA LTDA- CNPJ: 06.789.584/0001-02

2.15.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - BDI = 30,00	M2	163,76
2.15.2	Vidro temperado fumê e= 8mm com ferragens - BDI = 30,00	M2	4,40
2.15.3	Limpeza geral e entrega da obra - BDI = 30,00	M2	248,23
2.15.4	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) - BDI = 30,00	UN	1,00
2.15.5	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00

CASSIO DO ROSARIO Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO
 BARROS:0180342720 ROSARIO
 5 BARROS:01803427205

Eng. Civil Cássio Do Rosário Barros
 Responsável Técnico pela Fiscalização
 CREA: 1517822300 PA

GERSON CLAUDIO Assinado de forma digital por GERSON NASCIMENTO
 NASCIMENTO CLAUDIO NASCIMENTO
 SILVA:61387398253 SILVA:61387398253

Gerson Cláudio Nascimento Silva
 Sócio Proprietário G.C.N. Construtora LTDA
 CNPJ:06.789.584/0001-02

ADIEL AIDE PEREIRA Assinado de forma digital por ADIEL AIDE PEREIRA
 DA DA SILVA:03614960102 DA SILVA:03614960102

Adiel Aide Pereira da Silva
 Responsável Técnico pela Execução
 CREA: 102008948-2 GO Registro Regional 957352PA

CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital por CARLOS PINTO
 PINTO AUGUSTO PINTO
 CORREA:0043378820 CORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corrêa
 Engenheiro civil fiscalização-PMV
 CREA: 151598341-2

Avenida Polidório Coelho, Nº 724, Bairro: Taira
 Cidade: Bragança-Pa, Cep: 68.600-000

000560
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349511/2024, emitida em 04/10/2024



Certidão nº 349511/2024
 04/10/2024-17:18
 Chave de Impressão: YCxyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2024 e contém 12 folhas

12





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO.

252025172525

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**

Registro.....: GO S3 214390-9

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•**ART 9548697-9**

Empresa.....: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE PAPANDUVA

Endereço Obra: RUA 13 DE MAIO S N

Bairro..... CENTRO

89370 - PAPANDUVA

- SC

Registrada em: 31/10/2024

Baixada em.. 20/05/2025

Período (Previsto) - Início: 15/10/2024 Término.....: 31/12/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 292,85 METRO(S)

GALERIA

Dimensão do Trabalho ...: 176,10 METRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.917,67 METROS QUADRADOS/MES

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 1.859,81 METROS QUADRADOS/MES

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 51,49 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 13 DE MAIO CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PREGAO ELETRONICO NO 049 2024 CT NO 137 2024 MUNICIPIO DE PAPANDUVA SC

000561

Fls _____

Proc. Nº 009/2026

Ass. [assinatura]

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500073574
CAT nº 252025172525
16/06/2025, página 1 de 3

CREA-SC



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500073574, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025172525

16/06/2025, 08:42:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252025172525 emitida em 16/06/2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252025172525

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creane/validacaocao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500073574
CAT nº 252025172525 de 16/06/2025, página 2 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, estabelecida na **Rua DONA TEREZONA** na cidade de **ANAPOLIS – GO**, CNPJ 41.298.872/0001-65, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, RNP 1020089482 e Registro 214390-9-SC, conforme **ART nº9548697-9**, executou a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO** da **Rua TREZE DE MAIO**, no trecho entre a Rua Nereu Ramos e Rua Tenente Ernesto Greinert, no Bairro São Cristóvão, Município de Papanduva SC, de acordo com o Contrato 137/2024 relativo ao Pregão Eletrônico 049/2024, cujos serviços são relacionados a seguir:


- [Execução] de Drenagem em rua 292,85m;
- [Galeria de Águas Pluviais] 176,10m;
- [Terraplenagem] 1.917,67m²;
- [Pavimentação Asfáltica] 1.859,81m²;
- [Sinalização] 51,49m²;

Obra foi executada no período de 15/10/2024 até 09/05/2025, com fornecimento de Materiais, Mão-de-Obra e Equipamentos e os trabalhos foram realizados de acordo com as especificações de Projetos, para Município de Papanduva - SC (CNPJ 83.102.533/0001-01).

Papanduva, Santa Catarina, 03 de JUNHO de 2025

Josemar Luiz Furtado
Eng. Civil – CREA SC 23.942-9
Matrícula Municipal 3095

JOSEMAR LUIZ Assinado de forma digital
por JOSEMAR LUIZ
FURTADO:4775 FURTADO:47751436972
1436972 Dados: 2025.06.05
09:00:26 -03'00'

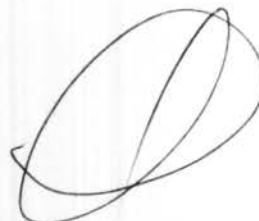



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240004009
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que confere aos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA** RNP: **1020089482** Registro: **1020089482D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240209018**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/07/2024** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição à 1020240205455**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 37096**.....

Contratante: **CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.**

CPF/CNPJ: **22.806.561/0001-15**

Rua Manoel D'Abadia..... Número: **95**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75020-030**

Quadra: **0**..... Lote: **0**..... Complemento: **SALA: 08-A, ANDAR: 0**

Cidade: **Anápolis**.....-GO

E-Mail: **financeiro@fazendacanoa.com.br**

Fone: **(62....)994289669**...

Contrato: **001/2024**..

Celebrado em: **15/04/2024**

Valor R\$: **9.463.863,50**...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Condomínio FAZENDA CANOA**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **LAGO CORUMBA IV**.....

CEP: **72940-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Silvânia**.....-GO

Data de início: **15/04/2024**

Previsão término: **30/11/2024**

Coordenadas Geográficas: **-16.319084653,-48.470217156**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.**

CPF/CNPJ: **22.806.561/0001-15**

E-Mail: **financeiro@fazendacanoa.com.br**

Fone: **(62....) 992823349**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 65.176,63 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 65.176,63 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA, 14.558,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO, 3,00 UNIDADES; 5 - ATUACAO EXECUCAO AQUADUTO OU ADUTORA, 14.558,00 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 41.808,32 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA, 1.909,34 METROS; 8 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES, 3,00 UNIDADES;**

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, CONDOMINIO FAZENDA CANOA.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **18/04/2024 até 22/07/2024.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24019882 a 24019886, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240004009

Data: 02/08/2024 Hora: 15:09:00

Código de Controle: YXIHAGI



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
51612/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



000564
FIS
Proc. Nº 009/2026
Ass. [Signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

000565
 Proc. Nº 009/2026
 Ass.

Autenticidade nº: 24019882
 CRT nº: 102024004009 Página: 001
 www.creago.org.br/autenticacao



Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional/empresa contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória e fazendo parte integrante deste documento a PLANILHA DE QUANTIDADES em anexo.

DADOS DO CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

CNPJ:

22.806.561/0001-15

ENDEREÇO:

R MANOEL D'ABADIA, 95, SALA: 08-A, ANDAR: 01, SETOR CENTRAL, ANAPOLIS-GO

REPRESENTANTE LEGAL:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA

CPF:

895.560.031-34

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA BIZZINOTTO

CREA:

25614/D-GO

VALOR DO CONTRATO : Contrato nº 001/2024

R\$ 9.463.863,50 (nove milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

PRAZO EXECUÇÃO

385 dias

**WYGNERLEY
JUSTINO DE
MORAIS**

Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

fazendacanoa.com.br



INÍCIO CONTRATO:

15/04/2024

INÍCIO MEDIÇÃO:

18/04/2024

TÉRMINO CONTRATO:

15/04/2025

TÉRMINO MEDIÇÃO

PARCIAL:

22/07/2024



Autenticidade n.º: 24019883
CAT n.º: 1020240004009 - Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE ACESSO DAS DIVERSAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CONDOMÍNIO FAZENDA CANOA NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENDEREÇO: FAZENDA CANOA, CORUMBÁ IV, CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO, ZONAL RURAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA - GO, CEP: 75.180-000, A 140 KM DE BRASÍLIA, 120 KM DE GOIÂNIA E 60 KM DE ANAPOLIS.

DADOS DA CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

REGISTRO

CREA:

37096-GO

CNPJ:

41.298.872/0001-65

RESPONSÁVEL TÉCNICOS:

ADIEL AIDÊ PEREIRA DA SILVA

CREA:

102008948-2 D-GO

ART OBRA / SERVIÇO N.º:

1020240205455

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS	
			DT (km)	QUANT.
1.0	TERRAPLENAGEM			
1.1	LIMPEZA DE ÁREA	m ²		10.450,35
1.2	CARGA DE ENTULHOS	m ³		15.245,85

WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS





Autenticidade nº: 24019884
 CAT nº: 1020240004009 Página: 003
 www.creago.org.br/autenticacao



1.3	TRANSPORTE DE ENTULHOS/TERRA			45.600,24
1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1A E 2A CAT	m ³		14.938,69
1.5	TRANSP. DE MAT DE 1A E 2A CAT A CAMINHÃO	m ³ xkm	3	42.104,28
1.6	ATERRO COMPACTADO A 100% PN	m ³		10.809,65
2.0 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²		16.294,16
2.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	m ³		3.258,83
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	m ³		1.679,84
2.4	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m ³ xkm	10	16.798,35
2.5	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	m ²		651,76
2.6	FORNECIMENTO DE CM-30	t		18,57
2.7	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CM-30	m ²		16.294,16
2.8	FORNECIMENTO DE RR-2C	t		20,79
2.9	PINTURA DE LIGAÇÃO	m ²		16.294,16
2.10	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t		108,88
2.11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO	m ²		153,955
2.12	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m ²		120,0925
2.13	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	m ²		33,8625
2.14	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE À 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xkm	3	153,955
2.15	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	txKm	95	92.876,75
3.0 PAVIMENTAÇÃO DE CICLOVIA - SOLOCIMENTO				
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²		375,00
3.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	m ³		75,00
3.3	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m ³ xkm	10	45
3.4	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	m ²		37,5
3.5	EXECUÇÃO DE SOLOCIMENTO	m ²		56,25
3.6	TRANSPORTE DE SOLOCIMENTO	t	3	67,50
4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	PLANTIO DE GRAMA COM HIDROSEMEADURA	m ²		1.886,77
4.2	EXECUÇÃO DE SARGETA VEGETAL	m ²		726,25
5.0 GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL				
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	m ³		80,755

WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

000568
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. 



Autenticidade nº: 24019885
 CAT nº: 1020240004009
 Página: 004
 www.creaq.org.br/autenticacao



5.2	ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA	m³	1.615,08
5.3	ESCAVAÇÃO EM CASCALHO	m³	80,755
5.4	ESCAVAÇÃO EM SOLO MOLE	m³	23,75
5.5	ESCAVAÇÃO MECANICA EM ROCHA DECOMPOSTA OU MATAÇÃO	m³	16,25
5.6	REATERRO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR T.PLACA (7HA)	m³	1.130,55
5.7	REATERRO APILOADO DE VALAS	m³	484,52
5.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø400mm	m	76,00
5.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø600mm	m	225,00
5.10	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø800mm	m	102,00
5.11	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1000mm	m	69,00
5.12	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1200mm	m	22,00
5.13	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø600mm	un	12
5.14	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø800mm	un	7,00
5.15	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø1000mm	un	3,00
5.16	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø1200mm	un	2,00
5.17	CHAMINÉ PARA PV, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL DE FERRO FUNDIDO COM 1,0m DE ALTURA	m	22,00
5.18	CAIXA DRENANTE DE 1,5X1,0X1,5	un	10
5.19	SAÍDA D'ÁGUA LISA	un	4,00
5.20	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	un	4,00
5.21	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO E CAPATAÇÃO EM BLOCOS	un	13
5.22	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO EM GABIÃO	un	1,00
5.23	MEIO FIO 10X10X15 COM SARJETA	m	662,50
6.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL			
6.1	CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 4,0 M (TIPOS : 1...4)	un	1
6.2	CONE DE SINALIZAÇÃO C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,50 M	un	4
6.3	LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA C/ UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA	m	3.639,50
6.4	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	m	31,75
6.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA TERRA/CASCALHO PROF ATE 1,0M	m³	2.183,70
6.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATAÇÃO OU ROCHA DECOMP ATÉ 2,0 M	m³	109,185
6.7	REATERRO DE VALA	m³	2.620,44
6.8	CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÕES PVC JE DN50 INCL. TESTE HIDROSTÁTICO	m	3.370,50
6.9	CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÕES PVC JE DN75 INCL. TESTE HIDROSTÁTICO	m	237,25
6.10	CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÕES PVC JE DN100 INCL. TESTE HIDROSTÁTICO	m	31,75
6.11	CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	un	3

WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS
 Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

Fls 000569
 Proc. Nº 0091/2026
 Ass. 



Autenticidade n.º: 24019886
 CAT n.º: 1020240004009 Página: 005
 www.crea-go.org.br/autenticacao

6.12	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO, INC. ANEL/TAMPÃO DE CONCRETO. PROF = 1,5 M	un		3
6.13	CONEXÕES	un		1
6.14	TE COM BOLSAS, JE, DN50	un		17
6.15	TE COM BOLSAS, JE DN100	un		5
6.16	TE COM BOLSAS, JE, DN75	un		2
6.17	TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN50	mt	3.370,50	
6.18	TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN75	mt	237,25	
6.19	TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN100	mt	31,75	
6.20	RESERVATORIO APOIADO	vb		1
6.21	RESERVATORIO ELEVADO	vb		1
6.22	CENTRO DE RESERVAÇÃO	vb		1
7.0 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA OBRA				
7.1	TOPOGRAFIA E NOTAS DE SERVIÇO	un		4
7.2	CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE SOLOS	un		4
7.3	ADM E TST	un		4
7.4	SEGURANÇA DA OBRA	un		4
8.0 DESEMBARCADOR				
8.1	CONCRETO ARMADO USINADO	m³	10,5	
8.2	CONCREGRAMA	m³	375,00	
9.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
9.1	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	un		3%



Atestamos os dados acima para os devidos fins que FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO.

Anápolis - GO, 25 de JULHO de 2024.

**WYGNERLEY
 JUSTINO DE
 MORAIS**

Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
 CNPJ : 22.806.561/0001-15
 CONTRATANTE

Anápolis/GO , 21 de Outubro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins que se fizerem necessários, que a empresa **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Nossa Senhora da Conceição n.º 225, sala 01 andar 01 – Bairro Jardim Alexandrina - Anápolis/GO, inscrita no CNPJ/MF n.º 41.298.872/0001-65, é optante pela tributação com base no **SIMPLES NACIONAL**.

Sem mais para o momento, assino a presente

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.10.21 10:22:20 -03'00'

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA

CPF: 036.149.601-02

SOCIO ADMINISTRADOR

SANDRO SANTOS
DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197
Dados: 2024.10.21 10:22:48
-03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA

CPF: 548.202.601-97

CRC/GO N° 013047/O-1



000571
Pis

Proc. Nº 004/2026

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12502876701 em 17/02/2025, protocolo 250499371. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro:	52205130634
NPJ:	41298872000165
Município:	Anápolis

Identificação de Livro Digital


Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA	GO013047/O



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/02/2025 15:26 SOB Nº
20250499371.
PROTOCOLO: 250499371 DE 17/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502876701. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 17/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

QTD	VEICULO	PLACA	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	GOL 1.0	QRW-OB39	50	50,00	
2	FORD KA	PTI-3154	50	55,00	
3	RENAULT/OROCH INTENSE16M	QRW-4J14	50	60,00	
4	VAN I/M BENZ SPRINTER FORMA	EWX-8G21	50	160,00	
5	FIAT STRADA	SAS-1F29	50	55,00	
6	FIAT STRADA	PTK-4803	50	55,00	
7	IVECO DAILY /VAN UOM -REBOQUE COM GERADOR	CHASSI DO FURGÃO:93ZC639BZS8212576 CHASSI DO REBOQUE: 979R1F175SG0W3136	50	160,00	
					000572 Proc. N° 009/2026 Ass. 
QTD	AMBULANCIAS	PLACA	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL
1	CHEVROLET S10	EJX-4A38	50	90,00	
2	IVECO DAILY	PTV0F11	50	60,00	
3	RENALT MASTER	SMW7E26	50	60,00	
4	FORD TRANSIT	ROR9E49	50	55,00	
5	FIAT STRADA	PTJ-6246	50	55,00	
6	MICROONIBUS VOLARE	ROT-8I24	50	165,00	
7	MICROONIBUS VOLARE	NWS-6312	50	165,00	
8	FIAT/STRADA MAIA	SJV-6G40	50	55,00	
9	RENALT MASTER	SNG8F49	50	55,00	

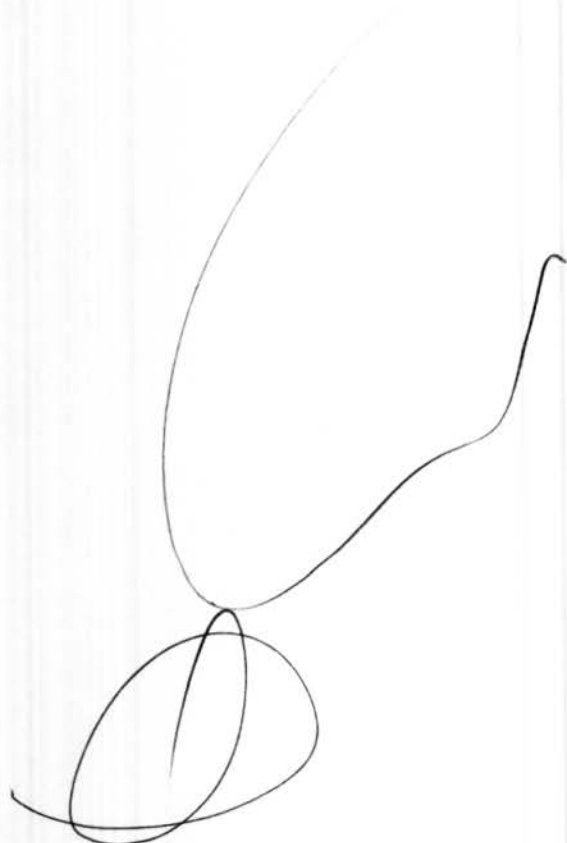

NOTAS EXPLICATIVAS

000573
FIS

Proc. N° 009/2026

Ass. 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cadastrada no CNPJ N° 41.298.872/0001-65, constituída em 22/03/2021, tributada pelo regime Simples Nacional, com ramo de atividade - Serviços de engenharia. Com sede no município de Anápolis-GO na Rua Nossa Senhora da Conceição, N° 225 - Sala 01, Andar 01 - Jardim Alexandrina - CEP: 75.060-140.

NOTA 02 - POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração de Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstrações dos Índices (DI), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA 03 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 04 - POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 05 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os Administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

NOTA 06 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, passivos e os resultados apresentados nas demonstrações mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas em Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

NOTA 07 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das Demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao Exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação

NOTAS EXPLICATIVAS



do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 08 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2022 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 09 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata.

Descrição	Saldo 2024 (R\$)	Saldo 2023 (R\$)
Caixa	116.853,12	4.036,39
Banco	9.244,22	13,91
Clientes	0,00	20.000,00
Total	126.097,34	24.050,30

NOTA 10 - ESTOQUES

A Administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das Demonstrações Contábeis.

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTAS EXPLICATIVAS

000575
Fis _____

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

Descrição	Valor (R\$) 2024	Valor (R\$) 2023
Fornecedores	51.158,79	0,00
Obrigações Tributárias	4.360,09	1.843,54
Obrigações Trabalhistas	1.625,80	0,00
Outras Obrigações	949,90	888,00
Total	58.094,58	2.731,54


NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido ou capital próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição	Valor (R\$) 2024	Valor (R\$) 2023
Capital Social	1.800.000,00	20.000,00
Adiant. aumento Capital	0,00	5.000,00
(-)Capital a Integralizar	(1.750.000,00)	0,00
Lucro ou Prej acumulado	24.002,77	(3.681,24)
Total	74.002,77	21.318,76

NOTA 13 - TRIBUTAÇÃO

A empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, declara ser optante do Regime Tributário SIMPLES NACIONAL no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

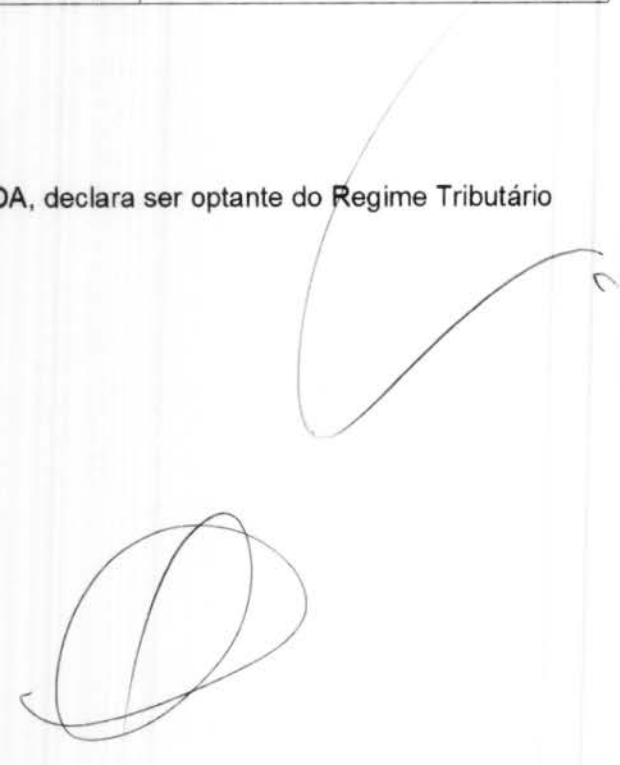

NOTAS EXPLICATIVAS



Anápolis, 31 de Dezembro de 2024

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2025.02.17 11:13:04 -03'00'

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
CPF:036.149.601-02
Sócio/Administrador

SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
Dados: 2025.02.17 11:12:12 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CPF:548.202.601-97
1-GO-013047/O-1 TECNICO

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 41.298.872/0001-65, Número de Registro (NIRE) 52205130634.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2021

Ato constitutivo: 52205130634

Anápolis, 01/01/2024

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013047/O

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000578
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Ass	Débito	Crédito
Lucros do Exercício		2.413.002.001	2538					
	Lucro Líquido do Exercício 2023			02/01/2024	369		42.909,69	
(-) Prejuízos Acumulados		2.413.001.002	2516					
	Lucro Líquido do Exercício 2023			02/01/2024	369			42.909,69
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	AJUSTE DE SALDO*			02/01/2024	555		13,91	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	AJUSTE DE SALDO*			02/01/2024	555			13,91
	Totais do dia			02/01/2024			42.923,60	42.923,60
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 12/2023			10/01/2024	560		444,00	
		1.1.01.001.001	5					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 12/2023			10/01/2024	560			444,00
	Totais do dia			10/01/2024			444,00	444,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 01/2024			31/01/2024	561		444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 01/2024			31/01/2024	561			444,00
	Totais do dia			31/01/2024			444,00	444,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS DE BALANCO 2023			02/02/2024	559		444,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS DE BALANCO 2023			02/02/2024	559			444,00
	Totais do dia			02/02/2024			444,00	444,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 02/2024			29/02/2024	562		444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 02/2024			29/02/2024	562			444,00
	Totais do dia			29/02/2024			444,00	444,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 01/2024			04/03/2024	573			474,95
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 01/2024			04/03/2024	575		444,00	
Juros Passivos		5.7.11.001.018	5202					
	PAGTO JUROS S/HONORARIOS CONTABEIS 01/2024			04/03/2024	576		30,95	
	Totais do dia			04/03/2024			474,95	474,95
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 03/2024			31/03/2024	563		474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 03/2024			31/03/2024	563			474,95
	Totais do dia			31/03/2024			474,95	474,95
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 02/2024			06/04/2024	574		444,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 02/2024			06/04/2024	577			474,95
Juros Passivos		5.7.11.001.018	5202					
	PAGTO JUROS S/HONORARIOS CONTABEIS 02/2024			06/04/2024	578		30,95	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000579
 PIS
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência Ass	Débito	Crédito
	Totais do dia			06/04/2024		474,95	474,95
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 04/2024			30/04/2024	564	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 04/2024			30/04/2024	564		474,95
	Totais do dia			30/04/2024		474,95	474,95
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 03 E 04/2024			07/05/2024	580	949,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 03 E 04/2024			07/05/2024	580		949,90
	Totais do dia			07/05/2024		949,90	949,90
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 05/2024			31/05/2024	565	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 05/2024			31/05/2024	565		474,95
	Totais do dia			31/05/2024		474,95	474,95
(-) Capital a Integralizar		2.4.01.003.001	2370				
	2º ALT. CONF. CONTRATO SOCIAL CAPITAL A INTEGRALIZAR			14/06/2024	557	1.780.000,00	
ADIELAIDE PEREIRA DA SILVA		2.4.01.001.002	10004				
	2º ALT. CONF. CONTRATO SOCIAL CAPITAL A INTEGRALIZAR			14/06/2024	557		1.780.000,00
	Totais do dia			14/06/2024		1.780.000,00	1.780.000,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 06/2024			30/06/2024	566	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 06/2024			30/06/2024	566		474,95
	Totais do dia			30/06/2024		474,95	474,95
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 07/2024			31/07/2024	567	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 07/2024			31/07/2024	567		474,95
	Totais do dia			31/07/2024		474,95	474,95
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 08/2024			31/08/2024	568	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 08/2024			31/08/2024	568		474,95
	Totais do dia			31/08/2024		474,95	474,95
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	5143				
	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 07/2023			06/09/2024	550	1.843,54	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 07/2023			06/09/2024	551		2.427,39
Multas Dedutíveis		5.7.11.001.007	4703				
	PAGTO MULTAS/ SIMPLES NACIONAL 07/2023			06/09/2024	552	368,71	
Juros Passivos		5.7.11.001.018	5202				
	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 07/2023			06/09/2024	553	215,14	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 05, 06, 07, 08/2024			06/09/2024	581	1.899,80	
	Saldo a Transportar:						-1.899,80

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000580
 Fis _____
 Proc. N° 004/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Saldo	Crédito
						Saldo Transportado:	-1.899,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 05, 06, 07, 08/2024			06/09/2024	581		1.899,80
	RECEBIMENTO VENDAS A FATURAR			06/09/2024	610	20.000,00	
Vendas a Faturar		1.1.02.001.001	5214				
	RECEBIMENTO VENDAS A FATURAR			06/09/2024	610		20.000,00
	Totais do dia			06/09/2024		24.327,19	24.327,19
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	PIX RECEBIDO			09/09/2024	601	100,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			09/09/2024	601		100,00
	Totais do dia			09/09/2024		100,00	100,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 09/2024			30/09/2024	569	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 09/2024			30/09/2024	569		474,95
	Totais do dia			30/09/2024		474,95	474,95
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 09/2024			07/10/2024	582	474,95	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 09/2024			07/10/2024	582		474,95
	Totais do dia			07/10/2024		474,95	474,95
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX ENVIADO			24/10/2024	605	100,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	PIX ENVIADO			24/10/2024	605		100,00
	Totais do dia			24/10/2024		100,00	100,00
Uniformes		5.7.03.001.025	4352				
	Compra Conforme NF N° 3178990 18.323.983 JOAO LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS			31/10/2024	375	1.770,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF N° 3178990 18.323.983 JOAO LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS			31/10/2024	375		1.770,00
Uniformes		5.7.03.001.025	4352				
	Compra Conforme NF N° 3179103 18.323.983 JOAO LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS			31/10/2024	376	1.770,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF N° 3179103 18.323.983 JOAO LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS			31/10/2024	376		1.770,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 10/2024			31/10/2024	570	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 10/2024			31/10/2024	570		474,95
	Totais do dia			31/10/2024		4.014,95	4.014,95
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2024			06/11/2024	583	474,95	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2024			06/11/2024	583		474,95
	Totais do dia			06/11/2024		474,95	474,95
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343				
	Compra Conforme NF N° 29 CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			07/11/2024	381	24.650,00	
	Saldo a Transportar:						-24.650,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000581
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
					Saldo Transportado:	-24.650,00
CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO		2.1.03.001.001	528934			
	Compra Conforme NF N° 29 CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			07/11/2024	381	24.650,00
	Totais do dia			07/11/2024		24.650,00
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343			
	Compra Conforme NF N° 829 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			09/11/2024	377	4.501,49
AK MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.1.03.001.001	528933			
	Compra Conforme NF N° 829 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			09/11/2024	377	4.501,49
	Totais do dia			09/11/2024		4.501,49
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 11/11 17:27 MAK EMPREITEIRA DE MAO DE			11/11/2024	420	3.000,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 11/11 17:27 MAK EMPREITEIRA DE MAO DE			11/11/2024	420	3.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	PAGAMENTO TARIFA FORNEC CHEQUECOBRANCAREFERENTE 08/11/2024			11/11/2024	421	20,80
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PAGAMENTO TARIFA FORNEC CHEQUECOBRANCAREFERENTE 08/11/2024			11/11/2024	421	20,80
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 11/11 16:24 00003291325125 MARCOS VINI			11/11/2024	443	28.964,80
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 11/11 16:24 00003291325125 MARCOS VINI			11/11/2024	443	28.964,80
	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL			11/11/2024	609	20.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital		2.4.01.002.001	4852			
	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL			11/11/2024	609	20.000,00
	Totais do dia			11/11/2024		51.985,60
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343			
	Compra Conforme NF N° 833 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			12/11/2024	378	573,00
AK MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.1.03.001.001	528933			
	Compra Conforme NF N° 833 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			12/11/2024	378	573,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/11 08:36 MARCO SA CZD RNEI			12/11/2024	422	530,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/11 08:36 MARCO SA CZD RNEI			12/11/2024	422	530,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/11 15:13 JOSE LENILSON ARAUJO UCHOA			12/11/2024	423	4.000,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/11 15:13 JOSE LENILSON ARAUJO UCHOA			12/11/2024	423	4.000,00
AK MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.1.03.001.001	528933			
	PGTO NF 829 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			12/11/2024	424	2.250,74
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PGTO NF 829 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			12/11/2024	424	2.250,74
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/11 15:55 MAKE MPREITEIRA DE MAO DE			12/11/2024	425	4.500,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/11 15:55 MAKE MPREITEIRA DE MAO DE			12/11/2024	425	4.500,00
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006			
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			12/11/2024	426	14.663,26
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005			
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			12/11/2024	426	14.663,26
	Totais do dia			12/11/2024		26.517,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000582
 Fis _____
 Proc. Nº 0091/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	ASS	Debit	Crédito
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343					
	Compra Conforme NF N° 837 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			13/11/2024	379		538,50	
AK MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.1.03.001.001	528933					
	Compra Conforme NF N° 837 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			13/11/2024	379			538,50
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 13/11 11:43 PAGARME PAGAMENTOS SA			13/11/2024	427		113,43	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 13/11 11:43 PAGARME PAGAMENTOS SA			13/11/2024	427			113,43
	PGTO NF 837 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			13/11/2024	428			538,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			13/11/2024	444		651,43	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			13/11/2024	444			651,43
AK MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.1.03.001.001	528933					
	PGTO NF 837 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			13/11/2024	547		538,50	
Descantos Obtidos		4.1.05.001.001	2858					
	DESCONTO S/NF 837 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			13/11/2024	548			0,50
	Totais do dia			13/11/2024			1.841,86	1.841,86
CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO		2.1.03.001.001	528934					
	PGTO NF 2930 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			14/11/2024	429		6.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PGTO NF 2930 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			14/11/2024	429			6.000,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			14/11/2024	445		6.000,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			14/11/2024	445			6.000,00
	Totais do dia			14/11/2024			12.000,00	12.000,00
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343					
	Compra Conforme NF N° 30 CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			15/11/2024	382		8.400,22	
CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO		2.1.03.001.001	528934					
	Compra Conforme NF N° 30 CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			15/11/2024	382			8.400,22
	Totais do dia			15/11/2024			8.400,22	8.400,22
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343					
	Compra Conforme NF N° 841 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			18/11/2024	380		1.650,00	
AK MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.1.03.001.001	528933					
	Compra Conforme NF N° 841 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			18/11/2024	380			1.650,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 15/11 11:28 BILL CLINTON BATISTALOPES			18/11/2024	430		1.061,16	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 15/11 11:28 BILL CLINTON BATISTALOPES			18/11/2024	430			1.061,16
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/11 11:10 BILL CLINTON BATISTALOPES			18/11/2024	431		500,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/11 11:10 BILL CLINTON BATISTALOPES			18/11/2024	431			500,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/11 15:35 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			18/11/2024	432		180,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/11 15:35 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO			18/11/2024	432			180,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			18/11/2024	446		1.741,16	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	Saldo a Transportar:							-1.741,16

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000583
 Proc. Nº 000/2026
 ASS.

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Debitado	Crédito
						Saldo Transportado:	-1.741,16
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			18/11/2024	446		1.741,16
				Totais do dia	18/11/2024	5.132,32	5.132,32
Seguros		5.7.03.015.030	4906				
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOJGC RISKS CO RRE TORA DE SEGUROS			19/11/2024	433	223,30	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOJGC RISKS CO RRE TORA DE SEGUROS			19/11/2024	433		223,30
Seguros		5.7.03.015.030	4906				
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOJGC RISKS CO RRE TORA DE SEGUROS			19/11/2024	434	391,44	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOJGC RISKS CO RRE TORA DE SEGUROS			19/11/2024	434		391,44
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			19/11/2024	447	614,74	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			19/11/2024	447		614,74
				Totais do dia	19/11/2024	1.229,48	1.229,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO22/11 14:33 BILLCLINTON BATISTALOPE S			22/11/2024	435	1.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO22/11 14:33 BILLCLINTON BATISTALOPE S			22/11/2024	435		1.000,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			22/11/2024	448	1.000,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			22/11/2024	448		1.000,00
				Totais do dia	22/11/2024	2.000,00	2.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 23/11 12:53 BUS SE RVICOS DE AGENDAMENT			25/11/2024	436	1.196,15	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 23/11 12:53 BUS SE RVICOS DE AGENDAMENT			25/11/2024	436		1.196,15
Bancos Conta Transitória		1.1.01.002.099	5339				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 23/11 13:11 BUS SE RVICOS DE AGENDAMENT			25/11/2024	437	1.196,15	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 23/11 13:11 BUS SE RVICOS DE AGENDAMENT			25/11/2024	437		1.196,15
	RECEBIMENTO PIX - REJEITADO 23/11 12:53 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			25/11/2024	449	1.196,15	
Bancos Conta Transitória		1.1.01.002.099	5339				
	RECEBIMENTO PIX - REJEITADO 23/11 12:53 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			25/11/2024	449		1.196,15
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			25/11/2024	450	1.196,15	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			25/11/2024	450		1.196,15
				Totais do dia	25/11/2024	4.784,60	4.784,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO26/1106:45 BILLCLINTON BATISTALOPE S			26/11/2024	438	3.400,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO26/1106:45 BILLCLINTON BATISTALOPE S			26/11/2024	438		3.400,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			26/11/2024	451	3.400,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			26/11/2024	451		3.400,00
				Totais do dia	26/11/2024	6.800,00	6.800,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000584
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026


Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Ass	Débito	Crédito
(-) ISS Retido s/ Notas Fiscais		4.1.03.005.017	5284					
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5			27/11/2024	397		131,43	
INSS a Recuperar		1.1.04.021.008	388					
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 5			27/11/2024	398		722,86	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Prestação Serviço Conforme NF 5			27/11/2024	399			65.714,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Prestação Serviço Conforme NF 5			27/11/2024	400		64.860,51	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024			27/11/2024	439		10,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024			27/11/2024	439			10,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			27/11/2024	452		10,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			27/11/2024	452			10,00
	Totais do dia			27/11/2024			65.734,80	65.734,80
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/11 18:45 ADIELAIDE PEREIRA DASILV			29/11/2024	440		1.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/11 18:45 ADIELAIDE PEREIRA DASILV			29/11/2024	440			1.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024			29/11/2024	441		9,90	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024			29/11/2024	441			9,90
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	PAGAMENTO BB RENDE FACIL			29/11/2024	442		3.990,10	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO BB RENDE FACIL			29/11/2024	442			3.990,10
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 29/11 7:55 00075108046120GABRIELHEN			29/11/2024	453		5.000,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 29/11 7:55 00075108046120GABRIELHEN			29/11/2024	453			5.000,00
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	592		2,59	
Receita de Aplicações Financeiras		4.1.05.001.007	4939					
	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	592			2,59
IOF s/ Operações Financeiras		5.7.11.001.017	4918					
	PGTO REF IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	593		1,65	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	PGTO REF IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	593			1,65
IRF s/ Aplicações Financeiras		5.7.09.001.025	5148					
	PGTO REF IR S/APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	594		0,18	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	PGTO REF IR S/APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	594			0,18
	Totais do dia			29/11/2024			10.004,42	10.004,42
(-) Simples Nacional		4.1.03.005.016	5146					
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2024			30/11/2024	405		1.641,23	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	5143					
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2024			30/11/2024	405			1.641,23
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000586
 Proc. N° 009/2026
 ASS: 

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	ASS	Debitado	Crédito
							Saldo Transportado:	-800,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/12 09:16 GUILHERME ALVES DE AZEVEDO			03/12/2024	462			800,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/12 09:17 PAULO VINICIUS ROCHACARDO			03/12/2024	463		500,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/12 09:17 PAULO VINICIUS ROCHACARDO			03/12/2024	463			500,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/12 09:18 ADIELAIDE PE REIRADA SILV			03/12/2024	464		12.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/12 09:18 ADIELAIDE PE REIRADA SILV			03/12/2024	464			12.000,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2024			03/12/2024	465		474,95	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2024			03/12/2024	465			474,95
CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO		2.1.03.001.001	528934					
	PGTO NF 2930 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			03/12/2024	466		7.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PGTO NF 2930 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			03/12/2024	466			7.000,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			03/12/2024	528		22.974,95	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			03/12/2024	528			22.974,95
Serviços de Terceiros P J		5.7.03.016.002	4896					
	Prestação Serviço Conforme NF 2868 HOTEL ZENF LTDA			03/12/2024	603		4.900,00	
HOTEL ZENF LTDA		2.1.03.001.001	529043					
	Prestação Serviço Conforme NF 2868 HOTEL ZENF LTDA			03/12/2024	603			4.900,00
			Totais do dia	03/12/2024			50.849,90	50.849,90
ISS Retido a Recolher		2.1.05.003.001	1582					
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 3091 TERRAPLANAGEM PINO LTDA			05/12/2024	393			151,20
INSS Retido a Recolher		2.1.05.003.001	1581					
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3091 TERRAPLANAGEM PINO LTDA			05/12/2024	394			49,89
TERRAPLANAGEM PINO LTDA		2.1.03.001.001	528800					
	Prestação Serviço Conforme NF 3091 TERRAPLANAGEM PINO LTDA			05/12/2024	395			2.822,91
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343					
	Prestação Serviço Conforme NF 3091 TERRAPLANAGEM PINO LTDA			05/12/2024	396		3.024,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 05/12 10:12 BILL CLINTON BATISTA LOPES			05/12/2024	467		3.218,66	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 05/12 10:12 BILL CLINTON BATISTA LOPES			05/12/2024	467			3.218,66
TERRAPLANAGEM PINO LTDA		2.1.03.001.001	528800					
	PGTO NF 3091 TERRAPLANAGEM PINO LTDA			05/12/2024	468		2.822,91	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PGTO NF 3091 TERRAPLANAGEM PINO LTDA			05/12/2024	468			2.822,91
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			05/12/2024	529		6.041,57	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			05/12/2024	529			6.041,57
			Totais do dia	05/12/2024			15.107,14	15.107,14
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.031	4911					
	Compra Conforme NF N° 47 CELITO LUIZ SIMIONI			06/12/2024	385		780,00	
							Saldo a Transportar:	-780,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

00587
 Proc. Nº 001/2026
 ASS 

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Ass	Debitado	Crédito
					Saldo Transportador:			-780,00
CELITO LUIZ SIMIONI		2.1.03.001.001	528992					
	Compra Conforme NF Nº 47 CELITO LUIZ SIMIONI			06/12/2024	385			780,00
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343					
	Compra Conforme NF Nº 1164 MATE RPLAN TERRAPLANAGEM E MINERACAO LTDA.			06/12/2024	387		40.088,57	
MATERPLAN TERRAPLANAGEM E MINERACAO		2.1.03.001.001	528994					
	Compra Conforme NF Nº 1164 MATE RPLAN TERRAPLANAGEM E MINERACAO LTDA.			06/12/2024	387			40.088,57
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2024			06/12/2024	469		20,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2024			06/12/2024	469			20,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			06/12/2024	530		20,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			06/12/2024	530			20,00
CELITO LUIZ SIMIONI		2.1.03.001.001	528992					
	PGTO NF 47 CELITO LUIZ SIMIONI			06/12/2024	549		780,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288					
	PGTO NF 47 CELITO LUIZ SIMIONI			06/12/2024	549			780,00
	Totais do dia			06/12/2024			41.688,57	41.688,57
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083					
	Compra Conforme NF Número 703104 de JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			07/12/2024	388		2.288,20	
JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		2.1.03.001.001	528995					
	Compra Conforme NF Número 703104 de JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			07/12/2024	388			2.288,20
	Totais do dia			07/12/2024			2.288,20	2.288,20
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343					
	Compra Conforme NF Nº 39067 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			09/12/2024	392		2.235,40	
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	528998					
	Compra Conforme NF Nº 39067 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			09/12/2024	392			2.235,40
JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		2.1.03.001.001	528995					
	PGTO NF 703104 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			09/12/2024	470		2.288,20	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PGTO NF 703104 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			09/12/2024	470			2.288,20
	PGTO NF 39067/3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			09/12/2024	471			10.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 09/12 15:56 INGRIT CRISLAINE CARVALHO			09/12/2024	472		60,80	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 09/12 15:56 INGRIT CRISLAINE CARVALHO			09/12/2024	472			60,80
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 09/12 17:17 SINTYAMARIA BRITO CAVALCA			09/12/2024	473		795,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 09/12 17:17 SINTYAMARIA BRITO CAVALCA			09/12/2024	473			795,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 09/12 17:33 HERMES PLEVER DASILVAO LI			09/12/2024	474		500,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 09/12 17:33 HERMES PLEVER DASILVAO LI			09/12/2024	474			500,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024			09/12/2024	475		10,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024			09/12/2024	475			10,00
	Saldo a Transportar:							10.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Fls. 000588
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Debitos	Crédito
						Saldo Transportado:	10.000,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			09/12/2024	531	13.654,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			09/12/2024	531		13.654,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	528998				
	PGTO NF 390673803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			09/12/2024	588	2.235,40	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	PGTO NF 390673803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			09/12/2024	589	7.764,60	
	Totais do dia			09/12/2024		29.543,40	29.543,40
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 10/12/2024			10/12/2024	476	48,50	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 10/12/2024			10/12/2024	476		48,50
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024			10/12/2024	477	12,82	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024			10/12/2024	477		12,82
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			10/12/2024	532	61,32	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			10/12/2024	532		61,32
	Totais do dia			10/12/2024		122,64	122,64
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343				
	Compra Conforme NF N° 252 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			11/12/2024	383	2.070,00	
COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE		2.1.03.001.001	528991				
	Compra Conforme NF N° 252 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			11/12/2024	383		2.070,00
(-) ISS Retido s/ Notas Fiscais		4.1.03.005.017	5284				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6			11/12/2024	401	201,62	
Inss a Recuperar		1.1.04.021.008	388				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 6			11/12/2024	402	1.108,93	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 6			11/12/2024	403		100.814,76
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Prestação Serviço Conforme NF 6			11/12/2024	404	99.501,21	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 11/121237 MAKE MPREIT EIRA DE MAO DE			11/12/2024	478	3.950,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 11/121237 MAKE MPREIT EIRA DE MAO DE			11/12/2024	478		3.950,00
COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE		2.1.03.001.001	528991				
	PGTO NF 252 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			11/12/2024	479	2.070,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PGTO NF 252 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			11/12/2024	479		2.070,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024			11/12/2024	480	20,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024			11/12/2024	480		20,00
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				

000589

Fis _____

Proc. N° 004/2026

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Debito	Crédito
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	1006				
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			11/12/2024	481	8.562,26	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			11/12/2024	481		8.562,26
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO II/1207:4I 0003291325125MARCOS VINI			11/12/2024	533	14.602,26	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO II/1207:4I 0003291325125MARCOS VINI			11/12/2024	533		14.602,26
	Totais do dia			11/12/2024		132.086,28	132.086,28
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/12 14:36 BILL CLINTON BATISTA LOPES			12/12/2024	482	1.665,52	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/12 14:36 BILL CLINTON BATISTA LOPES			12/12/2024	482		1.665,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/12 14:38 3F			12/12/2024	483	600,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/12 14:38 3F			12/12/2024	483		600,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/12 16:56 123 VIAGENS E TURISMO LTDA			12/12/2024	484	1.148,97	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/12 16:56 123 VIAGENS E TURISMO LTDA			12/12/2024	484		1.148,97
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024			12/12/2024	485	10,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024			12/12/2024	485		10,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			12/12/2024	534	3.424,49	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	1006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			12/12/2024	534		3.424,49
	Totais do dia			12/12/2024		6.848,98	6.848,98
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 13/12 22:07 ADIEL AIDE FE REIRADA SIIV			13/12/2024	486	5.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 13/12 22:07 ADIEL AIDE FE REIRADA SIIV			13/12/2024	486		5.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024			13/12/2024	487	10,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	1005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024			13/12/2024	487		10,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			13/12/2024	535	5.010,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	1006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			13/12/2024	535		5.010,00
	Totais do dia			13/12/2024		10.020,00	10.020,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 13/2024			15/12/2024	607	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 13/2024			15/12/2024	607		474,95
	Totais do dia			15/12/2024		474,95	474,95
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343				
	Compra Conforme NF N° 3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			16/12/2024	391	16.151,72	
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	52898				
	Saldo a Transportar:						-16.151,72

000590
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Ass. Débito	Crédito
							Saldo Transportado: -16.151,72
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	528998				
	Compra Conforme NF Nº 3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			16/12/2024	391		16.151,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 16/12 16:25 BILL CLINTON BATISTA LOPES			16/12/2024	488	2.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 16/12 16:25 BILL CLINTON BATISTA LOPES			16/12/2024	488		2.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 16/12 19:15 LOCALIZARENT ACAR			16/12/2024	489	5.426,71	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 16/12 19:15 LOCALIZARENT ACAR			16/12/2024	489		5.426,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 16/12 19:36 DAVILOURENCO LOUREDO			16/12/2024	490	4.815,97	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 16/12 19:36 DAVILOURENCO LOUREDO			16/12/2024	490		4.815,97
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024			16/12/2024	491	20,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024			16/12/2024	491		20,00
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			16/12/2024	492	87.238,53	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			16/12/2024	492		87.238,53
	RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA 104 4451 83102533000101 MUNICIPIO DE P			16/12/2024	536	99.501,21	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA 104 4451 83102533000101 MUNICIPIO DE P			16/12/2024	536		99.501,21
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	528998				
	PGTO NF 39067/3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			16/12/2024	590	7.764,60	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	PGTO NF 39067/3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			16/12/2024	590		7.764,60
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.1.03.001.001	528998				
	PGTO NF 39067/3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			16/12/2024	608	8.387,12	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NF 39067/3803058 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			16/12/2024	608		8.387,12
	Totais do dia			16/12/2024		231.305,86	231.305,86
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 17/12 10:40 MAK EMPREITEIRA DE MAO DE			17/12/2024	493	3.950,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 17/12 10:40 MAK EMPREITEIRA DE MAO DE			17/12/2024	493		3.950,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 17/12 19:06 JOSE LENILSON ARAUJO UCHOA			17/12/2024	494	5.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 17/12 19:06 JOSE LENILSON ARAUJO UCHOA			17/12/2024	494		5.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024			17/12/2024	495	20,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024			17/12/2024	495		20,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			17/12/2024	537	8.970,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			17/12/2024	537		8.970,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000591
 Proc. N° 001/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Ass. Data	Débito	Crédito	
				Totais do dia	17/12/2024		17.940,00	17.940,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 08:16 123 VIAGENS E TURISMO LTDA			18/12/2024	496		1.200,67		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 08:16 123 VIAGENS E TURISMO LTDA			18/12/2024	496			1.200,67	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 08:46 GUILHERME ALVES DE AZEVEDO			18/12/2024	497		2.000,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 08:46 GUILHERME ALVES DE AZEVEDO			18/12/2024	497			2.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 11:22 ADIELAIDE PEREIRA DASILV			18/12/2024	498		5.000,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 11:22 ADIELAIDE PEREIRA DASILV			18/12/2024	498			5.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 14:26 PETERSON LUCIANO ANTUNES			18/12/2024	499		10.000,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 14:26 PETERSON LUCIANO ANTUNES			18/12/2024	499			10.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 18:27 ANDRE EDIMY DO CARMO DUART			18/12/2024	500		1.600,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/12 18:27 ANDRE EDIMY DO CARMO DUART			18/12/2024	500			1.600,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698						
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024			18/12/2024	501		20,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024			18/12/2024	501			20,00	
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			18/12/2024	538		19.820,67		
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006						
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			18/12/2024	538			19.820,67	
				Totais do dia	18/12/2024		39.641,34	39.641,34	
Ativos Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343						
	Compra Conforme NF N° 269 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			19/12/2024	384		2.030,00		
COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE		2.1.03.001.001	52891						
	Compra Conforme NF N° 269 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			19/12/2024	384			2.030,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 19/12 20:38 BK CONF E COM LTDA ME			19/12/2024	502		3.000,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 19/12 20:38 BK CONF E COM LTDA ME			19/12/2024	502			3.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 19/12 10:31 ANDRE EDIMY DO CARMO DUART			19/12/2024	503		1.000,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 19/12 10:31 ANDRE EDIMY DO CARMO DUART			19/12/2024	503			1.000,00	
COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE		2.1.03.001.001	52891						
	PGTO NF 269 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			19/12/2024	504		2.030,00		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PGTO NF 269 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			19/12/2024	504			2.030,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 19/12 20:37 BK CONFECÇÕES			19/12/2024	505		1.350,00		
								Saldo a Transportar:	-1.350,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000592
 FIS _____
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado	ASS	-1.350,00
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 19/12 20:37 BK CONFECOES			19/12/2024	505		1.350,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024			19/12/2024	506	19,90	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024			19/12/2024	506		19,90
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			19/12/2024	539	7.399,90	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			19/12/2024	539		7.399,90
			Totais do dia	19/12/2024		16.829,80	16.829,80
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.031	4911				
	Compra Conforme NF Nº 468 MATOS & VETTORI LTDA ME			20/12/2024	386	1.080,00	
MATOS & VETTORI LTDA ME		2.1.03.001.001	528993				
	Compra Conforme NF Nº 468 MATOS & VETTORI LTDA ME			20/12/2024	386		1.080,00
Material Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343				
	Compra Conforme NF Nº 985 VISOMADE COMERCIO DE MADEIRALTD ME			20/12/2024	389	4.500,00	
VISOMADE COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME		2.1.03.001.001	528996				
	Compra Conforme NF Nº 985 VISOMADE COMERCIO DE MADEIRALTD ME			20/12/2024	389		4.500,00
MATOS & VETTORI LTDA ME		2.1.03.001.001	528993				
	PGTO NF 468 MATOS & VETTORI LTDA ME			20/12/2024	507	1.080,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PGTO NF 468 MATOS & VETTORI LTDA ME			20/12/2024	507		1.080,00
VISOMADE COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME		2.1.03.001.001	528996				
	PGTO NF 985 VISOMADE COMERCIO DE MADEIRALTD ME			20/12/2024	508	4.500,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PGTO NF 985 VISOMADE COMERCIO DE MADEIRALTD ME			20/12/2024	508		4.500,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 20/12 11:53 DAVI LOURENCO LOUREDO			20/12/2024	509	4.592,01	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 20/12 11:53 DAVI LOURENCO LOUREDO			20/12/2024	509		4.592,01
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 20/12 12:01 GHRI GESTAO E SERVICOS ESP			20/12/2024	510	10.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 20/12 12:01 GHRI GESTAO E SERVICOS ESP			20/12/2024	510		10.000,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			20/12/2024	540	20.172,01	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			20/12/2024	540		20.172,01
CONCRETIZA PRE FABRICADOS EM CONCRETO		2.1.03.001.001	528934				
	PGTO NF 29/30 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			20/12/2024	591	15.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NF 29/30 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA			20/12/2024	591		15.000,00
			Totais do dia	20/12/2024		60.924,02	60.924,02
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	10005				
	Compra Conforme NF Número 6642 de CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E IMP			23/12/2024	390	1.900,00	
CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE		2.1.03.001.001	528997				
	Compra Conforme NF Número 6642 de CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E IMP			23/12/2024	390		1.900,00

000593
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Ass	Debitado	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 21/12 09:41 PAULO VINICIUS ROCHACARDO			23/12/2024	511		745,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 21/12 09:41 PAULO VINICIUS ROCHACARDO			23/12/2024	511			745,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 21/12 10:01 GHRI GESTAO E SERVICOS ESP			23/12/2024	512		5.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 21/12 10:01 GHRI GESTAO E SERVICOS ESP			23/12/2024	512			5.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 21/12 14:55 123 VIAGENS E TURISMO LTDA			23/12/2024	513		2.543,32	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 21/12 14:55 123 VIAGENS E TURISMO LTDA			23/12/2024	513			2.543,32
CEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE		2.1.03.001.001	528997					
	PGTO NF 6642 CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E IMP			23/12/2024	514		1.900,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PGTO NF 6642 CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E IMP			23/12/2024	514			1.900,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 23/12 17:34 GUILHERME ALVES DE AZEVEDO			23/12/2024	515		2.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 23/12 17:34 GUILHERME ALVES DE AZEVEDO			23/12/2024	515			2.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024			23/12/2024	516		20,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024			23/12/2024	516			20,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024			23/12/2024	517		17,37	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024			23/12/2024	517			17,37
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			23/12/2024	541		12.225,69	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			23/12/2024	541			12.225,69
				Totais do dia	23/12/2024		26.351,38	26.351,38
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 24/12 12:25 JOSE DE RIBAMAR LIMADA SI			24/12/2024	518		500,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 24/12 12:25 JOSE DE RIBAMAR LIMADA SI			24/12/2024	518			500,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024			24/12/2024	519		4,95	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024			24/12/2024	519			4,95
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			24/12/2024	542		504,95	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006					
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			24/12/2024	542			504,95
				Totais do dia	24/12/2024		1.009,90	1.009,90
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADONUMERO: 850001			26/12/2024	520		30.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005					
	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADONUMERO: 850001			26/12/2024	520			30.000,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			26/12/2024	543		30.000,00	
								-30.000,00
							Saldo a Transportar:	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000594
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	ASS	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:								-30.000,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006						
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			26/12/2024	543			30.000,00	
Serviços de Terceiros P J		5.7.03.016.002	4896						
	Prestação Serviço Conforme NF 3018 HOTEL.ZENF LTDA			26/12/2024	604		1.120,00		
HOTEL.ZENF LTDA		2.1.03.001.001	529043						
	Prestação Serviço Conforme NF 3018 HOTEL.ZENF LTDA			26/12/2024	604			1.120,00	
Totais do dia							26/12/2024	61.120,00	61.120,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698						
	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPECOBRANCA REFERENTE 26/12/2024			27/12/2024	521		18,28		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPECOBRANCA REFERENTE 26/12/2024			27/12/2024	521			18,28	
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			27/12/2024	544		18,28		
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006						
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			27/12/2024	544			18,28	
	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA			27/12/2024	596		31,01		
Receita de Aplicações Financeiras		4.1.05.001.007	4939						
	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA			27/12/2024	596			31,01	
Totais do dia							27/12/2024	67,57	67,57
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698						
	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPECOBR PARC REF A 26/12/2024			30/12/2024	522		17,72		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPECOBR PARC REF A 26/12/2024			30/12/2024	522			17,72	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006						
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			30/12/2024	523		29.263,76		
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005						
	PAGAMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			30/12/2024	523			29.263,76	
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 30/12 17:04 00003291325125 MARCOS VINI			30/12/2024	545		29.281,48		
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 30/12 17:04 00003291325125 MARCOS VINI			30/12/2024	545			29.281,48	
Totais do dia							30/12/2024	58.562,96	58.562,96
(-) Simples Nacional		4.1.03.005.016	5146						
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2024			31/12/2024	406		2.517,77		
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	5143						
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2024			31/12/2024	406			2.517,77	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024			31/12/2024	407		1.354,84		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659						
	Valor Referente INSS Normal - 12/2024			31/12/2024	408			67,74	
FGTS		5.7.03.001.008	4335						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024			31/12/2024	409		72,25		
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024			31/12/2024	410			72,25	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634						
	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2024			31/12/2024	411			1.287,10	
INSS		5.7.03.001.007	4334						
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024			31/12/2024	412		180,65		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659						
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2024			31/12/2024	413			180,65	
Saldo a Transportar:								0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000595
 PIS
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	ASS Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	0,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024			31/12/2024	414	18,06	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2024			31/12/2024	415		18,06
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO31/12 10:21 ADIELAIDE PE REIRADA SILV			31/12/2024	524	15.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO31/12 10:21 ADIELAIDE PE REIRADA SILV			31/12/2024	524		15.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO31/12 10:33 ADIELAIDE PE REIRADA SILV			31/12/2024	525	5.000,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO31/12 10:33 ADIELAIDE PE REIRADA SILV			31/12/2024	525		5.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024			31/12/2024	526	20,00	
Banco do Brasil C/C 10797-2		1.1.01.002.001	10005				
	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO TAR.AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024			31/12/2024	526		20,00
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			31/12/2024	546	20.020,00	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	RECEBIMENTO BB RENDE FACILRENDE FACIL			31/12/2024	546		20.020,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024	556	19,98	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024	556		19,98
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 12/2024			31/12/2024	572	474,95	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 12/2024			31/12/2024	572		474,95
IOF s/ Operações Financeiras		5.7.11.001.017	4918				
	PGTO REF IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	597	22,73	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	PGTO REF IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	597		22,73
IRF s/ Aplicações Financeiras		5.7.09.001.025	5148				
	PGTO REF IR S/APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	598	1,67	
Banco do Brasil - Rende Fácil		1.1.01.003.001	10006				
	PGTO REF IR S/APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	598		1,67
Adiantamento para Aumento de Capital		2.4.01.002.001	4852				
	PGTO REF ADIANTAMENTO DE CAPITAL			31/12/2024	600	25.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF ADIANTAMENTO DE CAPITAL			31/12/2024	600		25.000,00
	2º AIT. CONF. CONTRATO SOCIAL.CAPITAL.INTEGRALIZADO			31/12/2024	613	30.000,00	
(-) Capital a Integralizar		2.4.01.003.001	2370				
	2º AIT. CONF. CONTRATO SOCIAL.CAPITAL.INTEGRALIZADO			31/12/2024	613		30.000,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	614	166.526,56	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4881				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	614		166.526,56
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	615	0,50	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4881				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	615		0,50

Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

000596
 R\$
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Ass	Débito	Crédito
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	616		1.354,84	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	616			1.354,84
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	617		198,71	
INSS		5.7.03.001.007	4334					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	617			198,71
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	618		72,25	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	618			72,25
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	619		3.540,00	
Uniformes		5.7.03.001.025	4352					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	619			3.540,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	620		19,98	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	620			19,98
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	621		6.112,45	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	621			6.112,45
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	622		350,24	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	622			350,24
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	623		368,71	
Multas Deducíveis		5.7.11.001.007	4703					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	623			368,71
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	624		9.020,00	
Serviços de Terceiros P J		5.7.03.016.002	4896					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	624			9.020,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	625		614,74	
Seguros		5.7.03.015.030	4906					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	625			614,74
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	626		1.860,00	
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.031	4911					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	626			1.860,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	627		24,38	
IOF s/ Operações Financeiras		5.7.11.001.017	4918					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	627			24,38
Receita de Aplicações Financeiras		4.1.05.001.007	4939					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	628		33,60	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851					
Saldo a Transportar:								-33,60

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

R\$ 000597
 Proc. N° 009/2026
 Ass.

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Ass. Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	-33,60
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	628		33,60
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	629	4.159,00	
(-) Simples Nacional		4.1.03.005.016	5146				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	629		4.159,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	630	1,85	
IRF s/ Aplicações Financeiras		5.7.09.001.025	5148				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	630		1,85
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	631	433,55	
Impostos Passivos		5.7.11.001.018	5202				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	631		433,55
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	632	333,05	
(-) ISS Retido s/ Notas Fiscais		4.1.03.005.017	5284				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	632		333,05
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	633	110.412,90	
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços		5.5.01.001.001	5343				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	633		110.412,90
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Lucro Líquido do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	634	27.684,01	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538				
	Lucro Líquido do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2024	634		27.684,01
				Totais do dia	31/12/2024	432.824,22	432.824,22

**
 **
 **

ADIELAIDE PEREIRADASILVA
 Sócio/Administrador
 CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
 CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
 CPF: 548.202.601-97

Fls 000598
 Proc. Nº 0091/2026

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Credito	Saldo
1	S 1 ATIVO		24.050,30	1.053.519,22	945.472,17	132.097,35
2	S 1.1 CIRCULANTE		24.050,30	1.049.331,02	945.452,19	127.929,13
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		4.050,30	874.592,91	752.545,87	126.097,34
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.036,39	250.757,28	137.940,55	116.853,12
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/12/24	4.036,39	250.757,28	137.940,55	116.853,12
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		13,91	429.633,87	429.647,78	0,00
10003	1.1.01.002.001 Banco C6 S/A c/c 21470405-0	24/10/24	13,91	100,00	113,91	0,00
10005	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 10797-2	31/12/24	0,00	428.337,72	428.337,72	0,00
5339	1.1.01.002.099 Bancos Conta Transf. ária	25/11/24	0,00	1.196,15	1.196,15	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	194.201,76	184.957,54	9.244,22
10006	1.1.01.003.001 Banco do Brasil - Rende Fácil	31/12/24	0,00	194.201,76	184.957,54	9.244,22
140	S 1.1.02 CLIENTES		20.000,00	164.361,72	184.361,72	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER		20.000,00	164.361,72	184.361,72	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	16/12/24	0,00	164.361,72	164.361,72	0,00
5214	1.1.02.001.001 Vendas a Faturar	31/12/24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	10.376,39	8.544,60	1.831,79
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS		0,00	8.544,60	8.544,60	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecadores	16/12/24	0,00	8.544,60	8.544,60	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR		0,00	1.831,79	0,00	1.831,79
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	11/12/24	0,00	1.831,79	0,00	1.831,79
90	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	4.188,20	19,98	4.168,22
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		0,00	4.188,20	19,98	4.168,22
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		0,00	4.188,20	0,00	4.188,20
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	23/12/24	0,00	4.188,20	0,00	4.188,20
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTEX. ACUM.		0,00	0,00	19,98	(19,98)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/12/24	0,00	0,00	19,98	(19,98)

000599
 Proc. Nº 009/2026
 Ass.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Ass. Débito	Ass. Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		24.050,30	1.929.925,00	2.010.288,04	104.413,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.731,54	82.015,31	137.378,35	58.094,58
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	74.121,22	125.280,01	51.158,79
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	74.121,22	125.280,01	51.158,79
528933	2.1.03.001.001 AK MATERIAL DE CONSTRUCAO	02/12/24	0,00	7.262,99	7.262,99	0,00
528998	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16/12/24	0,00	18.387,12	18.387,12	0,00
528997	2.1.03.001.001 CELEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO	23/12/24	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
528992	2.1.03.001.001 CELITO LUIZ SIMIONI	06/12/24	0,00	780,00	780,00	0,00
528991	2.1.03.001.001 COMPENSADOS SANTO INACIO COMERCIO	19/12/24	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
528934	2.1.03.001.001 CONCRETIZAPRE FABRICADOS EM	20/12/24	0,00	28.000,00	33.050,22	5.050,22
529043	2.1.03.001.001 HOTEL ZENF LTDA	26/12/24	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00
521221	2.1.03.001.001 JEAN CARLOS LOUREDO DACOSTA	02/12/24	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
528995	2.1.03.001.001 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	09/12/24	0,00	2.288,20	2.288,20	0,00
528994	2.1.03.001.001 MATERPLAN TERRAPLANAGEM E	06/12/24	0,00	0,00	40.088,57	40.088,57
528993	2.1.03.001.001 MATOS & VETTORI LTDA ME	20/12/24	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
528800	2.1.03.001.001 TERRAPLANAGEM PINO LTDA	05/12/24	0,00	2.822,91	2.822,91	0,00
528996	2.1.03.001.001 VISOMADE COMERCIO DE MADEIRA LTDA	20/12/24	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.843,54	1.843,54	4.360,09	4.360,09
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.843,54	1.843,54	4.159,00	4.159,00
5143	2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	31/12/24	1.843,54	1.843,54	4.159,00	4.159,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	0,00	201,09	201,09
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	05/12/24	0,00	0,00	49,89	49,89
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	05/12/24	0,00	0,00	151,20	151,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		0,00	0,00	1.625,80	1.625,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	0,00	1.287,10	1.287,10
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	0,00	0,00	1.287,10	1.287,10
1668	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	338,70	338,70
1669	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/24	0,00	0,00	266,45	266,45
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/24	0,00	0,00	72,25	72,25
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		888,00	6.050,55	6.112,45	949,90
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		888,00	6.050,55	6.112,45	949,90
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	31/12/24	888,00	6.050,55	6.112,45	949,90
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.378,76	1.847.909,69	1.872.909,69	46.318,76
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		25.000,00	1.805.000,00	1.830.000,00	50.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		20.000,00	0,00	1.780.000,00	1.800.000,00
10004	2.4.01.001.002 ADELAIDE PEREIRA SILVA	14/06/24	20.000,00	0,00	1.780.000,00	1.800.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

000600
 Proc. Nº 0091/2026

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
524	S 2.4.01.002 ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL		5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
4852	2.4.01.002.001 Adiantamento para Aumento de Capital	31/12/24	5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
2369	S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		0,00	1.780.000,00	30.000,00	(1.750.000,00)
2370	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	31/12/24	0,00	1.780.000,00	30.000,00	(1.750.000,00)
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.681,24)	42.909,69	42.909,69	(3.681,24)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(46.590,93)	0,00	42.909,69	(3.681,24)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	02/01/24	(46.590,93)	0,00	42.909,69	(3.681,24)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		42.909,69	42.909,69	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/12/24	42.909,69	42.909,69	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

000601
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass: 


Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		0,00	4.492,05	166.560,66	162.068,61
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	4.492,05	166.560,66	162.068,61
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	166.526,56	166.526,56
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	166.526,56	166.526,56
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	166.526,56	166.526,56
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/12/24	0,00	0,00	166.526,56	166.526,56
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	4.492,05	0,00	(4.492,05)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	4.492,05	0,00	(4.492,05)
5146	4.1.03.005.016 (-) Simples Nacional	31/12/24	0,00	4.159,00	0,00	(4.159,00)
5284	4.1.03.005.017 (-) ISS Retido s/ Notas Fiscais	31/12/24	0,00	333,05	0,00	(333,05)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	34,10	34,10
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	34,10	34,10
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/12/24	0,00	0,00	0,50	0,50
4999	4.1.05.001.007 Receita de Aplicações Financeiras	31/12/24	0,00	0,00	33,60	33,60




000602
 Proc. N° 0091/2026
 ASS. 

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	134.384,60	0,00	134.384,60
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	110.412,90	0,00	110.412,90
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	110.412,90	0,00	110.412,90
3654	S 5.5.01.001 MATERIAL APLICADO		0,00	110.412,90	0,00	110.412,90
5343	5.5.01.001.001 Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	31/12/24	0,00	110.412,90	0,00	110.412,90
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	23.971,70	0,00	23.971,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.792,97	0,00	22.792,97
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	5.165,80	0,00	5.165,80
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	1.354,84	0,00	1.354,84
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/12/24	0,00	198,71	0,00	198,71
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	0,00	72,25	0,00	72,25
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	31/12/24	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações		0,00	19,98	0,00	19,98
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/12/24	0,00	19,98	0,00	19,98
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	8.587,19	0,00	8.587,19
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/24	0,00	6.112,45	0,00	6.112,45
4906	5.7.03.015.030 Seguros	31/12/24	0,00	614,74	0,00	614,74
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	31/12/24	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
4994	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
4996	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	31/12/24	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1,85	0,00	1,85
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1,85	0,00	1,85
5148	5.7.09.001.025 IRF s/ Aplicações Financeiras	31/12/24	0,00	1,85	0,00	1,85
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.176,88	0,00	1.176,88
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.176,88	0,00	1.176,88
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/12/24	0,00	350,24	0,00	350,24
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	31/12/24	0,00	368,71	0,00	368,71
4918	5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	31/12/24	0,00	24,38	0,00	24,38
5202	5.7.11.001.018 Juros Passivos	31/12/24	0,00	433,55	0,00	433,55

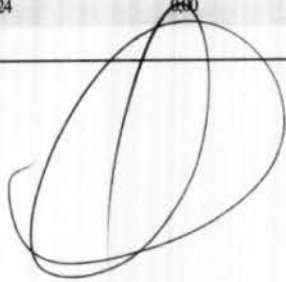

LOPES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 41.298.872/0001-65

Página 27 de 39
Livro: 0004 Página: 0021
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

0100603
Proc. N° 0001/2026
Ass. 

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Ass	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------	------------	--------	-----	---------	-------

ADIELAIDE PEREIRA DASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-00-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO

CIRCULANTE	127.929,13
DISPONÍVEL	126.097,34
BENS NUMERÁRIOS	116.853,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.244,22
OUTROS CRÉDITOS	1.831,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.831,79
NÃO CIRCULANTE	4.168,22
IMOBILIZADO	4.168,22
BENS EM OPERAÇÃO	4.188,20
(-) DEPRECIACÃO/AMORTE/EX.ACUM	(19,98)
TOTAL DO ATIVO	132.097,35

[Handwritten scribbles and a large loop]

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

CIRCULANTE	58.094,58
FORNECEDORES	51.158,79
FORNECEDORES NACIONAIS	51.158,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.360,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.159,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	201,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.625,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.287,10
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	338,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	949,90
CONTAS A PAGAR	949,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.002,77
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.800.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.750.000,00)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.002,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.681,24)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	27.684,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.097,35

ADIEL AIDE PEREIRADA SILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.526,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.492,05)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.492,05)
(-) Simples Nacional	(4.159,00)
(-) ISS Retido s/ Notas Fiscais	(333,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	162.034,51
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(110.412,90)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(110.412,90)
(=) LUCRO BRUTO	51.621,61
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.937,60)
ADMINISTRATIVAS	(22.792,97)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.165,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(19,98)
DESPESAS GERAIS	(8.587,19)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.020,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.176,88)
DESPESAS GERAIS	(1.176,88)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	34,10
RECEITAS FINANCEIRAS	34,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1,85)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1,85)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	27.684,01
RESULTADO ANTES DA CS E IR	27.684,01
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	27.684,01

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)



Liquidez Corrente

127.929,13
_____ = R\$ 2,20
58.094,58

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 2,20 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Geral

127.929,13
_____ = R\$ 2,20
58.094,58

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 2,20 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 2,20 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

132.097,35
_____ = R\$ 2,27
58.094,58

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 2,27 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

58.094,58
_____ = R\$ 0,44
132.097,35


Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,44 de Capital de Terceiros.

ADIELAIDE PEREIRADASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	42.909,69
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	27.684,01
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(46.590,93)
SOMA DOS RECURSOS	24.002,77
Outras Aplicações	0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.002,77



ADIELAIDE PEREIRADASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

0160609
Proc. N° 009/2026
Ass. 

Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
	1.825.000,00	(1.750.000,00)	42.909,69	(46.590,93)	71.318,76
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	(15.225,68)	42.909,69	27.684,01
PGTO REF	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
Saldo em 31/12/2024	1.800.000,00	(1.750.000,00)	27.684,01	(3.681,24)	74.002,77

ADIEL AIDE PEREIRA DASILVA


Sócio/Administrador

CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA

CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico

CPF: 548.202.601-97

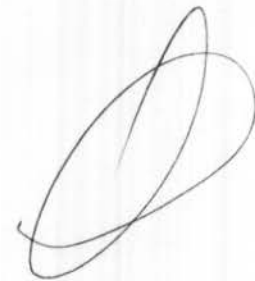


NOTAS EXPLICATIVAS



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cadastrada no CNPJ N° 41.298.872/0001-65, constituída em 22/03/2021, tributada pelo regime Simples Nacional, com ramo de atividade - Serviços de engenharia. Com sede no município de Anápolis-GO na Rua Nossa Senhora da Conceição, N° 225 - Sala 01, Andar 01 - Jardim Alexandrina - CEP: 75.060-140.

NOTA 02 - POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração de Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstrações dos Índices (DI), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA 03 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 04 - POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 05 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os Administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

NOTA 06 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, passivos e os resultados apresentados nas demonstrações mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas em Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

NOTA 07 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das Demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao Exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação

NOTAS EXPLICATIVAS



do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 08 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2022 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 09 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata.

Descrição	Saldo 2024 (R\$)	Saldo 2023 (R\$)
Caixa	116.853,12	4.036,39
Banco	9.244,22	13,91
Clientes	0,00	20.000,00
Total	126.097,34	24.050,30

NOTA 10 - ESTOQUES

A Administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das Demonstrações Contábeis.

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTAS EXPLICATIVAS

000612

Proc. N° 009/2026

Ass. 

Descrição	Valor (R\$) 2024	Valor (R\$) 2023
Fornecedores	51.158,79	0,00
Obrigações Tributárias	4.360,09	1.843,54
Obrigações Trabalhistas	1.625,80	0,00
Outras Obrigações	949,90	888,00
Total	58.094,58	2.731,54


NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido ou capital próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição	Valor (R\$) 2024	Valor (R\$) 2023
Capital Social	1.800.000,00	20.000,00
Adiant. aumento Capital	0,00	5.000,00
(-)Capital a Integralizar	(1.750.000,00)	0,00
Lucro ou Prej acumulado	24.002,77	(3.681,24)
Total	74.002,77	21.318,76

NOTA 13 - TRIBUTAÇÃO

A empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, declara ser optante do Regime Tributário SIMPLES NACIONAL no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



NOTAS EXPLICATIVAS



Anápolis, 31 de Dezembro de 2024

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
CPF:036.149.601-02
Sócio/Administrador

SANDRO SANTOS DE LIMA
CPF:548.202.601-97
1-GO-013047/O-1 TECNICO

A handwritten scribble or signature consisting of several overlapping loops.

A large, stylized handwritten scribble or signature that resembles a large, curved shape.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2024

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013047/O

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/02/2025 15:26 SOB N°
20250499371.
PROTOCOLO: 250499371 DE 17/02/2025. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 17/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)



Liquidez Corrente

127.929,13
_____ = R\$ 2,20
58.094,58

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 2,20 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Geral

127.929,13
_____ = R\$ 2,20
58.094,58

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 2,20 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 2,20 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

132.097,35
_____ = R\$ 2,27
58.094,58

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 2,27 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

58.094,58
_____ = R\$ 0,44
132.097,35

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,44 de Capital de Terceiros.

LOPESI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2025.02.17 11:05:04 -03'00'

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por SANDRO
SANTOS DE LIMA:54820260197
Dados: 2025.02.17 11:06:19 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

000617
Fls _____
Proc. Nº 004/2026
Ass. 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	166.526,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.526,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.492,05)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.492,05)
(-) Simples Nacional	(4.159,00)
(-) ISS Retido s/ Notas Fiscais	(333,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	162.034,51
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVÍCIOS	(110.412,90)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(110.412,90)
(=) LUCRO BRUTO	51.621,61
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.937,60)
ADMINISTRATIVAS	(22.792,97)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.165,80)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(19,98)
DESPESAS GERAIS	(8.587,19)
SERVÍCIOS DE TERCEIROS	(9.020,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.176,88)
DESPESAS GERAIS	(1.176,88)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	34,10
RECEITAS FINANCEIRAS	34,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1,85)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1,85)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	27.684,01
RESULTADO ANTES DA CS E IR	27.684,01
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	27.684,01

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:41298872000165
Assinado de forma digital por LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:41298872000165
Dados: 2025.02.17 11:02:55 -03'00'

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
Assinado de forma digital por SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
Dados: 2025.02.17 11:01:16 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97



000618
PIS

Proc. N° 009/2026

Ass. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)



Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
	1.825.000,00	(1.750.000,00)	42.909,69	(46.590,93)	71.318,76
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	(15.225,68)	42.909,69	27.684,01
PGTO REF	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
Saldo em 31/12/2024	1.800.000,00	(1.750.000,00)	27.684,01	(3.681,24)	74.002,77

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:41298872000165
 Assinado de forma digital por LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:41298872000165
 Dados: 2025.02.17 11:10:00 -03'00'


ADIEL AIDE PEREIRADASILVA
 Sócio/Administrador
 CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
 Assinado de forma digital por SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
 Dados: 2025.02.17 11:10:43 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
 CRC: 1-GO-013047/O-1 -Tecnico
 CPF: 548.202.601-97

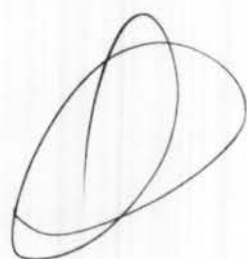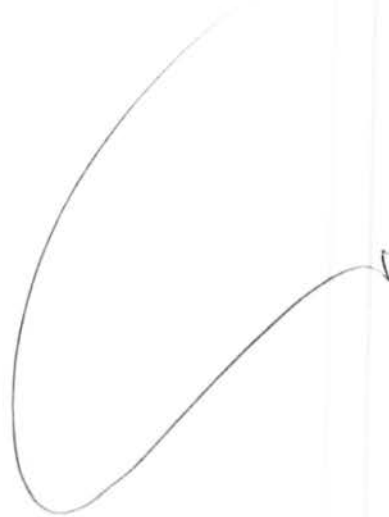Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	000619 Fis	42.909,69
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	Proc. N° 009/2026	27.684,01
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	Ass. 	(46.590,93)
SOMA DOS RECURSOS		24.002,77
Outras Aplicações		0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.002,77

LOPESI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2025.02.17 11:08:39 -03'00'



ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA

Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197
Dados: 2025.02.17 11:07:33 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

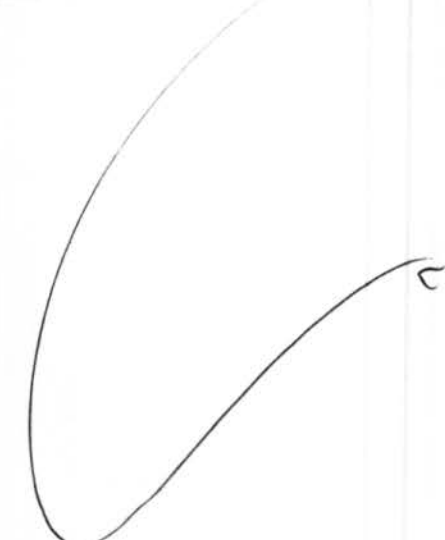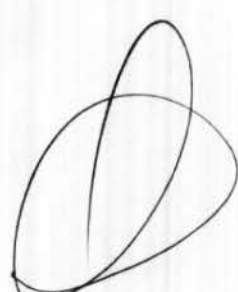

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO

CIRCULANTE	127.929,13
DISPONÍVEL	126.097,34
BENS NUMERÁRIOS	116.853,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.244,22
OUTROS CRÉDITOS	1.831,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.831,79
NÃO CIRCULANTE	4.168,22
IMOBILIZADO	4.168,22
BENS EM OPERAÇÃO	4.188,20
(-) DEPRECIACÃO/AMORTE/EX. ACUM	(19,98)
TOTAL DO ATIVO	132.097,35

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

CIRCULANTE	58.094,58
FORNECEDORES	51.158,79
FORNECEDORES NACIONAIS	51.158,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.360,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.159,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	201,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.625,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.287,10
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	338,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	949,90
CONTAS A PAGAR	949,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.002,77
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.800.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.750.000,00)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.002,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.681,24)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	27.684,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.097,35

LOPESI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2025.02.17 10:58:33 -03'00'

ADIELAIDE PEREIRADASILVA

Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197
Dados: 2025.02.17 10:59:14 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12413449605 em 19/09/2024, protocolo 243261403. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro: 52205130634
CNPJ: 41298872000165
Município: Anápolis



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA	GO1-GO-013047/O-1



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/09/2024 16:31 SOB Nº
20243261403.
PROTOCOLO: 243261403 DE 19/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413449605. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/09/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 41.298.872/0001-65, Número de Registro (NIRE) 52205130634.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2021

Ato constitutivo: 52205130634

Anápolis, 01/01/2023

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 1-GO-013047/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2023

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 1-GO-013047/O-1

A handwritten signature consisting of several overlapping loops.

A large, stylized handwritten signature that resembles a large 'S' or a similar character.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/09/2024 16:31 SOB N°
20243261403.
PROTOCOLO: 243261403 DE 19/09/2024. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/09/2024
portaldoempreededorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)



Liquidez Corrente

24.050,30
= R\$ 8,80
2.731,54

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 8,80 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Geral

24.050,30
= R\$ 8,80
2.731,54

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 8,80 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 8,80 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

24.050,30
= R\$ 8,80
2.731,54

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 8,80 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

2.731,54
= R\$ 0,11
24.050,30

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,11 de Capital de Terceiros.

LOPESI PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.06.28 16:35:44 -03'00'

ADIELAIDE PEREIRADASILVA

Sócio/Administrador

CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197
Dados: 2024.06.28 16:36:32 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA

CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico

CPF: 548.202.601-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.725,80
	50.725,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.843,54)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.843,54)
(-) Simples Nacional	(1.843,54)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	48.882,26
(=) LUCRO BRUTO	48.882,26
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.972,57)
ADMINISTRATIVAS	(5.748,00)
DESPESAS GERAIS	(5.748,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(224,57)
DESPESAS GERAIS	(224,57)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	42.909,69
RESULTADO ANTES DA CS E IR	42.909,69
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.909,69

LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.06.28 16:34:15 -03'00'

ADIELAIDE PEREIRADA SILVA

Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
Dados: 2024.06.28 16:34:44 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 41.298.872/0001-65, Número de Registro (NIRE) 52205130634.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2021

Ato constitutivo: 52205130634

Anápolis, 01/01/2023

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 1-GO-013047/O-1

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a sweeping curve.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000630
 Fis _____
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	ASS	Débito	Crédito
								Saldo Transportado: -200,00
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	TRANSF ENVIADA			23/02/2023	166			200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	DEBITO DE CARTAO			23/02/2023	167		136,87	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	DEBITO DE CARTAO			23/02/2023	167			136,87
	Totais do dia			23/02/2023			336,87	336,87
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	TRANSF ENVIADA			24/02/2023	168		460,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	TRANSF ENVIADA			24/02/2023	168			460,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	TRANSF ENVIADA			24/02/2023	169		40,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	TRANSF ENVIADA			24/02/2023	169			40,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	TRANSF ENVIADA			24/02/2023	170		200,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	TRANSF ENVIADA			24/02/2023	170			200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	DEBITO CARTAO			24/02/2023	171		167,09	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	DEBITO CARTAO			24/02/2023	171			167,09
	PIX RECEBIDO ADIEL			24/02/2023	172		231,63	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	PIX RECEBIDO ADIEL			24/02/2023	172			231,63
	Totais do dia			24/02/2023			1.098,72	1.098,72
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	TRANSF ENVIADA			27/02/2023	173		40,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003					
	TRANSF ENVIADA			27/02/2023	173			40,00
	Totais do dia			27/02/2023			40,00	40,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 02/2023			28/02/2023	335		438,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 02/2023			28/02/2023	335			438,00
	Totais do dia			28/02/2023			438,00	438,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 03/2023			31/03/2023	336		438,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 03/2023			31/03/2023	336			438,00
	Totais do dia			31/03/2023			438,00	438,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 04/2023			30/04/2023	337		438,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742					
	VR a Pagar Ref. Este Mês 04/2023			30/04/2023	337			438,00
	Totais do dia			30/04/2023			438,00	438,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Fls. **000632**
 Proc. Nº **009/2026**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Debito	Crédito
						Saldo Transportado:	-21,00
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/05/2023	186		21,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/05/2023	187	10,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/05/2023	187		10,00
				Totais do dia	09/05/2023	711,00	711,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			10/05/2023	188	11,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			10/05/2023	188		11,00
				Totais do dia	10/05/2023	11,00	11,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			12/05/2023	189	11,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			12/05/2023	189		11,00
	PIX RECEBIDO			12/05/2023	190	50,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			12/05/2023	190		50,00
				Totais do dia	12/05/2023	61,00	61,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	191	7,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	191		7,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	192	7,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	192		7,00
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	193	30,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	193		30,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	194	25,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	194		25,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	195	200,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	195		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	196	100,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			15/05/2023	196		100,00
	PIX RECEBIDO			15/05/2023	197	353,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			15/05/2023	197		353,90
				Totais do dia	15/05/2023	722,90	722,90

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000634
 Proc. Nº 109/2026


Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seu Débito	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-120,00
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	210		120,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	211	170,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	211		170,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	212	80,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	212		80,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	213	27,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	213		27,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	214	80,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			18/05/2023	214		80,00
				Totais do dia	18/05/2023	2.172,00	2.172,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			19/05/2023	215	20,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			19/05/2023	215		20,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			19/05/2023	216	50,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			19/05/2023	216		50,00
				Totais do dia	19/05/2023	70,00	70,00
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	PIX RECEBIDO			23/05/2023	217	1.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			23/05/2023	217		1.000,00
				Totais do dia	23/05/2023	1.000,00	1.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	218	16,50	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	218		16,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	219	269,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	219		269,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	220	272,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	220		272,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			24/05/2023	221	85,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
				Saldo a Transportar:			-85,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

00635
 Proc. N° 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	-85,00
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	24/05/2023	221		85,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	24/05/2023	222	700,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	24/05/2023	222		700,00
	Totais do dia			24/05/2023		1.342,50	1.342,50
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	29/05/2023	223	39,22	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	29/05/2023	223		39,22
	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	29/05/2023	224	54,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	29/05/2023	224		54,00
	PIX RECEBIDO			29/05/2023	225	150,00	
Caixa	PIX RECEBIDO	1.1.01.001.001	5	29/05/2023	225		150,00
	TRANSF ENVIADA			29/05/2023	226	40,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	29/05/2023	226		40,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	29/05/2023	227	31,52	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	29/05/2023	227		31,52
	Totais do dia			29/05/2023		314,74	314,74
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	30/05/2023	228	7,50	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	30/05/2023	228		7,50
	Totais do dia			30/05/2023		7,50	7,50
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	31/05/2023	229	7,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	31/05/2023	229		7,00
Honorários Contábeis	VR a Pagar Ref. Este Mês 05/2023	5.7.03.015.007	4538	31/05/2023	338	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar	VR a Pagar Ref. Este Mês 05/2023	2.1.09.003.009	1742	31/05/2023	338		444,00
	Totais do dia			31/05/2023		451,00	451,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	230	54,39	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	230		54,39
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	231	43,41	
Banco C6 S/A c/c 21470-05-0		1.1.01.002.001	10003				-43,41
						Saldo a Transportar:	-43,41

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seq. Contábil	Débito	Crédito
					Saldo Transposto:		-43,41
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	231		43,41
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	232	130,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	232		130,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	233	2,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	233		2,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	234	400,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	234		400,00
	PIX RECEBIDO			01/06/2023	235	250,00	
Caixa	PIX RECEBIDO	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	235		250,00
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	PIX RECEBIDO	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	236	400,00	
Caixa	PIX RECEBIDO	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	236		400,00
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	PIX RECEBIDO	1.1.01.002.001	10003	01/06/2023	237	450,00	
Caixa	PIX RECEBIDO	1.1.01.001.001	5	01/06/2023	237		450,00
	Totais do dia			01/06/2023		1.729,80	1.729,80
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	02/06/2023	238	150,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	02/06/2023	238		150,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	02/06/2023	239	10,90	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	02/06/2023	239		10,90
	Totais do dia			02/06/2023		160,90	160,90
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	05/06/2023	240	29,33	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	05/06/2023	240		29,33
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	05/06/2023	241	14,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	05/06/2023	241		14,00
Caixa	TRANSF ENVIADA	1.1.01.001.001	5	05/06/2023	242	7,50	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0	TRANSF ENVIADA	1.1.01.002.001	10003	05/06/2023	242		7,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

000637
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			05/06/2023	243	12,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			05/06/2023	243		12,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			05/06/2023	244	14,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			05/06/2023	244		14,00
	PLX RECEBIDO			05/06/2023	245	450,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			05/06/2023	245		450,00
	DEBITO DE CARTAO			05/06/2023	246	266,03	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			05/06/2023	246		266,03
	Totais do dia			05/06/2023		792,86	792,86
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			06/06/2023	247	22,50	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			06/06/2023	247		22,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			06/06/2023	248	40,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			06/06/2023	248		40,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			06/06/2023	249	118,79	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			06/06/2023	249		118,79
	Totais do dia			06/06/2023		181,29	181,29
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			07/06/2023	250	3.300,00	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			07/06/2023	250		3.300,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			07/06/2023	251	29,56	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			07/06/2023	251		29,56
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			07/06/2023	252	23,90	
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			07/06/2023	252		23,90
	PIX RECEBIDO			07/06/2023	253	3.700,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			07/06/2023	253		3.700,00
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	PIX RECEBIDO			07/06/2023	254	1.152,27	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			07/06/2023	254		1.152,27
	Totais do dia			07/06/2023		8.205,73	8.205,73
Caixa		1.1.01.001.001	5				

000638

Proc. Nº 009/2026

Ass

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	255	44,50	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	255		44,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	256	200,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	256		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	257	43,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	257		43,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	258	45,50	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	258		45,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	259	355,22	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	259		355,22
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	260	38,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	260		38,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	261	49,90	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	261		49,90
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	262	83,71	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			09/06/2023	262		83,71
				Totais do dia	09/06/2023	859,83	859,83
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			12/06/2023	263	100,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			12/06/2023	263		100,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	264	50,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	264		50,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			12/06/2023	265	20,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			12/06/2023	265		20,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			12/06/2023	266	50,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			12/06/2023	266		50,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Fls. **000639**
 Proc. N° **009/2026**
 Ass.

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	267	264,35	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	267		264,35
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	268	65,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	268		65,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	269	54,09	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	269		54,09
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	270	45,60	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	270		45,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	271	56,76	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	271		56,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	272	45,79	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	272		45,79
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	273	22,09	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			12/06/2023	273		22,09
				Totais do dia	12/06/2023	773,68	773,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			13/06/2023	274	8,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			13/06/2023	274		8,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			13/06/2023	275	8,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			13/06/2023	275		8,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEBITO DE CARTAO			13/06/2023	276	39,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	DEBITO DE CARTAO			13/06/2023	276		39,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	RECARGA CE LULAR			13/06/2023	277	40,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	RECARGA CE LULAR			13/06/2023	277		40,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			13/06/2023	278	115,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			13/06/2023	278		115,00
	PIX RECEBIDO			13/06/2023	279	115,00	
							-115,00

Saldo a Transportar:

000640
 PIS

Proc. Nº 009/2026

Ass. *[Assinatura]*

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
						Saldo Transportado: -115,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			13/06/2023	279		115,00
				Totais do dia	13/06/2023	325,00	325,00
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	PIX RECEBIDO ADIEL			19/06/2023	280	18,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO ADIEL			19/06/2023	280		18,00
	TRANSF ENVIADA			19/06/2023	281	24,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			19/06/2023	281		24,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			19/06/2023	282	9,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			19/06/2023	282		9,00
				Totais do dia	19/06/2023	51,00	51,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	283	980,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	283		980,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	284	200,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	284		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	285	200,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	285		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	286	10,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			22/06/2023	286		10,00
	PIX RECEBIDO			22/06/2023	287	1.500,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO			22/06/2023	287		1.500,00
				Totais do dia	22/06/2023	2.890,00	2.890,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			23/06/2023	288	14,50	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			23/06/2023	288		14,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TRANSF ENVIADA			23/06/2023	289	83,00	
Banco C6 S/A c/c 21470405-0		1.1.01.002.001	10003				
	TRANSF ENVIADA			23/06/2023	289		83,00
				Totais do dia	23/06/2023	97,50	97,50
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 06/2023			30/06/2023	339	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
						Saldo a Transportar: -444,00	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000641

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-444,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 06/2023			30/06/2023	339		444,00
			Totais do dia	30/06/2023		444,00	444,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1669				
	PGTO REF GPS 08/2022			03/07/2023	298	266,64	
Juros Passivos		5.7.11.001.018	5202				
	PGTO REF JUROS GPS 08/2023			03/07/2023	299	81,26	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF GPS 08/2022			03/07/2023	300		347,90
	PGTO REF HONORARIO MESES 11/12 E 13ºS.AL. 2022			03/07/2023	302		1.366,47
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIO MESES 01 A 05/2023			03/07/2023	303	2.331,75	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIO MESES 01 A 05/2023			03/07/2023	303		2.331,75
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIO MESES 11/12 E 13ºS.AL. 2022			03/07/2023	331	1.223,16	
Juros Passivos		5.7.11.001.018	5202				
	PGTO REF HONORARIO MESES 11/12 E 13ºS.AL. 2022			03/07/2023	332	143,31	
			Totais do dia	03/07/2023		4.046,12	4.046,12
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Prestação Serviço Conforme NF 2			05/07/2023	151	15.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 2			05/07/2023	151		15.000,00
			Totais do dia	05/07/2023		15.000,00	15.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Prestação Serviço Conforme NF 3			14/07/2023	152	7.500,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 3			14/07/2023	152		7.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Prestação Serviço Conforme NF 4			14/07/2023	153	8.225,80	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 4			14/07/2023	153		8.225,80
			Totais do dia	14/07/2023		15.725,80	15.725,80
Banco C6 S/A c/c 21470-405-0		1.1.01.002.001	10003				
	CRED CASHBACK			25/07/2023	155	0,98	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED CASHBACK			25/07/2023	155		0,98
			Totais do dia	25/07/2023		0,98	0,98
(-) Simples Nacional		4.1.03.005.016	5146				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	154	1.843,54	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	5143				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	154		1.843,54
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4539				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 07/2023			31/07/2023	340	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 07/2023			31/07/2023	340		444,00
			Totais do dia	31/07/2023		2.287,54	2.287,54

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

000642
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. 

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	VR RECEBIMENTO			21/08/2023	352	30.725,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	VR RECEBIMENTO			21/08/2023	352		30.725,80
	Totais do dia			21/08/2023		30.725,80	30.725,80
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 08/2023			31/08/2023	341	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 08/2023			31/08/2023	341		444,00
	Totais do dia			31/08/2023		444,00	444,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 09/2023			30/09/2023	342	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 09/2023			30/09/2023	342		444,00
	Totais do dia			30/09/2023		444,00	444,00
Vendas a Faturar		1.1.02.001.001	5214				
	VR SERVIÇOS AFATURAR			01/10/2023	361	20.000,00	
Serviços a Faturar		4.1.01.005.001.002	5414				
	VR SERVIÇOS AFATURAR			01/10/2023	361		20.000,00
	Totais do dia			01/10/2023		20.000,00	20.000,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 10/2023			31/10/2023	343	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 10/2023			31/10/2023	343		444,00
	Totais do dia			31/10/2023		444,00	444,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIO MES 06A 09/2023			21/11/2023	304	2.084,25	
		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIO MES 06A 09/2023			21/11/2023	304		2.084,25
	Totais do dia			21/11/2023		2.084,25	2.084,25
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 11/2023			30/11/2023	344	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 11/2023			30/11/2023	344		444,00
	Totais do dia			30/11/2023		444,00	444,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	PGTO REF HONORARIO MES 11/2023			12/12/2023	347	444,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF HONORARIO MES 11/2023			12/12/2023	347		444,00
	Totais do dia			12/12/2023		444,00	444,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 13/2023			20/12/2023	346	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 13/2023			20/12/2023	346		444,00
	Totais do dia			20/12/2023		444,00	444,00


Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Fl 000643
 Proc. Nº 009/2026
 Ass 

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequencia	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 12/2023			31/12/2023	345	444,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	VR a Pagar Ref. Este Mês 12/2023			31/12/2023	345		444,00
Adiantamento para Aumento de Capital		2.4.01.002.001	4852				
	PAGTO ADIANT AUMENTO CAPITAL			31/12/2023	353	25.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO ADIANT AUMENTO CAPITAL			31/12/2023	353		25.000,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	363	30.725,80	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	363		30.725,80
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	364	5.748,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	364		5.748,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	365	1.843,54	
(-) Simples Nacional		4.1.03.005.016	5146				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	365		1.843,54
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	366	224,57	
Juros Passivos		5.7.11.001.018	5202				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	366		224,57
Serviços a Futurar		4.1.01.005.001.002	5414				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	367	20.000,00	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	367		20.000,00
	Lucro Líquido do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	368	42.909,69	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538				
	Lucro Líquido do Exercício ZERAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2023	368		42.909,69
				Totais do dia	31/12/2023	126.895,60	126.895,60

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
 Sócio/Administrador
 CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
 CRC: 1-GO-0/3047/O-1 - Técnico
 CPF: 548.202.601-97

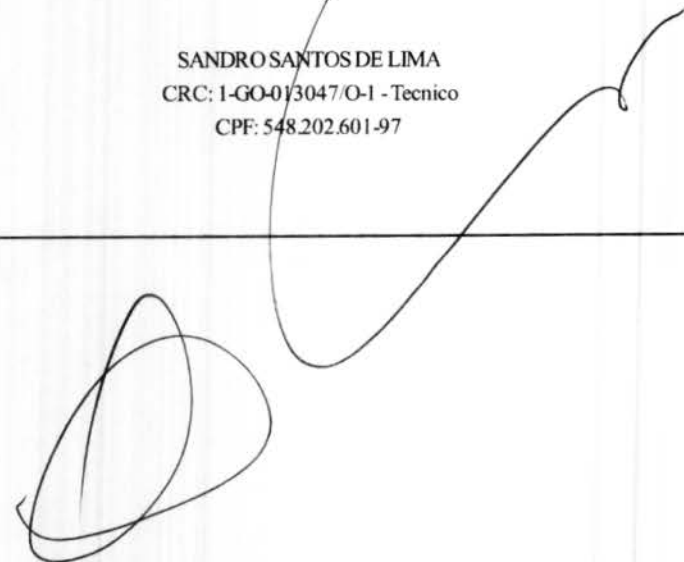

000644


Proc. Nº 0001/2026

Ass. 

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.898,87	112.698,98	93.547,50	24.050,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.898,87	112.698,98	93.547,50	24.050,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.898,87	61.973,13	62.821,70	4.050,30
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.898,87	46.342,51	47.204,99	4.036,39
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.898,87	46.342,51	47.204,99	4.036,39
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.630,62	15.616,71	13,91
1003	1.1.01.002.001 Banco C6 S/A/c 2470405-0	0,00	15.630,62	15.616,71	13,91
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	50.725,80	30.725,80	20.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	0,00	50.725,80	30.725,80	20.000,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	30.725,80	30.725,80	0,00
5214	1.1.02.001.001 Vendas a Faturar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



070645
Proc. Nº 009/2026
Ass. 

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.898,87	56.042,16	32.283,90	(18.859,39)
1351	S 21 CIRCULANTE	1.489,80	6.349,80	7.591,54	2.731,54
1539	S 21.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54
1540	S 21.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54
5143	21.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54
1632	S 21.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	266,64	266,64	0,00	0,00
1658	S 21.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	266,64	266,64	0,00	0,00
1659	21.07.003.001 INSS a Recolher	266,64	266,64	0,00	0,00
1710	S 21.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.223,16	6.083,16	5.748,00	888,00
1733	S 21.09.003 CONTAS A PAGAR	1.223,16	6.083,16	5.748,00	888,00
1742	21.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.223,16	6.083,16	5.748,00	888,00
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409,07	49.692,36	24.692,36	(21.990,93)
2346	S 24.01 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2347	S 24.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10004	24.01.001.002 ADIELAIDE PEREIRADA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5274	S 24.01.002 ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
4852	24.01.002.001 Adiantamento para Aumento de Capital	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
2513	S 24.13 LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.990,93)	24.692,36	24.692,36	(46.990,93)
2514	S 24.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.898,57)	24.692,36	0,00	(46.990,93)
2516	24.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(21.898,57)	24.692,36	0,00	(46.990,93)
2537	S 24.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(24.692,36)	0,00	24.692,36	0,00
2539	24.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(24.692,36)	0,00	24.692,36	0,00

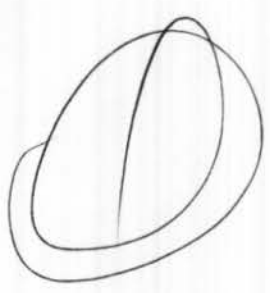

000646

Fis

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete - Fiscal

Proc. Nº 009/2026

Ass

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.843,54	50.725,80	48.882,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.843,54	50.725,80	48.882,26
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.725,80	50.725,80
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.725,80	50.725,80
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.725,80	50.725,80
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	30.725,80	30.725,80
5414	4.1.01.005.001.002 Serviços a Faturar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.843,54	0,00	(1.843,54)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.843,54	0,00	(1.843,54)
5146	4.1.03.005.016 (-) Simples Nacional	0,00	1.843,54	0,00	(1.843,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

000647


Proc. Nº 009/2026

Ass. 

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.972,57	0,00	5.972,57
4011	S 57 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.972,57	0,00	5.972,57
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224,57	0,00	224,57
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	224,57	0,00	224,57
5202	5.7.11.001.018 Juros Passivos	0,00	224,57	0,00	224,57

ADIELAIDE PEREIRA DASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

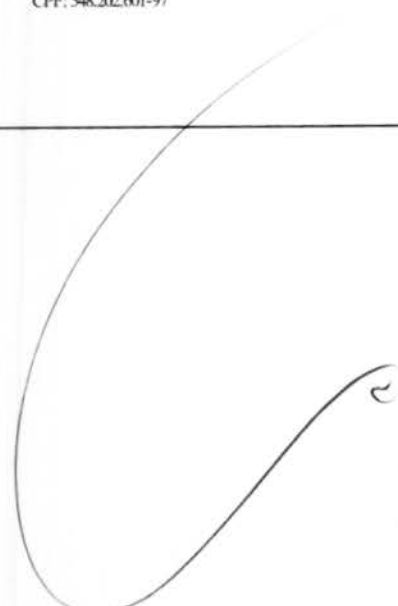

LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.298.872/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

000648

Proc. N° 0091/2026

Ass. 

ATIVO

CIRCULANTE	24.050,30
DISPONÍVEL	4.050,30
BENS NUMERÁRIOS	4.036,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,91
CLIENTES	20.000,00
DUPLICATASA RECEBER	20.000,00
TOTAL DO ATIVO	24.050,30



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

CIRCULANTE	2.731,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.843,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.843,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	888,00
CONTAS A PAGAR	888,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.318,76
CAPITAL SOCIAL	25.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	5.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.681,24)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.590,93)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	42.909,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.080,30

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	50.725,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.725,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.843,54)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.843,54)
(-) Simples Nacional	(1.843,54)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	48.882,26
(=) LUCRO BRUTO	48.882,26
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.972,57)
ADMINISTRATIVAS	(5.748,00)
DESPESAS GERAIS	(5.748,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(224,57)
DESPESAS GERAIS	(224,57)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	42.909,69
RESULTADO ANTES DA CS E IR	42.909,69
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	42.909,69

ADIEL AIDE PEREIRADASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)



Liquidez Corrente

24.050,30

2.731,54 = R\$ 8,80

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 8,80 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Geral

24.050,30

2.731,54 = R\$ 8,80

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 8,80 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 8,80 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

24.050,30

2.731,54 = R\$ 8,80

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 8,80 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

2.731,54

24.050,30 = R\$ 0,11

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,11 de Capital de Terceiros.

ADIEL AIDE PEREIRADASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDROSANTOSDELIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2023

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 1-GO-013047/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/09/2024 16:31 SOB Nº
20243261403.
PROTOCOLO: 243261403 DE 19/09/2024. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/09/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

000654
Fls _____
Proc. Nº 008/2026
Ass. [assinatura]

ATIVO

CIRCULANTE	24.050,30
DISPONÍVEL	4.050,30
BENS NUMERÁRIOS	4.036,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,91
CLIENTES	20.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	20.000,00
TOTAL DO ATIVO	24.050,30

[assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

CIRCULANTE	2.731,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.843,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.843,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	888,00
CONTAS A PAGAR	888,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.318,76
CAPITAL SOCIAL	25.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
ADANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	5.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.681,24)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.590,93)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	42.909,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.050,30

LOPESI PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por
LOPESI PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.06.28 16:24:05 -03'00'

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197
Dados: 2024.06.28 16:24:44 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-00-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97



000656
Proc. N° 009/2026
Ass. [assinatura]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12413449672 em 19/09/2024, protocolo 243261241. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro: 52205130634
CNPJ: 41298872000165
Município: Anápolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA	GO1-GO-013047/O-1



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/09/2024 16:31 SOB N°
20243261241.
PROTOCOLO: 243261241 DE 19/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413449672. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/09/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 41.298.872/0001-65, Número de Registro (NIRE) 52205130634.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2021

Ato constitutivo: 52205130634

Anápolis, 01/01/2022

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 1-GO-013047/O-1

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting from the bottom left and extending upwards and to the right, ending near the top right of the page.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2022

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.298.872/0001-65

SANDRO SANTOS DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 1-GO-013047/O-1

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41298872000165	LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
54820260197	SANDRO SANTOS DE LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/09/2024 16:31 SOB N°
20243261241.
PROTOCOLO: 243261241 DE 19/09/2024. NIRE: 52205130634.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/09/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)



Liquidez Corrente

4.898,87
= R\$ 3,29
1.489,80

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 3,29 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Geral

4.898,87
= R\$ 3,29
1.489,80

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 3,29 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 3,29 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

4.898,87
= R\$ 3,29
1.489,80

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 3,29 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

1.489,80
= R\$ 0,30
4.898,87

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,30 de Capital de Terceiros.

LOPESI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.09.10 09:56:29 -03'00'

ADIELAIDE PEREIRADASILVA
Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

LOPESI PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.09.10 09:56:58 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

000661
Proc. N° 009/2026
Ass. *[Signature]*

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24.692,36)
ADMINISTRATIVAS	(24.692,36)
DESPESAS COM PESSOAL	(19.392,00)
DESPESAS GERAIS	(5.300,36)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	24.692,36
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.692,36

LOPESI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA:41298872000165

Assinado de forma digital por LOPESI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41298872000165
Dados: 2024.09.10 09:55:40 -03'00'

ADIELAIDE PEREIRADA SILVA

Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197

Assinado de forma digital por
SANDRO SANTOS DE
LIMA:54820260197
Dados: 2024.09.10 09:55:10 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

000662
Proc. Nº 001/2026
Ass. 

ATIVO

CIRCULANTE	4.898,87
DISPONÍVEL	4.898,87
BENS NUMERÁRIOS	4.898,87
TOTAL DO ATIVO	4.898,87




BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



PASSIVO

CIRCULANTE	1.489,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	266,64
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	266,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.223,16
CONTAS A PAGAR	1.223,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409,07
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	30.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.590,93)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.898,57)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(24.692,36)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.898,87

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:41298872000165
Assinado de forma digital por LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:41298872000165
Dados: 2024.09.10 09:52:50 -03'00'

ADIEL AIDE PEREIRADA SILVA

Sócio/Administrador
CPF: 036.149.601-02

SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
Assinado de forma digital por SANDRO SANTOS DE LIMA:54820260197
Dados: 2024.09.10 09:53:17 -03'00'

SANDRO SANTOS DE LIMA
CRC: 1-GO-013047/O-1 - Técnico
CPF: 548.202.601-97

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes



CNPJ
41.298.872/0001-65

Inscrição Estadual
10.965.674-1

Cadastro Atualizado em
18/06/2024 10:06:46

Nome Empresarial
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contribuinte?
Sim
Nome Fantasia
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Endereço Estabelecimento
AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, nº 225, SALA 01 ANDAR 01, JARDIM ALEXANDRINA - ANAPOLIS GO, CEP: 75.060-140

Atividade Econômica

Atividade Principal
7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária
2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119702 - Atividades de estudos geológicos
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7120100 - Testes e análises técnicas
7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 - Obras de terraplenagem
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4391600 - Obras de fundações
4399101 - Administração de obras
4399103 - Obras de alvenaria
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7111100 - Serviços de arquitetura
6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Suspenso - NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

28/11/2023

Data de Cadastramento:

06/09/2022

Operações com NF-E:

Habilitado



Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

07/09/2024 23:14:23



Nota de esclarecimento ao contribuinte



DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO



LOPESI
consultoria imobiliária

lopesiconsultoriaimobiliaria@gmail.com

62 99128-4446


Av. Nossa Senhora da Conceição, 225, Sala 01, Jd. Alexandrina
CEP: 75.060-140, Anápolis-GO



HABILITAÇÃO JURÍDICA

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF 41 298 872/0001-65

2ª Alteração

030669
 Proc. Nº 004/2026
 Ass. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito,

Adiel Aide Pereira da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 – Casa 01 – Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

SÓCIO COMPONENTE DA EMPRESA: LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis/GO, à Rua Dona Terezona s/n Qd.36 Lt.11 Sala 01 – Bairro Jundiá CEP 75.113-090, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEG n.º 52205130634 em 22/03/2021. Inscrita CNPJ/MF 41.298.872/0001-65.

RESOLVE alterar o seu contrato social nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A partir desta alteração a sociedade terá como denominação social:
 LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula 2ª – DA ALTERAÇÃO DO NOME DE FANTASIA


A partir desta alteração a sociedade terá como título de estabelecimento:
 LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Cláusula 3ª – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

A partir desta alteração a sociedade terá como endereço:
 AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 – SALA 01 – 1º ANDAR – JARDIM ALEXANDRINA – ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

Cláusula 4ª – DO AUMENTO DA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A partir desta alteração, o seu capital que atualmente é de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, passa para **R\$1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, divididos em 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma.

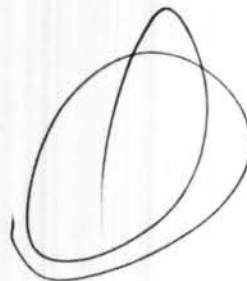

O valor aumentado na ordem de **R\$ 1.780.000,00 (Hum milhão setecentos e oitenta mil reais)** será totalmente subscrito e integralizado em dinheiro moeda corrente do País até a data de 31/12/2034, pelo sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Permanecendo da seguinte forma a atual distribuição do capital social

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
Adiel Aide Pereira da Silva	1.800.000	1.800.000,00	100,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00	100,00

Parágrafo 1º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 3º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Cláusula 5ª - DA ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADES

A partir desta alteração a sociedade terá como objeto social:


Prestação de serviços de engenharia, como elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica, supervisão de contratos de execução de obras, gerenciamento de projetos (CNAE 7112-0/00); Construção de edifícios comerciais ou industriais de qualquer tipo, inclusive casas para quaisquer fins e outras construções (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias, construção, manutenção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, inclusive vias férreas de superfície ou subterrâneas, preparação do leito, colocação de trilhos, construção e recuperação de pistas de aeroportos; aplicação de areia-asfalto (a quente e a frio); obras de asfalto e pavimentação de rodovias; construção de auto-estradas, bacias de amortecimento, bacias de captação de águas pluviais; execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou rodovias; construção e recuperação de bueiros, caixas coletoras de águas pluviais; aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); conservação rodoviária (CNAE 4211-1/01); Fornecimento de massa asfáltica usinado a quente (CBUQ), aplicação a frio, utilizada para restauração e manutenção de vias (CNAE 2399-1/99); Pintura para

Ass: [assinatura]

sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02); Construção de obras-de-arte especiais (CNAE 4212-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); Serviços de impermeabilização em obras diversas (CNAE 4330-4/01); Obras de acabamento da construção civil (CNAE 4330-4/99); Obras de fundações (CNAE 4391-6/00); Atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração (CNAE 4399-1/01); Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas, para uso em obras (CNAE 4399-1/04); Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Serviços especializados para construções não especificadas (CNAE 4399-1/99); Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 7119-7/01); Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99); Testes de análises técnicas (CNAE 7120-1/00); Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1/03); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados à empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, gestão empresarial (CNAE 7020-4/00); Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e administrativa, gestão e administração da propriedade imobiliária, gestão de condomínios residenciais ou não, administração de imóveis alugados de terceiros (CNAE 6822-6/00); Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, inclusive apoio administrativo (CNAE 8211-3/00) - todas as atividades serão exercidas no endereço da contratante - endereço utilizado como co-working sem atendimento ao público.

Cláusula 6ª - DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra na condição de MICROEMPRESA-ME para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.



Cláusula 7ª - DAS CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS

As cláusulas não alteradas pelo presente instrumento de alteração contratual permanecerão vigendo com suas redações originais.

Em razão das alterações acontecidas no Contrato Social, resolvem os sócios consolidar neste, todos os atos anteriores.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/MF 41 298 872/0001-65

Adiel Aide Pereira da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 – Casa 01 – Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

Cláusula 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A tem como denominação social de:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula 2ª - DO NOME DE FANTASIA

A sociedade tem como nome de fantasia:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Cláusula 3ª - DO ENDEREÇO COMERCIAL

A sociedade tem o seguinte endereço comercial:
AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 – SALA 01 – 1º ANDAR – JARDIM ALEXANDRINA – ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

Cláusula 4ª - DO RAMO DE ATIVIDADES

A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de:
Prestação de serviços de engenharia, como elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica, supervisão de contratos de execução de obras, gerenciamento de projetos (CNAE 7112-0/00); Construção de edifícios comerciais ou industriais de qualquer tipo, inclusive casas para quaisquer fins e outras construções (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias, construção, manutenção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, inclusive vias férreas de superfície ou subterrâneas, preparação do leito, colocação de trilhos, construção e recuperação de pistas de

aeroportos; aplicação de areia-asfalto (a quente e a frio); obras de asfalto e pavimentação de rodovias; construção de auto-estradas, bacias de amortecimento, bacias de captação de águas pluviais; execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou rodovias; construção e recuperação de bueiros, caixas coletoras de águas pluviais; aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); conservação rodoviária (CNAE 4211-1/01); Fornecimento de massa asfáltica usinado a quente (CBUQ), aplicação a frio, utilizada para restauração e manutenção de vias (CNAE 2399-1/99); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02); Construção de obras-de-arte especiais (CNAE 4212-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); Serviços de impermeabilização em obras diversas (CNAE 4330-4/01); Obras de acabamento da construção civil (CNAE 4330-4/99); Obras de fundações (CNAE 4391-6/00); Atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração (CNAE 4399-1/01); Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas, para uso em obras (CNAE 4399-1/04); Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Serviços especializados para construções não especificadas (CNAE 4399-1/99); Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 7119-7/01); Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99); Testes de análises técnicas (CNAE 7120-1/00); Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1/03); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados à empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, gestão empresarial (CNAE 7020-4/00); Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e administrativa, gestão e administração da propriedade imobiliária, gestão de condomínios residenciais ou não, administração de imóveis alugados de terceiros (CNAE 6822-6/00); Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, inclusive apoio administrativo (CNAE 8211-3/00) - todas as atividades serão exercidas no endereço da contratante - endereço utilizado como co-working sem atendimento ao público.

Cláusula 5ª - DO CAPITAL SOCIAL, SUBSCRIÇÃO DAS QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

O capital social é de **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, divididos em 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma.

Da subscrição e integralização

O sócio subscreveu a totalidade das quotas do capital social no total de 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas.



O valor do capital social de **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, integralizado pelo sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**, da seguinte forma:

- Em dinheiro moeda corrente do País, o valor de **R\$20.000,00 (Vinte mil reais)** já integralizado;
- Em dinheiro moeda corrente do País, o valor de **R\$1.780.000,00 (Hum milhão setecentos e oitenta mil reais)** a ser integralizado até a data de 31/12/2034;

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	QUOTAS	R\$
Adiel Aide Pereira da Silva	1.800.000	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00

Parágrafo 1º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 3º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade."

Cláusula 6ª - DO INÍCIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades comerciais em:

18 DE MARÇO DE 2.021

**Cláusula 7ª - DAS FILIAIS**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios em comum acordo, mediante alteração para esse fim.

Cláusula 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E ASSINATURA PELA SOCIEDADE

A administração é exercida pelo Sr. **Adiel Aide Pereira da Silva**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso, respondendo pelos danos e perdas que possam advir a sociedade pela inobservância desta cláusula.

Parágrafo 1º – Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar, inclusive judicial e a duração do mandato pode ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º – O uso da denominação social é privativa do sócio administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Cláusula 9ª - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

O sócio único **Adiel Aide Pereira da Silva**, poderá facultativamente a qualquer tempo efetuar retirada mensal a título de Pró-labore, valor a ser estipulado dentro dos limites da legislação do imposto de renda em vigor.

Cláusula 10ª - DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações são regidas pelos artigos 1.071 ao 1.080, exceto §1º do Art. 1.074 do Código Civil (lei nº 10.406/2002).

Cláusula 11ª - DO BALANÇO GERAL, RESULTADO DO EXERCÍCIO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício o administrador não-sócio prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, o qual indicará a participação dos sócios e do administrador não-sócio, nos resultados auferidos pelas atividades profissionais exercidas pela sociedade.

Parágrafo 1º - É permitido à distribuição antecipada dos lucros do exercício ao sócio administrador, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o capital social, de acordo com o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

Cláusula 12ª - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

As decisões que impliquem em alienação de patrimônio, realizações de investimentos e imobilizações, inclusive a compra e venda de móveis e imóveis de qualquer natureza e outras que não estejam diretamente ligadas ao cotidiano da sociedade, deverá ser aprovado e assinado pelo sócio administrador Sr. **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Cláusula 13ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade de acordo com o objeto social, ficará a cargo do sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Cláusula 14ª - DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO

Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 15ª - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular, sendo regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria.

Cláusula 16ª - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e, ainda, supletivamente, as normas que regem as Sociedades Anônimas (Lei 6.404 de 15/12/1976).


Cláusula 17ª - DO REGIMENTO

Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada dos sócios quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula 18ª - DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

F000676
Proc. Nº 009/2020
ASS. 

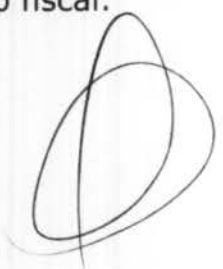

Cláusula 19ª - DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

O sócio declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º Art. 3º.

Cláusula 20ª - DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca da cidade de Anápolis/GO, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 21ª - DA DECLARAÇÃO DE CRIMES

O sócio administrador **Adiel Aide Pereira da Silva**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


Cláusula 22ª - DO ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO

A presente alteração e consolidação, depois de assinado, deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, para que produza os efeitos legais desejados.

Lavrado em 01 (uma) via e assinando digitalmente o mesmo.

Anápolis/GO, 12 de junho de 2.024

Adiel Aide Pereira da Silva
(documento assinado digitalmente)





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03614960102	ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024 09:51 SOB Nº 20242022383
PROTOCOLO: 242022383 DE 14/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408491275. CNPJ DA SEDE: 1298872000165.
NIRE: 52205130634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2024.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/09/2024 23:09:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **41.298.872/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

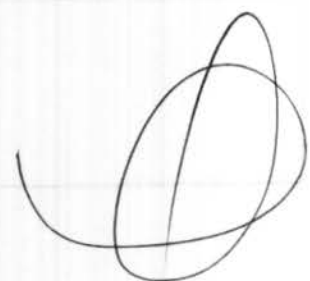

000681

Proc. Nº 009/2026

Ass. JPD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.298.872/0001-65
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/03/2021

NOME EMPRESARIAL

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

NÚMERO

225

COMPLEMENTO

SALA 01 ANDAR 01

CEP

75.060-140

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALEXANDRINA

MUNICÍPIO

ANAPOLIS

UF

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LOPESI.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

TELEFONE

(62) 3315-5607

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/06/2024 às 10:23:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000682
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.298.872/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2021	
NOME EMPRESARIAL LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÚMERO 225	COMPLEMENTO SALA 01 ANDAR 01	
CEP 75.060-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALEXANDRINA	MUNICÍPIO ANAPOLIS	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOPESI.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3315-5607		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/06/2024 às 10:23:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes



CNPJ
41.298.872/0001-65

Inscrição Estadual
10.965.674-1

Cadastro Atualizado em
18/06/2024 10:06:46

Nome Empresarial
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Endereço Estabelecimento
AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, nº 225, SALA 01 ANDAR 01, JARDIM ALEXANDRINA - ANAPOLIS GO, CEP: 75.060-140

Atividade Econômica

Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

- 2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119702 - Atividades de estudos geológicos
- 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7120100 - Testes e análises técnicas
- 7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 4120400 - Construção de edifícios
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 - Obras de fundações
- 4399101 - Administração de obras
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Suspensão - NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

28/11/2023

Data de Cadastramento:

06/09/2022

Operações com NF-E:

Habilitado



Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

07/09/2024 23:14:23



Nota de esclarecimento ao contribuinte

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.298.872/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:26:19 do dia 16/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2024.
Código de controle da certidão: **4E66.8529.9315.DC94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.298.872/0001-65
Razão Social: LOPEZI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 255 SALA 01 ANDAR 01 / JARDIM ALEXANDRINA / ANAPOLIS / GO / 75060-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083012145604770737

Informação obtida em 05/09/2024 18:13:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.298.872/0001-65

Certidão nº: 56295404/2024

Expedição: 15/08/2024, às 16:39:27

Validade: 11/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.298.872/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

000688
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46444344

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

**CNPJ
41.298.872/0001-65**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.577.494.542

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 AGOSTO DE 2024

HORA: 16:36:12:4

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Dívida Ativa

Data: 15/08/2024

Hora: 16:35:44

Certidão de Contribuinte

000689

Certidão Positiva de Débitos

Contribuinte: Lopesi Construtora E Incorporadora Ltda

CPF/CNPJ: 41.298.872/0001-65

Proc. Nº 009/2026

Ass. [Assinatura]

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, consta débito vencido referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 16:34:53 horas do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>

Válida até 14/09/2024

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: 7D53.118A.6A52.FE4F.3054.FE32.0E1A.D2AE


Consultar em: <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html>

Validade: 30 dia(s).





HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

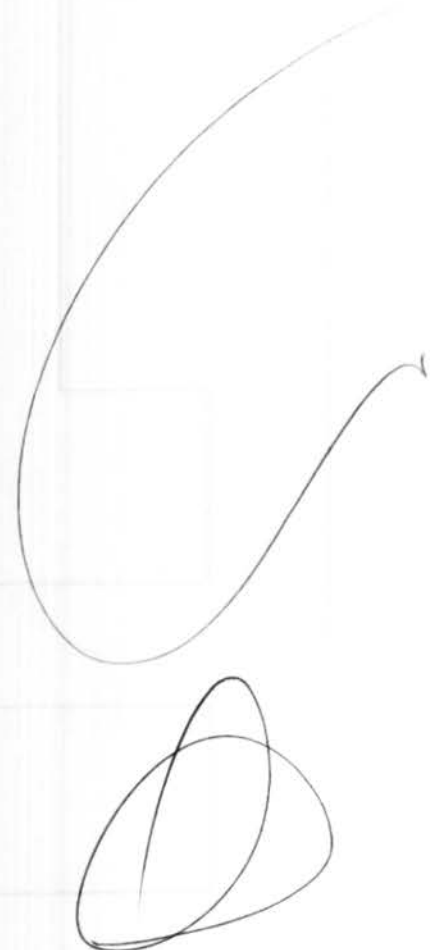



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240004009
Atividade em andamento

000692
Fls

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA** RNP: **1020089482** Registro: **1020089482D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Proc. Nº **009/2026**
Ass **[Assinatura]**

Nº ART: **1020240209018**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/07/2024** ..Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição à 1020240205455**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 37096**.....

Contratante: **CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.** CPF/CNPJ: **22.806.561/0001-15**
Rua Manoel D'Abadia..... Número: 95..... Bairro: Centro..... CEP: 75020-030
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: **SALA: 08-A, ANDAR: 0**..... Cidade: **Anápolis**.....-GO
E-Mail: **financeiro@fazendacanoa.com.br** Fone: **(62...)994289669**...
Contrato: **001/2024**.. Celebrado em: **15/04/2024** Valor R\$ **9.463.863,50**...
Vinculada à ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Condomínio FAZENDA CANOA**..... Número: S/N....
Bairro: **LAGO CORUMBA IV**..... CEP: **72940-000**.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: **Silvânia**.....-GO
Data de Início: **15/04/2024** Previsão término: **30/11/2024** Coordenadas Geográficas: **-16.319084653,-48.470217156**
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.** CPF/CNPJ: **22.806.561/0001-15**
E-Mail: **financeiro@fazendacanoa.com.br** Fone: **(62...) 992823349**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 65.176,63 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 65.176,63 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA , 14.558,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO , 3,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO AQUADUTO OU ADUTORA , 14.558,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 41.808,32 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 1.909,34 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 3,00 UNIDADES;**

Observações
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, CONDOMINIO FAZENDA CANOA.

Informações Complementares
Período de Execução da Obra/Serviço de: **18/04/2024 até 22/07/2024.**

RESSALVA:
O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24019882 a 24019886, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240004009
Data: 02/08/2024 Hora: 15:09:00
Código de Controle: YXIHAG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
51612/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

000693

FIS

Proc. Nº 009/2026

Ass.

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional/empresa contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória e fazendo parte integrante deste documento a PLANILHA DE QUANTIDADES em anexo.

Autenticidade n.º: 24019892
CAT n.º: 102024004009
Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao



DADOS DO CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

CNPJ:

22.806.561/0001-15

ENDEREÇO:

R MANOEL D'ABADIA, 95, SALA: 08-A, ANDAR: 01, SETOR CENTRAL, ANAPOLIS-GO

REPRESENTANTE LEGAL:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA

CPF:

895.560.031-34

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA BIZZINOTTO

CREA:

25614/D-GO

VALOR DO CONTRATO : Contrato nº 001/2024

R\$ 9.463.863,50 (nove milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

PRAZO EXECUÇÃO

385 dias

**WYGNERLEY
JUSTINO DE
MORAIS**

Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

fazendacanoa.com.br



INÍCIO CONTRATO:

15/04/2024

INÍCIO MEDIÇÃO:

18/04/2024

TÉRMINO CONTRATO:

15/04/2025

TÉRMINO MEDIÇÃO

PARCIAL:

22/07/2024

000694
 PIS _____
 Proc. N° 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Autenticidade n°: 24019883
 CAT n°: 1020240004009 Página: 002
 www.crea-go.org.br/autenticacao



DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE ACESSO DAS DIVERSAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CONDOMÍNIO FAZENDA CANOA NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA - GO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENDEREÇO: FAZENDA CANOA, CORUMBÁ IV, CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO, ZONAL RURAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA - GO, CEP: 75.180-000, A 140 KM DE BRASÍLIA, 120 KM DE GOIÂNIA E 60 KM DE ANAPOLIS.

DADOS DA CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

REGISTRO

CREA:

37096-GO

CNPJ:

41.298.872/0001-65

RESPONSÁVEL TÉCNICOS:

ADIEL AIDÊ PEREIRA DA SILVA

CREA:

102008948-2 D-GO

ART OBRA / SERVIÇO N°:

1020240205455

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS	
			DT (km)	QUANT.
1.0	TERRAPLENAGEM			
1.1	LIMPEZA DE ÁREA	m²		10.450,35
1.2	CARGA DE ENTULHOS	m³		15.245,85

WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

Assinado de forma digital por WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS

000695

Proc. Nº 009/2026

Ass



Autenticidade nº: 24019894
 CAT nº: 102024004009 Página: 003
 www.creango.org.br/autenticacao



1.3	TRANSPORTE DE ENTULHOS/TERRA	m³xkm	3	45.600,24
1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1A E 2A CAT	m³		14.938,69
1.5	TRANSP. DE MAT DE 1A E 2A CAT A CAMINHÃO	m³xkm	3	42.104,28
1.6	ATERRO COMPACTADO A 100% PN	m³		10.809,65
2.0 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²		16.294,16
2.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	m³		3.258,83
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	m³		1.679,84
2.4	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m³xkm	10	16.798,35
2.5	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	m³		651,76
2.6	FORNECIMENTO DE CM-30	t		18,57
2.7	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CM-30	m²		16.294,16
2.8	FORNECIMENTO DE RR-2C	t		20,79
2.9	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²		16.294,16
2.10	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t		108,88
2.11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO	m³		153,955
2.12	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m³		120,0925
2.13	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	m³		33,8625
2.14	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE À 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3	153,955
2.15	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	txKm	95	92.876,75
3.0 PAVIMENTAÇÃO DE CICLOVIA - SOLOCIMENTO				
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²		375,00
3.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	m³		75,00
3.3	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m³xkm	10	45
3.4	FABRICAÇÃO (USINAGEM) E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	m³		37,5
3.5	EXECUÇÃO DE SOLOCIMENTO	m³		56,25
3.6	TRANSPORTE DE SOLOCIMENTO	t	3	67,50
4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	PLANTIO DE GRAMA COM HIDROSEMEADURA	m²		1.886,77
4.2	EXECUÇÃO DE SARGETA VEGETAL	m²		726,25
5.0 GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL				
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³		80,755

WYGNERLEY
 JUSTINO DE MORAIS

Assinado de forma
 digital por WYGNERLEY
 JUSTINO DE MORAIS

000696

Proc. Nº 004/2026

Ass. 

5.2	ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA		1.615,08
5.3	ESCAVAÇÃO EM CASCALHO	m³	80,755
5.4	ESCAVAÇÃO EM SOLO MOLE	m³	23,75
5.5	ESCAVAÇÃO MECANICA EM ROCHA DECOMPOSTA OU MATAÇÃO	m³	16,25
5.6	REATERRO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR T.PLACA (7HA)	m³	1.130,55
5.7	REATERRO APILOADO DE VALAS	m³	484,52
5.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø400mm	m	76,00
5.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø600mm	m	225,00
5.10	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø800mm	m	102,00
5.11	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1000mm	m	69,00
5.12	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø1200mm	m	22,00
5.13	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø600mm	un	12
5.14	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø800mm	un	7,00
5.15	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø1000mm	un	3,00
5.16	POÇO DE VISITA PARA REDE DE Ø1200mm	un	2,00
5.17	CHAMINÉ PARA PV, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL DE FERRO FUNDIDO COM 1,0m DE ALTURA	m	22,00
5.18	CAIXA DRENANTE DE 1,5X1,0X1,5	un	10
5.19	SAÍDA D'ÁGUA LISA	un	4,00
5.20	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	un	4,00
5.21	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO E CAPATAÇÃO EM BLOCOS	un	13
5.22	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO EM GABIÃO	un	1,00
5.23	MEIO FIO 10X10X15 COM SARJETA	m	662,50

6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		
6.1	CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 4,0 M (TIPOS : 1...4)	un	1
6.2	CONE DE SINALIZAÇÃO C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,50 M	un	4
6.3	LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA C/ UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA	m	3.639,50
6.4	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	m	31,75
6.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA TERRA/CASCALHO PROF ATE 1,0M	m³	2.183,70
6.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATAÇÃO OU ROCHA DECOMP ATÉ 2,0 M	m³	109,185
6.7	REATERRO DE VALA	m³	2.620,44
6.8	CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÕES PVC JE DN50 INCL. TESTE HIDROSTÁTICO	m	3.370,50
6.9	CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÕES PVC JE DN75 INCL. TESTE HIDROSTÁTICO	m	237,25
6.10	CTD E MONTAGEM TUBO/CONEXÕES PVC JE DN100 INCL. TESTE HIDROSTÁTICO	m	31,75
6.11	CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	un	3

WYGNERLEY

JUSTINO DE MORAIS

Assinado de forma
digital por WYGNERLEY
JUSTINO DE MORAIS

4 de 5

Autenticidade nº: 24019885
CAT nº: 1020240004009 Página: 004
www.creagec.org.br/autenticacao

000697
 Fls _____
 Proc. N° 0091/2026
 Ass. *[Assinatura]*



Autenticidade n°: 24019886
 CAT n°: 1020240004009 Página: 005
 www.creage.org.br/autenticacao

6.12	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO, INC. ANEL/TAMPÃO DE CONCRETO. PROF = 1,5 M	un		3
6.13	CONEXÕES	un		1
6.14	TE COM BOLSAS, JE, DN50	un		17
6.15	TE COM BOLSAS, JE DN100	un		5
6.16	TE COM BOLSAS, JE, DN75	un		2
6.17	TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN50	mt		3.370,50
6.18	TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN75	mt		237,25
6.19	TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN100	mt		31,75
6.20	RESERVATORIO APOIADO	vb		1
6.21	RESERVATORIO ELEVADO	vb		1
6.22	CENTRO DE RESERVAÇÃO	vb		1
7.0 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA OBRA				
7.1	TOPOGRAFIA E NOTAS DE SERVIÇO	un		4
7.2	CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE SOLOS	un		4
7.3	ADM E TST	un		4
7.4	SEGURANÇA DA OBRA	un		4
8.0 DESEMBARCADOR				
8.1	CONCRETO ARMADO USINADO	m³		10,5
8.2	CONCREGRAMA	m³		375,00
9.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
9.1	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA	un		3%



Atestamos os dados acima para os devidos fins que FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO.

Anápolis - GO, 25 de JULHO de 2024.

WYGNERLEY
 JUSTINO DE
 MORAIS

Assinado de forma
 digital por WYGNERLEY
 JUSTINO DE MORAIS

CANOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

CNPJ : 22.806.561/0001-15

CONTRATANTE

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]
 5 de 5



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/09/2024 23:09:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **41.298.872/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014; Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		Protocolo: GOC2501438760	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 52205130634	CNPJ: 41298872000165	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 18/06/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20242022383	18/06/2024	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/09/2025, às 10:55:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código ZG1JQHEF.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário Geral

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF 41 298 872/0001-65

2ª Alteração

Fis. 000701
Proc. N.º 004/2026
Ass. [Assinatura]

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito,

Adiel Aide Pereira da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 – Casa 01 – Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

SÓCIO COMPONENTE DA EMPRESA: LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis/GO, à Rua Dona Terezona s/n Qd.36 Lt.11 Sala 01 – Bairro Jundiáí CEP 75.113-090, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEG n.º 52205130634 em 22/03/2021. Inscrita CNPJ/MF 41.298.872/0001-65.

RESOLVE alterar o seu contrato social nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A partir desta alteração a sociedade terá como denominação social:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula 2ª – DA ALTERAÇÃO DO NOME DE FANTASIA

A partir desta alteração a sociedade terá como título de estabelecimento:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Cláusula 3ª – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

A partir desta alteração a sociedade terá como endereço:
AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 – SALA 01 – 1º ANDAR – JARDIM ALEXANDRINA – ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

Cláusula 4ª – DO AUMENTO DA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A partir desta alteração, o seu capital que atualmente é de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, passa para **R\$1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, divididos em 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma.

[Assinatura]

O valor aumentado na ordem de **R\$ 1.780.000,00 (Hum milhão setecentos e oitenta mil reais)** será totalmente subscrito e integralizado em dinheiro moeda corrente do País até a data de 31/12/2034, pelo sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Permanecendo da seguinte forma a atual distribuição do capital social:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	% ASS
Adiel Aide Pereira da Silva	1.800.000	1.800.000,00	100,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00	100,00

000702
Fis
Proc. N° 009/2026
ASS

Parágrafo 1º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 3º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Cláusula 5ª - DA ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADES

A partir desta alteração a sociedade terá como objeto social:

Prestação de serviços de engenharia, como elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica, supervisão de contratos de execução de obras, gerenciamento de projetos (CNAE 7112-0/00); Construção de edifícios comerciais ou industriais de qualquer tipo, inclusive casas para quaisquer fins e outras construções (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias, construção, manutenção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, inclusive vias férreas de superfície ou subterrâneas, preparação do leito, colocação de trilhos, construção e recuperação de pistas de aeroportos; aplicação de areia-asfalto (a quente e a frio); obras de asfalto e pavimentação de rodovias; construção de auto-estradas, bacias de amortecimento, bacias de captação de águas pluviais; execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou rodovias; construção e recuperação de bueiros, caixas coletoras de águas pluviais; aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); conservação rodoviária (CNAE 4211-1/01); Fornecimento de massa asfáltica usinado a quente (CBUQ), aplicação a frio, utilizada para restauração e manutenção de vias (CNAE 2399-1/99); Pintura para

sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02); Construção de obras-de-arte especiais (CNAE 4212-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); Serviços de impermeabilização em obras diversas (CNAE 4330-4/01); Obras de acabamento da construção civil (CNAE 4330-4/99); Obras de fundações (CNAE 4391-6/00); Atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração (CNAE 4399-1/01); Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas, para uso em obras (CNAE 4399-1/04); Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Serviços especializados para construções não especificadas (CNAE 4399-1/99); Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 7119-7/01); Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99); Testes de análises técnicas (CNAE 7120-1/00); Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1/03); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados à empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, gestão empresarial (CNAE 7020-4/00); Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e administrativa, gestão e administração da propriedade imobiliária, gestão de condomínios residenciais ou não, administração de imóveis alugados de terceiros (CNAE 6822-6/00); Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, inclusive apoio administrativo (CNAE 8211-3/00) – todas as atividades serão exercidas no endereço da contratante - endereço utilizado como co-working sem atendimento ao público.

Cláusula 6ª - DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra na condição de MICROEMPRESA-ME para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

Cláusula 7ª - DAS CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS

As cláusulas não alteradas pelo presente instrumento de alteração contratual permanecerão vigendo com suas redações originais.

Em razão das alterações acontecidas no Contrato Social, resolvem os sócios consolidar neste, todos os atos anteriores.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/MF 41 298 872/0001-65

Adiel Aide Pereira da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 – Casa 01 – Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

Cláusula 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A tem como denominação social de:

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula 2ª - DO NOME DE FANTASIA

A sociedade tem como nome de fantasia:

LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Cláusula 3ª - DO ENDEREÇO COMERCIAL

A sociedade tem o seguinte endereço comercial:


AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 – SALA 01 – 1º ANDAR – JARDIM ALEXANDRINA – ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

Cláusula 4ª - DO RAMO DE ATIVIDADES

A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de:

Prestação de serviços de engenharia, como elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica, supervisão de contratos de execução de obras, gerenciamento de projetos (CNAE 7112-0/00); Construção de edifícios comerciais ou industriais de qualquer tipo, inclusive casas para quaisquer fins e outras construções (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias, construção, manutenção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, inclusive vias férreas de superfície ou subterrâneas, preparação do leito, colocação de trilhos, construção e recuperação de pistas de

aeroportos; aplicação de areia-asfalto (a quente e a frio); obras de asfalto e pavimentação de rodovias; construção de auto-estradas, bacias de amortecimento, bacias de captação de águas pluviais; execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou rodovias; construção e recuperação de bueiros, caixas coletoras de águas pluviais; aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); conservação rodoviária (CNAE 4211-1/01); Fornecimento de massa asfáltica usinado a quente (CBUQ), aplicação a frio, utilizada para restauração e manutenção de vias (CNAE 2399-1/99); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02); Construção de obras-de-arte especiais (CNAE 4212-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); Serviços de impermeabilização em obras diversas (CNAE 4330-4/01); Obras de acabamento da construção civil (CNAE 4330-4/99); Obras de fundações (CNAE 4391-6/00); Atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração (CNAE 4399-1/01); Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas, para uso em obras (CNAE 4399-1/04); Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Serviços especializados para construções não especificadas (CNAE 4399-1/99); Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 7119-7/01); Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99); Testes de análises técnicas (CNAE 7120-1/00); Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1/03); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados à empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, gestão empresarial (CNAE 7020-4/00); Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e administrativa, gestão e administração da propriedade imobiliária, gestão de condomínios residenciais ou não, administração de imóveis alugados de terceiros (CNAE 6822-6/00); Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, inclusive apoio administrativo (CNAE 8211-3/00) - todas as atividades serão exercidas no endereço da contratante - endereço utilizado como co-working sem atendimento ao público.



Cláusula 5ª - DO CAPITAL SOCIAL, SUBSCRIÇÃO DAS QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

O capital social é de **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, divididos em 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma.

Da subscrição e integralização

O sócio subscreveu a totalidade das quotas do capital social no total de **1.800.000** (Hum milhão e oitocentas mil) quotas.



O valor do capital social de **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, integralizado pelo sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**, da seguinte forma:

- Em dinheiro moeda corrente do País, o valor de **R\$20.000,00 (Vinte mil reais)** já integralizado;
- Em dinheiro moeda corrente do País, o valor de **R\$1.780.000,00 (Hum milhão setecentos e oitenta mil reais)** a ser integralizado até a data de **31/12/2034**;

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	QUOTAS	R\$
Adiel Aide Pereira da Silva	1.800.000	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00

Parágrafo 1º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 3º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade."

Cláusula 6ª - DO INÍCIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades comerciais em:

18 DE MARÇO DE 2.021

**Cláusula 7ª - DAS FILIAIS**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios em comum acordo, mediante alteração para esse fim.

Cláusula 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E ASSINATURA PELA SOCIEDADE

A administração é exercida pelo Sr. **Adiel Aide Pereira da Silva**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso, respondendo pelos danos e perdas que possam advir a sociedade pela inobservância desta cláusula.

Parágrafo 1º – Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar, inclusive judicial e a duração do mandato pode ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º – O uso da denominação social é privativa do sócio administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Cláusula 9ª - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

O sócio único **Adiel Aide Pereira da Silva**, poderá facultativamente a qualquer tempo efetuar retirada mensal a título de Pró-labore, valor a ser estipulado dentro dos limites da legislação do imposto de renda em vigor.

Cláusula 10ª - DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações são regidas pelos artigos 1.071 ao 1.080, exceto §1º do Art. 1.074 do Código Civil (lei nº 10.406/2002).

Cláusula 11ª - DO BALANÇO GERAL, RESULTADO DO EXERCÍCIO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício o administrador não-sócio prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, o qual indicará a participação dos sócios e do administrador não-sócio, nos resultados auferidos pelas atividades profissionais exercidas pela sociedade.

Parágrafo 1º – É permitido à distribuição antecipada dos lucros do exercício ao sócio administrador, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o capital social, de acordo com o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

Cláusula 12ª - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

As decisões que impliquem em alienação de patrimônio, realizações de investimentos e imobilizações, inclusive a compra e venda de móveis e imóveis de qualquer natureza e outras que não estejam diretamente ligadas ao cotidiano da sociedade, deverá ser aprovado e assinado pelo sócio administrador Sr. **Adiel Aide Pereira da Silva**.

000708
Fls _____
Proc. Nº 002/2026
ASS _____

Cláusula 13ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade de acordo com o objeto social, ficará a cargo do sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Cláusula 14ª - DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO

Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 15ª - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular, sendo regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria.

Cláusula 16ª - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e, ainda, supletivamente, as normas que regem as Sociedades Anônimas (Lei 6.404 de 15/12/1976).

Cláusula 17ª - DO REGIMENTO

Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada dos sócios quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula 18ª - DO CONSELHO FISCAL


Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula 19ª - DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

O sócio declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º Art. 3º.

Cláusula 20ª - DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca da cidade de Anápolis/GO, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, privilegiado que seja.



Cláusula 21ª - DA DECLARAÇÃO DE CRIMES

O sócio administrador **Adiel Aide Pereira da Silva**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 22ª - DO ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO

A presente alteração e consolidação, depois de assinado, deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, para que produza os efeitos legais desejados.

Lavrado em 01 (uma) via e assinando digitalmente o mesmo.

Anápolis/GO, 12 de junho de 2.024

Adiel Aide Pereira da Silva
(documento assinado digitalmente)

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the name 'Adiel Aide Pereira da Silva', written in black ink.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03614960102	ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024 09:51 SOB N° 20242022383
PROTOCOLO: 242022383 DE 14/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408491275. CNPJ DA SEDE: 41298872000165.
NIRE: 52205130634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2024.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Fls 000711
 Proc. N° 0001/2026
 Ass.

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE : 52205130634 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: GOC2501437074	
NIRE (Sede) 52205130634	CNPJ 41.298.872/0001-65	Data de Ato Constitutivo 22/03/2021	Início de Atividade 18/03/2021
Endereço Completo Avenida NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, Nº 225, SALA 01 ANDAR 01, JARDIM ALEXANDRINA - Anápolis/GO - CEP 75060-140			
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E SERVICOS DE INSPECAO TECNICA, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS (CNAE 7112-0/00) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE QUALQUER TIPO, INCLUSIVE CASAS PARA QUAISQUER FINS E OUTRAS CONSTRUÇOES (CNAE 4120-4/00) CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, INCLUSIVE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DE TRILHOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS APLICACAO DE AREIA-ASFALTO (A QUENTE E A FRIO) OBRAS DE ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS CONSTRUCAO DE AUTO-ESTRADAS, BACIAS DE AMORTECIMENTO, BACIAS DE CAPITACAO DE AGUAS PLUVIAIS EXECUCAO E MANUTENCAO DE BANQUETAS, VALETAS E ARRABALAMENTOS DE LEITOS DE ESTRADAS OU RODOVIAS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS, CAIXAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS APLICACAO DE CONCRETO MINEROSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CONSERVACAO RODOVIARIA (CNAE 4211-1/01) FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE (CBUQ), APLICACAO A FRIO, LIZADA PARA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE VIAS (CNAE 2399-1/99) PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS (CNAE 4211-1/02) CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CNAE 4212-0/00) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (CNAE 4311-8/01) OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE 4313-4/00) SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DIVERSAS (CNAE 4330-4/01) OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL (CNAE 4330-4/99) OBRAS DE FUNDACOES (CNAE 4391-6/00) ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO (CNAE 4399-1/01) OBRAS DE ALVENARIA (CNAE 4399-1/03) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS, PARA USO EM OBRAS (CNAE 4399-1/04) PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA (CNAE 4399-1/05) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS (CNAE 4399-1/99) SERVICOS DE ARQUITETURA (CNAE 7111-1/00) SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA (CNAE 7119-7/01) ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS (CNAE 7119-7/02) SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03) SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO (CNAE 7119-7/04) ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA (CNAE 7119-7/99) TESTES DE ANALISES TECNICAS (CNAE 7120-1/00) SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS (CNAE 7490-1/03) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE 7732-2/01) ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DO NEGOCIO PRESTADOS A EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZACOES, EM MATERIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, REENGENHARIA, GESTAO EMPRESARIAL (CNAE 7020-4/00) ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS QUE COMBINAM OS SERVICOS DE NATUREZA IMOBILIARIA COM SERVICOS DE GERENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, GESTAO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU NAO, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS ALUGADOS DE TERCEIROS (CNAE 6822-6/00) SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, INCLUSIVE APOIO ADMINISTRATIVO (CNAE 8211-3/00) - TODAS AS ATIVIDADES SERAO EXERCIDAS NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE - ENDEREÇO UTILIZADO COMO CO-WORKING SEM ATENDIMENTO AO PUBLICO.			
Capital Social R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 036.149.601-02	Participação no capital R\$ 1.800.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA		CPF 036.149.601-02	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 18/06/2024	Número 20242022383	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/09/2025, às 11:44:04 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código OFGWXJNH.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
 Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **13874/2025**

Validade: **01/07/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Nome Fantasia: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

CNPJ: 41.298.872/0001-65

Registro: 37096/RF

Data de Registro no Crea-GO: 10/04/2024

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Nossa Senhora da Conceição Sala 01, 1º andar N.º: 225

CEP: 75060140

Bairro: Jardim Alexandrina

Cidade: Anápolis

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

Área reservada para o preenchimento dos objetivos sociais, atualmente em branco.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

000713

Proc. Nº 009/2026

Ass.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS (CNAE 7112-0/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE QUALQUER TIPO, INCLUSIVE CASAS PARA QUAISQUER FINS E OUTRAS CONSTRUÇÕES (CNAE 4120-4/00); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, INCLUSIVE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DE TRILHOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS; APLICAÇÃO DE AREIA-ASFALTO (A QUENTE E A FRIO); OBRAS DE ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, BACIAS DE AMORTECIMENTO, BACIAS DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANQUETAS, VALETAS E ABAULAMENTOS DE LEITOS DE ESTRADAS OU RODOVIAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ); CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA (CNAE 4211-1/01); FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE (CBUQ), APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (CNAE 2399-1/99); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE 4211-1/02); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (CNAE 4212-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (CNAE 4311-8/01); OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE 4313-4/00); SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS (CNAE 4330-4/01); OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 4330-4/99); OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE 4391-6/00); ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (CNAE 4399-1/01); OBRAS DE ALVENARIA (CNAE 4399-1/03); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS, PARA USO EM OBRAS (CNAE 4399-1/04); PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE 4399-1/05); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS (CNAE 4399-1/99); SERVIÇOS DE ARQUITETURA (CNAE 7111-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (CNAE 7119-7/01); ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS (CNAE 7119-7/02); SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS À ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03); SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO (CNAE 7119-7/04); ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA (CNAE 7119-7/99); TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS (CNAE 7120-1/00); SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS (CNAE 7490-1/03); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE 7732-2/01); ATIVIDADES DE ACESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DO NEGÓCIO PRESTADOS À EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZAÇÕES, EM MATÉRIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REENGENHARIA, GESTÃO EMPRESARIAL (CNAE 7020-4/00); ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS QUE COMBINAM OS SERVIÇOS DE NATUREZA IMOBILIÁRIA COM SERVIÇOS DE GERÊNCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, GESTÃO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS OU NÃO, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGADOS DE TERCEIROS (CNAE 6822-6/00); SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, INCLUSIVE APOIO ADMINISTRATIVO (CNAE 8211-3/00) - TODAS AS ATIVIDADES SERÃO EXERCIDAS NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE - ENDEREÇO UTILIZADO COMO CO-WORKING SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/04/2024

RNP: 1020089482

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/19766, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933;"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO



INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 16/05/2025 17:00:50.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **972346a8**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210789/2025**

Validade: **01/07/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1020089482

CPF: ***.149.60*.**

Número do Registro: 1020089482D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 28/04/2021

Data de Registro no Crea-GO: 28/04/2021

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (1/6)

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 28/04/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/19766, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933;"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO



INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 16/05/2025 16:59:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **9219fad8**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 347388/2024

Emissão: 08/09/2024

Validade: 07/03/2025

Chave: 9DdWw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

000717

Interessado(a)

Empresa: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 41.298.872/0001-65

Registro: 0001659332

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Data do Capital: 18/06/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE QUALQUER TIPO, INCLUSIVE CASAS PARA QUAISQUER FINS E OUTRAS CONSTRUÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, INCLUSIVE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DE TRILHOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS; APLICAÇÃO DE AREIA-ASFALTO (A QUENTE E A FRIO); OBRAS DE ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, BACIAS DE MORTECIMENTO, BACIAS DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANQUETAS, VALETAS E ABAULAMENTOS DE LEITOS DE ESTRADAS OU RODOVIAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ); CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA; FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE (CBUQ), APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (CNAE 4212-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS, PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DO NEGÓCIO PRESTADOS À EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZAÇÕES, EM MATÉRIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REENGENHARIA, GESTÃO EMPRESARIAL; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS QUE COMBINAM OS SERVIÇOS DE NATUREZA IMOBILIÁRIA COM SERVIÇOS DE GERÊNCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, GESTÃO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS OU NÃO, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGADOS DE TERCEIROS; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, INCLUSIVE APOIO ADMINISTRATIVO? TODAS AS ATIVIDADES SERÃO EXERCIDAS NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE - ENDEREÇO UTILIZADO COMO CO-WORKING SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 225, SALA 01 ? 1º ANDAR, JARDIM ALEXANDRINA, ANÁPOLIS, GO, 75060140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/07/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000165979DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADIEL AIDÉ PEREIRA DA SILVA

Registro: 1020089482





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 347388/2024
Emissão: 08/09/2024
Validade: 07/03/2025
Chave: 9DdWw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPF: 036.***.***-02

Data Início: 24/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/19766, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO
DECRETO FEDERAL 23.569/1933;

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000719

Proc. Nº 004/2026

Ass. [Assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.298.872/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÚMERO 225	COMPLEMENTO SALA 01 ANDAR 01
---	---------------	---------------------------------

CEP 75.060-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALEXANDRINA	MUNICÍPIO ANAPOLIS	UF GO
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOPESI.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3315-5607
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

000720

Proc. Nº 109/2026

Ass. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.298.872/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÚMERO 225	COMPLEMENTO SALA 01 ANDAR 01
---	---------------	---------------------------------

CEP 75.060-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALEXANDRINA	MUNICÍPIO ANAPOLIS	UF GO
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOPESI.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3315-5607
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/06/2024 às 10:23:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA
GERÊNCIA DE POSTURA

ALVARÁ DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEFINITIVO

Número
000000423/2024

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM VIGOR, ESTE DOCUMENTO CONCEDE A LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO.

Processo/Protocolo: 000036863/2024 **Inscrição Municipal:** 97586 **C.N.P.J:** 41.298.872/0001-65

Razão Social: LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Localização: Avenida NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO nº 225 / SALA 01 ANDAR 01 Bairro: JARDIM ALEXANDRINA Cep: 75060140 ANAPOLIS - GO

CNAE Fiscal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Principal: 7112.0.00.012.1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

0000721
 Proc. Nº *009/2026*
 Ass. *[Assinatura]*

Atividades Secundárias:

- 2399.1.99.018.0 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
- 4120.4.00.014.1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4211.1.01.022.1 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4211.1.02.001.1 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- 4212.0.00.001.1 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
- 4311.8.01.001.1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4313.4.00.037.1 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM
- 4330.4.01.001.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 4330.4.99.001.1 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 4391.6.00.024.1 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 4399.1.01.001.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 4399.1.03.002.1 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4399.1.04.001.1 - SER DE OP E FOR DE EQ P TRA E ELE DE CAR E PES P USO EM OBRA
- 4399.1.05.001.1 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 4399.1.99.001.1 - SERVIÇOS ESPECIALIZ PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPEC ANTERIORMENTE
- 6822.6.00.001.1 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

METRAGEM DO ESTABELECIMENTO: 33M²

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a sexta: 08:00 - 18:00 horas

A(s) licença(s) poderá(o) ser cassada(s) e determinado o fechamento, a interdição e/ou lacração do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da(s) licença(s), ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as exigências legais para regularizar a situação do estabelecimento.

Local e Data de Expedição:

ANÁPOLIS - GO, 30 de outubro de 2024.

Validade:

Prazo Indeterminado.

CLEANDES LUIS MACHADO:
 77833864153

Assinado digitalmente por CLEANDES LUIS MACHADO.
 77833864153
 DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=12290274000141, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, DN=CLEANDES LUIS MACHADO, 77833864153
 Raiz: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.10.30 11:18:07-03'00"
 Fonte: PDF Editor Versão: 11.0.0



Documento assinado digitalmente
ELDEIR FLORIANO DA SILVA
 Data: 30/10/2024 08:03:59-03'00"
 Verifique em <https://valida1.ti.gov.br>

Gerente de Postura

Postura Municipal

Em casos de encerramento, alterações e transferências de atividades, comunicar à Diretoria da Receita Municipal, por meio de requerimento regularmente protocolado, no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de responder pelos tributos lançados posteriormente.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF 41 298 872/0001-65

2ª Alteração



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito,

Adiel Aide Pereira da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 – Casa 01 – Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

SÓCIO COMPONENTE DA EMPRESA: LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis/GO, à Rua Dona Terezona s/n Qd.36 Lt.11 Sala 01 – Bairro Jundiáí CEP 75.113-090, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEG n.º 52205130634 em 22/03/2021. Inscrita CNPJ/MF 41.298.872/0001-65.

RESOLVE alterar o seu contrato social nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A partir desta alteração a sociedade terá como denominação social:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula 2ª – DA ALTERAÇÃO DO NOME DE FANTASIA

A partir desta alteração a sociedade terá como título de estabelecimento:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Cláusula 3ª – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO


A partir desta alteração a sociedade terá como endereço:
AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 – SALA 01 – 1º ANDAR – JARDIM ALEXANDRINA – ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

Cláusula 4ª – DO AUMENTO DA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A partir desta alteração, o seu capital que atualmente é de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, passa para **R\$1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, divididos em 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma.

O valor aumentado na ordem de **R\$ 1.780.000,00 (Hum milhão setecentos e oitenta mil reais)** será totalmente subscrito e integralizado em dinheiro moeda corrente do País até a data de 31/12/2034, pelo sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Permanecendo da seguinte forma a atual distribuição do capital social

SÓCIO	QUOTAS	R\$	Ass% 
Adiel Aide Pereira da Silva	1.800.000	1.800.000,00	100,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00	100,00

Parágrafo 1º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 3º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.


Cláusula 5ª – DA ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADES

A partir desta alteração a sociedade terá como objeto social:

Prestação de serviços de engenharia, como elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica, supervisão de contratos de execução de obras, gerenciamento de projetos (CNAE 7112-0/00); Construção de edifícios comerciais ou industriais de qualquer tipo, inclusive casas para quaisquer fins e outras construções (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias, construção, manutenção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, inclusive vias férreas de superfície ou subterrâneas, preparação do leito, colocação de trilhos, construção e recuperação de pistas de aeroportos; aplicação de areia-asfalto (a quente e a frio); obras de asfalto e pavimentação de rodovias; construção de auto-estradas, bacias de amortecimento, bacias de captação de águas pluviais; execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou rodovias; construção e recuperação de bueiros, caixas coletoras de águas pluviais; aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); conservação rodoviária (CNAE 4211-1/01); Fornecimento de massa asfáltica usinado a quente (CBUQ), aplicação a frio, utilizada para restauração e manutenção de vias (CNAE 2399-1/99); Pintura para

FD 00723

Proc. N. 2026

Ass% 



sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02); Construção de obras-de-arte especiais (CNAE 4212-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); Serviços de impermeabilização em obras diversas (CNAE 4330-4/01); Obras de acabamento da construção civil (CNAE 4330-4/99); Obras de fundações (CNAE 4391-6/00); Atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração (CNAE 4399-1/01); Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas, para uso em obras (CNAE 4399-1/04); Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Serviços especializados para construções não especificadas (CNAE 4399-1/99); Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 7119-7/01); Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99); Testes de análises técnicas (CNAE 7120-1/00); Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1/03); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados à empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, gestão empresarial (CNAE 7020-4/00); Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e administrativa, gestão e administração da propriedade imobiliária, gestão de condomínios residenciais ou não, administração de imóveis alugados de terceiros (CNAE 6822-6/00); Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, inclusive apoio administrativo (CNAE 8211-3/00) – todas as atividades serão exercidas no endereço da contratante - endereço utilizado como co-working sem atendimento ao público.


Cláusula 6ª - DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra na condição de MICROEMPRESA-ME para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

Cláusula 7ª - DAS CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS

As cláusulas não alteradas pelo presente instrumento de alteração contratual permanecerão vigendo com suas redações originais.

Em razão das alterações acontecidas no Contrato Social, resolvem consolidar neste, todos os atos anteriores.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/MF 41 298 872/0001-65

Adiel Aide Pereira da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 - Casa 01 - Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

Cláusula 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A tem como denominação social de:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula 2ª - DO NOME DE FANTASIA

A sociedade tem como nome de fantasia:
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Cláusula 3ª - DO ENDEREÇO COMERCIAL

A sociedade tem o seguinte endereço comercial:
AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 225 - SALA 01 - 1º ANDAR - JARDIM ALEXANDRINA - ANÁPOLIS/GO - CEP 75.060-140

Cláusula 4ª - DO RAMO DE ATIVIDADES

A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de:
Prestação de serviços de engenharia, como elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica, supervisão de contratos de execução de obras, gerenciamento de projetos (CNAE 7112-0/00); Construção de edifícios comerciais ou industriais de qualquer tipo, inclusive casas para quaisquer fins e outras construções (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias, construção, manutenção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, inclusive vias férreas de superfície ou subterrâneas, preparação do leito, colocação de trilhos, construção e recuperação de pistas de

aeroportos; aplicação de areia-asfalto (a quente e a frio); obras de asfalto e pavimentação de rodovias; construção de auto-estradas, bacias de amortecimento, bacias de captação de águas pluviais; execução e manutenção de banquetas, valetas e abaulamentos de leitos de estradas ou rodovias; construção e recuperação de bueiros, caixas coletoras de águas pluviais; aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); conservação rodoviária (CNAE 4211-1/01); Fornecimento de massa asfáltica usinado a quente (CBUQ), aplicação a frio, utilizada para restauração e manutenção de vias (CNAE 2399-1/99); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02); Construção de obras-de-arte especiais (CNAE 4212-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01); Obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00); Serviços de impermeabilização em obras diversas (CNAE 4330-4/01); Obras de acabamento da construção civil (CNAE 4330-4/99); Obras de fundações (CNAE 4391-6/00); Atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração (CNAE 4399-1/01); Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas, para uso em obras (CNAE 4399-1/04); Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05); Serviços especializados para construções não especificadas (CNAE 4399-1/99); Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 7119-7/01); Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura (CNAE 7119-7/99); Testes de análises técnicas (CNAE 7120-1/00); Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1/03); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01); Atividades de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados à empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, gestão empresarial (CNAE 7020-4/00); Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e administrativa, gestão e administração da propriedade imobiliária, gestão de condomínios residenciais ou não, administração de imóveis alugados de terceiros (CNAE 6822-6/00); Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, inclusive apoio administrativo (CNAE 8211-3/00) - todas as atividades serão exercidas no endereço da contratante - endereço utilizado como co-working sem atendimento ao público.

Cláusula 5ª - DO CAPITAL SOCIAL, SUBSCRIÇÃO DAS QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

O capital social é de **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, divididos em 1.800.000 (Hum milhão e oitocentas mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma.

Da subscrição e integralização

O sócio subscreveu a totalidade das quotas do capital social no total de **1.800.000** (Hum milhão e oitocentas mil) quotas.



O valor do capital social de **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)**, integralizado pelo sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**, da seguinte forma:

- Em dinheiro moeda corrente do País, o valor de **R\$20.000,00 (Vinte mil reais)** já integralizado;
- Em dinheiro moeda corrente do País, o valor de **R\$1.780.000,00 (Hum milhão setecentos e oitenta mil reais)** a ser integralizado até a data de **31/12/2034**;

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	QUOTAS	R\$
Adiel Aide Pereira da Silva	1.800.000	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00

Parágrafo 1º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 3º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade."

Cláusula 6ª - DO INÍCIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades comerciais em:

18 DE MARÇO DE 2.021

**Cláusula 7ª - DAS FILIAIS**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios em comum acordo, mediante alteração para esse fim.

Cláusula 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E ASSINATURA PELA SOCIEDADE

A administração é exercida pelo Sr. **Adiel Aide Pereira da Silva**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso, respondendo pelos danos e perdas que possam advir a sociedade pela inobservância desta cláusula.

Parágrafo 1º – Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar, inclusive judicial e a duração do mandato pode ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º – O uso da denominação social é privativa do sócio administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Cláusula 9ª - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

O sócio único **Adiel Aide Pereira da Silva**, poderá facultativamente a qualquer tempo efetuar retirada mensal a título de Pró-labore, valor a ser estipulado dentro dos limites da legislação do imposto de renda em vigor.

Cláusula 10ª - DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações são regidas pelos artigos 1.071 ao 1.080, exceto §1º do Art. 1.074 do Código Civil (lei nº 10.406/2002).

Cláusula 11ª - DO BALANÇO GERAL, RESULTADO DO EXERCÍCIO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício o administrador não-sócio prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, o qual indicará a participação dos sócios e do administrador não-sócio, nos resultados auferidos pelas atividades profissionais exercidas pela sociedade.

Parágrafo 1º - É permitido à distribuição antecipada dos lucros do exercício ao sócio administrador, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o capital social, de acordo com o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

Cláusula 12ª - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

As decisões que impliquem em alienação de patrimônio, realizações de investimentos e imobilizações, inclusive a compra e venda de móveis e imóveis de qualquer natureza e outras que não estejam diretamente ligadas ao cotidiano da sociedade, deverá ser aprovado e assinado pelo sócio administrador Sr. **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Cláusula 13ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade de acordo com o objeto social, ficará a cargo do sócio **Adiel Aide Pereira da Silva**.

Cláusula 14ª - DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO

Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 15ª - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular, sendo regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria.

Cláusula 16ª - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e, ainda, supletivamente, as normas que regem as Sociedades Anônimas (Lei 6.404 de 15/12/1976).

Cláusula 17ª - DO REGIMENTO

Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada dos sócios quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula 18ª - DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.


000729

Proc. Nº 009/2026

Cláusula 19ª - DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

O sócio declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º Art. 3º.

0005730

Proc. Nº 009/2026
Ass. 

Cláusula 20ª - DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca da cidade de Anápolis/GO, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, privilegiado que seja.

Cláusula 21ª - DA DECLARAÇÃO DE CRIMES

O sócio administrador **Adiel Aide Pereira da Silva**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 22ª - DO ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO

A presente alteração e consolidação, depois de assinado, deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, para que produza os efeitos legais desejados.

Lavrado em 01 (uma) via e assinando digitalmente o mesmo.

Anápolis/GO, 12 de junho de 2.024

Adiel Aide Pereira da Silva
(documento assinado digitalmente)





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03614960102	ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024 09:51 SOB Nº 20242022383.
PROTOCOLO: 242022383 DE 14/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408491275. CNPJ DA SEDE: 41298872000165.
NIRE: 52205130634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2024.
LOPESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
1ª Alteração



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, as sócias abaixo:

DAYANE FATIMA LOURENÇO LOUREDO, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Pádua Qd.06 Lt.28 s/n – Residencial Verona – Anápolis/GO – CEP 75.071-884. Natural da cidade de Anápolis/GO, nascida em 08/08/1988, filha de José Lourenço Pinto e Lucélia Aparecida de Andrade Pinto. Portadora da CI/RG n.º 5282608 SSP/GO, expedida em 09/12/2010, CPF n.º 029.426.991-67;

DIVIANE PEREIRA DA SILVA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua 24 Qd. 33 Lt. 13-A - Casa 01 – Bairro Recanto do Sol - Anápolis/GO – CEP 75.074-230. Natural da cidade de Alvorada/TO, nascida em 11/06/1989, filha de Divino Pereira da Silva e Marinalva Amâncio da Silva. Portadora da CI/RG n.º 1.076.377 SSP/TO, expedida em 06/09/2007, CPF n.º 031.857.051-30.

SÓCIAS COMPONENTES DA EMPRESA: LOPESI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis/GO, à Av. Nossa Senhora da Conceição n.º 225 – Sala 01 – 1ºAndar – Jardim Alexandrina – CEP 75.060-140, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEG n.º 52205130634 em 22/03/2021. Inscrita no CNPJ/MF n.º 41.298.872-/0001-65.

RESOLVEM alterar o seu contrato social nos seguintes termos:

Cláusula 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A partir desta alteração, a sociedade terá como denominação social de: LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Cláusula 2ª - DO NOME DE FANTASIA

A partir desta alteração, a sociedade tem como nome de fantasia: LPS PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

Cláusula 3ª - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

A partir desta alteração a sociedade terá como endereço:
 RUA DONA TEREZONA S/N QD.36 LT.11 SALA 01 – BAIRRO JUNDIAÍ – ANÁPOLIS/GO – CEP 75.113-090

000733

Fls

Proc. Nº 009/2026

Ass. DE

Cláusula 4ª - DA ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADES

A partir desta alteração a sociedade terá como objeto social:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE QUALQUER TIPO, INCLUSIVE CASAS PARA QUAISQUER FINS E OUTRAS CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS, PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Cláusula 5ª - DA INCLUSÃO DO SÓCIO

A partir desta alteração, inclui na sociedade:

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 - Casa 01 - Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

Cláusula 6ª - DA RETIRADA DAS SÓCIAS

A partir desta alteração, retiram-se da sociedade:

DAYANE FÁTIMA LOURENÇO LOUREDO e DIVIANE PEREIRA DA SILVA

Cláusula 7ª - DA AQUISIÇÃO DE QUOTAS

A partir desta alteração, o sócio **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, compra todas as quotas de capital social da sócia DAYANE FÁTIMA LOURENÇO LOUREDO, no total de 10.000 (Dez mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Hum real) cada, perfazendo R\$10.000,00 (Dez mil reais), compra também da sócia DIVIANE PEREIRA DA SILVA, todas suas todas as quotas de capital social, no total de 10.000 (Dez mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Hum real) cada, perfazendo R\$10.000,00 (Dez mil reais), em dinheiro moeda corrente do País.

Permanecendo da seguinte forma a atual distribuição do capital social

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
Adiel Aide Pereira da Silva	20.000	20.000,00	100,00
TOTAL	20.000	20.000,00	100,00

Parágrafo 1º - O capital social subscrito foi integralizado pelos sócios em dinheiro moeda corrente do país.


Parágrafo 2º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 3º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 4º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade

Cláusula 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E ASSINATURA PELA SOCIEDADE

A partir desta alteração, a administração e assinatura pela sociedade ficará a cargo do Sr. **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso, respondendo pelos danos e perdas que possam advir a sociedade pela inobservância desta cláusula.

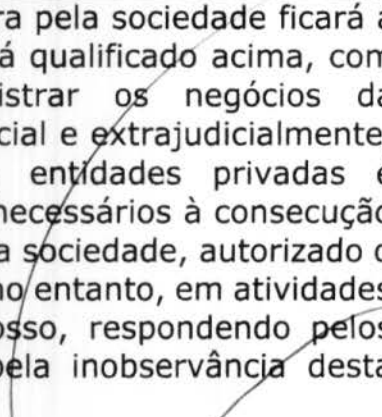

Parágrafo 1º – Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar, inclusive judicial e a duração do mandato pode ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º – O uso da denominação social é privativa do sócio administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

000735
Proc. N.º 004/2026
ASS. *[assinatura]*

Cláusula 9ª – DO BALANÇO GERAL, RESULTADO DO EXERCÍCIO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício o administrador não-sócio prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, o qual indicará a participação dos sócios e do administrador não-sócio, nos resultados auferidos pelas atividades profissionais exercidas pela sociedade.

Parágrafo 1º – É permitido à distribuição antecipada dos lucros do exercício ao sócio administrador, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o capital social, de acordo com o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

Cláusula 10ª - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

A partir desta alteração, o sócio único **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, poderá facultativamente a qualquer tempo efetuar retirada mensal a título de Pró-labore, valor a ser estipulado dentro dos limites da legislação do imposto de renda em vigor.

Cláusula 11ª - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

As decisões que impliquem em alienação de patrimônio, realizações de investimentos e imobilizações, inclusive a compra e venda de móveis e imóveis de qualquer natureza e outras que não estejam diretamente ligadas ao cotidiano da sociedade, deverá ser aprovado e assinado pelo sócio administrador Sr. **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**.

Cláusula 12ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade de acordo com o objeto social, ficará a cargo do sócio **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**

[assinatura]

Cláusula 13ª - DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO

Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 14ª - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de um dos sócios, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular, sendo regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria.

Cláusula 15ª - DA DECLARAÇÃO DE CRIMES

O sócio administrador **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 16ª - DAS CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS

As cláusulas não alteradas pelo presente instrumento de alteração contratual permanecerão vigendo com suas redações originais.

Em razão das alterações acontecidas no Contrato Social, resolvem os sócios consolidar neste, todos os atos anteriores.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LOPESI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.**

ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Anápolis/GO, à Rua 24 s/n Qd.33 Lt.13 - Casa 01 - Bairro Recanto do Sol CEP 75.074-230. Natural da cidade de Araguatins/TO, nascido em 17/12/1989, filho de Antônio Pereira Lima e Maria da Conceição Reis da Silva. Portador da CI/RG n.º 877624 SSP/TO, CREA n.º 1020089482D-GO emitida em 04/08/2022, CPF n.º 036.149.601-02.

000736

FIS

Proc. No 009/2026

ASS.

Jed



Cláusula 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A tem como denominação social de:
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Cláusula 2ª - DO NOME DE FANTASIA


A sociedade tem como nome de fantasia:
LPS PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

Cláusula 3ª - DO ENDEREÇO COMERCIAL

A sociedade tem o seguinte endereço comercial:
RUA DONA TEREZONA S/N QD.36 LT.11 SALA 01 - BAIRRO JUNDIAÍ -
ANÁPOLIS/GO - CEP 75.113-090

Cláusula 4ª - DO RAMO DE ATIVIDADES

A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE QUALQUER TIPO, INCLUSIVE CASAS PARA QUAISQUER FINS E OUTRAS CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS, PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.



A large, handwritten scribble or signature located at the bottom right of the page, below the main text block.

Cláusula 5ª - DO CAPITAL SOCIAL, SUBSCRIÇÃO DAS QUOTAS E INTEGRALIZAÇÃO

O capital social é de **R\$20.000,00 (Vinte mil reais)**, divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma.

Da subscrição

O sócio subscreveu a quantidade de 20.000 (Vinte mil) quotas a um valor nominal de R\$1,00 (Hum real cada).

Da integralização

O valor do capital social foi integralizado em dinheiro moeda corrente do País.

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
Adiel Aide Pereira da Silva	20.000	20.000,00	100,00
TOTAL	20.000	20.000,00	100,00

Parágrafo 1º - O capital social subscrito foi integralizado pelo sócio em dinheiro moeda corrente do país.

Parágrafo 2º - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 3º - Será obrigatório, a sociedade promover alteração contratual no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir do encerramento do exercício social em que a sociedade tenha recebido os recursos, subscrevendo e integralizando o valor correspondente no capital social em suas devidas proporções.

Parágrafo 4º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade

Cláusula 6ª - DO INÍCIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado e iniciou suas atividades comerciais em: **18 DE MARÇO DE 2.021**

Cláusula 7ª - DAS FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios em comum acordo, mediante alteração para esse fim.



Cláusula 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E ASSINATURA PELA SOCIEDADE

A administração é exercida pelo Sr. **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso, respondendo pelos danos e perdas que possam advir à sociedade pela inobservância desta cláusula.

Parágrafo 1º - Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderá praticar, inclusive judicial e a duração do mandato pode ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O uso da denominação social é privativa do sócio administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Cláusula 9ª - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

O sócio único **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, poderá facultativamente a qualquer tempo efetuar retirada mensal a título de Pró-labore, valor a ser estipulado dentro dos limites da legislação do imposto de renda em vigor.

Cláusula 10ª - DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações são regidas pelos artigos 1.071 ao 1.080, exceto §1º do Art. 1.074 do Código Civil (lei nº 10.406/2002).

Cláusula 11ª - DO BALANÇO GERAL, RESULTADO DO EXERCÍCIO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício o administrador não-sócio prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, o qual indicará a participação dos sócios e do administrador não-sócio, nos resultados auferidos pelas atividades profissionais exercidas pela sociedade.

Parágrafo 1º - É permitido à distribuição antecipada dos lucros do exercício ao sócio administrador, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o capital social, de acordo com o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

000739

Fls

Prog. Nº 009/2026

ASS



Cláusula 12ª - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

As decisões que impliquem em alienação de patrimônio, realizações de investimentos e imobilizações, inclusive a compra e venda de móveis e imóveis de qualquer natureza e outras que não estejam diretamente ligadas ao cotidiano da sociedade, deverá ser aprovado e assinado pelo sócio administrador Sr. **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**.

Cláusula 13ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade de acordo com o objeto social, ficará a cargo do sócio **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**

Cláusula 14ª - DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO

Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 15ª - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular, sendo regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria.

Cláusula 16ª - DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

O sócio, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICRO EMPRESA**; que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

Cláusula 17ª - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e, ainda, supletivamente, as normas que regem as Sociedades Anônimas (Lei 6.404 de 15/12/1976).

Cláusula 18ª - DO REGIMENTO

Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada dos sócios quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

000741
Fls _____
Proc. Nº 009/ 2026
Ass. 

Cláusula 19ª - DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula 20ª - DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca da cidade de Anápolis/GO, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 21ª - DA DECLARAÇÃO DE CRIMES

O sócio administrador **ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 22ª - DO ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO

A presente alteração e consolidação, depois de assinado, deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, para que produza os efeitos legais desejados.

Assim, como prova de pleno acordo, assinam digitalmente o presente em 01 (uma) via.

Anápolis/GO, 01 de Setembro de 2.022.

Dayane Fátima Lourenço Louredo
(documento assinado digitalmente)

Diviane Pereira da Silva
(documento assinado digitalmente)

Adiel Aide Pereira da Silva
(documento assinado digitalmente)





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02942699167	DAYANE FATIMA LOURENCO LOUREDO
03185705130	DIVIANE PEREIRA DA SILVA
03614960102	ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2022 09:16 SOB Nº 20221555579.
PROTOCOLO: 221555579 DE 05/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211762950. CNPJ DA SEDE: 41298872000165.
NIRE: 52205130634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/09/2022.
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1839/2026

Documentos de Habilitação
COSTA CRUZ ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 15.207.818/0001-57

CUMPRIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS E DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**



Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**, **DECLARA e ASSUME** que em caso de contratação:

1. Cumprimento Integral da Legislação Trabalhista

Compromete-se a:

- A. Observar integralmente a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
- B. Cumprir as disposições constitucionais relativas aos direitos sociais dos trabalhadores (art. 7º da CF/88);
- C. Efetuar a formalização prévia dos contratos de trabalho, com os respectivos registros em CTPS física ou digital;
- D. Proceder aos recolhimentos legais de FGTS, INSS e demais encargos sociais;
- E. Garantir pagamento de salários compatíveis com o piso da categoria profissional e normas coletivas aplicáveis;
- F. Manter atualizada toda a documentação trabalhista durante a execução contratual.

2. Cumprimento das Normas de Segurança e Meio Ambiente do Trabalho

Compromete-se a cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente:

- NR-01 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos);
- NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual - EPI);



- NR-07 (PCMSO);
- NR-09 (Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais);
- NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção);
- NR-35 (Trabalho em Altura), quando aplicável;

Bem como demais normas pertinentes à atividade objeto do contrato.

3. Dimensionamento dos Custos com o Meio Ambiente do Trabalho

Declara que a proposta apresentada contempla previsão orçamentária suficiente para:

- ✓ Aquisição e reposição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
- ✓ Implementação de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
- ✓ Elaboração e manutenção de programas obrigatórios (PGR, PCMSO e demais exigíveis);
- ✓ Treinamentos obrigatórios de segurança;
- ✓ Sinalização, isolamento de áreas de risco e medidas preventivas;
- ✓ Custos com exames admissionais, periódicos e demissionais;

Garantindo que tais despesas estão devidamente dimensionadas e internalizadas na composição de custos da proposta, não podendo ser alegada insuficiência financeira para descumprimento das normas de segurança.

4. Responsabilidade e Penalidades

Reconhece que o descumprimento das obrigações aqui assumidas poderá ensejar:

- Aplicação de penalidades administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021;
- Rescisão contratual;
- Aplicação de sanções administrativas;
- Desclassificação da proposta, caso este Termo não seja apresentado quando exigido no edital.

Declara, por fim, que o presente Termo integra os documentos de habilitação da empresa nesta licitação, assumindo caráter vinculante.

Por ser expressão da verdade, firma o presente Termo para que produza todos os efeitos legais.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A conformidade com a legislação pode ser verificada em:
<https://sistemas.pro.gov.br/assinador-digital> 

000746
Proc. Nº 009/ 2026
Ass. 

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF nº 059.049.673-57

Sócio Administrador

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157

A conformidade com a legislação pode ser verificada em:
<https://sistemas.pro.gov.br/assinador-digital>



ntos nº 408/B, Centro – Itapecuru-mirim/MA CEP 65.485-000

(98) 9 8463-7855 / contato@costacruz.com

CNPJ: 15.207.818/0001-57



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Nº APÓLICE NA POTTENCIAL: 0306920269907751788729000
Nº REGISTRO NA SUSEP: 030692026009907751788729
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 4.222.324

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 05/05/2026 até 23:59h do dia 06/08/2026.

Table with 2 columns: Field Name (NOME, ENDEREÇO, CEP, CIDADE) and Value (MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - PREFEITURA MUNICIPAL, AV PRESIDENTE VARGAS 310 - CENTRO, 65.500-000, CHAPADINHA, UF: MA)

Table with 2 columns: Field Name (NOME, ENDEREÇO, CEP, CIDADE) and Value (COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA, URBANO SANTOS, 408 - CENTRO, 65.485-000, ITAPECURU MIRIM, UF: MA)

Table with 4 columns: Field Name (NOME, CPF OU CNPJ, SUSEP) and Value (GRANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, 09.013.155/0001-37, 202011493)

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 25.599,85 - Virte e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL nº 009/2026-PMCH
Contratação de empresa especializada para serviços de construção de Unidade Básica de Saúde - PORTE II, no Bairro Vista em Chapadinha-MA.

Table with 3 columns: COBERTURA (Garantia Licitante), PRÊMIO LÍQUIDO (R\$ 259,99), LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) (R\$ 25.599,85)

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO (Medidas de Contenção e Salvamento) and LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) (R\$ 256,00)

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Table with 3 columns: CUSTO DO SEGURO (Prêmio Líquido, Adicional de Fracionamento, Custo de Apólice, IOF, Prêmio Total) and Valor (R\$ 259,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 259,99)

Table with 3 columns: Parcela, Valor, Vencimento (1, R\$ 259,99, 12/05/2026)



Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71.

Belo Horizonte, 05/05/2026 09:05:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar_documento. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920269907751788729000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692026009907751788729.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE



1. **DEFINIÇÕES**

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** documento, emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as ~~Condições~~ ^{Ass.} Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;
- 1.2. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no objeto da garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador;
- 1.3. **Condições Contratuais:** conjunto de cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;
- 1.4. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integral essas últimas;
- 1.5. **Comunicação do Sinistro:** correspondência enviada pelo Segurado à Seguradora, informando-a acerca caracterização do Sinistro;
- 1.6. **Despesas de Contenção:** despesas incorridas pelo Segurado com medidas emergenciais e imediatas destinadas a impedir a caracterização de Sinistro iminente coberto pela Apólice, desde que demonstrado que tais medidas eram técnica e objetivamente necessárias para evitar sua concretização;
- 1.7. **Despesas de Salvamento:** despesas incorridas pelo Segurado com medidas emergenciais após a ocorrência de Sinistro coberto pela Apólice, quando tais medidas se mostrem técnica e objetivamente necessárias para reduzir os Prejuízos direta e imediatamente decorrentes do Sinistro;
- 1.8. **Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares;
- 1.9. **Editais:** documento informado no frontispício desta Apólice, emitido pelo Segurado, contendo as regras e as disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;
- 1.10. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;
- 1.11. **Expectativa de Sinistro:** o fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;
- 1.12. **Indenização:** pagamento em dinheiro pela Seguradora ao Segurado e/ou ao Beneficiário, quando houver, dos Prejuízos causados pelo Tomador em decorrência do inadimplemento da Obrigação Garantida ou; execução da Obrigação Garantida;
- 1.13. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta Apólice ou Endosso, que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas previstas;
- 1.14. **Limite Máximo de Indenização (LMI):** valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG. Mesmo quando contratada mais de uma cobertura, a responsabilidade da Seguradora estará limitada ao LMG;
- 1.15. **Modalidade:** conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro-Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação específica da Obrigação Garantida;
- 1.16. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.17. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantia pela Apólice, referente à licitação;

- 1.18. **Prejuízos:** multas aplicadas pela Seguradora ao Tomador e/ou o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice em decorrência da não assinatura do contrato, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificação ao Tomador;
- 1.19. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada;
- 1.20. **Processo de Regulação do Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a existência de cobertura securitária;
- 1.21. **Proporcional ao Tempo Decorrido (Pro Rata Temporis):** método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;
- 1.22. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora;
- 1.23. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.24. **Seguradora:** é a Pottencial Seguradora;
- 1.25. **Seguro-Garantia:** seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas, conforme os termos da Apólice;
- 1.26. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação às Obrigações Garantidas;
- 1.27. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispício da Apólice, e
- 1.28. **Vigência:** intervalo temporal, indicado no frontispício desta Apólice, que define o marco inicial e final de assunção do risco pela Seguradora.

000749
Fls. _____
Proc. Nº 0001/2026
Ass. _____

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

- 2.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será reiniciado, voltando a correr na data do atendimento da solicitação.
- 2.2. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.
- 2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

- 3.1. Esta Apólice garante a Indenização na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, até o Limite Máximo de Garantia, decorrentes da não assinatura do Contrato pelo Tomador junto ao Segurado, conforme previsto no Edital descrito no frontispício da Apólice.
- 3.2. Esta Apólice também garante Multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

- 4.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente em consequência de:

- I. Inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do



- Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
 - III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto do presente Apólice;
 - IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
 - V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pelo Segurado, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
 - VI. Prejuízos decorrentes de riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou Modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, riscos de engenharia, perdas e danos, lucros cessantes, cujas apólices estejam emitidas ou não;
 - VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
 - VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
 - IX. Prejuízos decorrentes de alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador sem comunicação e expressa anuência da Seguradora por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
 - X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;
 - XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
 - XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA

- 5.1. O Limite Máximo de Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de indenização em caso de Sinistro coberto.
- 5.2. Salvo disposição em contrário no Objeto Principal, o Limite Máximo de Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.
- 5.3. O Limite Máximo de Garantia somente será modificado ou atualizado após aceitação da Seguradora, por meio da emissão de Endosso e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

- 6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto em seu frontispício e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação

Garantida, o início de vigência da Apólice será a data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida, devendo ser comprovada a permanência dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordância do Segurado.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

7.3. A Seguradora deverá ser comunicada pelo Segurado de quaisquer alterações do Objeto Principal ou da Obrigação Garantida que influenciem e/ou que agravem de forma relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteração, independentemente de tais alterações estarem, ou não, formalizadas contratualmente.

7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente significativamente a probabilidade de inadimplemento da Obrigação Garantida ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando a:

- Alteração significativa no Objeto Principal e/ou na Obrigação Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudança na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores contratuais originalmente pactuados;
- Modificação da matriz de riscos do Objeto Principal, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades;
- Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Objeto Principal; e,
- Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Objeto Principal.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima, importa em perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

000751
Proc. Nº 000/2026
Ass. [assinatura]

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejará na ausência de garantia ao Segurado.

7.8. Para fins do Art. 14, §1º da Lei 15.040/2024, considera-se que não é tecnicamente possível garantir o novo risco caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item 7.3.1.

8. CARACTERIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do Edital descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada prontamente pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos seguintes Documentos Essenciais que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pelo Seguradora.

- a) Cópia do Edital;
- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópias de todas as atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, bem como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- f) Planilha, relatório e/ou correspondência informando os Prejuízos sofridos, bem como a existência de valores retidos, quando aplicável.

8.2.1. O descumprimento doloso do dever de avisar prontamente a Comunicação de Sinistro configura hipótese de perda de direito

8.2.1.1 Para os fins desta Apólice, é dolosa a conduta do Segurado que, mesmo tendo ciência de fatos capazes de ensejar a obrigação de avisar a Comunicação de Sinistro, opta por silenciar, ou deixar de avisar prontamente, sempre que tomar conhecimento de inadimplementos do Tomador, assumindo conscientemente o risco das consequências contratuais daí decorrentes. Nessa hipótese, restará caracterizada a perda de direito à Indenização, nos termos do item 8.2.1 desta Apólice.

8.2.2. O descumprimento culposo do dever de avisar prontamente a Comunicação de Sinistro implica perda de direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos essenciais exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os Documentos Essenciais citados no item 8.2, oportunidade em que apresentará o Relatório Final de Regulação do Sinistro comunicando a existência ou não de cobertura securitária.

8.5. A Seguradora poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da Comunicação de Sinistro, hipótese em que o prazo de 30 (trinta) dias constante no item 8.5 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.5.1. O prazo estabelecido no item 8.5 acima somente poderá ser suspenso 1 (uma) vez caso o Limite Máximo de Garantia da Apólice não exceda o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário-mínimo vigente.



8.6. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de Comunicação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à eventual revogação da decisão.

9. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO E INDENIZAÇÃO

9.1. Após a finalização do Processo de Regulação de Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro, desde que reconhecida a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro objetivando indenizar o Segurado, mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados pelo inadimplemento do Tomador em relação à Obrigação Garantida.

9.2. A Liquidação de Sinistro e pagamento da Indenização, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

- Formulário de indenização, devidamente preenchido e assinado;
- Dados bancários para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instruções para pagamento;
- Termo de nomeação do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário;
- Cópia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário.

9.3. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e/ou informações necessários para a liquidação do Sinistro, mais de uma vez, hipótese em que o prazo previsto no item 9.2 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente àquele que forem atendidas as solicitações da Seguradora.

9.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Comunicação de Sinistro, o prazo previsto no item 9.4 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

9.5. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Indenização, além de correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, proporcional ao tempo decorrido, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

10. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

10.1. A Seguradora reembolsará, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido no frontispício da Apólice, os valores comprovadamente dispendidos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados à Obrigação Garantida e ao Objeto Principal.

10.2. Além das hipóteses previstas no item 4 das Condições Contratuais, são riscos excluídos das Despesas de Contenção e das Despesas de Salvamento os valores correspondentes à:

- despesas incorridas com a prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;
- despesas incorridas para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com a Obrigação Garantida, assim como medidas ou providências extemporâneas.

10.3. Para o reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, além dos Documentos Essenciais descrito nos itens 8.2 e 9.2 das Condições Contratuais, quando couber, deverá ser encaminhado pelo Segurado

- Contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;
- Comprovantes de despesas incorridas pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou

000753
Fls _____
Proc. Nº *001/2026*
ASS *[assinatura]*

salvamento; e

c) Comprovações de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

10.4. O LMI da Despesas de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

000754

11. SUB-ROGAÇÃO

11.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

11.2. O Segurado é obrigada a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos Prejuízos que causar à Seguradora.

11.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

Proc. Nº 000754/2026

Ass. [assinatura]

12. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

13. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuízo comum.

14. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

14.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;
- Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco;
- Caso o Segurado dolosamente fizer declarações inexatas ou omitir informações necessárias à aceitação da proposta e fixação de taxa para o valor do Prêmio, nos termos do Artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- Caso o Segurado não avise prontamente a Comunicação de Sinistro nas formas prevista no item 8.2.1;
- Caso o Segurado e/ou Beneficiário, tendo prévia ciência de práticas delituosas do Tomador que provoquem dolosamente a ocorrência do Sinistro, não avise a Seguradora e/ou adote as medidas para tentar evitá-las.
- Se for realizada alteração no Objeto Principal ou na Obrigação Garantida e desde que a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou esteja comprovado que o Segurado silenciou de má-fé.

14.2. O Segurado declara estar ciente das hipóteses de perda de direito quanto à eventuais descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Objeto Principal e/ou nesta Apólice.

15. EXTINÇÃO DA APÓLICE

- 15.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
- quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
 - quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
 - quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
 - quando o Objeto Principal for extinto;
 - quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.
- 15.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.
- 15.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prêmio, taxas e impostos continuam devidos mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou não vença o certame. Essas situações não autorizam o cancelamento da Apólice, nem geram devolução de valores.
- 15.5. Aplica-se o disposto no item 15.4 nas hipóteses de emissão de duplicidade de Apólices pela Seguradora.
- 15.5.1. Entende-se por duplicidade: Apólices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.



16. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

- 16.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.
- 16.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.
- 16.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
- 16.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do seu recebimento.
- 16.1.4. O pagamento prévio do Prêmio por parte do Tomador é condição mínima para o cancelamento desta Apólice, ressalvadas as hipóteses dos itens 15.4 e 15.5 destas Condições Contratuais.
- 16.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 17.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas, na forma do art. 16, §1º da Circular SUSEP 662/22.
- 17.3. O Valor da Garantia não será recomposto em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 17.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.
- 17.6. O registro do produto é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 17.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 17.8. Após 07 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.
- 17.9. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

17.10. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

17.11. **Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.**

17.12. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

17.13. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **11.699.534/0001-74**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-866050d3-3cbf-44c4-bfa8-b3b88062ad87**

Esta Certidão foi emitida em 04/05/2026, às 16:57, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES



CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
GABRIELA MATTAR MACHADO	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_04052026_165758_635**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2026.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ 11.699.534/0001-74, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NADA CONSTA



A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-1d1cc05b-b42e-415f-a75d-5046d61f4d91**

Esta Certidão foi emitida em 04/05/2026, às 16:57, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

Potencial Seguradora S.A.

11.699.534/0001-74

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Data do documento
05/05/2026

Nº do documento
4222324

Espécie doc.
NS

Aceite
Não

Data do processamento
05/05/2026

Vencimento

12/05/2026

Agência/Código Cedente

465 - 0 / 395500 - 1

Nosso número

05 / 00003546305-2

Uso do banco

Carteira

Cip

Espécie moeda

Quantidade

Valor

5

775

R\$

(=) Valor do documento

R\$ 259,99

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento, sujeito à aplicação de multa e juros pelo atraso.

Documento: 0306920269907751788729000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 05/05/2026 09:05:00

000761



Sacado: COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA
URBANO SANTOS, 408
65485000 ITAPECURU MIRIM

CENTRO
MA

CNPJ: 15207818000157

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

Potencial Seguradora S.A.

11.699.534/0001-74

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Vencimento

12/05/2026

Agência/Código cedente

465 - 0 / 395500 - 1

Nosso número

05 / 00003546305-2

Data do documento
5/05/2026

Nº do documento
4222324

Espécie doc.
NS

Aceite
Não

Data do processamento
05/05/2026

(=) Valor do documento

R\$ 259,99

do banco

Carteira

Espécie moeda

Quantidade

Valor

5

R\$

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento, sujeito à aplicação de multa e juros pelo atraso.

Documento: 0306920269907751788729000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 05/05/2026 09:05:00

Sacado: COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA
URBANO SANTOS, 408
65485000 ITAPECURU MIRIM


CENTRO
MA

CNPJ: 15207818000157

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Pagamento realizado com sucesso

R\$ 259,99

Pagamento efetuado 05/05/2026



Comprovante de pagamento

i Comprovante para simples conferência gerado em 05/05/2026 às 21:38:20

Beneficiário

Nome/Razão social
POTENCIAL SEGURADORA S.A.

CPF/CNPJ
****699.534/0001-****

Instituição
237-BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
**COSTA CRUZ ENGENHARIA
EMPREENDIMIENTOS E**

CPF/CNPJ
****207.818/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
**329215/COSTA CRUZ ENGENHARIA
EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS L**

Beneficiário final

Nome/Razão social
POTENCIAL SEGURADORA SA

CPF/CNPJ
****699.534/0001-****

Numero do agendamento
7187457

Data do agendamento
05/05/2026

Data do vencimento
12/05/2026

Data do pagamento
05/05/2026

Outros encargos
R\$ 0,00

Valor do desconto
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 259,99

Situação
Efetivado

Linha digitável
**23790.46507 50000.354634
05039.550008 5 14440000025999**

Autenticação:
431154f9-4d34-4e43-95fc-781ccbbdfd37

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**, **DECLARA**, para os devidos fins legais e em atendimento ao item 10.4.5 do edital, que:

1. Localização da Sede

A empresa possui sede física própria em pleno funcionamento no seguinte endereço, **Rua Urbano Santos, nº 408/ B, Centro**, Município de Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65485-000.

2. Coordenadas Geográficas

A localização da sede empresarial está georreferenciada nas seguintes coordenadas:

- Latitude: -3.396009
- Longitude: -44.356870

3. Declaração de Compatibilidade Econômico-Financeira

A empresa mantém no endereço acima indicado:

- Estrutura administrativa ativa;
- Equipamentos de informática e comunicação;
- Arquivo físico e digital de documentos;
- Atendimento presencial;
- Corpo técnico e administrativo compatível com suas atividades.



4. Regularidade de Funcionamento

Declara que:

- O endereço corresponde à sua sede operacional e administrativa;
- Exerce regularmente suas atividades empresariais no local;
- Não se trata de endereço fictício ou de fachada;
- Está apta a receber notificações, diligências e visitas técnicas.

5. Documento em Anexo (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)

Integram a presente declaração:

- Foto da fachada da empresa;
- Foto interna do escritório.

Declara, por fim, que as informações acima são verdadeiras e refletem a real situação contratual da empresa na presente data, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

ASSINATURA DIGITAL
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A informação com a assinatura pode ser verificada em:
<https://sistema.gov.br/assinador-digital>



COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF n.º 059.049.673-57

Sócio Administrador

000765

Proc. Nº 009/2026

Ass. *[assinatura]*

ANEXO I. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01. SALA INTERNA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: -3.396030 e LONG.: -44.356909

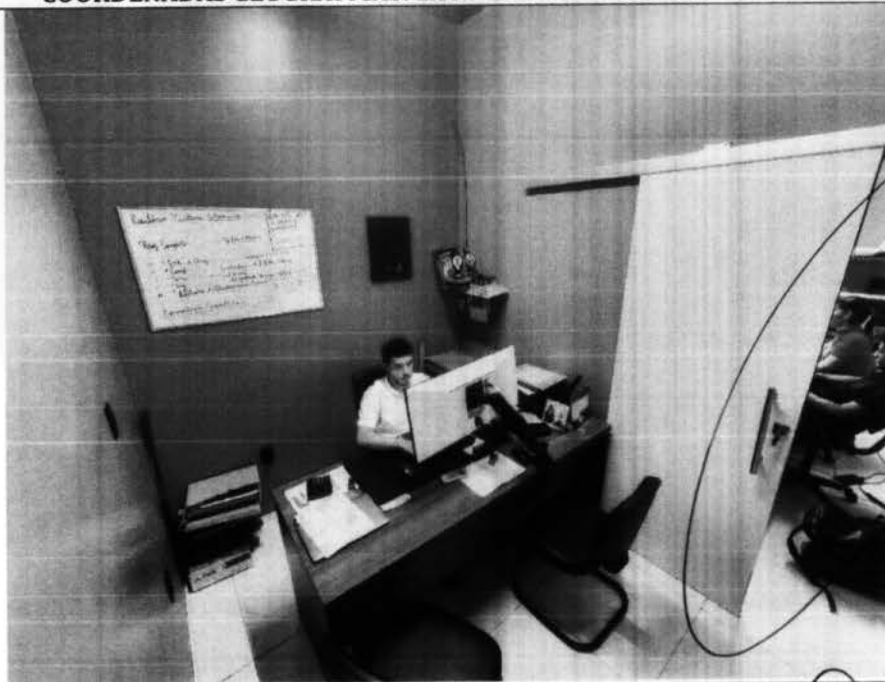


FOTO 02. SALA INTERNA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: -3.396024 e LONG.: -44.356897

0050766
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[assinatura]*



FOTO 03. RECEPÇÃO E SALA DE PRODUÇÃO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: -3.396010 e LONG.: -44.356897



FOTO 04. RECEPÇÃO E SALA DE PRODUÇÃO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: -3.396019 e LONG.: -44.356870

000767
Fis _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. [assinatura]



FOTO 05. RECEPÇÃO E SALA DE PRODUÇÃO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: -3.396010 e LONG.: -44.356880



FOTO 06. FACHADA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: -3.395980 e LONG.: -44.356847

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH



Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**, **DECLARA**, para os devidos fins legais e em atendimento ao item 10.1.5 do edital, que:

1. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido da empresa, conforme Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, é de **R\$ 2.378.962,00 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais)**.

2. Relação de Compromissos Vigentes

Abaixo segue a relação dos contratos atualmente vigentes na data da sessão pública desta licitação, considerando apenas os saldos remanescentes a executar, excluídas as parcelas já executadas:

Nº	Contratante	Objeto	Valor Total do Contrato	Valor Já Executado	Saldo a Executar
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE	R\$ 303.187,47	R\$ 0,00	R\$ 303.187,47

	SÃO JOÃO BATISTA/MA	ESCOLA NO POVOADO CARNAÚBAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Povoado Rampa, no Município de Cantanhede/MA	R\$ 267.271,06	R\$ 0,00	R\$ 267.271,06



Total dos Saldos Remanescentes Vigentes: R\$ 570.458,53 (quinhentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

3. Declaração de Compatibilidade Econômico-Financeira

Declara que:

- Foram excluídas da presente relação as parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou iniciativa privada;
- A somatória dos compromissos vigentes, considerando exclusivamente os saldos remanescentes a executar na data da sessão pública, **não ultrapassa o valor do Patrimônio Líquido da empresa**, atendendo integralmente ao item 10.1.5 do edital;
- A empresa mantém plena capacidade econômico-financeira para execução do objeto desta licitação, sem comprometimento de sua solvência.

Os tributos incidentes sobre a receita bruta estão unificados por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), conforme Lei Complementar nº 123/2006.

Declara, por fim, que as informações acima são verdadeiras e refletem a real situação contratual da empresa na presente data, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 009/2026-PMCH
PROCESSO ADM.
Nº 1839/2026

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157

Autenticar a assinatura com a autoridade certifi-
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF nº 059.049.673-57

Sócio Administrador

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Rua Santos nº 408/B, Centro - Itapecuru-mirim/MA CEP 65.485-000
(98) 9 8463-7855 / contato@costacruz.com
CNPJ: 15.207.818/0001-57

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157

Autenticar a assinatura com a autoridade certifi-
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS



À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**.

1. Regime Tributário

A empresa é optante pelo **Simples Nacional**, conforme demonstrado nas Notas Explicativas dos Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2023 e 2024 devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

2. Tributos Incidentes Sobre o Faturamento

Os tributos incidentes sobre a receita bruta estão unificados por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), conforme Lei Complementar nº 123/2006.

Para atividades de construção civil e engenharia, aplica-se:

2.1. Simples Nacional - Anexo IV

Alíquota variável conforme faixa de receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Considerando o faturamento apurado no exercício de 2024 (R\$ 2.013.654,00), a empresa encontra-se na seguinte faixa aproximada:

- Faixa 3 - Receita entre R\$ 720.000,01 e R\$ 3.600.000,00;
- Alíquota nominal aproximada de 9,00%;
- Parcela a deduzir conforme tabela vigente da LC 123/2006.

3. Tributos Abrangidos no DAS

O recolhimento engloba:

- IRPJ;
- CSLL;
- PIS;
- COFINS;
- ISS (variável de acordo com município).



4. Contribuições Previdenciárias

A empresa recolhe:

- INSS Patronal – 20% sobre folha de pagamento;
- RAT e Terceiros, conforme CNAE e enquadramento;
- FGTS – 8%.

Declara-se que as alíquotas acima informadas estão compatíveis com o regime tributário vigente da empresa, sendo as informações prestadas sob responsabilidade do representante legal e da profissional da contabilidade abaixo assinados.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://www.gov.br/assinador-digital> Serpro

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ n.º 15.207.818/0001-57
Antonio Alef Marques Cruz
CPF n.º 059.049.673-57
Sócio Administrador

CAMILA DE MORAES MENDES
Contadora
CRC/MA 016401/O-1

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Av. Santos nº 408/B, Centro – Itapecuru-mirim/MA CEP 65.485-000
(98) 9 8463-7855 / contato@costacruz.com
CNPJ: 15.207.818/0001-57

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**.

A empresa acima qualificada, por seu representante legal para fins do disposto no Edital de licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH, DECLARA**, não ter recebido do município de Chapadinha/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital> Serpro

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ n.º 15.207.818/0001-57
Antonio Alef Marques Cruz
CPF n.º 059.049.673-57
Sócio Administrador

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**



À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**.

A empresa acima qualificada, por seu representante legal para fins do disposto no Edital de licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH**, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 32 da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 42 do art. 32 da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 42 da lei nº 14.133/2021.

DECLARO, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.



ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>



COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF n.º 059.049.673-57

Sócio Administrador

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>



Av. Santos nº 408/B, Centro – Itapecuru-mirim/MA CEP 65.485-000

(98) 9 8463-7855 / contato@costacruz.com

CNPJ: 15.207.818/0001-57

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA Nº 000776

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação



Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**.

A empresa acima qualificada, por seu representante legal para fins do disposto no Edital de licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº 009/2026-PMCH 0777

PROCESSO ADM. IS

Nº 1839/2026 Proc. Nº *act/2026*

Ass. *[assinatura]*

- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026-PMCH ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

REGISTRO DIGITALIZADO
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A conferência com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF n.º 059.049.673-57

Sócio Administrador

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

REGISTRO DIGITALIZADO
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157

A conferência com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Endereço: Rua 408/B, Centro - Itapecuru-mirim/MA CEP 65.485-000

(98) 9 8463-7855 / contato@costacruz.com

CNPJ: 15.207.818/0001-57

DECLARAÇÃO UNIFICADA



À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**.

A empresa acima qualificada, por seu representante legal, para fins de participação na **Concorrência Eletrônica nº 006/2025-PMCH**, declara, sob as penas da lei:

1. Expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a **inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.** (ANEXO III)
2. Que **não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos**, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; (ANEXO IV)
3. Que **não possui trabalhadores em condições degradantes ou análogas à escravidão;**
4. Que **cumpr integralmente as exigências legais relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados da Previdência Social**, nos termos da Lei nº 8.213/91 e Resolução CNJ nº 230/2016;

5. Que **atende todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, e o declarante responde pela veracidade das informações prestadas**, na forma da lei conforme art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

Nestes termos, firmamos a presente declaração para os devidos fins legais.

000779
Fls. _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. [assinatura]

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital> Serpro

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ n.º 15.207.818/0001-57
Antonio Alef Marques Cruz
CPF n.º 059.049.673-57
Sócio Administrador

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO EMPREGO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE
TRABALHO EXTERNO OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

À
Prefeitura Municipal de Chapadinho - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**



Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**, **DECLARA**, para os devidos fins e em atendimento ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, que:

1. Tem pleno conhecimento da **Declaração de Pessoas Presas Aptas à Execução de Trabalho Externo ou de Egressas do Sistema Prisional**, emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão - SEAP/MA, constante na Declaração nº 208, datada de 05/05/2026;
2. Referida declaração foi expedida especificamente em favor da **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, no âmbito da **Concorrência nº 009/2026 - PMCH**, atestando a disponibilidade de pessoas privadas de liberdade aptas à execução de trabalho externo na localidade de Chapadinho/MA, bem como de pessoas egressas do sistema prisional em todos os municípios do Estado do Maranhão;
3. Em caso de contratação, compromete-se formalmente a promover a contratação de pessoas privadas de liberdade aptas ao trabalho externo e/ou egressas do sistema prisional, mediante intermediação da SEAP/MA, observando as condições técnicas compatíveis com a execução do objeto contratual;
4. O cumprimento do presente compromisso dar-se-á em conformidade com as diretrizes da SEAP/MA, legislação penal aplicável, normas trabalhistas e de segurança do trabalho, garantindo-se dignidade, regularidade jurídica e adequação funcional às atividades desempenhadas.

Declara, ainda, que esta manifestação integra o conjunto de documentos de habilitação apresentados nesta licitação, estando expressamente vinculada ao documento emitido pela

SEAP/MA acima identificado, assim tendo pleno conhecimento das disposições contidas no documento emitido pelo órgão, no qual, declara a disponibilidade de pessoas aptas à execução de trabalho externo nesta localidade e de egressos do sistema prisional em todos os municípios do Estado.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Itapecuru-mirim/MA, 05 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E S
CNPJ
15207818000157
A veracidade desta assinatura pode ser verificada em:
<https://nserpro.gov.br/assinador-digital> Serpro



COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF n.º 059.049.673-57

Sócio Administrador



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA

SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
PREFEITURA DE CHAPADINHA
CONCORRÊNCIA N° 009/2026-PMCH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1839/2026

Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II, NO BAIRRO VISTA EM CHAPADINHA/MA

Empresa Solicitante: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, DECLARA que dispõe de pessoas privadas de liberdade aptas à execução de Trabalho Externo nesta localidade, e dispõe de pessoas egressas do Sistema Prisional para trabalhar em todos os Municípios do Estado.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES**,
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA,
em 05/05/2026, às 14:27, conforme art. 4º da Lei Federal nº 14.063.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **013043844** e o código CRC **CF13C724**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA - CEP 65045-070

- www.seap.ma.gov.br



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2600308258
NIRE 2120077855 CNPJ 15.207.818/0001-57	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, Nº 408, SALA B, CENTRO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250547040	05/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20250063549	16/01/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250063549	16/01/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20241106125	03/09/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20241106125	03/09/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20241034370	05/08/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240454464	08/04/2024	BALANCO	NÃO
223	20231071655	21/08/2023	BALANCO	NÃO
307	20231053410	17/08/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20231053401	17/08/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20231053401	17/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
223	20221242007	21/10/2022	BALANCO	NÃO
223	20210661011	20/05/2021	BALANCO	NÃO
223	20210157895	02/02/2021	BALANCO	NÃO
002	20180383574	08/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20120164949	14/03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
	2120077855	14/03/2012	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2026, às 22:48:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JCDZXJ1K.



MAC2600308258

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2600308195		
NIRE : 2120077855 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 2120077855	CNPJ 15.207.818/0001-57	Data de Ato Constitutivo 14/03/2012	Início de Atividade 27/02/2012		
Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, N° 408, SALA B, CENTRO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000					
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERFURACOES E SONDAgens INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE FUNDACOES SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Socio					
Nome ANTONIO COSTA CRUZ	CPF/CNPJ 080.079.853-87	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Termino do mandato Indeterminado
Nome ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	CPF/CNPJ 059.049.673-57	Participação no capital R\$ 900.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Termino do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	CPF 059.049.673-57	Termino do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 05/05/2025	Número 20250547040	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2026, às 22:47:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5B6E6DEJ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

947436/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Registro: 1116164302MA

RNP: 1116164302

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: MA20240820819

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/09/2024

Baixada em: 30/10/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Contratante: GARROTE E GARROTE LTDA

CPF/CNPJ: 74.175.795/0001-05

Endereço do contratante: RUA IZIDORIA LOPES

Nº: 1245B

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cantanhede

UF: MA

CEP: 65465000

Contrato:

Celebrado em: 05/03/2024

Valor do contrato: R\$ 300.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA IZIDORIA LOPES

Nº: 1245B

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cantanhede

UF: MA

CEP: 65465000

Coordenadas Geográficas: -3.685016, -42.950102

Data de início: 15/03/2024

Conclusão efetiva: 20/10/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: GARROTE E GARROTE LTDA

CPF/CNPJ: 74.175.795/0001-05

Atividade Técnica: 15 - **Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 560.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES > #43.2.1 - DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFE 82 - Projeto de Instalações 3958.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 3958.28 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 3958.28 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3958.28 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 3958.28 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

947436/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

#2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 3958.28 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO - ARQUITETÔNICO, - TOPOGRAFIA E PLANIALTIMÉTRICO, - ESTRUTURAL, - HIDROSSANITÁRIO, - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, - SEGURANÇA: COMBATE A INCÊNDIO, - S.P.D.A., - MEMORIAL DESCRITIVO, - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS E PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CANTANHEDE/MA, BEM COMO ACOMPANHEMTO E EXECUÇÃO DA OBRA E INSTALAÇÕES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 947436/2026
09/04/2026, 11:55
3z1a9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3z1a9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



GARROTE E GARROTE LTDA
POSTO MARIA
CNPJ: 74.175.795/0001-05



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRANTE

- **RAZÃO SOCIAL:** GARROTE E GARROTE LTDA
- **NOME FANTASIA:** POSTO MARIA
- **CNPJ:** 74.175.795/0001-05

2. CONTRATADA

- **RAZÃO SOCIAL:** COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- **NOME FANTASIA:** COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS
- **CNPJ:** 15.207.818/0001-57
- **CREA/MA Nº:** 5394554

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- **TÍTULO:** ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- **NOME:** ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
- **CREA/MA Nº:** 111616430-2

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO E EXECUÇÃO - ARQUITETÔNICO, - TOPOGRAFIA E PLANIALTIMÉTRICO, - ESTRUTURAL, - HIDROSSANITÁRIO, - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, - SEGURANÇA: COMBATE A INCÊNDIO, - S.P.D.A., - MEMORIAL DESCRITIVO, - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS E PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CANTANHEDE/MA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA E INSTALAÇÕES.

I. PERÍODOS

- **INÍCIO:** 15/03/2024
- **TÉRMINO:** 20/10/2024

RUA IZIDORIA LOPES nº 1245/B, Centro
Cantanhede/MA CEP: 65.465-000
Garrote1414@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 947436/2026, em 09/04/2026 emitida



Certidão nº 947436/2026
09/04/2026, 14:17
Chave de Impressão: 3z1a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2026 e contém 3 folhas



GARROTE E GARROTE LTDA
POSTO MARIA
CNPJ: 74.175.795/0001-05



II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1	PROJETOS				
1.1	114154	EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ART	ORSE	UN	1,00
1.2	113626	AVALIAÇÃO DE TERRENO, APRESENTADA EM LAUDO MODELO COMPLETO, COM ÁREA SUPERIOR A 10.000 M².	ORSE	UN	1,00
1.3	107028	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, GINÁSIO DE ESPORTES, PISCINAS COBERTAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, POSTOS DE SERVIÇOS (SEM REPETIÇÕES)	ORSE	M²	12.000,00
1.4	107313	PROJETO ESTRUTURAL DE AÇO/ALUMÍNIO/MADEIRA INCLUINDO FUNDAÇÕES ACIMA DE ATÉ 500M²	ORSE	M²	3.900,00
1.5	107352	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M² COM HIDRANTE E EXTINTOR. OBSERVAÇÃO - APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	ORSE	M²	4.000,00
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM				
2.1	0804043	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	700,00
2.2	0804051	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	800,00
2.3	0804195	CORPO DE BTDC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	600,00
2.4	0804315	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	400,00
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
3.1	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SICRO NOVO	TKM	86.000,00
4	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	15.400,00
4.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	130,00
4.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	800,00
4.4	94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	200,00
5	EXECUÇÃO DE COBERTURA				
5.1	S12509	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	ORSE	M2	3.900,00
5.2	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	3.900,00

RUA IZIDORIA LOPES nº 1245/B, Centro
Cantanhede/MA CEP: 65.465-000
Garrote1414@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 947436/2026, em 09/04/2026 emitida



Certidão nº 947436/2026
09/04/2026, 14:17

Chave de Impressão: 3z1a9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2026 e contém 3 folhas



GARROTE E GARROTE LTDA
 POSTO MARIA
 CNPJ: 74.175.795/0001-05

000789
 Proc. Nº *004*/2026
 Ass. *[assinatura]*


6	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE M2 11.000,00

III. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- INICIAL: MA20240820265
- SUBSTITUIÇÃO: MA20240820819

5. ENDEREÇO DA OBRA

Rua Izidoria Lopes, nº 1245/B, Centro - Cantanhede/MA – CEP: 65.465-000.

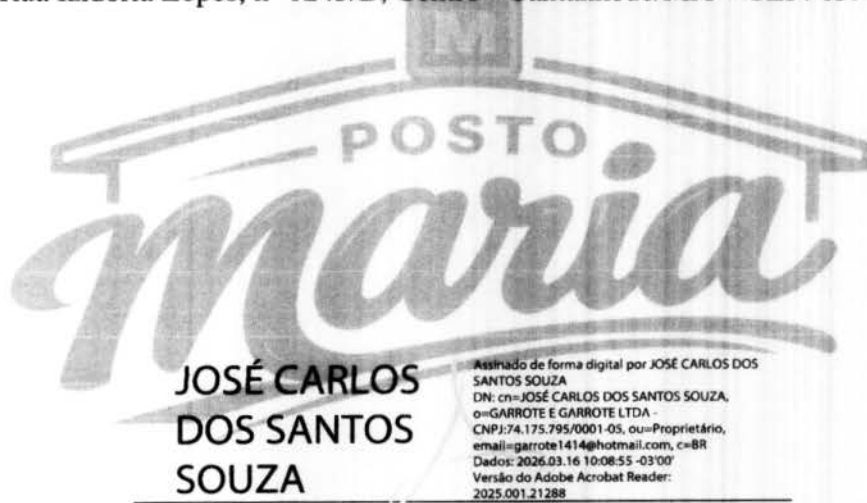

**JOSÉ CARLOS
 DOS SANTOS
 SOUZA**

Assinado de forma digital por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOUZA
 DN: cn=JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOUZA, o=GARROTE E GARROTE LTDA, CNPJ=74.175.795/0001-05, ou=Proprietário, email=garrote1414@hotmail.com, c=BR
 Dados: 2026.03.16 10:08:55 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.21288

José Carlos dos Santos Souza
 CPF: 187.864.642-72
 Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 947436/2026, em 09/04/2026 emitida



Certidão nº 947436/2026
 09/04/2026, 14:17
 Chave de Impressão: 3z1a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2026 e contém 3 folhas

RUA IZIDORIA LOPES nº 1245/B, Centro
 Cantanhede/MA CEP: 65.465-000
 Garrote1414@hotmail.com

[Handwritten signature]



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de PROJETO E EXECUÇÃO - ARQUITETÔNICO, - TOPOGRAFIA E PLANIALTIMÉTRICO, - ESTRUTURAL, - HIDROSSANITÁRIO, - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, - SEGURANÇA: COMBATE A INCÊNDIO, - S.P.D.A., - MEMORIAL DESCRITIVO, - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS E PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CANTANHEDE/MA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA E INSTALAÇÕES.

ART LAUDO: MA20261038082

ART OBRA/SERVIÇO N°: MA20240820265 (INICIAL) e MA20240820819 (SUBSTITUIÇÃO)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

Título: Engenheiro Civil

CONTRATADA: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57

CONTRATANTE: GARROTE E GARROTE LTDA – POSTO MARIA

CNPJ nº: 74.175.795/0001-05

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 300.000,00

LOCAL DA OBRA: RUA IZIDORIA LOPES, 1245/B - CENTRO - CANTANHEDE/MA - 65465000

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 15/03/2024 – Término: 20/10/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 947436/2026, em 09/04/2026 emitida



Cantanhede/MA, 18 de março 2026

**Igor Felipe
Lopes Mendes
Lima**

Assinado de forma digital por Igor Felipe
Lopes Mendes Lima
DN: cn=Igor Felipe Lopes Mendes Lima,
o=CREA-MA nº 111946238-0, ou=Engenheiro
civil, email=phelipelimendes@hotmail.com,
c=BR
Dados: 2026.03.18 11:35:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.21288

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111946238-0

Certidão nº 947436/2026
09/04/2026, 14:17

Chave de Impressão: 3z1a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2026 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941323/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

000791

Proc. Nº *000/* 2026

Número da ART: **MA20250918352**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/05/2025

Baixada em: 02/12/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

ASS *[assinatura]*

Empresa contratada: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **JAILSON FREITAS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.428.141/0001-63**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES

Nº: 490

Complemento:

Bairro: PIÇARRA

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES

Nº: 490

Complemento:

Bairro: PIÇARRA

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.403273, -44.353692

Data de início: 18/01/2025

Conclusão efetiva: 30/05/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: JAILSON FREITAS LTDA

CPF/CNPJ: 10.428.141/0001-63

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #1.11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, QUE SEDIARÁ A LUIZA CENTER, COMPOSTA POR, ESTACIONAMENTO CINEMA, ÁREA DE EVENTOS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941323/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941323/2025
04/12/2025, 09:31
3zC48

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3zC48



[Handwritten signature]



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 – Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim – Maranhão



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE:

- **RAZÃO SOCIAL:** JAILSON FREITAS LTDA
- **NOME FANTASIA:** PANIFICADORA LUIZA
- **CNPJ:** 10.428.141/0001-63

2. CONTRATADA:

- **RAZÃO SOCIAL:** COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- **NOME FANTASIA:** COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS
- **CNPJ:** 15.207.818/0001-57
- **CREA/MA Nº:** 5394554

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- **TÍTULO:** ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- **NOME:** ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
- **CREA/MA Nº:** 111616430-2

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, QUE SEDIARÁ A LUIZA CENTER, COMPOSTA POR ESTACIONAMENTO CINEMA, ÁREA DE EVENTOS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

I. PERÍODOS

- **INÍCIO:** 18/01/2025
- **TÉRMINO:** 30/05/2025

II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.3	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	m ²	6,00
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941323/2025, em 04/12/2025 em



Certidão nº 941323/2025
04/12/2025, 10:05
Chave de Impressão: 3zC48

O documento neste pto. registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 5 folhas



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 – Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim – Maranhão

000794

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941323/2025, em 04/12/2025 emitida

Certidão nº 941323/2025
04/12/2025, 10:05

Chave de Impressão: 3zC48

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 5 folhas

2.1	CPU-003	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$800.001,00 ATE R\$1.200.000,00	PRÓPRIA	mês	4,00
COMPOSIÇÃO	00000253	ALMOXARIFE (HORISTA)	SINAPI	H	64,00
	00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	SINAPI	H	72,00
	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	112,00
	00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	152,00
	00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	80,00
	00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	SINAPI	H	88,00
	104967	Vigia	ORSE	h	96,00
3	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO				
3.1	LAJES				
3.3.1	07393	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	ORSE	M2	678,74
4.1	ALVENARIA				
4.1.1	VEDAÇÃO				
4.1.1.1	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	903,42
4.1.1.2	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	485,40
4.2.1	ISOLAMENTO				
4.2.1.1	C1505	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO FLEXÍVEL ESP.=50mm FIXADO COM ADESIVO HIDRO-ASFÁLTICO	SEINFRA	M2	549,28
4.2.1.2	C1503	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO RÍGIDO ESP.= 25mm FIXADO COM ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO)	SEINFRA	M2	495,52
4.2.1.3	C1506	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO SEMI-RÍGIDO ESP.= 50mm FIXADO C/ARAME E TELA	SEINFRA	M2	614,74
5	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1	EQUIPAMENTOS				
5.1.1	200019	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN	SBC	M	33,00
5.1.2	077104	CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS 2,0CV	SBC	UN	2,00
5.1.3	008441	ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR	SBC	UN	40,00
5.1.4	060316	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	SBC	UN	22,00
5.2	FORRO E COBERTURA				
5.2.1	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	578,74
5.2.2	S12026	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE, INSTALADO	ORSE	M2	50,00
5.2.3	C4790	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M4	523,76
5.2.4	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	557,05
5.2.4	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	678,74
5.3	CONTRAPISO E PISO				
5.3.1	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	1.659,55
5.3.2	90954	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	1.659,55



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 – Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim – Maranhão

000795

Página 5/8

Fls _____

Proc. Nº 004/2026

Ass [Assinatura]

5.3.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 12MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO	SINAPI	M2	941,25
5.3.4	12441	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	ORSE	M2	718,30
5.4	DUTO DE AR				
5.4.1	509840	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	M	318,00
6	PINTURA				
6.1	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.806,84
6.2	5884855	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	ORSE	m2	1.806,84
6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.806,84
7	ACESSIBILIDADE				
8.1	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	M	42,00
8.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	158,90
8	INSTALAÇÕES				
8.1	ELÉTRICAS				
8.1.1	2070409	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 03 REFLETORES LED DE 100 W E UM POSTE CIRCULAR DE 9M EM CONCRETO. INC_05/2020	CAERN	UN	30,00
8.1.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.000,00
8.1.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.600,00
8.1.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.400,00
8.1.5	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00
8.1.6	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	400,00
8.1.7	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	200,00
8.1.8	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	200,00
8.1.9	09392	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	ORSE	KG	790,00
8.1.10	08082	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	ORSE	KG	681,00
8.1.11	08440	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	UN	50,00
8.1.12	10425	CONECTOR SPLIT - BOLT PARA CABO DE COBRE NU #50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	UN	30,00
8.1.13	12993	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX1.1/2" E 3MX2" E BASE E SINALIZADOR DUPLO	ORSE	UN	80,00
8.2	HIDROSSANITÁRIAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941323/2025, em 04/12/2025



Certidão nº 941323/2025

04/12/2025, 10:05

Chave de impressão: 3zC48


O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 5 folhas



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 – Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim – Maranhão

8.2.1	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
8.2.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
8.2.3	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
8.2.4	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00
8.2.5	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00
8.2.6	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00
8.2.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	54,40
8.2.8	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00
8.2.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
8.2.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
8.2.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	24,00
8.2.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
8.2.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00
8.2.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00
8.2.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00
8.2.16	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	298,60
8.2.17	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	31,40
8.2.18	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,10
8.2.19	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	37,00
8.2.20	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00
8.2.21	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00
8.2.22	504883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	4,00
8.2.23	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00
8.2.24	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941323/2025, em 04/12/2025 em



Certidão nº 941323/2025
04/12/2025, 10:05

Chave de Impressão: 3zC48

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 5 folhas



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 – Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim – Maranhão

000797

Proc. Nº 009/ 2026

Ass. 

8.2.25	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00
8.2.26	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	29,00
8.2.27	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
8.2.28	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00
8.2.29	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00
8.2.30	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	49,00
8.2.31	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00
8.2.32	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00
8.2.33	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00
8.2.34	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	44,00
8.2.35	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29,00
10	SERVIÇOS FINAIS				
10.1	210023	LIMPEZA FINAL	SBC	M2	1.806,84

III. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:A.R.T. Nº **MA20250918352** (INICIAL)A.R.T. Nº **MA20250917465** (SUBSTITUIÇÃO)**5. ENDEREÇO DA OBRA:**RUA PROFESSOR ANTONIO OLÍVIO RODRIGUES, 490 – PIÇARRA – ITAPECURUMIRIM/MA –
CEP: 65.485-000.

Itapecuru-mirim/MA, 03 de dezembro de 2025.

**Jailson
Freitas**Assinado de forma digital por
Jailson Freitas
Dados: 2025.12.03 18:24:34 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20937**Jailson Freitas**
Proprietário – CPF: 841.330.073-87
JAILSON FREITAS LTDA - Panificadora Luiza
CNPJ nº 10.428.141/0001-63Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 941323/2025,
em
04/12/2025
emitidaCertidão nº 941323/2025
04/12/2025, 10:05

Chave de Impressão: C48

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO



Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALASS MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, QUE SEDIARÁ A LUIZA CENTER, COMPOSTA POR, ESTACIONAMENTO CINEMA, ÁREA DE EVENTOS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

ART LAUDO: MA20250996761

ART OBRA/SERVIÇO Nº: MA20250918352

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CONTRATADA: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57

CONTRATANTE: JAILSON FREITAS LTDA

CNPJ nº: 10.428.141/0001-63

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.000.000,00

LOCAL DA OBRA: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 490 - ITAPECURU MIRIM/MA -

CEP: 65.485-000

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 18/01/2025 – Término: 30/05/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941323/2025, em 04/12/2025 emitida



São Luis/MA, 03 de dezembro 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
 IGOR PHELPE LOPES MENDES LIMA
 Data: 03/12/2025 20:12:02-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Igor Phelipe Lopes Mendes Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111946238-0

[Handwritten signature]

Certidão nº 941323/2025
 04/12/2025, 10:05
 Chave de impressão: 3zC48

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940953/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
 Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20250992225** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/11/2025**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **A DE MESQUITA ARAGAO LTDA** CPF/CNPJ: **43.334.542/0002-94**
 Endereço do contratante: **AVENIDA GOMES DE SOUSA** Nº: **39**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 1.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL - BR 222** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
 Coordenadas Geográficas: **-3.393197, -44.360785**
 Data de início: **05/02/2024** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Comercial**
 Proprietário: **A DE MESQUITA ARAGAO LTDA** CPF/CNPJ: **43.334.542/0002-94**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 81 - Projeto Arquitetônico 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 81 - Projeto Arquitetônico 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 81 - Projeto Arquitetônico 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 1800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 74 - Parecer técnico 1.00 unidade; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 74 - Parecer técnico 1.00 unidade; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940953/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; **17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 1150.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1800.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO; ESTRUTURAL; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL DE 3 PAVIMENTOS E AMPLIAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL (BR 222), CENTRO, EM ITAPECURU-MIRIM/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 940953/2025
 26/11/2025, 09:00
 Cc4a4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cc4a4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

I. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO; ESTRUTURAL; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL DE 3 PAVIMENTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL (BR 222), CENTRO, EM ITAPECURU-MIRIM/MA.

II. DADOS DA CONTRANTE:

RAZÃO SOCIAL: A DE MESQUITA ARAGAO LTDA
CNPJ: 43.334.542/0002-94 (FILIAL)
NOME FANTASIA: LOJAS GIP

III. DADOS DO(A) CONTRATADA(O):

a. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
CPF: 059.049.673-57
RG: 25927392003-5
TÍTULO: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/MA Nº: 111616430-2

b. DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57
NOME FANTASIA: COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS
CREA/MA Nº: 5394554

LOJAS GIP
 Av. Gomes de Sousa - Centro Itapecuru-mirim/MA Cep: 65.485-000
 Tel.: 98 98481-0684
 CNPJ: 43.334.542/0002-94

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940953/2025, em 26/11/2025 emitida



Certidão nº 940953/2025
 26/11/2025, 09:28

Chave de Impressão: Cc4a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 5 folhas





IV. ENDEREÇO DA OBRA:

AVENIDA BRASIL - BR 222, S/N - CENTRO - ITAPECURU-MIRIM/MA - CEP: 65.485-000

V. PERÍODOS:

CONTRATUAL: 23/04/24 A 30/11/2026

EXECUTADO: 23/04/24 A 24/11/2025

VI. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A.R.T. Nº: MA20250992225

OBSERVAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO; ESTRUTURAL; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL DE 3 PAVIMENTOS E AMPLIAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL (BR 222), CENTRO, EM ITAPECURU-MIRIM/MA.

VII. PLANILHA DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	LEGALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1.1	CONFEA/CREA ART	ART DE EXECUÇÃO - ART ACIMA DE 15.000,00	CONFEA/CREA	UN	1,00
1.1.2	I10574	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO INICIAL DE EDIFICAÇÃO	ORSE	M2	1.800,00
1.1.3	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	4,00
1.1.4	CPU002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	12,00
1.2	PROJETOS				
1.2.1	I14771	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS NOVOS	ORSE	M²	1.800,00

LOJAS GIP
 Av. Gomes de Sousa - Centro Itapecuru-mirim/MA Cep: 65.485-000
 Tel.: 98 98481-0684
 CNPJ: 43.334.542/0002-94

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940953/2025, em 26/11/2025 emitida



Certidão nº 940953/2025
26/11/2025, 09:28

Chave de Impressão: Co4a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 5 folhas





080803

Proc. Nº 009/2026

Ass.

1.2.2	107030	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE HABITAÇÃO COLETIVA, PRÉDIOS PARA ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS, EDIFÍCIO GARAGEM, RODOVIÁRIAS, AEROPORTOS, BIBLIOTECAS, SHOPPING, CENTROS COMERCIAIS (SEM REPETIÇÕES)	ORSE	M²	1.800,00
1.2.3	114333	PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO	ORSE	M²	1.800,00
1.2.4	114815	PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA COMPLETA PARA EDIFICAÇÕES EM GERAL	ORSE	M²	203,40
1.2.5	114345	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTOR. OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS.	ORSE	M²	1.800,00
1.2.6	114356	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS.	ORSE	M²	1.800,000
1.2.7	114821	PROJETO ESGOTO SANITÁRIO - EDIFICAÇÕES EM GERAL	ORSE	M²	1.800,00
1.2.8	114827	PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL	ORSE	M²	1.800,00
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3.1	98457	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	110,44
1.3.2	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	187,60
1.3.3	S10184	BARRAÇÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	ORSE	UN	1,00
1.3.4	S00062	BARRAÇÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	ORSE	UN	1,00
1.3.5	S00006	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	ORSE	M3	66,08
1.3.6	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	387,40
1.3.7	S00030	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	ORSE	M2	224,80
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				
2.1	FUNDAÇÃO				
2.1.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	130,30
2.1.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,08
2.2	PILARES				
2.2.1	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.165,23
2.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	279,51
2.2.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	24,75
2.2.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.909,38

LOJAS GIP
Av. Gomes de Sousa - Centro Itaipuru-mirim/MA Cep: 65.485-000
Tel.: 98 98481-0684
CNPJ: 43.334.542/0002-94

Página 3 de 5


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 940953/2025, em 26/11/2025 emitida



Certidão nº 940953/2025
26/11/2025, às 09:28
Chave de Impressão: Cc4a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 5 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940953/2025, em 26/11/2025



Certidão nº 940953/2025
26/11/2025, 09:28
Chave de Impressão: Cc4t44
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 5 folhas

2.3 VIGAS					
2.3.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.103,49
2.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	275,87
2.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	371,88
2.3.4	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	63,94
2.4 LAJES					
2.4.1	101956	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	830,00
3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
3.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	943,84
3.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	233,24
3.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2.354,16
3.4	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2.354,16
3.5	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	2.354,16
3.6	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	SINAPI	KG	832,50
4 CONTRAPISO					
4.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	1.182,44
4.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	SINAPI	M3	392,85
4.3	13317	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, COLORIDO, MOLDADO "IN LOCO", FCK = 21 MPA, E = 0,07 CM - INCLUSIVE FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	ORSE	M2	1.182,44
5 COBERTURA					
5.1	100778	ESTRUTURA METÁLICAS TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E	SINAPI	KG	6.980,00

LOJAS GIP
Av. Gomes de Sousa - Centro Itapecuru-mirim/MA Cep: 65.485-000
Tel.: 98 98481-0684
CNPJ: 43.334.542/0002-94





000805
 Fls _____
 Proc. Nº 004/ 2026
 Ass. [Signature]

		TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA			
5.2	S09075	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA E = 0,7 MM - REV. 03	ORSE	M2	203,40

Atestamos que os serviços discriminados neste documento correspondem aos itens já executados da planilha supracitada, devidamente medidos, conferidos e aprovados pela fiscalização da contratante.

Ressaltamos que o contrato se encontra em andamento, havendo outros itens previstos na mesma planilha que ainda não constam neste atestado por não terem sido executados até a presente data, permanecendo programados para etapas posteriores.

O presente atestado reflete exclusivamente os serviços efetivamente realizados até a data da emissão, os quais foram executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e dentro dos padrões de qualidade exigidos.

Itapecuru-mirim/MA, 24 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
g vb AÉCIO DE MESQUITA ARAGAO
 Data: 25/11/2025 16:34:03-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br/>

A DE MESQUITA ARAGAO LTDA - LOJAS GIP
 43.334.542/0002-94 (FILIAL)
 AÉCIO DE MESQUITA ARAGÃO CPF: 020.501.803-30

LOJAS GIP
 Av. Gomes de Sousa - Centro Itapecuru-mirim/MA Cep: 65.485-000
 Tel.: 98 98481-0684
 CNPJ: 43.334.542/0002-94

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940953/2025, em 26/11/2025 emitida



Certidão nº 940953/2025
 26/11/2025, 09:28

Chave de Impressão: Cc4a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO



Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU PARCIALMENTE os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO; ESTRUTURAL; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL DE 3 PAVIMENTOS E AMPLIAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL (BR 222), CENTRO, EM ITAPECURU-MIRIM/MA.

ART LAUDO: MA20250993036

ART OBRA/SERVIÇO Nº: MA20250992225

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

CONTRATANTE: A DE MESQUITA ARAGAO LTDA

CNPJ nº: 43.334.542/0002-94

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.500.000,00

LOCAL DA OBRA: AV. BRASIL - BR 222, S/N - CENTRO - ITAPECURU MIRIM/MA – CEP: 65.485-000

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 23/04/2024 – Término: 24/11/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940953/2025, em 26/11/2025 emita



São Luis/MA, 24 de novembro 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR PHELPE LOPES MENDES LIMA
Data: 25/11/2025 11:30:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Igor Phelipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111946238-0

Certidão nº 940953/2025
26/11/2025, 09:28

Chave de Impressão: Cc4a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

920573/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Empresa: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
Registro: **0000542912DDMA**

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20250869106** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 20/01/2025 Baixada em: 20/01/2025
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **JAILSON FREITAS LTDA** CPF/CNPJ: **10.428.141/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES** Nº: 490
Complemento: Bairro: **PIÇARRA**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 3.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES** Nº: 490
Complemento: Bairro: **PIÇARRA**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Coordenadas Geográficas: **-3.403273, -44.353692**
Data de início: **22/08/2022** Previsão de término: **17/01/2025**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **JAILSON FREITAS LTDA** CPF/CNPJ: **10.428.141/0001-63**

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, QUE SEDIARÁ A PANIFICADORA LUIZA, COMPOSTA POR, ESTACIONAMENTO, ELEVADOR, CINEMA, ÁREA DE EVENTOS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
920573/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20250870787**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **TELCAR AUTO CENTER LTDA**

CPF/CNPJ: **15.136.038/0001-63**

Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 KM 11

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: TRIZIDELA

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 500.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 222 KM 11

Complemento:

Bairro: TRIZIDELA

Nº: S/N

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.387046, -44.367788

Data de início: 04/11/2024

Previsão de término: 22/01/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: **TELCAR AUTO CENTER LTDA**

CPF/CNPJ: 15.136.038/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO DE ALVENARIA, PINTURA, IMPLANTAÇÃO DE FORRO E BASE TRIPLA DE CAIXA D'ÁGUA, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL DO RAMO AUTOMOTIVO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 920573/2025
29/01/2025, 09:50
98ZDW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98ZDW



[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

919686/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
Registro: **0000542912DDMA**



Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200352720** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **Joabe Sales de Sousa**
Endereço do contratante: **ESTRADA DA VITÓRIA**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 1.520,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Abdala Buzar**
Complemento:
Cidade: **ITAPECURU MIRIM**
Coordenadas Geográficas: **-3.396027, -44.362962**
Data de início: **05/08/2020**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **Joabe Sales de Sousa**

CPF/CNPJ: **937.288.913-04**
Nº: **3302-A**
Bairro: **JOÃO PAULO**
UF: **MA** CEP: **65040460**
Nº: **104**
Bairro: **Centro**
UF: **MA** CEP: **65485000**

Celebrado em: **05/08/2020**
Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Previsão de término: **19/08/2020**

CPF/CNPJ: **937.288.913-04**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 12 - PROJETO 357.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 357.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 357.24 metro quadrado;**

Observações

Elaboração de Projeto arquitetônico para regularização em cartório e Prefeitura Municipal.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200361332** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **Denys Frederico Cantanhede Guimarães**
Endereço do contratante: **RUA Urbano Santos**
Complemento:
Cidade: **ITAPECURU MIRIM**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 110.000,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Urbano Santos**
Complemento:
Cidade: **ITAPECURU MIRIM**
Coordenadas Geográficas: **-3.394095, -44.358725**
Data de início: **03/09/2020**
Finalidade: **Misto**
Proprietário: **Denys Frederico Cantanhede Guimarães**

CPF/CNPJ: **015.734.393-63**
Nº: **154**
Bairro: **centro**
UF: **MA** CEP: **65485000**
Nº: **154**
Bairro: **centro**
UF: **MA** CEP: **65485000**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Previsão de término: **08/01/2021**

CPF/CNPJ: **015.734.393-63**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 176.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 176.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 176.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 176.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 176.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 176.38 metro quadrado;**

Observações

Execução de edificação mista - Residencial e Comercial. -Área total de 349,05m² -Área construída de 176,38m²

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/01/2025, às 14:36.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

919686/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200361334** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 17/09/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

000810

Proc. Nº 009/2026

ASS

Contratante: **John Heberson Douglas Santos da Rocha**
Endereço do contratante: RUA Luís Ferraz

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 70.000,00

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Olegário Mendes

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.398321, -44.354210
Data de início: 03/09/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: John Heberson Douglas Santos da Rocha

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: Malvinas
UF: MA

CPF/CNPJ: **085.130.424-98**
Nº: 80

CEP: 65485000

Nº: s/n

Bairro: centro
UF: MA

CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 085.130.424-98

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 104.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 104.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 104.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 104.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 104.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 104.46 metro quadrado;**

Observações

Execução de edificação Residencial Unifamiliar contendo: -Área total de 213,20m²; -Área construída de 104,46m²

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200363503** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 22/09/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Carlos Fernando Silva Rodrigues**
Endereço do contratante: RUA Paulo Bógea

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 150.000,00

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Paulo Bógea

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.394857, -44.355859
Data de início: 17/08/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: Carlos Fernando Silva Rodrigues

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: Centro
UF: MA

CPF/CNPJ: **061.526.523-59**
Nº: 720

CEP: 65485000

Nº: 720

Bairro: Centro
UF: MA

CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 061.526.523-59

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 367.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 367.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 367.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 367.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 367.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 367.35 metro quadrado;**

Observações

Execução de Residência Unifamiliar, de acordo com projetos: - Arquitetônico; - Estrutural; - Elétrico; - Hidrossanitário.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025



Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200371253** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 23/10/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Maria Célia Veras Silva**
Endereço do contratante: RUA Padre Possidônio Monteiro
Complemento:

Bairro: Piçarra
UF: MA

CPF/CNPJ: **196.327.203-00**
Nº: 20

Cidade: ITAPECURU MIRIM

CEP: 65485000

Contrato:

Celebrado em: 29/09/2020

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA MATA

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 65485000

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.393282, -44.396039

Data de início: 29/09/2020

Previsão de término: 29/10/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: Maria Célia Veras Silva

CPF/CNPJ: 196.327.203-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 12 - PROJETO 346.73 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 8707.44 metro quadrado;**

Observações

Projeto de regularização de imóvel residencial, perante órgãos competentes. - Prefeitura e Cartório.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200372699** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 29/10/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **U. A. S. SOUZA**

CPF/CNPJ: **11.120.487/0001-62**

Endereço do contratante: RUA IZIDORIA LOPES

Nº: 1245

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 65465000

Cidade: CANTANHEDE

UF: MA

Contrato:

Celebrado em: 18/08/2020

Valor do contrato: R\$ 7.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA IZIDORIA LOPES

Nº: 1245

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 65465000

Cidade: CANTANHEDE

UF: MA

Coordenadas Geográficas: -3.639830, -44.379235

Data de início: 18/08/2020

Previsão de término: 30/11/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: U. A. S. SOUZA

CPF/CNPJ: 11.120.487/0001-62

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 20.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 12 - PROJETO 20.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 20.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 20.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 12 - PROJETO 6.75 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1102 - ILUMINACAO 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETTRICA EM BTENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CALASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 3958.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #G0117 - DISPOSITIVOS DE SEGURANCA 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #G0136 - ATERRAMENTO ELETTRICO PARA SPDA 12 - PROJETO 560.00 metro quadrado;**

Observações

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; Projeto arquitetônico; Projeto de S.P.D.A.; Memorial descritivo e demais documentos complementares.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
919686/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200374091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 05/11/2020
Participação técnica: INDIVIDUAL



Contratante: **Lino Sampaio de Sousa**
Endereço do contratante: ESTRADA DO TINGIDOR
Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Bairro: TORRE
UF: MA

CPF/CNPJ: **409.329.663-49**
Nº: S/N

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.045,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO TINGIDOR

Bairro: TORRE
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65485000

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM
Coordenadas Geográficas: -3.391264, -44.325757

Data de início: 04/11/2020 Previsão de término: 06/11/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: Lino Sampaio de Sousa

CPF/CNPJ: 409.329.663-49

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 3.0000 hectare; 7 - EXECUÇÃO #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 3.0000 hectare;**

Observações

Projeto de regularização de imóvel residencial, perante órgãos competentes. - Prefeitura e Cartório.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200375376** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 10/11/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Lino Sampaio de Sousa**
Endereço do contratante: ESTRADA DO TINGIDOR
Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Bairro: TORRE
UF: MA

CPF/CNPJ: **409.329.663-49**
Nº: S/N

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.045,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DA GRANJA

Bairro: DEPARTAMENTO
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65485000

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM
Coordenadas Geográficas: -3.407604, -44.345811

Data de início: 04/11/2020 Previsão de término: 06/11/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: Lino Sampaio de Sousa

CPF/CNPJ: 409.329.663-49

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 1250.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 1250.00 metro quadrado;**

Observações

Projeto de regularização de imóvel residencial, perante órgãos competentes. - Prefeitura e Cartório.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200375800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 11/11/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
919686/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **Taynara Carvalho Correa**

Endereço do contratante: RUA DA FAIXA

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 3.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA FAIXA

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.404609, -44.356983

Data de início: 07/11/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: Taynara Carvalho Correa

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Previsão de término: 13/11/2020

Bairro: MIQUILINA

UF: MA

Bairro: MIQUILINA

UF: MA

CPF/CNPJ: 071.973.613-70

Nº: 32

CEP: 65485000

Nº: 32

CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 071.973.613-70

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 12 - PROJETO 58.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 58.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 315.00 metro quadrado;**

Observações

Projeto de regularização de imóvel residencial, perante órgãos competentes. - Prefeitura e Cartório.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200375880**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/11/2020

Baixada em: 11/04/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **ELEIÇÃO 2020 BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO PREFEITO**

Endereço do contratante: ESTRADA DA MATA

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.045,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOMES DE SOUSA

Complemento: PRAÇA DO VIVA

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.388569, -44.353891

Data de início: 09/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Cultural

Proprietário: ELEIÇÃO 2020 BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO PREFEITO

CPF/CNPJ: **38.749.184/0001-60**

Nº: S/N

Bairro: POVOADO MATA 3

UF: MA

CEP: 65485000

Nº: S/N

Bairro: AVIAÇÃO

UF: MA

CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 38.749.184/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1102 - ILUMINACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO PARA COMÍCIO POLÍTICO.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200377770**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/11/2020

Baixada em: 11/04/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **José Valmir Marques Diniz**

Endereço do contratante: RUA Machado de Assis

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 120.000,00

Ação institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: Caminho Grande

UF: MA

CPF/CNPJ: **035.447.994-64**

Nº: 502

CEP: 65485000





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025

Endereço da obra/serviço: RUA Machado de Assis
Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM
Coordenadas Geográficas: -3.399039, -44.352644
Data de início: 02/11/2020
Finalidade: Residencial
Proprietário: José Valmir Marques Diniz

Previsão de término: 20/11/2020

Nº: 502
Bairro: Caminho Grande
UF: MA CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 035.447.994-64



Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0804 - TOPOGRAFIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 300.17 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 187.70 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200378145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 23/11/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **WILTON NUNES SOUSA 71233920197**
Endereço do contratante: VILA JARI

CPF/CNPJ: **38.195.048/0001-75**
Nº: S/Nº

Complemento:
Cidade: ROSÁRIO

Bairro: SÃO SIMÃO
UF: MA CEP: 65150000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VILA JARI

Nº: S/Nº
Bairro: SÃO SIMÃO
UF: MA CEP: 65150000

Complemento:
Cidade: ROSÁRIO

Coordenadas Geográficas: -2.934453, -44.207244
Data de início: 18/11/2020

Previsão de término: 23/11/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: WILTON NUNES SOUSA 71233920197

CPF/CNPJ: **38.195.048/0001-75**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12 - PROJETO 275.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 12 - PROJETO 275.40 metro quadrado;

Observações

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM CONFORMIDADE AO COSCIP/MA.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200378178** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 23/11/2020 Baixada em: 11/04/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **BELLA BIJU CONFECÇOES EIRELI**
Endereço do contratante: AVENIDA BENEDITO BRAULIO MENDES

CPF/CNPJ: **14.574.418/0001-17**
Nº: 789

Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65485000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 800,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BENEDITO BRAULIO MENDES

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.396474, -44.355662

Data de início: 13/11/2020

Previsão de término: 23/11/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: BELLA BIJU CONFECÇÕES EIRELI

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 789

CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 14.574.418/0001-17

000815

Fis

Proc. Nº 009/2026

Ass

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12 - PROJETO 381.28 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #G0106 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CATASTROFES (NR23) 12 - PROJETO 381.28 metro quadrado;

Observações

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM CONFORMIDADE AO COSCIP/MA.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210392937**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/02/2021

Baixada em: 11/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL**

Endereço do contratante: RUA MARIANA LUZ

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 4.420,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARIANA LUZ

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.392246, -44.356627

Data de início: 21/01/2021

Previsão de término: 27/01/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **06.659.114/0001-24**

Nº: S/Nº

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65485000

Celebrado em: 21/01/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/Nº

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65485000

CPF/CNPJ: 06.659.114/0001-24

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 12 - PROJETO 737.64 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 13 - ESPECIFICAÇÃO 737.64 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 41 - ORÇAMENTO 737.64 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 59 - FISCALIZAÇÃO 737.64 metro quadrado;

Observações

PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210394723**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2021

Baixada em: 11/04/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **CHEILA CRISTINA PIRES AREA LEÃO**

Endereço do contratante: RUA JOÃO BUZAR

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 800,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO BUZAR

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.400631, -44.362042

Data de início: 24/08/2020

Previsão de término: 03/02/2021

Finalidade: Residencial

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: **444.696.323-68**

Nº: 231

CEP: 65485000

Celebrado em: 24/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 231

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65485000





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

919686/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: CHEILA CRISTINA PIRES AREA LEÃO

CPF/CNPJ: 444.696.323-68

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 12 - PROJETO 100.42 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0199** - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 100.42 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0399** - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 12 - PROJETO 100.42 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0804** - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 543.43 metro quadrado;

Observações

Projeto de regularização de imóvel residencial, perante órgãos competentes. - Prefeitura e Cartório.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210416582** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/05/2021 Baixada em: 20/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **JOSÉ CURTIUS BEZERRA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **002.046.763-04**

Endereço do contratante: RUA BENJAMIN FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

Contrato:

Celebrado em: 01/05/2021

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA QUIXADÁ, ESTRADA DA MATA

Nº: S/N

Complemento: DATA BEBDOURO OU BARRADAS

Bairro: POVOADO MATA II

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.380211, -44.382947

Data de início: 01/04/2021

Previsão de término: 01/05/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: JOSÉ CURTIUS BEZERRA CARNEIRO

CPF/CNPJ: 002.046.763-04

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 54.8861 hectare; **14 - Elaboração** AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE DESMEMBRAMENTO > #36.5.4.1 - URBANO 80 - Projeto 54.8861 hectare; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 55 - Execução de serviço técnico 54.8861 hectare; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 67 - Levantamento 54.8861 hectare; **16 - Execução** AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE DESMEMBRAMENTO > #36.5.4.1 - URBANO 55 - Execução de serviço técnico 54.8861 hectare; **16 - Execução** AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE DESMEMBRAMENTO > #36.5.4.1 - URBANO 67 - Levantamento 54.8861 hectare;

Observações

PROJETO DE IMÓVEL PARA REGULARIZAÇÃO EM CARTÓRIO.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210417053** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 08/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **06.659.114/0001-24**

Endereço do contratante: RUA MARIANA LUZ

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Contrato:

Celebrado em: 17/02/2021

Valor do contrato: R\$ 626.558,53

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARIANA LUZ

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.392206, -44.356614

Data de início: 26/02/2021

Previsão de término: 03/05/2021

Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA 0817 Certidão de Acervo Operacional – CAO

FIS 919686/2025
Proc. Nº 009/2026

Ass. [assinatura] INEPJ: 06.659.114/0001-24

Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE BAIXA TENSÃO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 35 - Elaboração de orçamento 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 35 - Elaboração de orçamento 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 35.11 metro cúbico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE BAIXA TENSÃO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 - Fiscalização de obra 35.11 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 60 - Fiscalização de obra 35.11 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 60 - Fiscalização de obra 35.11 metro cúbico;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM – MA.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025



Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210424276** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 01/06/2021 Baixada em: 03/06/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Mj Empreedimentos Eireli**
Endereço do contratante: RODOVIA Br 222, Km13
Complemento: Bloco A Sala 01
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Bairro: Trizidela
UF: MA

CPF/CNPJ: **37.512.412/0001-10**
Nº: S/N
CEP: 65485000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 107.535,20
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Br 222, Km13
Complemento: Bloco A Sala 01
Cidade: ITAPECURU MIRIM
Coordenadas Geográficas: -3.390309, -44.364310

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: Trizidela
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65485000

Data de início: 25/02/2021 Previsão de término: 31/05/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: Mj Empreedimentos Eireli

CPF/CNPJ: 37.512.412/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra comercial para ramo de alimentação, construção de cobertura em trama de madeira composta por terças, caaiabros e ripas com telha cerâmica colonial; kit sanitário para banheiros; Alvenaria estrutural com blocos de concreto; Implantação de guarda corpo em madeira; Execução de piso cimentado com acabamento rústico simples; Área coberta em madeira com projeto estrutural.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210435765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 13/07/2021 Baixada em: 13/07/2021
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **CERAMICA NOVO HORIZONTE EIRELI**
Endereço do contratante: CAMINHO DO TABULEIRÃO
Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM

Bairro: DER
UF: MA

CPF/CNPJ: **15.046.845/0001-95**
Nº: S/N
CEP: 65485000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00
Ação institucional: Outros

Celebrado em: 03/05/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025

Endereço da obra/serviço: CAMINHO DO TABULEIRÃO

Complemento:

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Coordenadas Geográficas: -3.417373, -44.318467

Data de início: 03/05/2021

Finalidade: Industrial

Proprietário: CERAMICA NOVO HORIZONTE EIRELI

Bairro: DER

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65485000

Previsão de término: 13/07/2021

CPF/CNPJ: 15.046.845/0001-95



Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIA CERÂMICA DE ARTEFATOS DE BARRO.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210449810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 31/08/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL



Contratante: **ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL BUMBA BOI MOCIDADE ALEGRE DE ITAPECURU-MIRIM** CPF/CNPJ: **12.832.423/0001-57**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº: 335
Complemento: Bairro: PICARRA UF: MA CEP: 65485000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 484.730,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº: 335
Complemento: Bairro: PICARRA UF: MA CEP: 65485000

Cidade: ITAPECURU MIRIM
Coordenadas Geográficas: -3.398686, -44.356173
Data de início: 24/05/2021 Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL BUMBA BOI MOCIDADE ALEGRE DE ITAPECURU-MIRIM CPF/CNPJ: 12.832.423/0001-57

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 684.60 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 66 - Laudo 108.15 metro; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 684.60 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 684.60 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 684.60 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 684.60 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 66 - Laudo 108.15 metro; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 684.60 metro quadrado; 17 - Execução em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 108.15 metro;**

Observações

EXECUÇÃO E CONSULTORIA EM SONDAGEM A PERCUSSÃO DE 7 FUROS, TOTALIZANDO 108,15 METROS DE PROFUNDIDADE, NO QUAL, 2 FUROS SÃO EM LAMINA D'ÁGUA. ELABORAÇÃO DE PROJETO TOPOGRÁFICO ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUÇÃO DE OBRA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM ÁREA DE 684,60m². EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20220512043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 21/03/2022 Baixada em: 23/03/2022
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

919686/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-80

Endereço do contratante: RUA PORTUGAL

Nº: 165

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65010480

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 25.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO ATINS

Complemento:

Nº: S/N

Cidade: BARREIRINHAS

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 65590000

Coordenadas Geográficas: -2.571089, -42.736448

Data de início: 18/02/2022

Previsão de término: 18/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-80

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAgEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 66 - Laudo 350.00 metro; **15 - Elaboração em BIM** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAgEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 66 - Laudo 5.00 unidade; **15 - Elaboração em BIM** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAgEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 66 - Laudo 350.00 metro; **15 - Elaboração em BIM** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAgEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 66 - Laudo 5.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de sondagem geotécnica à percussão, também em lamina d'água, a serem desenvolvidos com a finalidade de fornecer elementos técnicos à elaboração de projetos de engenharia para a obra de construção do Cais Flutuante, no povoado Atins, em Barreirinhas – MA.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20220550523**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2022

Baixada em: 20/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SONIA CLEIDE A. DA SILVA - ME**

CPF/CNPJ: **26.953.718/0001-96**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES

Nº: 400

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 750,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES

Nº: 400

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Cidade: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.395524, -44.359048

Data de início: 11/07/2022

Previsão de término: 18/07/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: SONIA CLEIDE A. DA SILVA - ME

CPF/CNPJ: 26.953.718/0001-96

Atividade Técnica: **13 - Direção de serviço técnico** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 33 - Direção de serviço técnico 76.51 metro quadrado; **13 - Direção de serviço técnico** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 33 - Direção de serviço técnico 76.51 metro quadrado; **13 - Direção de serviço técnico** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 33 - Direção de serviço técnico 76.51 metro quadrado; **13 - Direção de serviço técnico** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES > #43.2.1 - DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFE 33 - Direção de serviço técnico 76.51 metro quadrado; **13 - Direção de serviço técnico** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 33 - Direção de serviço técnico 76.51 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 76.51 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 76.51 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 80 - Projeto 76.51 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES > #43.2.1 - DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFE 80 - Projeto 76.51 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 76.51 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO E PANICO DE UMA FARMACIA COM 76,51M².

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihuá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/01/2025, às 14:36





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

919686/2025

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**

Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20220588958**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/11/2022

Baixada em: 09/03/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**



Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

CPF/CNPJ: **08.585.510/0001-80**

Endereço do contratante: RUA PORTUGAL

Nº: 165

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65010480

Contrato: 016/2021

Celebrado em: 10/08/2021

Valor do contrato: R\$ 121.900,68

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DO LETREIRO

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: POVOADO ATINS

Cidade: BARREIRINHAS

UF: MA

CEP: 65590000

Coordenadas Geográficas: -2.570929, -42.746995

Data de início: 12/08/2021

Previsão de término: 12/09/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-80

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LETREIRO NO POVOADO ATINS, BARREIRINHAS-MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 919686/2025

23/01/2025, 11:18

aD4ZC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aD4ZC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920293/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

000823
FIS

Proc. Nº *009/* 2026
Baixada em: 20/01/2025

Número da ART: **MA20250869106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Ass. *[Assinatura]*

Contratante: **JAILSON FREITAS LTDA** CPF/CNPJ: **10.428.141/0001-63**
Endereço do contratante: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº: 490
Complemento: Bairro: PIÇARRA
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 3.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº: 490
Complemento: Bairro: PIÇARRA
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.403273, -44.353692
Data de início: 22/08/2022 Conclusão efetiva: 17/01/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: **JAILSON FREITAS LTDA** CPF/CNPJ: 10.428.141/0001-63

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, QUE SEDIARÁ A PANIFICADORA LUIZA, COMPOSTA POR, ESTACIONAMENTO, ELEVADOR, CINEMA, ÁREA DE EVENTOS, BEM COMO DE MAIS ÁREAS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920293/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 1.8 (instalação elétrica de área urbanizada) e 8.4, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920293/2025
28/01/2025, 09:17
yBx79



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cuja atribuição não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea.ma.gov.br/sitac.com.br/publica/>, com a chave: yBx79

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



FRS 000825
 Proc. Nº 004/2026
 Ass. [Assinatura]

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de OBRA COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, SEDE DA PANIFICADORA LUIZA COM ÁREA DESTINADA A CINEMA E ELEVADOR BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS para JAILSON FREITAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.428.141/0001-63

ART LAUDO: MA20250871421

ART OBRA/SERVIÇO: - INICIAL: MA20170118440

ART OBRA/SERVIÇO: - SUBSTITUIÇÃO: MA20250869106

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

CONTRATANTE: JAILSON FREITAS LTDA

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.200.000,00

LOCAL DA OBRA: Rua Profº Antonio Olívio Rodrigues, Nº 490- Piçarra, Itapecuru Mirim- MA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 22/08/2022 – Término: 17/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920293/2025, em 28/01/2025 emitida

São Luís /MA, 24 de janeiro 2025



Igor Felipe Lopes Mendes Lima

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111946238-0

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA - 111946238-0

[Handwritten signature]

Certidão nº 920293/2025
28/01/2025, 09:25

Chave de Impressão: yBx79

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 1 folhas



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 – Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim – Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920293/2025, em 28/01/2025 emitida



1 CONTRATANTE:

- RAZÃO SOCIAL: JAILSON FREITAS LTDA
- NOME FANTASIA: PANIFICADORA LUIZA
- CNPJ: 10.428.141/0001-63

2 CONTRATADA

- RAZÃO SOCIAL: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- NOME FANTASIA: COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS
- CNPJ: 15.2078.818/0001-57
- CREA/MA Nº: 5394554

3 RESPONSÁVEL TÉCNICO

- TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- NOME: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
- CREA/MA Nº: 111616430-2

4 DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE 4 PAVIMENTOS E PAVIMENTO TÉCNICO, SEDE DA PANIFICADORA LUIZA COM ÁREA DESTINADA A CINEMA E ELEVADOR BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS

4.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	SINAPI	M	112,00
1.2	99459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	SINAPI	M2	23,69
1.3	GPU-002	Placa de obra (2,00 x 1,50) m	PRÓPRIA	m²	1,00
COMPOSIÇÃO	000048111	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA DE 1,2 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00
	00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	SINAPI	M	4,00
	00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11
	00004417	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM EM MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00
	83262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00
	83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80
	94262	CONCRETO MAIORE PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:15 IEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01

Joilson Freitas

Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Certidão nº 920293/2025
28/01/2025, 09:25

Chave de Impressão: yBx79

O documento neste abstrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 5 folhas



JAILSON FREITAS LTDA
 (PANIFICADORA LUIZA)
 CNPJ nº 10.428.141/0001-63
 Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 - Piçarra
 CEP 65 485-000 Itapecuru Mirim - Maranhão

FB00827
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920293/2025, em 28/01/2025 emitida

1.4	107213	Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de até 500m²	ORSE	m²	3.200,00
1.5	107027	Projeto arquitetônico executivo da obras novas de galpões, oficinas, telheiros, garagens, armazéns, silos, trapiches, depósitos, pavilhão de exposições, pier, atracadouros (sem repetições)	ORSE	m²	3.200,00
1.6	107362	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	ORSE	m²	3.200,00
1.7	111601	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 750 m² Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros	ORSE	m²	3.200,00
1.8	107317	Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de 500m²	ORSE	m²	3.200,00
1.9	107345	Projeto Hidráulico com área acima 500m² Observação Apresentar carta de viabilidade da DESO	ORSE	m²	3.200,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1	COM-39662513	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$1.200.001,00 ATE R\$2.400.000,00	PRÓPRIA	mês	18,00
	00030253	ALMOXARIFE (HORISTA)	SINAPI	H	64,00
	00036122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MÃO DE OBRA (HORISTA)	SINAPI	H	72,00
	00040803	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) *	SINAPI	H	112,00
	00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	152,00
	00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	80,00
	00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	SINAPI	H	89,00
104367	Vigia	ORSE	h	98,00	
3	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO				
3.1	FUNDAÇÃO				
3.1.1	96546	ARMAÇÃO DE BILODO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	300,00
3.1.2	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	46,00
3.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BILODO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	450,00
3.1.4	C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SINAPI	M3	46,00
3.2	ESTRUTURA PILARES E VIGAS				
3.2.1	96043	ARMAÇÃO DE ESTRIBOS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	520,00
3.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5.800,00
3.2.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.400,00
3.2.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.130,00
3.2.5	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.260,00
3.2.6	103660	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	206,00
3.3	LAJES				
3.3.1	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	SINAPI	KG	5.600,00
3.3.2	103690	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	400,00
4	ALVENARIA				

Jailson Freitas

Antonio de Jesus Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA-MA 000486574/2017

Certidão nº 920293/2025
 28/01/2025, 09:25
 Chave de Impressão: yBx79
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 5 folhas



JAILSON FREITAS LTDA

(PANIFICADORA LUIZA)

CNPJ nº 10.428.141/0001-63

Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 - Piçarra
CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim - Maranhão

000828
FIS _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

4.1	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	2.200,00
5 COBERTURA					
5.1 ESTRUTURA METÁLICA					
5.1.1	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MAÇ DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020_P	SINAPI	KG	0.000,00
5.1.2	S12373	Estrutura metálica em aço pl. Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m. Chapa Xadrez 1/4" arma superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de barniz epoxi branco. Rev.03_03/2022	ORSE	m2	60,00
5.1.3	S12716	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, OND17 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m2	700,00
5.2 FORRO					
5.2.1	95485	FORRO DE PVC USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	SINAPI	M2	2.240,00
5.2.2	S12026	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	060,00
6 PINTURA					
6.1	87547	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	2.860,00
6.2	S88485S	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	ORSE	m2	2.860,00
6.3	83483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMAOS AF_06/2014	SINAPI	M2	2.860,00
7 INCÊNDIO					
7.1	S11308	Abrigo para hidrante interno, inclusive cabine embutir chapa ferro n° 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", sem 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	ORSE	un	5,00
7.2	S00924	Conjunto moto-bomba Schneider BC 22 R, motor 5 cv, trifásico 220/380V, sucção 1 1/4" recalque 1" vazão 13,5 m³/h, 40 mca (ou similar)	ORSE	un	1,00
7.3	I2189	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM 1/4"	SEINFRA	M	100,00
7.4	I217	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM	SEINFRA	M	120,00
7.5	I2187	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM	SEINFRA	M	80,00
7.6	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 0444, 10721	ORSE	un	14,00
7.7	S11363	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em PVC 12" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	100,00
8 ACESSIBILIDADE					
8.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1.000,00
8.2	C4023	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	900,00
8.3	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor 02 demãos	ORSE	Un	20,00
8.4	100744	Elevador elétrico social para 06 passageiros ou 600kg, com 02 paradas, painéis e bico em aço inoxidável, comando lubrilar, portas aço inox, cabina 1,20-livrete x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável. Atlas Schindler 3300, modelo Mediterrâneo ou similar	ORSE	un	1,00
9 ESTACIONAMENTO					

Jailson Freitas

Antonio de Moura Cruz
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-MA: 111616420-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920293/2025, em 28/01/2025 emitida em



Certidão nº 920293/2025
28/01/2025, 09:25
Chave de Impressão yBx79

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 5 folhas



JAILSON FREITAS LTDA
 (PANIFICADORA LUIZA)
 CNPJ nº 10.428.141/0001-63
 Rua Prof. Antonio Olívio Rodrigues nº 490 - Piçarra
 CEP 65.485-000 Itapecuru Mirim - Maranhão

000829
 Fis _____
 Proc. Nº 009/ 2026
 Ass. 

9.1	00000679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL 25 CM X 25 CM, E= 10 CM, RESISTENCIA DE 35MPA (NBR 9781), COR: NATURAL	SINAPI	M2	4.280,00
9.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	230,00
9.3	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	460,00
9.4	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	430,00
10	SERVIÇOS FINAIS				
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3.200,00

• 4.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

A R T. Nº MA20170118440 (INICIAL)
 A R T. Nº MA20250869106 (SUBSTITUIÇÃO)

4.3 PERIODO.

- INÍCIO: 22/08/2022
- TÉRMINO: 17/01/2025

5. **ENDEREÇO DA OBRA:**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLÍVIO RODRIGUES Nº 490 - PIÇARRA, ITAPECURU-MIRIM/MA CEP. 65 485-000


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920293/2025 em 28/01/2025 em





Jailson Freitas
 Proprietário
 JAILSON FREITAS LTDA - Panificadora Luiza
 CNPJ nº 10.428.141/0001-63




Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro civil e Engenheiro de Seg. do Trabalho
 Sócio administrador
 Costa Cruz Engenharia Empreendimentos e Serviços LTDA
 CREA/MA 111616430-2



SELO REGISTRADO
 Nº. SELO REGISTRADO Nº. 000829
 Emitido em 28/01/2025, às 09:25
 Chave de Impressão: yBx79

Certidão nº 920293/2025
 28/01/2025, 09:25
 Chave de Impressão: yBx79

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 5 folhas





000830

 Proc. N° 029/2026

 Ass. [Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 920293/2025, em 28/01/2025



CA: TÓRIDA DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

 Nº. SELO REC/FIR031211TPG8HJDVYNSFG81

 conhecido e dou fe por semelhança a assinatura de

 JAILSON FREITAS Itapecuru-Mirim/MA, 23/01/2025

 14,12,47, Alto 13,17,4, Total R\$ 23,36, Emol R\$ 20,88

 FERC R\$ 0,62 FADEP R\$ 0,83 FEMP R\$ 0,83 Consulte

 em <https://selo.tima.jus.br>



 1º Ofício Extrajudicial

 ITAPECURU MIRIM/MA

IDALINA MARCIONILIA SOUSA LORES BANDEIRA

 RECREVENTE AUTORIZADA



Certidão n° 920293/2025

 28/01/2025 09:25

 Chave de Impressão: yBx79

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920328/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
 Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20250870787** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **TEL CAR AUTO CENTER LTDA** CPF/CNPJ: **15.136.038/0001-63**
 Endereço do contratante: RODOVIA BR 222 KM 11 Nº: S/N
 Complemento: Bairro: TRIZIDELA UF: MA CEP: 65485000
 Cidade: ITAPECURU MIRIM
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 222 KM 11 Nº: S/N
 Complemento: Bairro: TRIZIDELA UF: MA CEP: 65485000
 Cidade: ITAPECURU MIRIM
 Coordenadas Geográficas: -3 387046, -44 367788
 Data de início: 04/11/2024 Conclusão efetiva: 22/01/2025
 Finalidade: Comercial
 Proprietário: TEL CAR AUTO CENTER LTDA CPF/CNPJ: 15.136.038/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.2 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado, 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7000.00 metro quadrado.**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO DE ALVENARIA, PINTURA, IMPLANTAÇÃO DE FORRO E BASE TRIPLA DE CAIXA D'ÁGUA, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL DO RAMO AUTOMOTIVO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920328/2025
27/01/2025, 09:10
wY425

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wY425.





TEL CAR AUTO CENTER LTDA / CNPJ nº 15.136.038/0001-63
 RODOVIA BR, 222, S/N, TRIZIDELA
 CEP Nº 65.485-000 / ITAPECURU-MIRIM / MARANHÃO
 E-MAIL: telcar.lima@hotmail.com / contato (98)99174-3292



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920328/2025, em 27/01/2025 emitida



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE:

- RAZÃO SOCIAL: TELCAR AUTO CENTER LTDA
- NOME FANTASIA: TELCAR AUTO CENTER
- CNPJ: 15.136.038/0001-63

2. CONTRATADA

- RAZÃO SOCIAL: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- NOME FANTASIA: COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS
- CNPJ: 15.207.818/0001-57
- CREA/MA Nº: 5394554

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- NOME: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
- CREA/MA Nº: 111616430-2

4. ENDEREÇO DA OBRA:

RODOVIA BR 222 km 11, S/N- TRIZIDELA- ITAPECURU MIRIM/MA - 65485000

5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO DE ALVENARIA, PINTURA, IMPLANTAÇÃO DE FORRO E BASE TRIPLA DE CAIXA DÁGUA, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL DO RAMO AUTOMOTIVO

• 5.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE
1		FORRO PARA SALAS			
1 1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	SINAPI	M2	1.990,00

Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA-MA: 111616430-2

Certidão nº 920328/2025
 27/01/2025, 09:40

Chave de Impressão: wY425

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 4 folhas





TEL CAR AUTO CENTER LTDA / CNPJ nº 15.136.038/0001-63
 RODOVIA BR, 222, S/N, TRIZIDELA
 CEP N° 65.485-000 / ITAPECURU-MIRIM / MARANHÃO
 E-MAIL: telcar.lima@hotmail.com / contato (98)99174-3292

000833
 PIS _____
 Proc. N° 009/2026
 Ass. *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920328/2025, em 27/01/2025 em



		ESTRUTURA DE FIXAÇÃO			
		AF 05/2017 PS			
1.2	S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte. instalado	ORSE	m2	1.450,00
2 BASE TRIPLA EM ESTRUTURA CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA					
2.1 FUNDAÇÃO					
3.1.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	96,00
3.1.2	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 11/2016	SINAPI	M3	2,40
3.2 ESTRUTURA PILARES E VIGAS					
2.2.1	95943	ARMAÇÃO DE ESTRIBOS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 11/2020	SINAPI	KG	286,00
2.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG	702,00
2.2.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG	400,00
2.2.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG	400,00
2.2.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	SINAPI	M3	4,70
2.3 RESERVATÓRIO					
2.3.1	S01433	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15 000 litros	ORSE	un	3,00
3 ALVENARIA E PINTURA					
3.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	SINAPI	M2	3820,40
3.2	S88485s	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af 06/2014	ORSE	M2	3820,40

[assinatura]
 Antonio Alêf Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA-MA: 111616430-2

Certidão nº 920328/2025
 27/01/2025, 09:40

Chave de Impressão: wY4Z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 4 folhas





TEL CAR AUTO CENTER LTDA / CNPJ nº 15.136.038/0001-63
 RODOVIA BR, 222, S/N, TRIZIDELA
 CEP Nº 65.485-000 / ITAPECURU-MIRIM / MARANHÃO
 E-MAIL: telcar.lima@hotmail.com / contato (98)99174-3292

000834
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Assinatura]*

3.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3820,40
3.4	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	96,00
4 ACESSIBILIDADE					
4.1	S09417	Piso tátil direcional e/cu alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	2 517,40
4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2.115,70
4.3	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	12,00
4.4	S10076	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	ORSE	m	48,00
5 ESTACIONAMENTO					
5.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	4700,00
5.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	4700,00
5.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF 08/2022	SINAPI	M2	480,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920328/2025, em 27/01/2025



Certidão nº 920328/2025
 27/01/2025, 09:40

Chave de Impressão: wY425

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 4 folhas

[Assinatura]
 Antonio de Moraes Cruz
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA-MA: 111616430-2





TEL CAR AUTO CENTER LTDA / CNPJ n° 15.136.038/0001-63
RODOVIA BR, 222, S/N, TRIZIDE LA
CEP N° 65.485-000 / ITAPECURU-MIRIM / MARANHÃO
E-MAIL: telcar.lima@hotmail.com / contato (98)99174-3292

000835
Proc. N° 004/2026
Ass. *[Signature]*

5.4	00000679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	7.000,00
-----	----------	--	--------	----	----------

5.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A.R.T MA20250870787

5.3 PERÍODO

- INÍCIO: 04/11/2024
- TÉRMINO: 22/01/2025

Itapecuru-mirim/MA, 22 de janeiro de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 920328/2025, em 27/01/2025 emitida



Antonio Telson Rodrigues Lima
CPF: n° 765.338.673-34
Proprietário
Telcar Auto Center LTDA
CNPJ n° 15.136.038/0001-63

[Signature]
Antonio Aler Marques Cruz
Engenheiro civil e Engenheiro de Seg. do Trabalho
Sócio administrador
Costa Cruz Engenharia Empreendimentos e Serviços LTDA
CREA/MA 111616430-2

Antonio Aler Marques Cruz
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-MA: 111616430-2

Certidão n° 920328/2025
27/01/2025, 09:40
Chave de Impressão: wY425

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 4 folhas

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Poder Judiciário - TJMA
N° SELO REC/FIR03121145QVN84VGLB27277
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de ANTONIO TELSON RODRIGUES LIMA, Itapecuru Mirim/MA, 23/01/2025 18:51:17, Ato: 13,17,4 Total R\$ 20,16 Emol R\$ 20,88 FERC R\$ 0,82 FADEP R\$ 0,83 FEMF R\$ 0,83 Consulte em <https://selo1.ma.jus.br>

ISADIANA MARCIONILIA SOUSA LOPES BANDEIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADA

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Poder Judiciário - TJMA
N° SELO REC/FIR03121145QVN84VGLB27277
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de ANTONIO ALER MARQUES CRUZ, Itapecuru Mirim/MA, 23/01/2025 18:51:44, Ato: 13,17,3 Total R\$ 6,55 Emol R\$ 5,92 FERC R\$ 0,17 FADEP R\$ 0,23 FEMF R\$ 0,23 Consulte em <https://selo1.ma.jus.br>

ISADIANA MARCIONILIA SOUSA LOPES BANDEIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADA



LAUDO TÉCNICO

000836

FIS

Proc. Nº 009/2026

ASS

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO DE ALVENARIA, PINTURA, IMPLANTAÇÃO DE FORRO E BASE TRIPLA DE CAIXA D'ÁGUA, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL DO RAMO AUTOMOTIVO para TELCAR AUTO CENTER LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.136.038/0001-63

ART LAUDO: MA20250871395

ART OBRA/SERVIÇO: - INICIAL: MA20250870787

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

CONTRATANTE: TELCAR AUTO CENTER LTDA

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 500.000,00

LOCAL DA OBRA: RODOVIA BR 222 km 11, S/N- TRIZIDELA- ITAPECURU MIRIM/MA - 65485000

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 04/11/2024 – Término: 22/01/2025

São Luís /MA 24 de janeiro 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920328/2025 em 27/01/2025 emitida



Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111946238-0

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA - 111946238-0

Certidão nº 920328/2025
27/01/2025, 09:40

Chave de Impressão: WY425

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836672/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200376717** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/11/2020** Baixada em: **16/11/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTECAO SAO JOAO DO POVOADO MATA** CPF/CNPJ: **03.469.233/0001-26**

Endereço do contratante: **POVOADO MATA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.436.400,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO MATA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**

Coordenadas Geográficas: **-3.372748, -44.275613**

Data de início: **06/05/2019** Conclusão efetiva: **05/11/2020**

Finalidade: **Rural**

Proprietário: **ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTECAO SAO JOAO DO POVOADO MATA** CPF/CNPJ: **03.469.233/0001-26**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 42.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 85 - ASSISTENCIA TECNICA 53.83 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0117 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS P/ PROGRAMAS SOCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 42.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0117 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS P/ PROGRAMAS SOCIAIS 85 - ASSISTENCIA TECNICA 53.83 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 20 - EXECUCAO E PROJETO 42.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 85 - ASSISTENCIA TECNICA 53.83 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – 42 RESIDÊNCIAS DE 53,83m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **836672/2020**
01/12/2020, 13:05
20Y97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 20Y97



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO
SÃO JOÃO DO POVOADO MATA**

CNPJ: 03.469.233/0001-26

FUNDADA EM 27/10/1999

FDs 00838
Proc. Nº 009/ 2026
Ass. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: Povoado Mata – Zona Rural – Itapecuru-Mirim – MA

Periodo de realização: 06/05/2019 até 05/11/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: Associação dos Produtores Rurais Quilombolas Proteção São João do Povoado Mata

CNPJ: 03.469.233/0001-26

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Antonio Alef Marques Cruz

CPF: 059.049.673-57

RG: 25927392003-5

Engenheiro Civil - CREA/MA nº 111616430-2

A.R.T.: Nº MA20200376717

Descrição dos serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: **R\$ 1.436.400,00** (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, portador do CREA-MA 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Associação, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA E**

Povoado Mata, Zona Rural – Itapecuru-Mirim – Maranhão – Itapecuru-Mirim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836672/2020, em 01/12/2020



Israel Flávio S. de S.A. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA - 111842813-0

Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

Certidão nº 836672/2020
26/10/2022, 23:13

Chave de Imprensa são 20Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO
SÃO JOÃO DO POVOADO MATA**

CNPJ: 03.469.233/0001-26

FUNDADA EM 27/10/1999

000839

FIS

Proc. Nº 009/2026

Ass. *[assinatura]*

EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – 42 RESIDÊNCIAS DE 53,83M² NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA. Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20200376717.

Planilha resumida de quantitativo de serviços, segue abaixo.

• Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant. Unit.
01 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	73948/016	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	m²	200,00
1.2	COMP.001	Levantamento e elaboração de projetos e planilha, bem como acompanhamento da execução	Un	42
2 INFRAESTRUTURA				
2.1	74077/002	Locação Convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes	m²	53,83
2.2	79507/005	Escavação manual de vala até 1m, solo mole (50cmx50cm)	m³	9,88
2.3	REG 23568/007	Alicerce em pedra preta lat. c/ arg. 1:3, cim/areia	m³	5,93
2.4	73361	Concreto ciclópico fck=10MPa (30% pedra de mão) para base dos pilares da área de serviço e varanda (0,40x0,40x0,60m)	m3	0,19
2.5	6122	Baldrame em pedra argamassada, traço 1:4 (20cmx20cm)	m3	1,98
2.6	5968	Impermeabilização do baldrame com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), com aditivo impermeabilizante, esp=2cm	m2	39,52
2.7	55835	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m3	6,95
2.8	REG 17977/001	Cinta inferior de concreto armado 15MPa, 10x15cm, incluindo forma e armações	m	49,40
3 SUPRAESTRUTURA				
3.1	73346	Pilares da área de serviço em concreto armado dosado 15MPa, incluso formas, escoramento e ferragens	m3	0,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836672/2020, em 01/12/2020



Antonio Almi Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

Israel Flávio S. de S. A. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA - 111842813-0

Povoado Mata, Zona Rural – Itapecuru-Mirim – Maranhão – Itapecuru-Mirim

Certidão nº 836672/2020

26/10/2022, às 23:13

Chave de Impressão: 20Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO
SÃO JOÃO DO POVOADO MATA


CNPJ: 03.469.233/0001-26

FUNDADA EM 27/10/1999

3.2	73346	Viga da área de serviço em concreto armado dosado 15MPa, incluso formas, escoramento e ferragens	m3	0,08
3.3	REG 17977/002	Cinta superior de concreto armado 13MPa, 10x15cm, incluindo forma e armações	m	49,40
3.4	REG 22483/001	Contraverga 15x4cm cimento/areia 1:3	m	7,90
4 ALVENARIAS E VEDAÇÕES				
4.1	73935/001	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m2	118,58
4.2	73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado) 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4	m2	1,00
4.3	REG 21716/001	Armador para rede em ferro galvanizado	un	6,00
4.4	68052	Janela Basculante de Alumínio	m2	3,90
4.5	74071/002	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana com guarnição	m2	8,40
5 COBERTURA E PROTEÇÕES				
5.1	73931/003	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	73,93
5.2	73938/001	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3	m2	73,93
5.3	6058	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa, traço 1:2:8	m	9,80
5.4	INSUMO 6204	Tabeira aparelhada com madeira de lei de 1ª qualidade (1,5 x 20cm)	m	7,70
5.5	5 R m ⁰	Forro PVC inclusive trilhos para fixação	m2	4,08
6 REVESTIMENTOS				
6.1	REG 1214	Chapisco em paredes traço 1:4, esp.=0,5cm, preparo manual	m2	223,28
6.2	REG 78902	Emboço traço 1:8 (cimento e areia), esp. 2,0cm, preparo manual	m2	223,28
6.3	REG 18154/003	Reboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, esp=5mm	m2	196,58
6.4	REG 5480	Azulejos (15x15cm) fixado com argamassa colante, juntas a prumo, rejuntamento com cimento branco (Paredes banheiro, cozinha e área de serviço, h=1,50m acima do piso acabado)	m2	34,05
6.5	REG 18176/001	Pintura Latex/PVA, ambientes internos, duas demãos	m2	111,05
6.6	REG 18176/001	Pintura Latex acrílica, ambientes externos, três demãos	m2	85,53
7 PAVIMENTAÇÃO				
7.1	73907/006	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	m2	29,40

Israel Flavio S. de S. A. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA - 111242813-0

Povoado Mata, Zona Rural - Itapecuru-Mirim - Maranhão - itapecuru-mirim



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836672/2020, em 01/12/2020



Certidão nº 836672/2020

26/10/2022, 23:13

Chave de Impressão: 20Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO
SÃO JOÃO DO POVOADO MATA**

CNPJ: 03.469.233/0001-26

FUNDADA EM 27/10/1999

000841

Proc. N° 009/2026

Ass. 

7.2	74048/007	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (para áreas molhadas internas)	m ²	16,93
7.3	REG 18986/010	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 5cm, preparo manual	m ²	46,33
7.4	74192/001	Soleira de marmorite pré-moldada, largura 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia (portas da sala, cozinha e banheiro)	m	1,60
7.5	REG 71447	Cerâmica PEI-4 em piso com argamassa colante e rejunte	m ²	46,33
7.6	REG 76116	Rodapé Cerâmica Esmaltada Comercial ou 2a Qualidade PEI-4 assentada com argamassa cimento/areia altura 7,50cm	m ²	10,84
7.7	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12MPa), preparo mecânico, esp. 7cm (50cm de largura)	m ²	15,55
8 INSTALAÇÕES ELETRICAS				
8.1	73614	Eletroduto de PVC rígido roscável DN15mm (1/2"), incluso conexões (entrada do quadro de medição)	m	4,00
8.2	68069	Haste copperweid para aterramento 5/8 x 3,0m, com conector	un	1,00
8.4	O M9 ¹ U3 S3 N ¹	Quadro de distribuição de energia em aço galvanizado, para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento monofásico	un	1,00
8.5	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar, 10 a 30A	un	4,00
8.7	73860/007	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm ² , resistente a chama (Circuito 1)	m	100,00
8.8	73860/008	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm ² , resistente a chama (Circuitos 2 e 3)	m	100,00
8.9	73860/010	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6,0mm ² , resistente a chama (Circuito 4)	m	30,00
8.10	73860/011	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10,0mm ² , resistente a chama (Entrada do Quadro de Distribuição)	m	30,00
8.11	72934	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN20mm (3/4") (Instalação de interruptores e tomadas)	m	50,00
8.12	72331	Interruptor simples de embutir 10A/250V sem placa, 1 tecla	un	2,00
8.13	72332	Interruptor simples de embutir 10A/250V sem placa, 2 teclas	un	1,00
8.14	83466	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados	un	3,00
8.15	83555	Tomada dupla de embutir 2 x 2P+T 10A/250V, com placa	un	4,00
8.16	83540	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V, com placa	un	4,00
8.17	83566	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V, com placa (chuveiro elétrico)	un	1,00
8.18	83440	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	15,00

Israel Flávio S. de S. A. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA - 111942813-0

Povoado Mata, Zona Rural – Itapecuru-Mirim – Maranhão – Itapecuru-Mirim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 836672/2020, em 01/12/2020



Certidão n° 836672/2020

26/10/2022, 23:13

Chave de impressão: 20Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas

Antonio Aléf Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO
SÃO JOÃO DO POVOADO MATA**

CNPJ: 03.469.233/0001-26

FUNDADA EM 27/10/1999

000842

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

8.19	74094/001	Luminária tipo spot para 1 lâmpada fluorescente compacta	un	6,00
8.20	83468	Lâmpada fluorescente 20W	un	6,00
8.21	INSUMO 20256	Cleats PVC para 2 fios	un	22,00
9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
9.1	REG 9533	Caixa Proteção Hidrometro Casas	un	1,00
9.2	74217/002	Hidrômetro 5m ³ /h, D=3/4"	un	1,00
9.3	REG 18063/001	Registro de gaveta bruto, D=3/4"	un	3,00
9.4	REG 3285	Tubo PVC soldável água fria DN20mm (1/2"), inclusive conexões	m	8,00
9.5	REG 3286	Tubo PVC soldável água fria DN25mm (3/4"), inclusive conexões	m	25,00
9.6	74144/002	Suporte apoio caixa d'água barrotes de madeira	un	1,00
9.7	INSUMO 11871	Caixa d'água fibra de vidro 500 litros com tampa	un	1,00
9.8	74058/002	Torneira de boia vazão total 3/4", com balão plástico	un	1,00
9.9	REG 8129	Registro de pressão com canopia (1/2")	un	1,00
9.10	INSUMO 7608	Chuveiro plástico branco simples	un	1,00
9.11	REG 11437/001	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	un	1,00
9.13	86904	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	un	1,00
9.14	86933	Bancada de mármore sintético 120x60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular	un	1,00
9.15	86928	Tanque de marmore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de plástico	un	1,00
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
10.1	REG 90286	Tubo PVC esgoto predial DN40mm, inclusive conexões	m	7,00
10.2	REG 90287	Tubo PVC esgoto predial DN50mm, inclusive conexões	m	6,00
10.3	74216/001	Tubo PVC esgoto predial DN100mm, inclusive conexões	m	18,00
10.4	REG 3420	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples	un	2,00
10.5	REG 17659/001	Ralo seco de PVC 100x100mm simples	un	1,00
10.6	74216/001	Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm (coluna de ventilação)	m	3,50
10.7	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN40mm, com tampa	un	1,00

Israel Flávio S. de S. A. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA - 111842813-7

Antonio Alif Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

Certidão nº 836672/2020

26/10/2022, 23:13

Chave de Impressão: 20Y97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836672/2020, em 01/12/2020 em



Povoado Mata, Zona Rural – Itapecuru-Mirim – Maranhão – Itapecuru-Mirim



**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO
SÃO JOÃO DO POVOADO MATA**

CNPJ: 03.469.233/0001-26

FUNDADA EM 27/10/1999

000843
Proc. N° 009/2026
Ass. *[assinatura]*

10.8	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN60mm, com tampa, H=60cm	un	2.00
10.9	74197/001	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico, dimensões externas 1.90mx1,10mx1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	un	1.00
10.10	74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	un	1.00
11 LIMPEZA DA OBRA				
11.1	9537	Limpeza final da obra	m ²	53,83

Dedaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-Mirim, 05 de novembro de 2020

Atenciosamente,

[assinatura]
José da Cruz da Costa dos Santos

José da Cruz da Costa dos Santos
Presidente
CPF: 931.551.743-15

[assinatura]
Antonio Alef Marques Cruz

Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CPF: 059.049.673-57
CREA: 1116164302MA

Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

[assinatura]
Israel Flávio S de S Alves

Israel Flávio S de S Alves
Engenheiro Civil
CPF: 059.371.413-00
CREA: 1119428130MA

Israel Flávio S de S Alves
Engenheiro Civil
CREA: 1119428130-0

Povoado Mata, Zona Rural – Itapecuru-Mirim – Maranhão – Itapecuru-Mirim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836672/2020, em 01/12/2020 emitida



Certidão nº 836672/2020
26/10/2022, 23:13
Chave de Impressão: 20Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



LAUDO TÉCNICO



Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de Assistência Técnica – Levantamento e elaboração de projetos e planilhas orçamentárias, bem como Acompanhamento e Execução de obra de Residências unifamiliares referente ao Programa Nacional de Habitação Rural para a **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO SÃO JOÃO DO POVOADO MATA**, inscrita no CNPJ nº 03.469.233/0001-26.

Informo ainda que os serviços foram executados no período de 06/05/2019 a 05/11/2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas e os padrões de qualidade.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – 42 RESIDÊNCIAS DE 53,83m².**

ART OBRA/SERVIÇO: Nº MA20200376717

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS PROTEÇÃO DE SÃO JOÃO DO POVOADO MATA

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.436.400,00

LOCAL DA OBRA: Povoado Mata s/nº, Zona Rural, Município de Itapecuru-Mirim, Maranhão.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 06/05/2019 – Término: 05/11/2020

Itapecuru-Mirim, 05 de novembro 2020

Israel Flávio S. de S. Alves Carvalho
 Israel Flávio Silva de Souza Alves Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111942813-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836672/2020, em 01/12/2020 emitida



Certidão nº 836672/2020
 26/10/2022, 23:13
 Chave de impressão: 20Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1026 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

881339/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

000845
Fis

Proc. Nº 009/ 2026

Ass. [assinatura]

Número da ART: **MA20220588958** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2022 Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO** CPF/CNPJ: **08.585.510/0001-80**
Endereço do contratante: RUA PORTUGAL Nº: 165
Complemento: Barro: CENTRO UF: MA CEP: 65010480
Cidade: SÃO LUÍS
Contrato: 016/2021 Celebrado em: 10/08/2021
Valor do contrato: R\$ 121.900,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DO LETREIRO Nº: S/Nº
Complemento: Barro: POVOADO ATINS UF: MA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS
Coordenadas Geográficas: -2.570929, -42.746995
Data de início: 12/08/2021 Conclusão efetiva: 12/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-80

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11 10 1 3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11 10 2 3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 40.00 metro cúbico.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LETREIRO NO POVOADO ATINS, BARREIRINHAS-MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 10 PAISAGISMO, 11.4 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO UTILIZANDO CUPINICIDA por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

881339/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

GERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 881339/2023
23/03/2023, 18:54
3A0a6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea.ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3A0a6



[Handwritten signature]





**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

000847
Proc. Nº *001/2026*
Ass. *[Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar que a empresa **COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o número de CNPJ: 15.207.818/0001-57, com sede na Rua Urbano Santos, 408, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000, executou satisfatoriamente para o **ESTADO DO MARANHÃO**, através da **SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**, Órgão da Administração Pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.585.510/0001-80, situada na Avenida Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luís/MA, os serviços referentes ao processo nº 63198/2021 – Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Construção da Praça do Letreiro, no Povoado Atins, no município de Barreirinhas/MA, tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Civil Antônio Alef Marques Cruz, CREA/MA: 1116164302**, conforme ART de execução de Nº **A20220588958**, atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas pertinentes conforme quantitativo abaixo relacionado:

Período de Execução: 12/08/2021 à 12/09/2021

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO INSTALADA	un	2,00
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m ²	250,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m ²	250,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	25,00
2.3	Coleta e carga manuais de entulho	m ³	36,00
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	36,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m ³	36,00
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	72,00

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
CNPJ: 08.585.510/0001-80
Avenida Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luís/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881339/2023, em 23/03/2023 emitida



Certidão nº 881339/2023
23/10/2025, 08:44
Chave de Impressão: 3A0u6
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 4 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**



3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2017	m ²	250,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m ³	29,11
3.5	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m ³	24,55
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	220,00
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, P/ EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA. AF_01/2017	m ³	39,89
5	PISOS/PAVIMENTAÇÃO		
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	240,00
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	180,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	m ²	95,00
6	PAREDES/PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m ²	145,31
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m ²	180,67
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m ²	105,80
7.3	REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA	m ²	104,87
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ALTA RESISTÊNCIA, LINHA PORCELANATO PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m ²	82,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA	m ²	65,00

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

CNPJ: 08.585.510/0001-80

Avenida Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luis/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881339/2023, em 23/03/2023



Certidão nº 881339/2023
23/10/2025, 08:44
Chave de Impressão: 3A0a6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

000849

Proc. Nº 009/2026

Ass.

	SACADA. AF_10/2014		
8	PINTURA/TRATAMENTOS		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	220,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPORR, CABO DE 10MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTO DE CONCRETO)	un	1,00
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
9.3	CONTADOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 22A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
9.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM ² , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	450,00
9.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	250,00
9.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES	un	1,00
9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	40,00
9.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50(1.1/2)	m	40,00
9.10	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR	un	11,00
9.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA	un	3,00
9.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	8,00
10	PAISAGISMO E URBANISMO		
10.1	LIXEIRA REDONDA METALICA EM TELA DE MOEDA, COM SUPORTE METÁLICO E REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA	un	2,00
10.2	ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA BANCOS	m ²	10,80
10.3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	18,00
10.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00
10.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	115,00
10.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m ³	101,04
11	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881339/2023, em 23/03/2023 em



Certidão nº 881339/2023
23/10/2025, 08:44

Chave de Impressão: 0A0:06

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 4 folhas

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
CNPJ: 08.585.510/0001-80

Avenida Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luís/MA





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

000850

Proc. N° 009/2026

Ass.

11.1	REVISÃO DE COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, 1º QUALIDADE. C/ REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	65,00
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, P/ TELHADOS DE MAIS DE 02 ÁGUAS, P/ TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSI TRANSPORTE VERTICAL.	m²	65,00
11.3	COLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA	m²	65,00
11.4	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	65,00
12	DIVERSOS		
12.1	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H = 1,70M	un	1,00
12.2	PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 36X36CM, NO MODELO DESTINADO A OBRAS C/ RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	un	1,00
12.3	INSTAGRAMÁVEL	un	1,00
13	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
13.1	LIMPEZA FINAL	m²	230,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 881339/2023, em 23/03/2023 emitida



Atestamos que tal serviços foram executados satisfatoriamente não existindo em nossos registros até a presente data, nada que desabonem sua conduta e suas responsabilidades e obrigações assumida.

São Luis/MA, 20 de dezembro de 2021

Elinai Campos Costa
Supervisora de Regionalização
ID: 08875337-1

ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO
RG n° 1339101 SSP-PI
CPF n° 651.062.613-68

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
CNPJ: 08.585.510/0001-80
Avenida Dom Pedro II, n° 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luis/MA

Certidão n° 881339/2023
23/10/2025, 08:44

Chave de Impressão: 3A0a6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 4 folhas



000851
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[assinatura]*

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a Empresa, COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o número de CNPJ: 15.207.818/0001-57, e o Responsável Técnico, o senhor Engenheiro Civil Antônio Alef Marques Cruz, CREA/MA: 1116164302, executou o serviço de **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LETREIRO, NO POVOADO ATINS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA**, para a SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, Órgão da Administração Pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.585.510/0001-80, situada na Avenida Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luis/MA,

Informo ainda que os serviços foram executados no período de 12/08/2021 à 12/09/2021, e que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas e os padrões de qualidade.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LETREIRO, NO POVOADO ATINS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.**

ART SERVIÇO – LAUDO: **MA20230625047**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTÔNIO ALEF MARQUES CRUZ

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 121.900,68 (cento e vinte e um mil novecentos reais e sessenta e oito centavos)

ART DA OBRA: Nº MA20220588958

LOCAL DA OBRA: PRAÇA DO LETREIRO, POVOADO ATINS, ZONA RURAL, BARRERINHAS/MA, CEP: 65.590-000

Período de realização: 18/08/2021 até 12/09/2021

Barreirinhas/MA, 09 de março de 2023

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
 Igor Felipe Lopes Mendes Lima
 Engenheiro Civil
 CPF: 606.852.693-37
 CREA: 1119462380MA
Igor Felipe Lopes Mendes Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - 111946238-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881339/2023, em 23/03/2023 emitida



Certidão nº 881339/2023
 23/10/2025 08:44
 Chave de Impressão: 3A0a6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862588/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

00852

Proc. Nº 009/2026

Ass. [assinatura]

Número da ART: **MA20220512043** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/03/2022** Balçada em: **23/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO** CPF/CNPJ: **08.585.510/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA PORTUGAL** Nº: **165**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010480**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 25.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ATINS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Coordenadas Geográficas: **-2.571089, -42.736448**
Data de início: **18/02/2022** Previsão de término: **18/03/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO** CPF/CNPJ: **08.585.510/0001-80**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 66 - Laudo 350.00 metro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 66 - Laudo 5.00 unidade; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 66 - Laudo 350.00 metro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAgens > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 66 - Laudo 5.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços de sondagem geotécnica à percussão, também em lamina d'água, a serem desenvolvidos com a finalidade de fornecer elementos técnicos à elaboração de projetos de engenharia para a obra de construção do Cais Flutuante, no povoado Atins, em Barreirinhas - MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 862588/2022
24/03/2022, 10:04
xW21D

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xW21D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846517/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

000853

Fls. _____

Proc. Nº 009/2026

Ass. [Assinatura]

Número da ART: **MA20210417053** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 09/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **06.659.114/0001-24**
Endereço do contratante: RUA MARIANA LUZ Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: Celebrado em: 17/02/2021
Valor do contrato: R\$ 626.558,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MARIANA LUZ Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.392206, -44.356614
Data de início: 26/02/2021 Conclusão efetiva: 03/05/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **06.659.114/0001-24**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #1.1.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 81 - Projeto Arquitetônico 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 35 - Elaboração de orçamento 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 898.50 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 35 - Elaboração de orçamento 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 35 - Elat de orçamento 35.11 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SA ISOLADAS 80 - Projeto 35.11 metro cúbico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA
Ass



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.9 - NA DISTRIBUIÇÃO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 60 - Fiscalização de obra 898.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 - Fiscalização de obra 35.11 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 60 - Fiscalização de obra 35.11 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 60 - Fiscalização de obra 35.11 metro cúbico;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846517/2021
11/05/2021, 13:58
b66d2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b66d2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO:

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA.

LOCAL: Rua Mariana Luz, s/N - Centro. Itapecuru-mirim/MA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 26/02/2021 até 03/05/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM MA

CNPJ: 06.659.114/0001-24

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

CPF: 059.049.673-57

RG: 025927392003-5

Engenheiro Civil CREA/MA nº: 111616430-2

DADOS DA EMPRESA:

NOME EMPRESARIAL: COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA

NOME FANTASIA: COSTA CRUZ

LOGRADOURO: RUA URNANO SANTOS, 408. CENTRO - ITAPECURU-MIRIM

CNPJ: 15.207.818/0001-57

Descrição dos Serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: **R\$ 626.558,53** (seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos.)

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, portador do CREA/MA: 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências deste Órgão, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de:

- Elaboração de Projetos Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário;
- Elaboração de Planilha Orçamentária: Orçamento Sintético, Memória de Cálculo, Composições Unitárias, Cronograma Físico-financeiro, Encargos Sociais, Composições de BDI;
- Termo de Referência;
- Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- Fiscalização.

Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20210417053.

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Antonio Alef Marques Cruz
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA



camara.itapecuru



www.itapecurumirim.ma.leg.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emitida em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14

Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA.

BDI = 29,77% | ENCARGOS SOCIAIS = 85,68%
REFERÊNCIA - DATA BASE: SINAPI (JAN/2021) | ORSE (NOV/2020)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE DADOS	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						110.178,02
1.1	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	360,00	90777/SINA PI	80,85	104,92	37.770,86
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	960,00	90780/SINA PI	30,51	39,59	38.009,11
1.3	Armador com encargos complementares	h	160,00	88245/SINA PI	16,18	21,00	3.359,49
1.4	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	160,00	88262/SINA PI	16,08	20,87	3.338,72
1.5	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	051/ORSE	324,62	421,26	2.527,56
1.6	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	47,72	99059/SINA PI	39,13	50,78	2.423,17
1.7	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	m²	6,00	93582/SINA PI	211,32	274,23	1.645,38
1.8	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	m²	6,00	93583/SINA PI	351,88	456,63	2.739,81
1.9	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	m²	6,00	93584/SINA PI	665,72	863,90	5.183,43
1.10	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m²	104,98	98459/SINA PI	96,75	125,55	13.180,50
2.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA						182.078,57
2.1	Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2017	m³	12,99	97082/SINA PI	35,31	45,82	595,23
2.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af_06/2017	m³	4,60	96522/SINA PI	88,85	115,30	530,38
2.3	Fabricação de fôrma para vigas e pilares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	242,67	92265/SINA PI	82,81	107,46	26.077,93

[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

[Signature]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 11161630-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de impressão: b66d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas



2.4	Concretagem de sapatas, FCC 30 Mpa, com uso de lanta lançamento, adensamento e acabamento. af 06/2017	m³	4,60	96556/SINA PI	570,32	740,10	3.404,48
2.5	Concretagem de vigas, FCC=20 Mpa, para qualquer tipo com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af 12/2015	m³	24,72	92741/SINA PI	571,98	742,26	18.348,63
2.6	Concretagem de pilares, FCC = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af 12/2015	m³	5,79	92718/SINA PI	456,91	592,93	3.433,08
2.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	603,90	92777/SINA PI	10,95	14,21	8.581,31
2.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2016	kg	511,70	92762/SINA PI	8,95	11,61	5.943,10
2.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 12/2015	kg	79,30	92779/SINA PI	8,15	10,58	838,70
2.1	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2017	kg	105,90	96544/SINA PI	11,76	15,26	1.616,13
2.1	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	480,10	92915/SINA PI	11,76	15,26	7.326,78
2.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m²	650,23	87447/SINA PI	53,08	68,88	44.789,09
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m³	16,12	97622/SINA PI	31,92	41,42	667,73
3	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014	m²	820,08	87806/SINA PI	4,50	5,84	4.788,98
2.1	(composição representativa) do serviço de emboco/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af 12/2014	m²	820,08	87792/SINA PI	24,56	31,87	26.137,19
2.1	Raboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	820,08	12354/ONSE	20,03	25,99	21.316,28
2.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (MAV), af 06/2018	m²	154,84	98556/SINA PI	37,99	49,30	7.633,55
3.0	PSO						36.467,74
3.1	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016	m³	92,90	94342/SINA PI	67,53	87,63	8.141,17
3.2	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média umida) para contrapiso, preparo manual. af 08/2019	m³	7,74	87373/SINA PI	516,32	670,03	5.186,02

Denner Rodrigues S. Lopes
Presidente

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapeturu-mirim, MA



camara.itapeturu-mirim.ma.leg.br

COSTA CONSTRUCOES LTDA
Antônio Alefi Marques Cruz
CNPJ: 06.659.114/0001-24

Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, às 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, emitida em 11/05/2021





080858

Proc. Nº 0091/2026

Ass. *[assinatura]*

3.3	Argamassa industrializada para revestimentos, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa. af_08/2019	m³	4,64	87407/SINA PI	1.549,74	2.011,10	9.331,49
3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014	m²	154,84	87261/SINA PI	47,90	62,16	9.624,83
3.5	Rejunte cimentício, qualquer cor	kg	33,66	34357/SINA PI	4,28	5,55	186,95
3.6	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	267,85	2259/ORSE	11,50	14,92	3.997,27
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							22.705,14
4.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	1.135,92	91894/SINA PI	5,60	7,27	8.254,87
4.2	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 2,5 mm²	m	466,14	1022/SINAPI	2,43	3,15	1.469,93
4.3	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura pvc-st1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 4 mm²	m	296,24	1021/SINAPI	3,49	4,53	1.341,66
4.5	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	15,00	93654/SINA PI	9,35	12,13	182,00
4.6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	15,00	93654/SINA PI	10,03	13,02	195,24
4.7	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	10,00	93654/SINA PI	10,03	13,02	130,16
4.8	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	101881/SIN API	626,94	813,58	813,58
4.9	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	66,00	92005/SINA PI	39,11	50,75	3.349,70
4.10	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00	91992/SINA PI	26,88	34,88	418,59
4.11	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	un	26,00	93145/SINA PI	144,89	188,02	4.888,62
4.12	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	un	36,00	97592/SINA PI	35,55	46,13	1.660,80
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							7.332,17
5.1	Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louca branca	un	1,00	10422/SINA PI	333,29	432,51	432,51
5.2	Lavatório louca branca suspenso *40 x 30* cm	un	1,00	10425/SINA PI	81,57	105,85	105,85
5.3	Bancada/ banca em mármore, polido, branco comum, e= *3* cm	m²	0,90	11692/SINA PI	408,96	530,71	477,64
5.4	Sifão plástico extensível universal, tipo copo	un	3,00	20262/SINA PI	9,90	12,85	38,54

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA



camara.itapecuru



www.itapecuru.ma.gov.br

[assinatura]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antônio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2

Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14

Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em





000859
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[assinatura]*

5.5	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças	un	1,00	39398/SINA PI	112,70	146,25	146,25
5.6	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	m²	6,94	102161/SIN API	210,79	273,54	1.898,38
5.7	Torneira cromada de mesa para lavatório, bica alta (ref 1195)	un	1,00	36791/SINA PI	73,20	94,99	94,99
5.8	Ducha metálica de parede, articulável, com braço/cano, sem desviador	un	1,00	38189/SINA PI	165,13	214,29	214,29
5.9	Ralo sifonado PVC cilíndrico, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,00	11741/SINA PI	6,19	8,03	8,03
5.1 0	Joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial	un	1,00	37949/SINA PI	1,48	1,92	1,92
5.1 1	Joelho PVC, Soldável, PB, 90 Graus, DN 50 mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3526/SINAPI	1,99	2,58	2,58
5.1 2	Joelho PVC, Soldável, PB, 90 Graus, DN 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3520/SINAPI	6,59	8,55	8,55
5.1 3	Tubo PVC Serie Normal, DN 50 Mm, Para Esgoto Predial (NBR 5688)	m	1,60	9838/SINAPI	7,11	9,23	14,76
5.1 4	Tubo PVC Serie Normal, DN 100 Mm, Para Esgoto Predial (NBR 5688)	m	4,55	9836/SINAPI	11,59	15,04	68,43
5.1 5	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/2 " (REF 1509)	un	1,00	6015/SINAPI	98,85	128,28	128,28
5.1 6	Espelho cristal e = 4 mm	m²	0,72	11186/SINA PI	420,44	545,60	392,84
5.1 7	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020	un	1,00	98053/SINA PI	2.541,66	3.298,31	3.298,31
6.0 COBERTURA							98.525,17
6.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	192,35	92541/SINA PI	59,94	77,78	14.961,78
6.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	192,35	94201/SINA PI	32,13	41,70	8.020,05
6.3	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	948,08	100300/SIN API	11,84	15,36	14.567,03
6.4	Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	948,08	10392/SINA PI	10,27	13,33	12.635,42
6.5	Retirada e recolocação de calbro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	948,08	10393/SINA PI	13,10	17,00	16.117,24
6.6	Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	154,84	94486/SINA PI	56,56	73,40	11.364,93
6.7	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	m	27,00	3230/ORSE	218,31	283,30	7.649,12
6.8	Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	m	57,76	101996/SIN API	133,39	173,10	9.998,27
6.9	Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	46,35	100434/SIN API	53,39	69,28	3.211,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA

camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





000860
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

7.0 PINTURA							139.124,66
7.1	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. af_06/2014	m²	3.127,44	87543/SINA PI	21,06	27,33	85.471,57
7.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	3.127,44	88489/SINA PI	11,05	14,34	44.846,19
7.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	3.127,44	88483/SINA PI	2,17	2,82	8.806,90
8.0 ESQUADRIAS							28.121,62
8.1	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	20,00	90790/SINA PI	687,05	891,58	17.831,70
8.2	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,00	90788/SINA PI	665,35	863,42	863,42
8.3	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	20,00	90830/SINA PI	112,00	145,34	2.906,85
8.4	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,00	90788/SINA PI	98,56	127,90	127,90
8.5	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alisar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	0,45	94559/SINA PI	521,83	677,18	304,73
8.6	Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bagueete. af_01/2021_p	m²	3,00	102163/SIN API	296,34	384,56	1.153,68
8.7	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alisar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	19,80	94570/SINA PI	192,00	249,16	4.933,34
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS							2.075,45
9.1	Limpeza geral da obra	m²	898,50	02450/ORSE	1,78	2,31	2.075,45
TOTAL GERAL							R\$ 626.558,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emitida



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas


Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Importa o presente
orçamento em:
R\$ 626.558,53

[Assinatura]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA-111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM – MA.

BDI = 29,77% | ENCARGOS SOCIAIS = 85,68%
REFERÊNCIA - DATA BASE: SINAPI (JAN/2021) | ORSE (NOV/2020)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI(R\$)	%	MENSAL						TOTAL
				30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	110.178,02	17,58%	40%	25%	20%	5%	5%	5%	100%
				44.071,21	27.544,51	22.035,60	5.508,90	5.508,90	5.508,90	110.178,02
2.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA	182.028,57	29,05%	40%	40%	20%	-	-	-	100%
				72.811,43	72.811,43	36.405,71	-	-	-	182.028,57
3.0	PISO	36.467,74	5,82%	-	45%	45%	5%	5%	-	100%
				-	16.410,48	16.410,48	1.823,39	1.823,39	-	36.467,74
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.705,14	3,62%	-	-	-	30%	40%	30%	100%
				-	-	-	6.811,54	9.082,06	6.811,54	22.705,14
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.332,17	1,17%	-	-	-	50%	50%	-	100%
				-	-	-	3.666,08	3.666,08	-	7.332,17
6.0	COBERTURA	98.525,17	15,72%	-	-	40%	40%	20%	-	100%
				-	-	39.410,07	39.410,07	19.705,03	-	98.525,17
7.0	PINTURA	139.124,66	22,20%	-	-	-	20%	60%	20%	100%
				-	-	-	27.824,93	83.474,79	27.824,93	139.124,66
8.0	ESQUADRIAS	28.121,62	4,49%	-	-	-	50%	50%	-	100%
				-	-	-	14.060,81	14.060,81	-	28.121,62
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.075,45	0,33%	-	-	-	-	-	100%	

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
 Presidente

JUSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
 Antonio Alef Marques Cruz
 Membro Civil - CREA/MA 111616430-2
 Administrador

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA | camara.itapecuru | www.itapecurumirim.ma.leg.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em



Certidão nº 846517/2021
 26/10/2022, 23:14
 Chave de Impressão: b66d2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





FIS **000862**
 Proc. Nº *009/* 2026
 Ass. *[Signature]*

							2.075,45	2.075,45
TOTALS PARCIAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	116.882,64	116.766,42	114.261,87	99.105,72	137.321,06	42.220,83	626.558,53	
	18,65%	18,64%	18,24%	15,82%	21,92%	6,74%		
TOTALS ACUMULADOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	116.882,64	233.649,05	347.910,92	447.016,64	584.337,71	626.558,53	100,00%	
	18,65%	37,29%	55,53%	71,34%	93,26%	100,00%		
TOTAL GERAL PLANILHA	626.558,53	100,00%						

Itapecuru-Mirim - MA, 26 de fevereiro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em



[Signature]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
 Sócio-Administrador

[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
 Presidente

Certidão nº 846517/2021
 26/10/2022, 23:14
 Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM – MA.

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

Onde:	$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-I) - 1}$
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	3,80%
	Total AC =	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	1,02%
	Total DF =	1,02%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,16%
	taxa de riscos	0,50%
	taxa de garantias	0,16%
	Total R =	0,82%
L	LUCRO	
	Lucro bruto	6,64%
	Total L =	6,64%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	4,00%
	Total I =	13,15%
	TOTAL (BDI) =	29,77%

Itapecuru-Mirim – MA, 26 de fevereiro de 2021.

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Costa Cruz Construções Ltda
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em





OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA.

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	49,80	20,66
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	8,85	6,90
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,86	3,68
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
D	TOTAL	9,23	3,97
TOTAL (A+B+C+D)		85,68	49,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Itapecuru-Mirim - MA, 26 de março de 2021.

Antônio Alef Marques Cruz
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara-itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO PARA CONFEÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ÊNFASE NA DEMOLIÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM – MA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.9 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	3h diárias x 6 meses = 360h
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	8h diárias x 6 meses = 960h
1.3	Armador com encargos complementares	8h diárias x 1 mês = 160h
1.4	Carpinteiro de formas com encargos complementares	8h diárias x 1 mês = 160h
1.5	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Largura x altura = 3m x 2m
1.6	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	Extensão externa da ampliação = 47,72m
1.7	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	Largura x comprimento = 3m x 2m
1.8	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	Largura x comprimento = 3m x 2m
1.9	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	Largura x comprimento = 3m x 2m
1.10	Tapume com telha metálica. af_05/2018	47,72m x 2,20m de altura = 104,98m²

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2017	CONFORME ESTRUTURAL PROJETO
2.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af_06/2017	CONFORME ESTRUTURAL PROJETO
2.3	Fabricação de fôrma para vigas e pilares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	F1 + F2 + F3 = 485,35m² => 485,35/2 = 242,67m²
2.4	Concretagem de sapatas, FCK 30 Mpa, com uso de jericá lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	CONFORME ESTRUTURAL PROJETO
2.5	Concretagem de vigas, FCK=20 Mpa, para qualquer tipo com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	CONFORME ESTRUTURAL PROJETO
2.6	Concretagem de pilares, FCK = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	CONFORME ESTRUTURAL PROJETO
2.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	275,9 + 243,5 + 46,8 + 37,7 = 603,9 kg
2.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2016	133,9 + 9,8 + 300,0 + 68,0 = 511,7 kg
2.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	29,3 + 5,9 + 23,8 + 20,3 = 79,3 kg
2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	CONFORME ESTRUTURAL PROJETO

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14

Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





2.11	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	100,0 + 30,2 + 42,3 + 120,0 + 17,8 + 121,6 + 16,0 + 32,2 = 480,1 kg
2.12	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	185,78m x 3,5m = 650,23m²
2.13	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	30,71m x 3,5m x 0,15m = 16,12m²
2.14	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	SOMÁTORIO DE TODAS AS ÁREAS DE PAREDES DA AMPLIAÇÃO = 165,76m² + 62,00m² + 145,60m² + 84,00m² + 47,60m² + 37,20m² + 33,60m² + 12,90m² + 11,70m² + 66,66m² + 17,40m² + 46,20m² + 44,16m² + 21,60m² + 6,60m² + 6,90m² + 10,20m² = 820,08m²
2.15	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	SOMÁTORIO DE TODAS AS ÁREAS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO = 165,76m² + 62,00m² + 145,60m² + 84,00m² + 47,60m² + 37,20m² + 33,60m² + 12,90m² + 11,70m² + 66,66m² + 17,40m² + 46,20m² + 44,16m² + 21,60m² + 6,60m² + 6,90m² + 10,20m² = 820,08m²
2.16	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	SOMÁTORIO DE TODAS AS ÁREAS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO = 165,76m² + 62,00m² + 145,60m² + 84,00m² + 47,60m² + 37,20m² + 33,60m² + 12,90m² + 11,70m² + 66,66m² + 17,40m² + 46,20m² + 44,16m² + 21,60m² + 6,60m² + 6,90m² + 10,20m² = 820,08m²
2.17	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (MAV). af_06/2018	SOMÁTORIO DE TODAS AS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO = 64,23+39,00+3,96+1,95+45,70 = 154,84M²

3.0 PISO

3.1	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	área total = 154,84m² x 0,60m altura para aterro = 92,90m³
3.2	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	área total = 154,84m² x 0,05m altura = 7,74m²
3.3	Argamassa industrializada para revestimentos, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa. af_08/2019	área total = 154,84m² x 0,03m altura = 4,64m²
3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014	SOMÁTORIO DE TODAS AS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO = 64,23 + 39,00 + 3,96 + 1,95 + 45,70 = 154,84m²
3.5	Rejunte cimentício, qualquer cor	área total = 154,84m² / 4,6m² = 33,66 kg
3.6	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	extensão = 267,85m

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021 em 11/05/2021 em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





MS 000867
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021, emitida em



4.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.2	cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 2,5 mm2	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.3	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura pvc-st1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 4 mm2	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.5	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_10/2020	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.7	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.8	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. af_10/2020	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.9	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.10	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.11	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.12	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	CONFORME PROJETO ELÉTRICO

5.0. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1	Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louca branca	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.2	Lavatório louca branca suspenso *40 x 30* cm	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.3	Bancada/ banca em mármore, polido, branco comum, e= *3* cm	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.4	Sifão plástico extensível universal, tipo copo	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.5	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.6	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.7	Torneira cromada de mesa para lavatório, bica alta (ref. 1195)	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.8	Ducha metálica de parede, articulável, com braço/cano, sem desviador	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.9	Ralo sifonado PVC cilíndrico, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.10	Joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.11	Joelho PVC, Soldável, PB, 90 Graus, DN 50 mm, Para Esgoto Predial	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.12	Joelho PVC, Soldável, PB, 90 Graus, DN 100 Mm, Para Esgoto Predial	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.13	Tubo PVC Serie Normal, DN 50 Mm, Para Esgoto Predial (NBR 5688)	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.14	Tubo PVC Serie Normal, DN 100 Mm, Para Esgoto Predial (NBR 5688)	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO

[Signature]
 Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
 Presidente

[Signature]
 COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
 Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA

camara.itapecuru www.itapecuru.ma.gov.br

Certidão nº 846517/2021
 26/10/2022, 23:14
 Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





000868
Fls _____
Proc. Nº 0001/2026
Ass. *[Signature]*

5.15	Registro gaveta com acabamento e canopia cromados, simples, bitola 1 1/2 " (REF 1509)	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.16	Espelho cristal e = 4 mm	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
5.17	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020	CONFORME HIDROSSANITÁRIO	PROJETO
6.0 COBERTURA			
6.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO - PLANTA DE COBERTURA: AMPLIAÇÃO	PROJETO
6.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO - PLANTA DE COBERTURA: AMPLIAÇÃO	PROJETO
6.3	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	SOMÁTÓRIO DE TODA A ÁREA COBERTA COM 25% DE INCLINAÇÃO	PROJETO
6.4	Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	SOMÁTÓRIO DE TODA A ÁREA COBERTA COM 25% DE INCLINAÇÃO	PROJETO
6.5	Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	SOMÁTÓRIO DE TODA A ÁREA COBERTA COM 25% DE INCLINAÇÃO	PROJETO
6.6	Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	SOMÁTÓRIO DE TODAS AS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO = 64,23 + 39,00 + 3,96 + 1,95 + 45,70 = 154,84m ²	PROJETO
6.7	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	CONFORME ARQUITETÔNICO - PLANTA DE COBERTURA: AMPLIAÇÃO	PROJETO
6.8	Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	CONFORME ARQUITETÔNICO - PLANTA DE COBERTURA: AMPLIAÇÃO	PROJETO
6.9	Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO - PLANTA DE COBERTURA: AMPLIAÇÃO	PROJETO
7.0 PINTURA			
7.1	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m ³ /h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. af_06/2014	ÁREA TOTAL PARA PINTURA = 3.127,44m ²	PROJETO
7.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos. af_06/2014	ÁREA TOTAL PARA PINTURA = 3.127,44m ²	PROJETO
7.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. af_06/2014	ÁREA TOTAL PARA PINTURA = 3.127,44m ²	PROJETO
8.0 ESQUADRIAS			
8.1	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO
8.2	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 11161630-2

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA


camara.Itapecuru www.ItapecuruAdministracao.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emitida em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





8.3	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO
8.4	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO
8.5	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO
8.6	Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bague. af_01/2021_p	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO
8.7	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alisar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	CONFORME ARQUITETÔNICO	PROJETO
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS			
9.1	Limpeza geral da obra	Área total construída = 898,50m ²	

Itapecuru-Mirim - MA, 26 de fevereiro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em



[Signature]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro Civil (CREA/MA 111616430-2)
 Sócio-Administrador

[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
 Presidente

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br

Certidão nº 846517/2021
 26/10/2022, 23:14
 Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





FR 000870
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO	
Descrição: projeto de obra de construção	
CONDIÇÕES DE TRABALHO	
DATA	05/03/2021
PROJETO	01
PROJETA	ANTONIO MARQUES CRUZ
PROJETO	01
PROJETA	ANTONIO MARQUES CRUZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emitida



[Signature]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Aléf Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





PROJETO ELÉTRICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emitida em



C COSTA CRUZ ENGENHARIA OBRAS & SERVIÇOS	
PROJETO ELÉTRICO	
Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim	
RUA MARIANA LUZ S/Nº - CENTRO	
TRABALHO: A3 est. - Paisagem	DATA: 26/01/2021
ÁREA TOTAL: 1.756,24 m²	ÁREA COBERTA: 737,64 m²
R.F.T. MA20210417053	

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Antonio Alef Marques Cruz
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Certidão nº 846517/2021
26/10/2021, às 23:14

Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Rua Mariana Luz, s/N – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA [camara_itapecuru](https://www.instagram.com/camara_itapecuru) www.itapecurumirim.ma.leg.br





PROJETO HIDROSSANITÁRIO

C COSTA CRUZ ENGENHARIA OBRAS & SERVIÇOS	
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	
Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim - Av. SP 114/0001-24	
RUA MARIANA LUZ S/N - CENTRO	
PROJETO: A3 est. Polígono	DATA: 26/01/2021
PROJ. CLASSE:	PRIMEIRA 01 01
ÁREA TERA: 1.756,24 m²	ÁREA CONSTR. PIA: 737,64 m²
A33 MA20210417053	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emitida



Antonio Aléf Marques Cruz
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Aléf Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas


Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





000873
Fls _____
Proc. Nº 009/ 2026
Ass [Signature]

PROJETO ESTRUTURAL

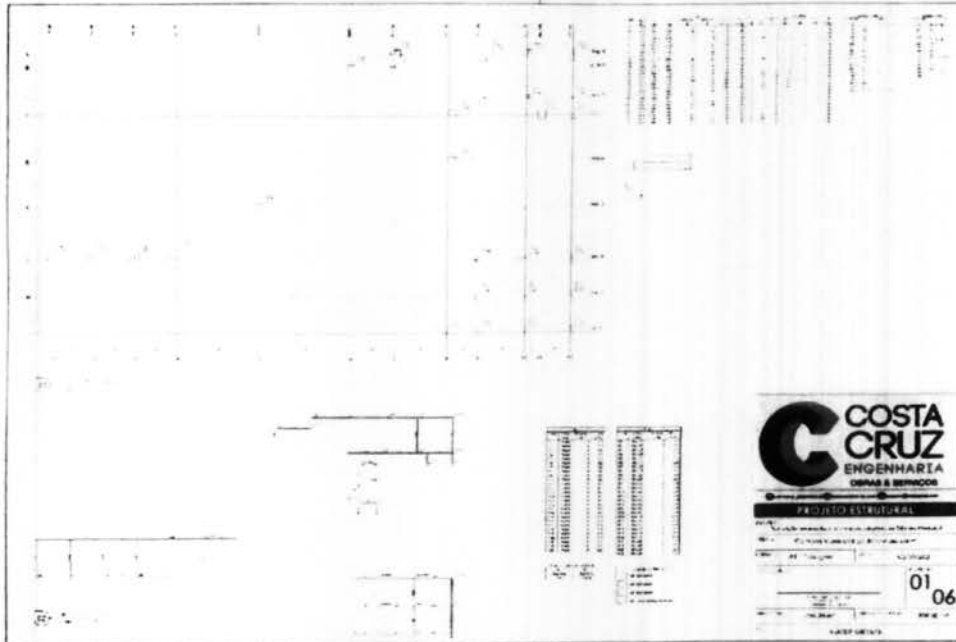

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 emita



[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

[Signature]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.br


Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14

Chave de impressão: b66d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas






000874
Proc. Nº 009/2026
Ass- *[Signature]*

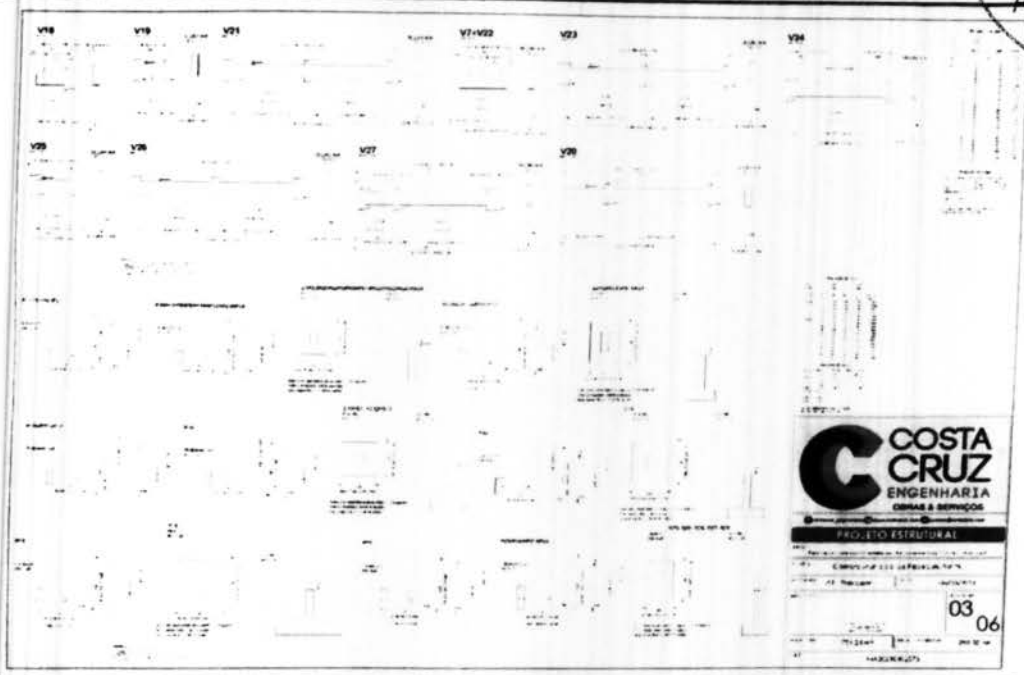

C COSTA CRUZ
ENGENHARIA
OBRAS & SERVIÇOS
PROJETO ESTRUTURAL
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO, CEP: 65.485-000 ITAPECURU-MIRIM, MA
CNPJ: 06.659.114/0001-24
03 06

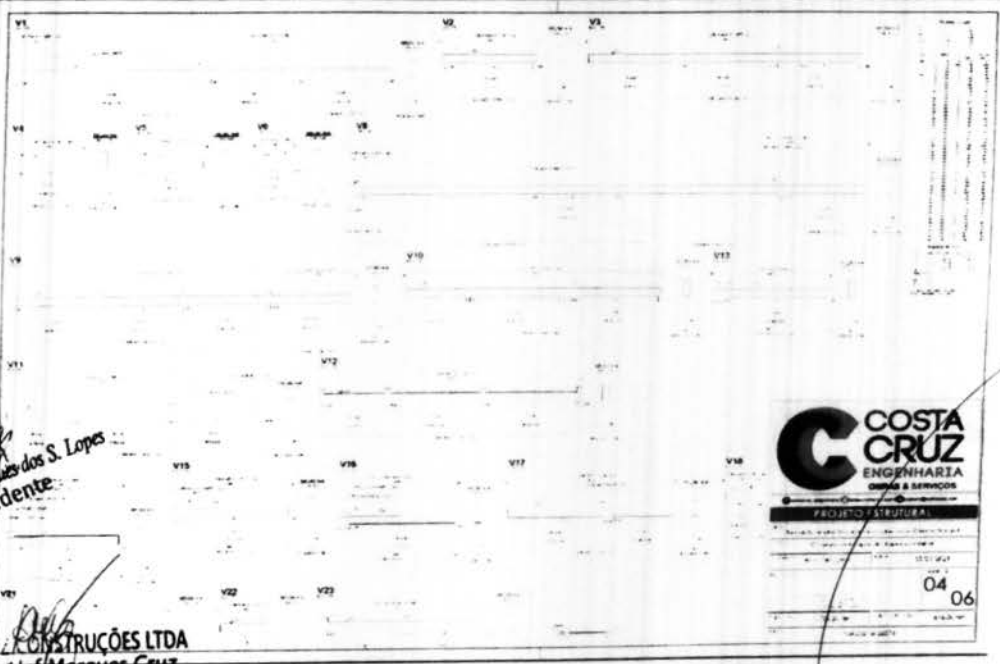

C COSTA CRUZ
ENGENHARIA
OBRAS & SERVIÇOS
PROJETO ESTRUTURAL
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO, CEP: 65.485-000 ITAPECURU-MIRIM, MA
CNPJ: 06.659.114/0001-24
04 06

[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

[Signature]
CONSTRUÇÕES LTDA
Ateliê Marques Cruz
Eng Civil - CREA/MA 111616430-2
Administrador

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021, em 11/05/2021 em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





000875
Proc. Nº 0091/2026
Ass. [Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021 em 11/05/2021 em



Relação do aço

ACO	N	DIAM	L	UNID	C. TOTAL
CABO	1	8,0	2	1000	9000
CABO	2	8,0	2	1000	2700
CABO	3	8,0	2	1000	2000
CABO	4	8,0	2	1000	2100
CABO	5	8,0	2	1000	2200
TOTAL					17700

Resumo do aço

ACO	DIAM	C. TOTAL	PESO - 10%
CABO	8,0	9000	37,7
CABO	8,0	8700	16
TOTAL		17700	53,7

Vol. de concreto: 21,20 m³
Área de forma: 17,28 m²

COSTA CRUZ ENGENHARIA OBRAS & SERVIÇOS
PROJETO ESTRUTURAL
05/06

Relação do aço

ACO	N	DIAM	L	UNID	C. TOTAL
CABO	1	8,0	2	1000	9000
CABO	2	8,0	2	1000	2700
CABO	3	8,0	2	1000	2000
CABO	4	8,0	2	1000	2100
CABO	5	8,0	2	1000	2200
TOTAL					17700

Resumo do aço

ACO	DIAM	C. TOTAL	PESO - 10%
CABO	8,0	9000	37,7
CABO	8,0	8700	16
TOTAL		17700	53,7

Vol. de concreto: 21,20 m³
Área de forma: 17,28 m²

COSTA CRUZ ENGENHARIA OBRAS & SERVIÇOS
PROJETO ESTRUTURAL
06/06

[Signature]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

[Signature]
Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA www.itapecurumirim.ma.leg.br

Certidão nº 846517/2021
26/10/2022, 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas





000876
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*

Declaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone.
Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-mirim - MA, 26 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

[Signature]
CLEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Cleomar Rodrigues dos S. Lopes
Presidente

[Signature]
ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ COSTA
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111616430-2
ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846517/2021 em 11/05/2021 em



Certidão nº 846517/2021
26/10/2022 23:14
Chave de Impressão: b66d2

O documento neste ato registrado, foi emitido em 11/05/2021 e contém 22 folhas

Rua Mariana Luz, s/N - Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru-mirim, MA camara.itapecuru www.itapecurumirim.ma.leg.br





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 853936/2021

Emissão: 15/09/2021

Validade: Indefinida

Chave: ZAB7W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Registro: 1116164302

CPF: 059.***.***-57

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 09/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

MA20210449810



Certidão nº 853936/2021

28/08/2023, 07:17

Chave de Impressão: ZAB7W





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210449810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
 MA20210448118



1. Responsável Técnico

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1116164302

Registro: 1116164302MA

Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Registro : 0005394554-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL BUMBA BOI MOCIDADE ALEGRE DE ITAPECURU-MIRIM**

CPF/CNPJ: 12.832.423/0001-57

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES

Nº: 335

Complemento:

Bairro: **PICARRA**

Cidade: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

CEP: **65485000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 484.730,46**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **31/08/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES

Nº: 335

Complemento:

Bairro: **PICARRA**

Cidade: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

CEP: **65485000**

Data de Início: **24/05/2021**

Previsão de término: **24/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-3.398686, -44.356173**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL BUMBA BOI MOCIDADE ALEGRE DE ITAPECURU-MIRIM**

CPF/CNPJ: 12.832.423/0001-57

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM

- 66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO
- 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO
- 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
- 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Quantidade	Unidade
108,15	m
108,15	m
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²

17 - Execução em BIM

- 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
- 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO
- 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS
- 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO
- 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS

Quantidade	Unidade
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²
684,60	m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C1w15
 Impresso em: 28/08/2023 às 07:17:53 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 853936/2021
 28/08/2023, 07:17

Chave de Impressão: ZAB7W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 3 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210449810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
 MA20210448118



49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAJENS > DE SONDAJEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	108,15	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	684,60	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	684,60	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	684,60	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	684,60	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	684,60	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	684,60	m²

5. Observações

EXECUÇÃO E CONSULTORIA EM SONDAJEM A PERCUSSÃO DE 7 FUROS, TOTALIZANDO 108,15 METROS DE PROFUNDIDADE, NO QUAL, 2 FUROS SÃO EM LAMINA D'ÁGUA. ELABORAÇÃO DE PROJETO TOPOGRÁFICO ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUÇÃO DE OBRA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM ÁREA DE 684,60m². EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ - CPF: 059.949.673-57

Local de rta

ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL BUMBA BOI MOCIDADE ALEGRE DE ITAPECURU-MIRIM - CNPJ: 12.832.423/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 31/08/2021

Certidão nº 853936/2021
 28/08/2023, 07:17

Chave de Impressão: ZAB7W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 3 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C1w15
 Impresso em: 28/08/2023 às 07:17:53 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



[Handwritten signature and scribbles]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848059/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210424276** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/06/2021** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Mj Empreedimentos Eireli** CPF/CNPJ: **37.512.412/0001-10**
Endereço do contratante: **RODOVIA Br 222, Km13** Nº S/N:
Complemento: **Bloco A Sala 01** Bairro: **Trizidela**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 107.535,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Br 222, Km13** Nº S/N:
Complemento: **Bloco A Sala 01** Bairro: **Trizidela**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Coordenadas Geográficas: **-3.390309, -44.364310**
Data de início: **25/02/2021** Conclusão efetiva: **31/05/2021**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Mj Empreedimentos Eireli** CPF/CNPJ: **37.512.412/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra comercial para ramo de alimentação, construção de cobertura em trama de madeira composta por terças, caibros e ripas com telha cerâmica colonial, kit sanitário para banheiros, Alvenaria estrutural com blocos de concreto, Implantação de guarda corpo em madeira, Execução de piso cimentado com acabamento rústico simples, Área coberta em madeira com projeto estrutural.

Informações Complementares



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848059/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 848059/2021
02/06/2021, 13:51
x7cxw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x7cxw



[Handwritten signature]





DONNA BRASA BBQ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: RODOVIA BR 222, KM 13 S/Nº, BAIRRO TRIZIDELA - POSTO JESUS BLOCO B SALA 01

Período de realização: 25/02/2021 até 31/05/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: MJ EMPREENDIMENTOS EIRELI – DONNA BRASA BBQ

CNPJ: 37 512 412/0001-10

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57

CREA/MA nº 5394554-MA

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Antonio Alef Marques Cruz

CPF: 059.049.673-57

RG: 25927392003-5

Engenheiro Civil - CREA/MA nº 111616430-2

A.R.T.: Nº MA20210424276

Descrição dos serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: **R\$ 107.535,20** (cento e sete mil, quinhentos e trinta e cinco mil reais e vinte centavos).

[Signature]
 COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
 Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
 Sócio-Administrador

ROD BR 222, KM13 – POSTO JESUS – BLOCO B SALA 01
 DONNA BRASA BBQ
 CNPJ: 37.512.412/0001-10

[Signature]
 Igor Felipe Lopes Miranda Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - 111946238-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848059/2021, em 02/06/2021 emitida



Certidão nº 848059/2021
 26/10/2022, 23:15

Chave de Impressão: x7cww

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 5 folhas





DONNA BRASA BBQ

000883

Fls

Proc. Nº 009/2026

Ass

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, portador do CREA-MA 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Associação, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de **EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL PARA RAMO DE ALIMENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS, CAIBROS E RIPAS COM TELHA CERÂMICA COLONIAL; KIT SANITÁRIO PARA BANHEIROS; ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO; IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA; EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO SIMPLES E ÁREA COBERTA EM MADEIRA COM PROJETO ESTRUTURAL.** Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20210424276.

Planilha resumida de quantitativo de serviços, segue abaixo.

• Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant. Unit.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP.001	Levantamento e elaboração de projetos e planilha, bem como acompanhamento da execução	m²	150,00
2 SUPRAESTRUTURA				
2.1	73346	Pilares da área de serviço em concreto armado dosado 15MPa, incluso formas, escoramento e ferragens	m³	150,00
2.2	73346	Viga da área de serviço em concreto armado dosado 15MPa, incluso formas, escoramento e ferragens	m³	150,00
2.3	134/ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em madeira de lei	m³	150,00
2.4	REG 17977/002	Cinta superior de concreto armado 13MPa, 10x15cm, incluindo forma e armações	m	150,00
2.5	101165	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto	m³	150,00
3 ALVENARIAS E VEDAÇÕES				
3.1	73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	100,00
3.2	73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado) 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4	m²	5,00
3.4	68052	Janela Basculante de Alumínio	m²	5,00
3.5	74071/002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana com guarnição	m²	6,40

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA - 111946238-0

ROD BR 222, KM13 - POSTO JESUS - BLOCO B SALA 01
DONNA BRASA BBQ
CNPJ: 37.512.412/0001-10

COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848059/2021, em 02/06/2021 emitida



Certidão nº 848059/2021
26/10/2022, às 23:15

Chave de Impressão: x7cwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 5 folhas





DONNA BRASA BBQ

000884
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848059/2021, em 02/06/2021 em



4 COBERTURA E PROTEÇÕES				
4.1	73931/003	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, composta por caibros, ripas e terças.	m²	150,00
4.2	73938/001	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3	m²	150,00
4.3	6058	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa, traço 1:2:8	m	6,00
4.4	INSUMO 6204	Tabreira aparelhada com madeira de lei de 1ª qualidade (1,5 x 20cm)	m	6,00
4.5	1 R mº	Forno PVC inclusive trilhos para fixação	m²	150,00
5 PAVIMENTAÇÃO				
5.1	74048/007	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (para áreas molhadas internas)	m²	150,00
5.2	REG 18986/010	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 5cm, preparo manual	m²	150,00
5.3	74192/001	Soleira de marmonite pré-moldada, largura 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia (portas da sala, cozinha e banheiro)	m²	1,60
5.4	02172/ORSE	Piso cimentado acabamento rústico simples traço 1:5, e = 3 cm	m²	150,00
5.5	87261	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² af_06/2014	m²	150,00
6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
6.1	REG 9533	Caixa Proteção Hidrômetro Casas	un	1,00
6.2	74217/002	Hidrômetro 5m³/h, D=3/4"	un	1,00
6.3	REG 18063/001	Registro de gaveta bruto, D=3/4"	un	3,00
6.4	REG 3285	Tubo PVC soldável água fria DN20mm (1/2"), inclusive conexões	m	8,00
6.5	REG 3286	Tubo PVC soldável água fria DN25mm (3/4"), inclusive conexões	m	25,00
6.6	74144/002	Suporte apoto caixa d'água barrotes de madeira	un	1,00
6.7	INSUMO 11871	Caixa d'água fibra de vidro 500 litros com tampa	un	1,00
6.8	74058/002	Torneira de boa vazão total 3/4", com balão plástico	un	1,00
6.9	REG 8129	Registro de pressão com canopla (1/2")	un	1,00
6.10	INSUMO 7608	Chuveiro plástico branco simples	un	1,00
6.11	REG 11437/001	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	un	1,00
6.12	86904	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	un	1,00

[assinatura]
Igor Philippe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA - 111946238-0

[assinatura]
COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

ROD BR 222, KM13 - POSTO JESUS - BLOCO B SALA 01
DONNA BRASA BBQ
CNPJ: 37.512.412/0001-10


Certidão nº 848059/2021
26/10/2022, às 23:15
Chave de Impressão: x7cax

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 5 folhas





DONNA BRASA BBQ



6.13	86933	Bancada de mármore sintético 120x60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular	un	1,00
6.14	86928	Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de plástico	un	1,00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
7.1	REG 90286	Tubo PVC esgoto predial DN40mm, inclusive conexões	m	7,00
7.2	REG 90287	Tubo PVC esgoto predial DN50mm, inclusive conexões	m	6,00
7.3	74216/001	Tubo PVC esgoto predial DN100mm, inclusive conexões	m	18,00
7.4	REG 3420	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples	un	2,00
7.5	REG 17659/001	Ralo seco de PVC 100x100mm simples	un	1,00
7.6	74216/001	Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm (coluna de ventilação)	m	3,50
7.7	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN40mm, com tampa	un	1,00
7.8	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN60mm, com tampa, H-60cm	un	2,00
7.9	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,90mx1,10mx1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	un	1,00
7.10	74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	un	1,00
8 LIMPEZA DA OBRA				
8.1	9637	Limpeza final da obra	m²	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848059/2021, em 02/06/2021 emitida em



COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alex Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador

Agor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA - 111946238-0

Certidão nº 848059/2021
26/10/2022, 23:15

Chave de Impressão: x7cwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 5 folhas

ROD BR 222, KM13 - POSTO JESUS - BLOCO B SALA 01
DONNA BRASA BBQ
CNPJ: 37.512.412/0001-10





DONNA BRASA BBQ

FR 000886
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Signature]*

Declaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-Mirim, 31 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Vilson Mário Carneiro Martins Júnior
 Vilson Mário Carneiro Martins Júnior
 Vice-Presidente
 CPF: 608.989.593-81

Antonio Alef Marques Cruz
 Antonio Alef Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CPF: 059.049.673-57
 CREA: 1116164302MA
 COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
 Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
 Sócio-Administrador

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
 Igor Felipe Lopes Mendes Lima
 Engenheiro Civil
 CPF: 606.852.693-37
 CREA: 1119462380MA
 Igor Felipe Lopes Mendes Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - 111946238-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848059/2021, em 02/06/2021 em



Certidão nº 848059/2021
 26/10/2022, 23.15

Chave de Impressão x7cwx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 5 folhas

ROD BR 222, KM13 – POSTO JESUS – BLOCO B SALA 01
 DONNA BRASA BBQ
 CNPJ: 37.512.412/0001-10

[Signature]



000887

Fls _____

Proc. Nº 004/2026

Ass. **LAUDO TÉCNICO**

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a Empresa, Costa Cruz Construções LTDA, e o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de Acompanhamento e Execução de obra comercial para ramo de alimentação, construção de cobertura em trama de madeira composta por terças, caibros e ripas com telha cerâmica colonial; kit sanitário para banheiros; alvenaria estrutural com blocos de concreto; implantação de guarda corpo em madeira; execução de piso cimentado com acabamento rústico simples; área coberta em madeira com projeto estrutural para **MJ EMPREEDIENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 37.512.412/0001-10.


Informo ainda que os serviços foram executados no período de 25/02/2021 a 31/05/2021, e que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas e os padrões de qualidade.

CARACTERISTICAS DA OBRA:

- **EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL PARA RAMO DE ALIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS, CAIBROS E RIPAS COM TELHA CERÂMICA COLONIAL; KIT SANITÁRIO PARA BANHEIROS; ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO; IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA; EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO SIMPLES; ÁREA COBERTA EM MADEIRA COM PROJETO ESTRUTURAL.**

ART LAUDO: - INICIAL: MA20210424802**ART OBRA/SERVIÇO: - INICIAL: MA20210424276****RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2****CONTRATANTE: MJ EMPREENDIMENTOS EIRELI****VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 107.535,20****LOCAL DA OBRA: Rodovia Br 222, Km 13, S/N, Bairro Trizidela – Posto Jesus, bloco B, sala 01, Município de Itapecuru-Mirim, Maranhão.****PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 25/02/2021 – Término: 31/05/2021**

Itapecuru-Mirim, 31 de maio 2021



Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111946238-0

Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CREA - 111946238-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848059/2021, em 02/06/2021 em
emissão



Certidão nº 848059/2021
26/10/2022, 23:15

Chave de Impressão: x7cwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850243/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210435765** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2021** Baixada em: **13/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **CERAMICA NOVO HORIZONTE EIRELI** CPF/CNPJ: **15.046.845/0001-95**
Endereço do contratante: **CAMINHO DO TABULEIRÃO** Nº S/N
Complemento: Bairro: **DER**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Contrato: Celebrado em: **03/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **CAMINHO DO TABULEIRÃO** Nº S/N
Complemento: Bairro: **DER**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Coordenadas Geográficas: **-3.417373, -44.318467**
Data de início: **03/05/2021** Conclusão efetiva: **13/07/2021**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **CERAMICA NOVO HORIZONTE EIRELI** CPF/CNPJ: **15.046.845/0001-95**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #3.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLEIAGEM 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 80 - Projeto 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850243/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #3.3.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #3.9.2.7.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIA CERÂMICA DE ARTEFATOS DE BARRO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 (oito) arquivos, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 850243/2021
06/08/2021, 14:17
1433b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1433b





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

000889
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass _____

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: CAMINHO DO TABULEIRÃO, S/N - DER - ITAPECURU MIRIM/MA - 65485000 / -3.417373, -44.318467

Período de realização: 03/05/2021 até 13/07/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: CERAMICA NOVO HORIZONTE EIRELI

CNPJ: 15.046.845-0001-95

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57

CREA/MA nº 5394554-MA

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Antonio Alef Marques Cruz

CPF: 059.049.673-57

RG: 25927392003-5

Engenheiro Civil - CREA/MA nº 111616430-2

A.R.T.: Nº MA20210435765

Descrição dos serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, portador do CREA-MA 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Empresa, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de **ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA DE INDUSTRIA PARA RAMO DE ARTEFATOS DE BARRO: EXECUÇÃO DE**

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.845/0001-95
Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
Insc. Estadual: 12.378.211-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, em 06/08/2021 em

Certidão nº 850243/2021
26/10/2022, 23:15

Chave de Impressão: 1433b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas





000890
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[assinatura]*

CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIA CERÂMICA DE ARTEFATOS DE BARRO Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20210435765

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Power Judicial T.J.MA Selc
 AUTENT0312119KBV146LV87V9194 14/07/2021
 15.13.52 Ato 13.18 Total R\$ 5.12 Empl R\$ 1.13 ERC
 RS 0.13 FADEP RS 0.14 FEMP RS 0.13 Consulte em
<https://seco.tjma.jus.br>



Idalina M. Sousa L. Barbosa
 Escrivão



Planilha resumida de quantitativo de serviços, segue abaixo

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	ÓRGÃO	BANCO DE DADOS			
1.0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS				
1.1	ORSE	00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	1,50
1.2	ORSE	04892	Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre, c/largura de até 2m, altura 1,00m - aluguel por metro mês	m/Mês	40,00
1.3	SINAPI	20193	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	m²/Mês	125,20
1.4	SINAPI	93206	Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	m²	15,00
1.5	SINAPI	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	400,00
1.6	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM	km	40,00
1.7	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM	km	40,00
1.8	SINAPI	98459	Tapume com telha metálica	m²	400,00
1.9	ORSE	11358	Remoção de tapume	m²	400,00
1.10	ORSE	12201	Epl (encargos complementares) - mensalista	mês	3,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	SINAPI	90777	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00
2.2	SINAPI	90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00
2.3	SINAPI	86326	Vigie noturno com encargos complementares	h	60,00
2.4	SINAPI	88261	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	60,00
2.5	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	60,00
2.6	SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h	60,00
3.0	PROJETOS E CUSTOS GERAIS				
3.1	RESOLUÇÃO 1067/2015 CONFEA - DECISÃO PL - 1542/2019	***	CREA (ART OBRA/ART PROJETO) - VALOR ACIMA DE 15.000,00	und.	1,00
3.2	RESOLUÇÃO 1067/2015 CONFEA - DECISÃO PL - 1542/2020	***	CREA (ART COMPLEMENTAR OBRA/ART COMPLEMENTAR PROJETO) - VALOR ACIMA DE 15.000,00	und.	1,00
3.3	ORSE	13597	Laudo de vistoria, área acima de 5.000,01 m²	m²	10.000,00
3.4	ORSE	13626	Avaliação de Terreno, apresentada em laudo modelo completo, com área superior a 10.000 m².	und.	1,00
3.5	ORSE	07313	Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de 500m²	m²	20.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 850243/2021
 26/10/2022, 23:15
 Chave de Impressão 14336

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.845/0001-85
 Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
 Ins. Estadual: 12.378.211-2

[assinatura]





Cartório de Notas - MA, São
 TÊNTO31211G191E, BVC997A61 14/07/2021
 15.13.52, Ato 13.18, Total R\$ 5.12, Eto: R\$ 4.93 + ERC
 R\$ 0.13 FADEF R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
 https://seio.fma.ju.br

000891

Fis _____



Proc. Nº 009/2026

Ass _____

06/08/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, emitida em



Certidão nº 850243/2021
 26/10/2022, 23:15


Chave de Impressão: 1433b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas

3.6	ORSE	07028	Projeto arquitetônico executivo de indústrias, supermercados, ginásio de esportes, piscinas cobertas, cozinhas industriais, postos de serviços (sem repetições)	m²	10.000,00
3.7	ORSE	07817	Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de 500m²	m²	10.000,00
3.8	ORSE	07352	Projeto de Combate a Incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	m²	10.000,00
3.9	ORSE	07344	Projeto Hidrossanitário com área acima 500m²	m²	10.000,00
3.10	ORSE	07845	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	5,00
4.0	TERRAPLENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM				
4.1	ORSE	04950	Execução de represa de água (barragem), incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc)	m²	6.500,00
5.0	ESTRADA VICINAL				
5.1	SICRO NOVO	4016008	Escavação e carga de material de jazida	m³	25.800,00
5.2	SICRO NOVO	5914374	Transporte local c/ base. 10 m³ rodov. não pav.	tkm	23.220,00
5.3	SICRO NOVO	5501700	Limpeza mecanizada	m²	22.000,00
5.4	SICRO NOVO	5914374	Transporte de material - boca fora DMT 5,15km	tkm	86.000,00
5.5	SICRO NOVO	4011209	Regularização do subleito	m²	25.800,00
5.6	SICRO NOVO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	25.800,00
5.7	SICRO NOVO	5502985	Limpeza superficial de área de jazida	m²	84.000,00
5.8	SICRO NOVO	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	m²	21.566,00
5.9	SICRO NOVO	4016008	Escavação e carga de material de jazida	m³	50.000,00
5.10	SICRO NOVO	5914374	Transporte local c/ base. 10 m³ rodov. não pav DMT 5,15 km.	tkm	20.000,00
5.11	SICRO NOVO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	14.855,00
6.0	PINTURA EXTERNA E INTERNA				
6.1	ORSE	07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1.344,00
6.2	SINAPI	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão.	m²	1.344,00
6.3	SINAPI	88494	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão.	m²	1.344,00
6.4	SINAPI	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.	m²	1.344,00
6.5	SINAPI	88415	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.	m²	1.652,00
6.6	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.652,00
6.7	SINAPI	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	1.652,00
6.8	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.652,00
6.9	SINAPI	88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor.	m²	1.498,00
7.0	PINTURA DAS ESQUADRIAS				
7.1	SINAPI	100717	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.	m²	29,00
7.2	SINAPI	100722	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	29,00
7.3	SINAPI	100782	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).	m²	29,00
7.4	SINAPI	102198	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.	m²	127,00
7.5	SINAPI	102197	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira.	m²	127,00
7.6	SINAPI	102219	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos.	m²	127,00
8.0	ESTRUTURAS DE MADEIRA				
6.1	ORSE	10738	Guarda corpo em madeira de lei (massaranduba) - Obra do Largo do Faldre Sergipano	m²	132,00
6.2	SEINFRA	C3522	Pilar em madeira limpa de 1a. qualidade 20cmx20cm	m	820,00

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.845/0001-66
 Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
 Insc. Estadual: 12.376.211-2





Placa nº 000892
 AL TÊN 031211 VV4E11
 15.11.52, Ato 1314, Total R\$ 5,10, Valor 45,43 FERC
 HS 0,13 FADEP R\$ 0,18 REMP R\$ 0,23
<https://seio.tma.ju.br>

Idalina M. Sousa L. Bandeira
 Escrivã

000892
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, emitida em 06/08/2021



6.3	SEINFRA	C3721	Viga de madeira maciça 10"x4	m	650,00
6.4	SEINFRA	C1335	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto vão 10 a 13m (tesouras / terças / contraventamentos / ferragens)	m²	430,00
6.5	ORSE	04722	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm. Etermax, Maxiplac ou similar	m²	10.000,00
6.6	SINAPI	100276	Transporte horizontal manual, de telha de fibrocimento ou telha estrutural de fibrocimento, canteleta 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019	m² x km	200,00
6.7	SINAPI	102214	Pintura verniz (Incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 demãos.	m²	101,90
7.0	ESTRUTURA METÁLICA				
7.1	SEINFRA	C1847	Piso de concreto fck=13,5mpa esp=7 cm, incl. preparo de caixa	m²	3.850,00
7.2	SEINFRA	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm - M2	m²	1.450,00
7.3	SINAPI	87259	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	1.100,00
8.0	PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO				
8.1	SEINFRA	C1847	Piso de concreto fck=13,5mpa esp=7 cm, incl. preparo de caixa	m²	3.850,00
8.2	SEINFRA	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm - M2	m²	1.450,00
8.3	SINAPI	87259	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	1.000,00
8.4	ORSE	07137	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	1.200,00
8.5	SEINFRA	C1920	Piso de concreto industrial natural esp.= 12mm, inclus. polimento (Interno)	m²	1.680,00
9.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA E PRÉ-MOLDADOS				
9.1	SINAPI	96533	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrama, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	m²	850,00
9.2	SINAPI	92484	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020	m²	600,00
9.4	SINAPI	92425	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020	m²	850,00
9.20	ORSE	07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=3,20 a 6,40 m), com montagem e desmontagem	m²	850,00
9.9	SINAPI	96522	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af_06/2017	m²	50,00
9.10	SINAPI	92265	Fabricação de fôrma para vigas e pilares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	680,20
9.11	SINAPI	96556	Concretagem de sapatas, FCK 30 Mpa, com uso de jélica lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m³	75,00
9.12	SINAPI	92741	Concretagem de vigas, FCK=25 Mpa, para qualquer tipo com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	70,00
9.13	SINAPI	92718	Concretagem de pilares, FCK = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	65,00
9.14	SINAPI	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	894,00

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.845/0001-95
 Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
 Insc. Estadual: 12.378.211-2

Certidão nº 850243/2021
 26/10/2022, 23h45
 Chave de Impressão: 1433b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas





Posto eletrônico IMA São
 TITULO 0312144 CHIQUE WUIERO 14/07/2021
 15.13.52, Ato: 13.14.2020/RE/RS 12/08/2021
 15.0.13 FADEP RS 0.13 FEMP RS 0.13 Consulte em
 https://seu.ima.jus.br

Idelina M. Sousa de Sousa
 Escriturante

000893
 Proc. Nº 009/2026
 ASS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021 em 06/08/2021



9.15	SINAPI	92762	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2016	kg	4.862,00
9.16	SINAPI	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	4.230,00
9.17	SINAPI	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	kg	3.450,00
9.18	SINAPI	92915	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	4.115,00
9.19	SINAPI	87447	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	1.150,00
9.20	ORSE	10026	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estruturante, em calhas e lajes descobertas, Denverspen ou similar	m²	1.100,00
9.21	ORSE	03281	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	190,00
9.22	SEINFRA	C4159	CARGA E TRANSP. DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO - M3	m³	115,00
10.0	GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA				
10.1	ORSE	12398	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada - R1	m²	750,00
10.2	SINAPI	100719	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	m²	750,00

12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
12.1	ORSE	01484	Caixa d'água em fibra de vidro - Instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros	und.	1,00
12.2	SINAPI	92112	Execução de sanitário e vestário em canteiro de alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016	m²	40,00
12.3	SINAPI	93212	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	und.	1,00
13.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO E ÁREA DE PASSEIO				
13.1	SINAPI	92406	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015	m²	4.000,00
13.2	SINAPI	94998	Execução de passeio (caçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016	m²	1.000,00
13.3	ORSE	03212	Colchão de areia	m³	200,00
14.0	COMBATE A INCÊNDIO				
14.1	SEINFRA	06194	Fornecimento e instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio, inclusive registro, conexões e caixa para registro - Rev. 01	und.	3,00
14.2	ORSE	01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9448, 9444, 10721	und.	12,00
14.3	ORSE	11172	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a	und.	3,00
14.4	ORSE	11173	Bomba para incêndio jockey Zcv	und.	2,00

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.045/0001-85
 Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
 Insc. Estadual: 12.378.211-2

Certidão nº 850243/2021
 26/10/2022, 23:15
 Chave de Impressão 1433b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas





000894
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*


14.5	ORSE	12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	und.	3,00
15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
15.1	ORSE	08553	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02	m²	100,00
	ORSE	00055	Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório	m²	24,00
16.0 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					
16.1	ORSE	02450	Limpeza geral	m²	150.000,00

Declaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-Mirim, 13 de julho de 2021

Atenciosamente,

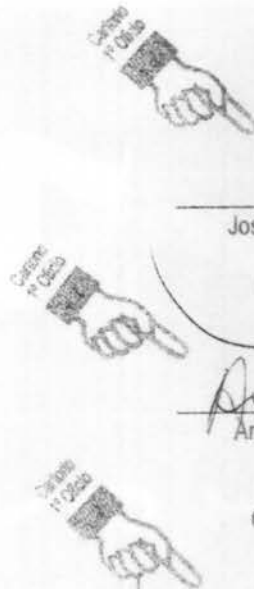

[Signature]
José Erado Cruz Rodrigues
Proprietário
CPF: 376.256.163-04

[Signature]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CPF: 059.049.673-57
CREA: 1116164302MA

[Signature]
Igor Felipe Lopes Mendes Lima
Engenheiro Civil
CPF: 606.852.693-37
CREA: 1119462380MA

COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil - CREA/MA 111616430-2
Sócio-Administrador



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Escritório: Itapecuru-Mirim, Rua ...

Telefone: ...

Endereço: ...

Site: ...

QR Code

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, em 06/08/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas

Certidão nº 850243/2021
26/10/2022, 123 15

Chave de Impressão: 1433b

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Escritório: Itapecuru-Mirim, Rua ...

Telefone: ...

Endereço: ...

Site: ...

QR Code

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Escritório: Itapecuru-Mirim, Rua ...

Telefone: ...

Endereço: ...


Site: ...

QR Code





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

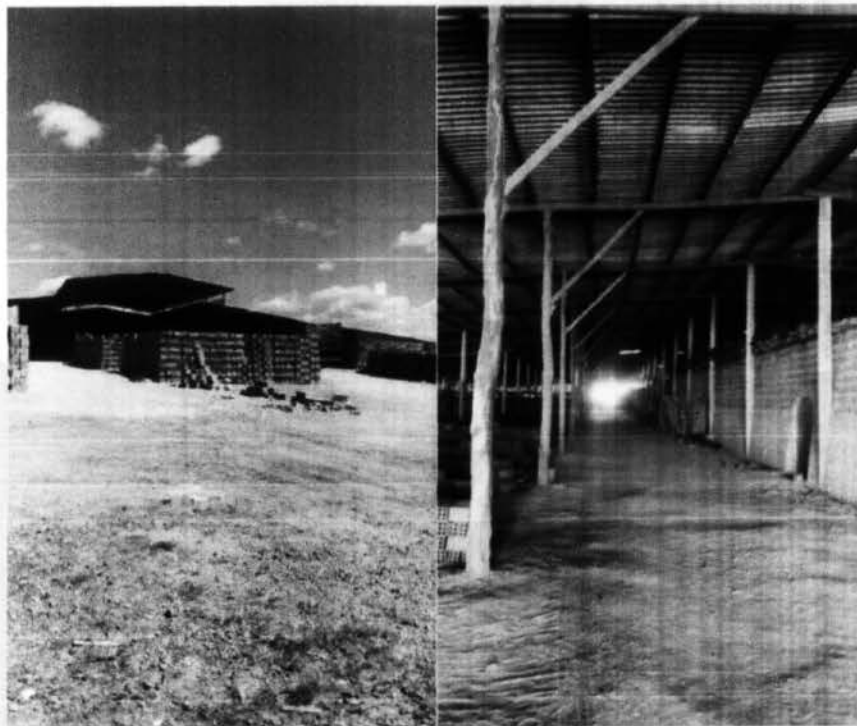

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, em 06/08/2021 emitida



Certidão nº 850243/2021
26/10/2022, às 23:15

Chave de Impressão 1433b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.845/0001-95
Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
Insc. Estadual 12.378.211-2





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850243/2021, em 06/08/2021 emitida



Certidão nº 850243/2021
26/10/2022, 23:15

Chave de Impressão: 1433b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 8 folhas

CERÂMICA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 15.046.845/0001-95
Caminho do Tabuleirão, nº 35 - DER
Insc. Estadual: 12.378.211-2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832593/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**
 Registro: **1116164302MA** RNP: **1116164302**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180220467** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 28/07/2020
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: ASS

Contratante: **Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves** CPF/CNPJ: **09.192.661/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES Nº: s/n
 Complemento: AGROVILA CABANAGEM Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 110.504,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Agricultura familiar
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES Nº: s/n
 Complemento: AGROVILA CABANAGEM Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
 Data de início: 16/04/2018 Conclusão efetiva: 26/11/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves CPF/CNPJ: 09.192.661/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0108 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 150,00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 150,00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 150,00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 150,00 metro quadrado.**

Observações

Execução da obra de Construção de uma Casa de Fannha para beneficiamento da mandioca e seus derivados localizado no Projeto de Assentamento Cristina Alves – Agrovila Cabanagem, com área de 150,00 m².

Número da ART: **MA20200349968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2020 Baixada em: 30/07/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: **Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves** CPF/CNPJ: **09.192.661/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES Nº: s/n
 Complemento: AGROVILA CABANAGEM Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 297.034,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES Nº: s/n
 Complemento: AGROVILA CABANAGEM Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
 Coordenadas Geográficas: -3.495228, -44.371100
 Data de início: 16/04/2018 Conclusão efetiva: 28/07/2020
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves CPF/CNPJ: 09.192.661/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0108 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0313 - ESTRUTURA EM ARCO 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 897,57 metro quadrado.**

Observações





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832593/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Complementar a obra executada: - Reforma de Casa de Farinha - 143,34m² (Agrovila 17 de Abril) - Reforma de Galpão com cobertura metálica - 754,23m² (Agrovila 17 de Abril) Obras para fins de beneficiamento da mandioca e seus derivados localizados no Projeto de Assentamento Cristina Alves - Agrovila Cabanagem e 17 de Abril.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 832593/2020
30/07/2020, 08:41
b60z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b60z7



[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

000899
Fis _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: Agrovila Cabanagem e Agrovila 17 de Abril – Zona Rural – Itapecuru-Mirim – MA
Período de realização: 16/04/2018 até 28/07/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves
CNPJ: 09.192.661/0001-30

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

Razão Social: Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves
CNPJ: 09.192.661/0001-30

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Antonio Alef Marques Cruz
CPF: 059.049.673-57
RG: 25927392003-5
Engenheiro Civil - CREA/MA nº 111616430-2
A.R.T.: - INICIAL: MA20180220467 | -COMPLEMENTAR: MA20200349968

Removido do nota Correio de Sousa

[assinatura]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

[assinatura]
Rafael de Jesus Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 0310970-4
Insc. Estadual
CREA/MA Nº 190

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emitida



Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37
Chave de impressão: b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

0000900
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emitida

Descrição dos serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: R\$ 297.034,33 (duzentos e noventa e sete mil, trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, portador do CREA-MA 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Associação, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA DO POVOADO CABANAGEM, REFORMA DA CASA DE FARINHA DO POVOADO 17 DE ABRIL E DE REFORMA DE GALPÃO DE SECAGEM DE ARROZ NO POVOADO 17 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**, Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número **MA20180220467** (inicial) e **MA20200349968** (complementar).

Planilha resumida de quantitativo de serviços em anexo.

• Planilha Orçamentária Sintética – Construção de Casa de Farinha – Povoado Cabanagem

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3.00
1.2	COMPOSIÇÃO 01	Proprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRA	MÊS	1.50
2			LOCAÇÃO DA OBRA		
2.1	73992/001	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	150.00
3			ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	11.18
3.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	11.18
3.3	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2.10
3.3	COMPOSIÇÃO 02	Próprio	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, COM IMPERMEABILIZANTE	M³	2.10
3.4	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m²	77.89
3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3.62
3.6	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	3.62
3.7	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	125.71
3.8	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	335.65
3.9	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	5.10



Requisição do novo contrato assinado por Sousa

[Assinatura]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

[Assinatura]
RIVAL -
Rafaelino Nogueira Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 110337720
Perito Avaliador
IBAP/MA Nº 190

Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37
Chave de impressão: p6027

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

Fls 00901
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 em



Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37
Chave de Impressão: b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas

3.10	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	107.02
3.11	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	61.58
3.12	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	10.74
3.13	1897	ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS	m²	35.76
3.14	C4491	SEINFRA	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	10.71
3.15	95465	SINAPI	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	0.96
4 PAVIMENTAÇÃO					
4.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	150.00
4.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	102.08
4.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	16.92
5 REVESTIMENTOS					
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	253.24
5.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m²	253.24
5.3	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	113.28
6 INSTALAÇÕES					
6.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	13.00
6.2	73953/006	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9.00
6.3	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
6.4	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1.00
6.5	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
7.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8.00
7.2	72290	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2.00
7.3	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	4.00
7.4	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	2.00
7.5	74198/001	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1.00
7.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1.00

Revisado no ato Conselho de Sousa

[Assinatura]
Antonio Afel Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

[Assinatura]
Rivaldo No. do Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 110318770-2
Perito Avaliador
IAPREMA Nº 190



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

000902
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[assinatura]*

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT 8.00
9 COBERTURA				
9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m² 183.74
9.2	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN 3.00
9.3	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m² 183.74
9.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M 32.00
9.5	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M 16.00
10 LOUÇAS E METAIS				
10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN 2.00
10.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN 2.00
10.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN 2.00
10.4	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN 2.00
10.5	88571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 2.00
10.6	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN 2.00
10.7	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN 2.00
10.8	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN 2.00
11 PINTURA				
11.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m² 154.92
11.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m² 19.65
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 154.92
12 LIMPEZA DA OBRA				
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m² 150.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emitida



Revisado no novo Conselho de Somsol

[assinatura]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 11616430-2

[assinatura]
Rivaldo Neto Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 110318770-2
Perito Avaliador
ISAPE/MA Nº 190

Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37
Chave de impressão: b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

R\$ 000903
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

• Planilha Orçamentária Sintética – Reforma de Casa de Farinha – Povoado 17 de abril

ITÉM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRA	MÊS	1.00
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6.00
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	5.91
3			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	6.25
4			LOCAÇÃO DE OBRA		
4.1	73992/001	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	31.35
5			ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	3.23
5.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	m³	3.23
5.3	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	29.45
5.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1.66
5.5	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.S.	m²	14.26
5.6	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0.61
5.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1.05
5.8	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	35.78
5.9	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	93.49
6			ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
6.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (E SPOSSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	18.91
6.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	37.83
6.3	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m²	37.83
6.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5.20
7			COBERTURA		
7.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	53.99
7.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	53.99
7.3	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	128.40
7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10.80
8			PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 em



Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37

Chave de Impressão: b60z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas

Revisado no ato Comissão de Soma

[Assinatura]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

[Assinatura]
Carimbo No. ato Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 110318770-4
Perito Avaliador
ITAPECURU-MIRIM/MA



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

000904
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

8.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	31.25
8.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	31.25
8.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	95.81
9			FORROS		
9.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000) mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	17.76
10			REVESTIMENTOS		
10.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	69.87
10.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	176.59
10.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	176.59
10.4	1897	ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS	m²	112.17
11			ESQUADRIAS		
11.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	14.32
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7.00
12.2	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5.00
13			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
13.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	31.25
14			LIMPEZA DA OBRA		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	143.34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emitida



Reimprimido no novo Conselho de Sousa

[Assinatura]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111515430-2

[Assinatura]
RIVAL -
Raimundo No. 3to Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 110318770-4
Perito Avaliador
IBAPE/MA Nº 190

Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, às 15:37
Chave de impressão: b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
 ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
 FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
 Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
 CNPJ: 09.192.661/0001-30

000905
 Fis _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Assinatura]*

• Planilha Orçamentária Sintética – Reforma de Galpão – Povoado 17 de abril

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRA	MÊS	2.00
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6.00
1.3	73618	SINAPI	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	220.00
1.4	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	702.00
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	33.25
2.2	C1046	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	m²	907.81
3			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	10.00
4			REESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL		
4.1	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	m³	1.00
5			COBERTURA		
5.1	73656	SINAPI	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	m²	226.27
5.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	907.81
6			PISOS		
6.1	84172	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	754.23
7			ESQUADRIAS		
7.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 G5G	m²	52.54
7.2	COMPOSIÇÃO 04	Próprio	RECUPERAÇÃO DE JANELAS METALICAS TIPO BASCULANTE COM VIDRO (INCLUSOS LIMPEZA DOS VIDROS E PINTURA DO CAIXILHO)	M²	36.80
7.3	C0804	SEINFRA	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	27.60
8			ELEVAÇÕES		
8.1	89454	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	33.25
8.2	5991	SINAPI	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	66.50
9			REVESTIMENTO DA PAREDE		
9.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	664.37
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	664.37
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10.00
10.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emitida em



Certidão nº 832593/2020
 16/08/2023, 15:37
 Chave de Impressão: b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas

Revisado no novo Conselho de Sombria

[Assinatura]
 Antonio Alex Marques Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA 111616430-2

[Assinatura]
 Conselho No. 3to. Lopes JUNIOR
 Engenheiro Civil
 CREA 110318770-2
 Perito Avaliador
 ISAP/MA Nº 130



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

000906
Fis _____
Proc. Nº 009/ 2026
Ass JW

10.3	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14.00
10.4	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1.00
10.5	C2082	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1700X150mm	UN	1.00
10.6	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2.00
10.7	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2.00
10.8	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2.00
11 LIMPEZA DA OBRA					
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	754.23

Revisado no novo Contrato de Soma

R. M. L. -
Germão No. 3to Lopes Junior
Engenheiro Civil
CREA 110318770
Perito Avaliador
IBAPE/MA Nº 190

Antonio Alef Marques Cruz
Antonio Alef Marques Cruz
Responsável técnico
CREA/MA nº 111616430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emita



Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15.37
Chave de Impressão b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**

Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

000907
Proc. Nº 0091/2026
Ass. *[assinatura]*

Declaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-Mirim, 28 de julho de 2020

Atenciosamente,

Raimundo Nonato Carneiro de Sousa
Raimundo Nonato Carneiro de Sousa
Presidente
CPF: 376.862.753-53

Antonio Alef Marques Cruz
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CPF: 059.049.673-57
CREA/MA nº 111616430-2

RNL
Raimundo Nonato Lopes Junior
Engenheiro Civil
CPF: 562.500.883-34
CREA/MA 1103187708MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 em



Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37
Chave de Impressão: b60z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 9 folhas

[Assinatura]



LAUDO TÉCNICO

000908
 Proc. Nº 009/2026
 ASS. *[assinatura]*

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de Acompanhamento e Execução de Obra de Construção de Casa de Farinha de 150,00 m²; Reforma de Casa de Farinha de 143,34 m² e Reforma de Galpão com Cobertura Metálica de 753,23 m² para a ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES, inscrita no CNPJ nº 09.192.661/0001-30.

Informo ainda que os serviços foram executados no período de 16/04/2018 a 28/07/2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas e os padrões de qualidade.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA COM ÁREA= 150,00 m² – AGROVILA CABANAGEM;**
- **REFORMA DA CASA DE FARINHA COM ÁREA= 143,34 m² – AGROVILA 17 DE ABRIL;**
- **REFORMA DE GALPÃO COM COBERTURA METÁLICA COM ÁREA= 753,23 m² – AGROVILA 17 DE ABRIL.**

Obs.: todas as obras contaram com parte elétrica de baixa tensão.

ART OBRA/SERVIÇO: - INICIAL: MA20180220467 | -COMPLEMENTAR: MA20200349968

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES, inscrita no CNPJ nº 09.192.661/0001-30.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 297.034,33

LOCAL DA OBRA: Avenida Principal da Agrovila Cabanagem e Avenida Principal da Agrovila 17 de Abril, Zona Rural, Município de Itapecuru-Mirim, Maranhão.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 16/04/2018 – Término: 28/07/2020

Itapecuru-Mirim, 28 de julho 2020

[assinatura]
 Raimundo Nonato Lopes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA 110318770-8
 Inscrição Profissional nº 190

Raimundo Nonato Lopes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 110318770-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020, em 30/07/2020 emita



Certidão nº 832593/2020
 16/08/2023, 15:37

Chave de Impressão: b60z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém: 1 folhas

[assinatura]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200349331

060.909

Proc. Nº 009/2026

Ass. [Signature]

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO LOPES JUNIOR

Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103187708

Registro: 1103187708MA

2. Dados do Contrato

Contratante Antonio Alef Marques Cruz

RUA URBANO SANTOS

Complemento

Cidade: ITAPECURU-MIRIM

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 059.049.673-57

Nº: 408

CEP: 65485000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 297.034,33

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES

Complemento

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Data de Início: 16/04/2018

Finalidade: Agrícola

Proprietário: Antonio Alef Marques Cruz

Nº: s/n

Bairro: AGROVILA CABANAGEM E 17 DE ABRIL

UF: MA

CEP: 65485000

Previsão de término: 28/07/2020

Coordenadas Geográficas: -3.495228, -44.371100

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 059.049.673-57

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

- 5 - LAUDO TECNICO > #A0105 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS INDUSTRIAIS 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #A0302 - ESTRUTURA METALICA 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #A0313 - ESTRUTURA EM ARCO 1,00 un
- 5 - LAUDO TECNICO > #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Lauda Técnico de Conclusão de Obra.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

RAIMUNDO NONATO LOPES JUNIOR - CPF: 562.500.803-34

Antonio Alef Marques Cruz - CPF: 059.049.673-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART R\$ 233,94 Registrada em: 28/07/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8302674481

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sifac.com.br/publico/>, com a chave: bzby1
Impresso em: 28/07/2020 às 18:15:18 por: ip: 177.179.119.89

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832593/2020 em 30/07/2020



Certidão nº 832593/2020
16/08/2023, 15:37
Chave de Impressão: 6607

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 1 folhas



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c892a6bcb568848b6bda4056234d452a563c8287f4cabc260ed6e2f8efbc8e3c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **155665** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**AUTENTICAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**AUTENTICAÇÃO**", faz prova de que em **16/08/2023 16:05:48**, o responsável **Antonio Alef Marques Cruz (059.***.***-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Antonio Alef Marques Cruz a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/08/2023 16:10:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x74d3e97ea6786e5b3bd7a3ce5913918c46bc57079c31bbb6c10b33946180d2d2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem- Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: Agrovila 17 de Abril – Zona Rural – Itapecuru-Mirim – MA
Período de realização: 04/01/2021 até 03/06/2021

DADOS DO PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

Razão Social: Associação Irmã Dorothy Dos Agricultores E Agricultoras Do Assentamento Cristina Alves
CNPJ: 09.192.661/0001-30

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: COSTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57
CREA/MA nº 5394554-MA

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Antonio Alef Marques Cruz
CPF: 059.049.673-57
RG: 25927392003-5
Engenheiro Civil - CREA/MA nº 111616430-2

A.R.T.: - INICIAL: MA20180220467 | -COMPLEMENTAR: MA20200349968

Descrição dos serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: **R\$ 134.000,00** (cento e trinta e quatro mil reais). Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, a Empresa Costa Cruz Construções LTDA em conjunto com seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, portador do CREA-MA 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Associação, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de **FORNECIMENTO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DE FARINHA NO POVOADO 17 DE ABRIL E CASA DE FARINHA DO POVOADO CABANAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA.**



**ASSOCIAÇÃO IRMÃ DOROTHY DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO CRISTINA ALVES
FUNDADA 29 DE OUTUBRO DE 2007**
Assentamento Cristina Alves, S/Nº | Povoado Cabanagem – Itapecuru-Mirim/MA
CNPJ: 09.192.661/0001-30

00912

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

• Planilha Orçamentária Sintética – Construção de Casa de Farinha – Povoado Cabanagem

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			EQUIPAMENTOS		
1.1	002	MERCADO	LAVADOR E DESCASCADOR DE MANDIOCA	Und.	3,00
1.2	003	MERCADO	RALADOR DE MANDIOCA	Und.	2,00
1.3	004	MERCADO	PENEIRA - BDI	Und.	4,00
1.4	005	MERCADO	PRENSA ELÉTRICA	Und.	2,00
1.5	006	MERCADO	FORNO AUTOMÁTICO ROTATIVO	Und.	2,00
1.6	007	MERCADO	FÓRNO MANUAL	Und.	2,00
1.7	008	MERCADO	CAIXA EM FIBRA (COCHO)	Und.	6,00
1.8	009	MERCADO	DESINTEGRADOR	Und.	2,00
1.9	010	MERCADO	BALANÇA PLATAFORMA (300kg)	Und.	2,00
1.10	011	MERCADO	LAVADOR E DESCASCADOR DE MANDIOCA	Und.	2,00
1.11	012	MERCADO	RALADOR DE MANDIOCA	Und.	2,00
1.12	013	MERCADO	PENEIRA	Und.	4,00
1.13	014	MERCADO	PRENSA MANUAL	Und.	2,00
2			TREINAMENTO (CAPACITAÇÃO)		
2.1	001	MERCADO	TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS, PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA.	h	72.00

Declaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-Mirim, 29 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Raimundo Nonato Carneiro de Sousa

Raimundo Nonato Carneiro de Sousa

Presidente

CPF: 376.862.753-53

Antonio Alef Marques Cruz

Engenheiro Civil

CREA/MA 111616430-2

Antonio Alef Marques Cruz

Engenheiro Civil

CPF: 059.049.673-57

CREA/MA nº 111616430-2





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

N° 845701/2021
Emissão: 27/04/2021
Validade: Indefinida
Chave: 6WdDC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
Registro: 1116164302
CPF: 059.***.***-57

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 09/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210405593



Certidão n° 845701/2021

30/08/2023, 22:22

Chave de impressão: 6WdDC





CNPJ: 05.648.696/0001-80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM

LOCAL: AV. JUSTO EVANGELISTA CONCEIÇÃO / ACESSO / RUA CICERO OLIVEIRA - ITAPECURU-MIRIM - MA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 16/03/2021 até 26/04/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 05.648.696/0001-80

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: Antonio Alef Marques Cruz

CPF: 059.049.673-57

RG: 25927392003-5

Engenheiro Civil - CREA/MA nº 111616430-2

Descrição dos serviços realizados:

Valor do objeto do contrato: **R\$ 1.600.000,00** (um milhão seiscentos mil reais).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente, o Engenheiro Civil: **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, portador do CREA-MA 111616430-2, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências deste Órgão, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de:

PROJETO BÁSICO:

- Planilha Orçamentária: Orçamento Sintético, Memória de Cálculo, Composições Unitárias, Cronograma Físico-financeiro, Encargos sociais, BDI;
- Termo de Referência;
- Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- Fiscalização.

Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20210405593.

Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

Certidão nº 845701/2021
30/08/2023, 12:22

Chave de Impressão: 6WdDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845701/2021, emitida em 30/08/2023





CNPJ: 05.648.696/0001-80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

FIS 000915
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*

Planilha Orçamentária Sintética:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	CÓD.DO SERVIÇO	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa Indicativa da Obra em Chapa de Aço Galvanizado 3,00 x 2,00 m*	m²	6,00	SINAPI	74209/1	291,40	362,01	2.172,06
1.2	Administração local	mês	4,00	MERCADO	COMPOSIÇÃO 1	11.546,96	14.344,79	57.379,16
1.3	Elaboração de Projeto	unid.	1,00	MERCADO	COMPOSIÇÃO 2	31.854,00	39.572,23	39.572,23
	Sub-total							99.123,45
2.0	TERRAPLANAGEM							
2.1	Escavação Carga e Transporte Mat. com Trator de esteiras e caçambas	m³	5.359,75	SINAPI	74154/001	3,36	4,17	22.350,16
2.2	Regularização Superfície em Terra com Motoniveladora	m²	27.665,00	SINAPI	100575	0,06	0,07	1.936,55
2.3	Bueiro BDTC - 0,40 m	m	22,00	SINAPI	92212	236,01	293,20	6.450,40
2.4	Cabeceira bueiro ø 0,40 m	unid.	4,00	SINAPI	73856/007	1.106,51	1.374,62	5.498,48
2.5	Espalhamento de Material Mecanizado c/ motoniveladora 140 HP, material 1ª Categoria	m²	27.665,00	SINAPI	100574	0,73	0,91	25.175,15
2.6	Compactação mecânica c/ controle do CG+ 95% do PN c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP	m³	5.359,75	SINAPI	96388	5,68	7,06	37.839,84
	Sub-total							99.250,58
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ							
3.1	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. AF_09/2017	m²	16.096,00	SINAPI	96401	6,38	7,93	127.641,28
3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	16.096,00	SINAPI	96402	1,59	1,98	31.870,08
3.3	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte*	m³	804,80	SINAPI	73849/001	753,82	936,47	753.671,06
3.4	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	M³xKM	66.194,80	SINAPI	95303	0,77	0,96	63.547,01
	Sub-total							976.729,43
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1	Guia (meio-fio) e sarjeta completos de cimento, moldada in loco, trecho reto com extrusora, 45 cm, base (15 cm base ga guia +30 cm) base da sarjeta x 22 cm altura AF 06/2016	m	5.040,00	SINAPI	94267	33,01	41,01	206.690,40
	Sub-total							206.690,40
5.0	SINALIZAÇÃO							
5.1	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	756,00	SINAPI	72947	12,23	15,19	11.483,64
5.2	Pintura setas e zebraos - tinta acrílica - 2 anos	m²	59,60	SINAPI	72947	12,23	15,19	905,32
5.3	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-refletiva "pare"	unid.	8,00	SICRO3	5213440	141,63	175,95	1.407,60
5.4	Fornecimento e instalação de placa indicativa de logradouro*	unid.	5,00	SINAPI	73916/2	79,60	98,89	494,45
5.5	Fornecimento e instalação de placa indicativa de "pedestres"	unid.	8,00	SINAPI	73916/2	79,60	98,89	791,12
5.6	Fornecimento e instalação de suporte para placa	unid.	21,00	SICRO3	5213851	269,47	334,76	7.029,96
	Sub-total							22.112,09
6.0	CAÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE							
6.1	Aterro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ material de empréstimo	m³	527,68	SINAPI	98682	25,95	32,24	17.022,40
6.2	Calçada em Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos ou Radiers, E= 5 CM	m²	7.538,25	SINAPI	95241	17,45	21,68	163.429,26
6.3	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m²	108,75	SINAPI	101094	115,86	143,93	15.652,39
	Sub-total							196.094,05
	TOTAL GERAL DA PLANILHA							1.600.000,00

Importa e confere o presente orçamento no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

TAXA BDI ADOTADA: 24,23%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19% (HORA) 48,08% (MÊS)

31.854,00

NOTA: Os itens 1.1, 3.3 e 5.4 Estão utilizando a base SINAPI JAN/2020, já que os preços não constam na base JUN/2020

[Signature]
Antonio Alcyon Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 1 1616430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845701/2021, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 845701/2021
30/08/2023, 22:22

Chave de Impressão: 6WdDC
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 8 folhas



CNPJ: 05.648.696/0001-80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

000916
Pis _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Assinatura]*

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

					JUN/2020
Administração local					mês
Mão - de - Obra:	Código	Unid.	Quant.	Valor	Total
Engenheiro Civil	00002706	h	72,00	73,93	5.322,96
Encarregado Geral	00004083	h	200,00	21,55	4.310,00
Ajudante de geral	00000248	h	200,00	9,57	1.914,00
Vigia Noturno	00041776	h	-	13,35	-
TOTAL DE A					11.546,96
Material:					-
TOTAL DE B					-
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS					11.546,96

Elaboração de projeto					unid.
Mão - de - Obra:	Código	Unid.	Quant.	Valor	Total
a) Levantamento de campo - UTM/ fotos e detalhes		Unid.	1,00	6.500,00	6.500,00
b) Confeccção Projeto, Elaboração e Confeccção - Plantas = Google/Planta de plataforma/ Perfil/ Cortes/ OAE/ Álbum fotográfico. Urbanista = Calçada/ Guia/ Sarjetas / Faixa pedestres / Placas indicativas/ Projeto podotátil direcional e alerta/		Unid.	1,00	22.170,00	22.170,00
c) Planilha orçamentária/ Cronograma/ Memória de cálculo/ Especificações técnicas/ Composição de BDI e Encargos e Planilha de Custo Individual.		h	1,00	3.184,00	3.184,00
TOTAL DE A					31.854,00
Material:					-
TOTAL DE B					-
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS					31.854,00

[Assinatura]
Antonio Alé Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 11.1618430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845701/2021, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 845701/2021
30/08/2023, 22:22

Chave de Impressão: 6WdDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 8 folhas



CNPJ: 05.648.696/0001-80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

000917
Fis _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[Signature]*

Declaramos estar apto a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que o desabone. Por ser verdade, firmamos o presente:

Itapecuru-Mirim, 26 de abril de 2021.

Atenciosamente,

[Signature]
BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 111616430-2

Antonio Alef Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111616430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845701/2021, emitida em 30/08/2023



Certidão nº 845701/2021
30/08/2023, 22:22

Chave de Impressão: 6WdDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 8 folhas

LAUDO TÉCNICO

000918

Fis

Proc. Nº 009/2026

Ass



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845701/2021, emitida em 30/08/2023



Em vistoria técnica realizada, constatou-se que o Responsável Técnico, o senhor ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) nº 111616430-2, EXECUTOU os serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM NA AVENIDA JUSTO EVANGELISTA CONCEIÇÃO / ACESSO / RUA CÍCERO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM** PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM, inscrita no CNPJ nº 05.648.696/0001-80.

Informo ainda que os serviços foram executados no período de 16/03/2021 a 26/04/2021, e que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas e os padrões de qualidade.

CARACTERÍSTICAS OBRA/SERVIÇO:

- **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM NA AVENIDA JUSTO EVANGELISTA CONCEIÇÃO / ACESSO / RUA CÍCERO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM**

ART OBRA/SERVIÇO: - INICIAL: MA20210405593

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antonio Alef Marques Cruz – CREA-MA nº 111616430-2

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 05.648.696/0001-80.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).


LOCAL DO SERVIÇO: Avenida Justo Evangelista Conceição, Bairro bebedouro, Município de Itapecuru-Mirim, Maranhão.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 16/03/2021 – Término: 26/04/2021.

Itapecuru-Mirim, 26 de abril 2021.

Israel Flávio S. de S. Alves Carvalho
 Israel Flávio Silva de Souza Alves Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111942813-0

Israel Flávio S. de S. A. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111942813-0

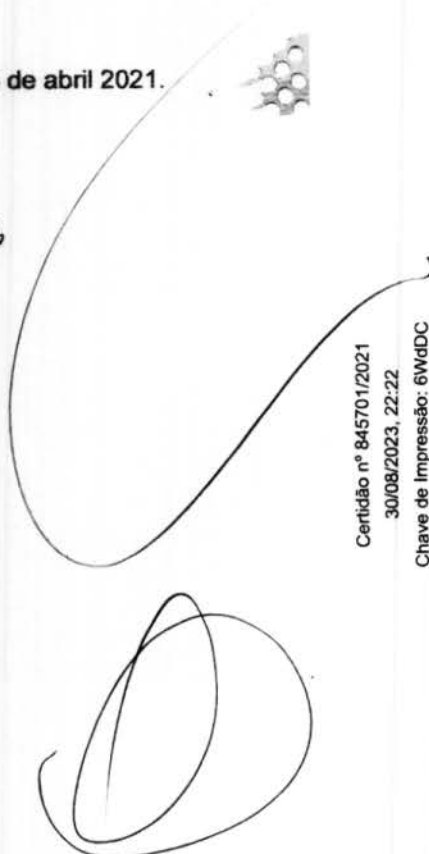

Certidão nº 845701/2021
 30/08/2023, 22:22

Chave de Impressão: 6WdDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 8 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210405593

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1116164302

Registro: 1116164302MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM**

PRAÇA GOMES DE SOUSA

Complemento:

Cidade: **ITAPECURU MIRIM**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**

Nº: **S/N**

CEP: **65485000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **RS 1.600.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **11/04/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JUSTO EVANGELISTA CONCEIÇÃO

Nº: **S/N**

Complemento:

Cidade: **Itapecuru Mirim**

Data de Início: **16/03/2021**

Previsão de término: **16/11/2021**

Coordenadas Geográficas: **-3.386733, -44.366359**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM**

Bairro: **BEBEDOIRO**

UF: **MA**

CEP: **65485000**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

19 - FISCALIZACAO E PROJETO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

Quantidade

Unidade

19 - FISCALIZACAO E PROJETO > #A0604 - TERRAPLENAGEM

804,80

m³

19 - FISCALIZACAO E PROJETO > #A0605 - DRENAGEM

5.359,75

m³

41 - ORCAMENTO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

5.040,00

m³

41 - ORCAMENTO > #A0604 - TERRAPLENAGEM

1,00

un

41 - ORCAMENTO > #A0605 - DRENAGEM

1,00

un

13 - ESPECIFICACAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

1,00

un

13 - ESPECIFICACAO > #A0604 - TERRAPLENAGEM

1,00

un

13 - ESPECIFICACAO > #A0605 - DRENAGEM

1,00

un

5. Observações

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM NA AVENIDA JUSTO EVANGELISTA CONCEIÇÃO / ACESSO / RUA CÍCERO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 64wD4
Impresso em: 30/08/2023 às 22:22:38 por: adapt. ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 845701/2021

30/08/2023, 22:22

Chave de Impressão: 6WdDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 8 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210405593

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ - CPF: 059.049.673-57

Local _____ de _____ de _____
data

MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - CNPJ: 05.648.696/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **18/03/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303123051**

Certidão nº 845701/2021
30/08/2023, 22:22


Chave de Impressão: 6WdDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 8 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 64wD4
Impresso em: 30/08/2023 às 22:22:39 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948958/2026
 Emissão: 01/04/2026
 Validade: 31/05/2026
 Chave: YA0Yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
 Registro: 1116164302
 CPF: ***.049.673-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 21/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 09/01/2017

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL CAMPUS SAO MIGUEL
 Data de Formação: 30/06/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306999165. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
 Registro: 0005394554
 CNPJ: 15.207.818/0001-57
 Data Início: 04/08/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948956/2026
 Emissão: 01/04/2026
 Validade: 31/05/2026
 Chave: ZZ3Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 15.207.818/0001-57
 Registro: 0005394554
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.000.000,00
 Data do Capital: 17/08/2023
 Faixa: 4



Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERFURAÇÕES E SONDAGENS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE FUNDAÇÕES SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA.

Endereço Matriz: RUA URBANO SANTOS, 408, SALA B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM, MA, 65485000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542912DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306999342. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Registro: 1116164302





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948956/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: ZZ3Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.049.673-**

Data Inicio: 04/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

CPF: ***.049.673-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: ANTONIO COSTA CRUZ

CPF: ***.079.853-**

Função: EMPRESARIO

[Handwritten signature]





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.207.818/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:10:52 do dia 05/05/2026 , com validade até o dia 04/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Yfuzi4ls9FfvQejImMjE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/05/2026 23:09:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **15.207.818/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638, de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.207.818/0001-57**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:09:06 do dia 05/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 3J6Z050526230906

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 15207818000157, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 05/05/2026 ÀS 23:08:15

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2026.0505.6353.CFW3.J7WW

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site <http://www.tjdft.jus.br>, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa. Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF

Horário de Atendimento 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COSTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA
15.207.818/0001-57

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

emitida gratuitamente pela internet em: 16/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.LRHO.6CN3.17MX.OJCA.I5ED**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 17/03/2026

Nº da certidão: 12601139811

Data de validade: 17/05/2026

Código de Validação: 00d404eae

NOME: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CERTJUDONE-1VIM - 52026
Código de validação: 7EF1AA117B

Número da guia: 26053701002387293.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **15.207.818/0001-57**, localizada na Rua Urbano Santos, 408, sala B, Centro, Itapecuru Mirim/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Luciana Veras Cruz Farias de Freitas**, Técnica Judiciária, mat.116350, consultei e digitei. Eu, **Elcir do Livramento Medeiros Corrêa**, Secretária Judicial Substituta, mat. 113001, conferi e assino.

Itapecuru Mirim/MA, 18 de março de 2026.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link



CERTJUDONE-1VIM - 52026 / Código: 7EF1AA117B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim



<https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code

ELCIR DO LIVRAMENTO MEDEIROS CORREA
Função Gratificada Especial
1ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim
Matrícula 113001

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 19/03/2026 08:45 (ELCIR DO LIVRAMENTO MEDEIROS CORREA)



CERTJUDONE-1VIM - 52026 / Código: 7EF1AA117B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Certidão Nº 440643/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 15.207.818/0001-57** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 4-69770-00002-71953-24017-52751

Certidão válida até: 26/03/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 23/02/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 2

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 24/02/2026 às 14:21:36.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CAMILA DE MORAES MENDES
REGISTRO..... : MA-016401/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.101.123-**


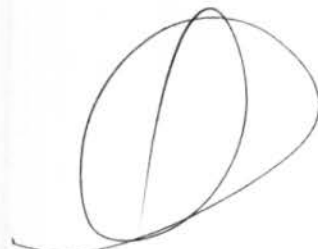
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/02/2026 as 15:11:26.

Válido até: 05/05/2026.

Código de Controle: 4335986.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855
ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, 408, Sala B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP 65485-000

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.759.292,00	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 955.298,00
DISPONIVEL		R\$ 725.468,00	FORNECEDORES		R\$ 416.469,00
CLIENTES		R\$ 548.201,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 354.204,00
ESTOQUE		R\$ 485.623,00	PROVISÕES		R\$ 184.625,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.574.968,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.574.968,00	PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.378.962,00
			CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000.000,00
			RESERVA		R\$ 543.682,00
			LUCRO ACUMULADO		R\$ 835.280,00
TOTAL DO ATIVO		R\$ 3.334.260,00	TOTAL DO PASSIVO		R\$ 3.334.260,00

000935
 FIs _____
 Proc. Nº 0001/2026
 Ass. [Assinatura]

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE EXERCICIO

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 2.013.654,00
DEDUÇÕES DE SERVIÇOS		-R\$ 546.820,00
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.466.834,00
CUSTO DOS SERVIÇOS		-R\$ 323.152,00
LUCRO BRUTO		R\$ 1.143.682,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-R\$ 308.402,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-R\$ 270.869,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 24.402,00
	Receitas Financeiras	R\$ 55.869,00
	Despesas Financeiras	-R\$ 31.467,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-R\$ 30.468,00
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO		R\$ 835.280,00

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2024

 CAMILA DE MORAES MENDES
 CONTADORA
 CRC-MA 016401/O-1

 ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
 EMPRESARIO
 CPF: 059.049.673-57

[Assinatura]

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 03, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, município Itapecuru Mirim, CNPJ nº 15.207.818/0001-57, Número de Registro (NIRE) 21200777855.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/03/2012

Ato constitutivo: 21200777855

Itapecuru Mirim, 01/01/2024

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Administrador, Sócio

CPF 059.049.673-57

CAMILA DE MORAES MENDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 016401/O-1

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 03, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Itapecuru Mirim, 31/12/2024

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
Administrador, Sócio
CPF 059.049.673-57

CAMILA DE MORAES MENDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016401/O-1

A large, loopy handwritten signature or scribble, possibly representing the name 'Camila de Moraes Mendes', located in the bottom right area of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
05910112392	CAMILA DE MORAES MENDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 15:36 SOB Nº 20250555760.
PROTOCOLO: 250555760 DE 30/04/2025. NIRE: 21200777855.
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855
ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, 408, Sala B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP 65485-000

000939

Fls _____

Proc. N° *009/* 2026

Ass *[assinatura]*

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	R\$ 1.759.292,00		R\$ 955.298,00
DISPONIVEL	R\$ 725.468,00	FORNECEDORES	R\$ 416.469,00
CLIENTES	R\$ 548.201,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	R\$ 354.204,00
ESTOQUE	R\$ 485.623,00	PROVISÕES	R\$ 184.625,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	R\$ 1.574.968,00		R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 1.574.968,00		
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	
	R\$ 3.334.260,00		R\$ 3.334.260,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	
			R\$ 2.378.962,00
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.000.000,00
		RESERVA	R\$ 543.682,00
		LUCRO ACUMULADO	R\$ 835.280,00

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE EXERCICIO

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	R\$	2.013.654,00
DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-R\$	546.820,00
RECEITA LIQUIDA	R\$	1.466.834,00
CUSTO DOS SERVIÇOS	-R\$	323.152,00
LUCRO BRUTO	R\$	1.143.682,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	308.402,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	270.869,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	24.402,00
Receitas Financeiras	R\$	55.869,00
Despesas Financeiras	-R\$	31.467,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	30.468,00
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	R\$	835.280,00

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2024

CAMILA DE MORAES MENDES
 CONTADORA
 CRC-MA 016401/O-1

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
 EMPRESARIO
 CPF: 059.049.673-57

[Assinatura manuscrita]

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855
ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, 408, Sala B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP 65485-000

000940
 Proc. Nº *009* 2026
 Ass. *[assinatura]*

ANALISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO				
GE	PASSIVO CIRCULANTE	=	R\$ 955.298,00	
	ATIVO TOTAL	=	R\$ 3.334.260,00	0,29

LIQUIDEZ CORRENTE				
LC	ATIVO CIRCULANTE	=	R\$ 1.759.292,00	
	PASSIVO CIRCULANTE	=	R\$ 955.298,00	1,84

SOLVENCIA GERAL				
SG	ATIVO TOTAL	=	R\$ 3.334.260,00	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	R\$ 955.298,00	3,49

LIQUIDEZ IMEDIATA				
LI	DISPONÍVEL	=	R\$ 725.468,00	
	PASSIVO CIRCULANTE	=	R\$ 955.298,00	0,76

LIQUIDEZ GERAL				
LG	ATIVO TOTAL	=	R\$ 3.334.260,00	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	R\$ 955.298,00	3,49

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2024

CAMILA DE MORAES MENDES
 CONTADORA
 CRC-MA 016401/O-1

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
 EMPRESARIO
 CPF: 059.049.673-57

[assinatura]

[assinatura]

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855

R URBANO SANTOS, 408, Sala B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA, CEP: 65.485-000

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO E DAS DEMOSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DEZEMBRO 2024.**

000941

Proc. Nº 009/2026

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** é uma Empresa de Sociedade Empresaria Limitada. Localizada na R URBANO SANTOS, 408, Sala B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA. Atua na área de prestação de serviços descrito abaixo.

serviços de engenharia obras de urbanização - ruas, praças e calçadas gestão de redes de esgoto coleta de resíduos não-perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos construção de obras-de-arte especiais construção de barragens e represas para geração de energia elétrica construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação construção de instalações esportivas e recreativas preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras perfuração e construção de poços de água transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal serviços de entrega rápida serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto montagem de estruturas metálicas perfurações e sondagens instalação e manutenção elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração serviços especializados para construção não especificados anteriormente serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodesia atividades de estudos geológicos serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente locação de automóveis sem condutor aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes limpeza em prédios e em domicílios atividades paisagísticas administração de obras consultoria em tecnologia da informação suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica serviços combinados de escritório e apoio administrativo auditoria e consultoria atuarial testes e análises técnicas atividades de apoio à produção florestal treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial instalações de sistema de prevenção contra incêndio outras atividades de serviços de segurança atividades de profissionais da nutrição atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente construção de edifícios construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica obras de fundações seleção e agenciamento de mão-de-obra

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855

R URBANO SANTOS, 408, Sala B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA, CEP: 65.485-000
Fundamentais da Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.



1. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Direito e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

1.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

1.3 Impostos

A empresa é optante pelo simples nacional:

2. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$: 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelos sócios **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ E ANTONIO COSTA CRUZ**

3. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subseqente a datade encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2024.

ANTONIO ALEF MARQUE CRUZ
CPF: 059.049.673-57
SOCIO ADMINISTRADOR

CAMILA DE MORAES MENDES
CONTADORA
CRC-MA 016401/O-1

A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the printed names.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
05910112392	CAMILA DE MORAES MENDES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 20:10 SOB N° 20250547040.
PROTOCOLO: 250547040 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507313357. CNPJ DA SEDE: 15207818000157.
NIRE: 21200777855. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12507378505 em 06/05/2025, protocolo 250555760. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro: 21200777855
CNPJ: 15207818000157
Município: Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	
05910112392	CAMILA DE MORAES MENDES	MA016401/O-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 15:36 SOB N° 20250555760.
PROTOCOLO: 250555760 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507378505. NIRE: 21200777855.
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

000945
Fls _____
Proc. N° 009/2026
Ass. 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001245
Nome: CAMILA DE MORAES MENDES CPF: 059.101.123-92
CRC/UF n.º MA-016401/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/08/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 059.101.123-92 Controle : 5760.6701.7015.7643

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : KATIA CILENE DA CRUZ SILVA
REGISTRO..... : MA-014572/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.510.103-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/02/2026 as 15:09:55.

Válido até: 05/05/2026.

Código de Controle: 7939828.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 03, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, município Itapecuru Mirim, CNPJ nº 15.207.818/0001-57, Número de Registro (NIRE) 21200777855.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/03/2012

Ato constitutivo: 21200777855

Itapecuru Mirim, 01/01/2023

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Administrador, Sócio

CPF 059.049.673-57

KATIA CILENE DA CRUZ SILVA

CONTADOR

CRC/MA 014572

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855
ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, 408, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP 65485-000

000948

Proc. Nº 009/2026

Ass. 

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	R\$ 1.280.152,00		R\$ 512.058,50
DISPONIVEL	R\$ 514.294,00	FORNECEDORES	R\$ 240.767,00
CLIENTES	R\$ 402.684,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	R\$ 140.463,00
ESTOQUE	R\$ 363.174,00	PROVISÕES	R\$ 130.828,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	R\$ 1.277.994,00		R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 1.277.994,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DO ATIVO			R\$ 2.046.087,50
	R\$ 2.558.146,00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.000.000,00
		RESERVA	R\$ 419.917,00
		LUCRO ACUMULADO	R\$ 626.170,50
		TOTAL DO PASSIVO	
			R\$ 2.558.146,00

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE EXERCICIO

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$	1.554.930,00
DEDUÇÕES DE VENDA OU SERVIÇOS	-R\$	217.871,50
RECEITA LIQUIDA	R\$	1.337.058,50
CUSTO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	-R\$	212.982,50
LUCRO BRUTO	R\$	1.124.076,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	249.245,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	212.869,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	20.970,00
	R\$	52.437,00
	-R\$	31.467,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	25.879,00
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	R\$	874.831,00

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2023

KATIA CILENE DA CRUZ SILVA
 CONTADORA
 CRC-MA 014572

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
 EMPRESARIO
 CPF: 059.049.673-57



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 03, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Itapecuru Mirim, 31/12/2023

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
Administrador, Sócio
CPF 059.049.673-57

KATIA CILENE DA CRUZ SILVA
CONTADOR
CRC/MA 014572

Handwritten signature and scribble.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
92851010387	KATIA CILENE DA CRUZ SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 09:41 SOB Nº 20240457706.
PROTOCOLO: 240457706 DE 08/04/2024. NIRE: 21200777855.
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855
ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, 408, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP 65485-000

000951
 FIS _____

Proc. Nº *009/* 2026

Ass. *[assinatura]*

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	R\$ 1.280.152,00		R\$ 512.058,50
DISPONIVEL	R\$ 514.294,00	FORNECEDORES	R\$ 240.763,00
CLIENTES	R\$ 402.684,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	R\$ 140.463,00
ESTOQUE	R\$ 363.174,00	PROVISÕES	R\$ 130.828,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	R\$ 1.277.994,00		R\$0,00
IMOBILIZADO	R\$ 1.277.994,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
			R\$ 2.046.087,50
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.000.000,00
		RESERVA	R\$ 419.917,00
		LUCRO ACUMULADO	R\$ 626.170,50
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.558.146,00	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.558.146,00

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE EXERCICIO

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$	1.554.930,00
DEDUÇÕES DE VENDA OU SERVIÇOS	-R\$	217.871,50
RECEITA LIQUIDA	R\$	1.337.058,50
CUSTO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	-R\$	212.982,50
LUCRO BRUTO	R\$	1.124.076,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	249.245,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	212.869,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	20.970,00
Receitas Financeiras	R\$	52.437,00
Despesas Financeiras	-R\$	31.467,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	25.879,00
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	R\$	874.831,00

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2023

KATIA CILENE DA CRUZ SILVA
 CONTADORA
 CRC-MA 014572

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
 EMPRESARIO
 CPF: 059.049.673-57

[Assinatura manuscrita]

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855
ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, 408, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP 65485-000

000952

Fls

Proc. Nº 009/2026

Ass


ANALISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO				
GE	PASSIVO CIRCULANTE	=	R\$ 512.058,50	=
	ATIVO TOTAL	=	R\$ 2.558.146,00	= 0,20
LIQUIDEZ CORRENTE				
LC	ATIVO CIRCULANTE	=	R\$ 1.280.152,00	=
	PASSIVO CIRCULANTE	=	R\$ 512.058,50	= 2,50
SOLVENCIA GERAL				
SG	ATIVO TOTAL	=	R\$ 2.558.146,00	=
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	R\$ 512.058,50	= 5,00
LIQUIDEZ IMEDIATA				
LI	DISPONÍVEL	=	R\$ 1.277.994,00	=
	PASSIVO CIRCULANTE	=	R\$ 512.058,50	= 2,50
LIQUIDEZ GERAL				
LG	ATIVO TOTAL	=	R\$ 2.558.146,00	=
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	R\$ 512.058,50	= 5,00

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2023

KATIA CILENE DA CRUZ SILVA
CONTADORA
CRC-MA 014572

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
CPF 059.049.673-57
SOCIO ADMINISTRADOR

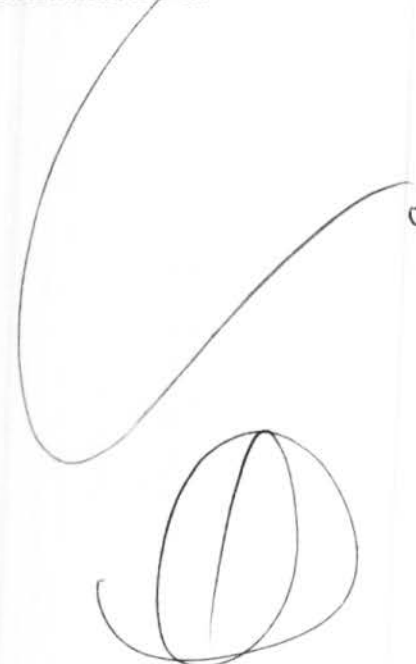

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855

R URBANO SANTOS, 408, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA, CEP: 65.485-000

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO E DAS DEMOSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE ZEMBRO 2023.**

000953

Proc. Nº 0091/2026

Ass. **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** é uma Empresa de Sociedade Empresaria Limitada. Localizada na R URBANO SANTOS, 408, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA. Atua na área de prestação de serviços descrito abaixo.

Serviços de engenharia
 Gestão de redes de esgoto
 Coleta de resíduos não-perigosos
 Construção de edifícios
 Construção de rodovias e ferrovias
 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 Construção de obras de arte especiais
 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
 Montagem de estruturas metálicas
 Construção de instalações esportivas e recreativas
 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 Perfurações e sondagens
 Obras de terraplenagem
 Instalação e manutenção elétrica
 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 Perfuração e construção de poços de água
 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
 Serviços de entrega rápida
 Serviços de arquitetura
 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 Atividades de estudos geológicos
 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
 Locação de automóveis sem condutor
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 Limpeza em prédios e em domicílios
 Atividades paisagísticas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios



COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57 NIRE: 21200777855

R URBANO SANTOS, 408, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA, CEP: 65.485-000
Fundamentais da Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.



1. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Direito e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

1.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

1.3 Impostos

A empresa é optante pelo simples nacional:

2. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$: 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelos sócios **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ E ANTONIO COSTA CRUZ**

3. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a datade encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2023.

ANTONIO ALEF MARQUE CRUZ
CPF: 059.049.673-57
SOCIO ADMINISTRADOR

KATIA CILENE DA CRUZ SILVA
CONTADORA
CRC-MA 014572

A large, loopy handwritten signature or scribble that spans across the bottom right portion of the page, partially overlapping the printed names of the administrator and accountant.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
92851010387	KATIA CILENE DA CRUZ SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024 18:39 SOB Nº 20240454464.
PROTOCOLO: 240454464 DE 08/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404860691. CNPJ DA SEDE: 15207818000157.
NIRE: 21200777855. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12404878167 em 09/04/2024, protocolo 240457706. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200777855
CNPJ:	15207818000157
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	
92851010387	KATIA CILENE DA CRUZ SILVA	MA014572

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 09:41 SOB Nº 20240457706.
PROTOCOLO: 240457706 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404878167. NIRE: 21200777855.
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

000957

Proc. Nº 09/ 2026

Ass. **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00000079
Nome: KATIA CILENE DA CRUZ SILVA CPF: 928.510.103-87
CRC/UF n.º MA-014572/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13/04/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 928.510.103-87 Controle : 3571.4513.4827.5140



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região



CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 15.207.818/0001-57**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 16ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 05/05/2026, às 23:03:56.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **36479207269faa18c9ff88**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 15.207.818/0001-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/05/2026, às 23:03:02, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **FND3ZDC7AR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 059.049.673-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/05/2026, às 23:02:30, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **8WFVAWAU43**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.207.818/0001-57

Certidão nº: 46119899/2026

Expedição: 05/05/2026, às 23:00:57

Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.207.818/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000962

Fis _____

Proc. N° 004/ 2026

Ass. [assinatura]

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.207.818/0001-57
Razão Social: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA URBANO SANTOS 408 SALA B / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 17/04/2026 a 16/05/2026

Certificação Número: 2026041705352182931730

Informação obtida em 05/05/2026 23:00:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Assinatura manuscrita]



PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 480

Código de Cadastro
11024615

Contribuinte
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Logradouro
RUA: URBANO SANTOS, 408 , CEP - 65485-000

Bairro
CENTRO

Cidade
ITAPECURU MIRIM

CPF/CNPJ
15.207.818/0001-57

Número
408

CEP
RUA: URBANO SANTOS, 408 , CEP - 65485-000

UF
Maranhão



Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

A Coordenação da Receita Municipal a requerimento da pessoa interessada **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão, nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, mas existem **PARCELAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A VENCER**, com exigibilidade suspensa, junto à Fazenda Pública Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, tendo esta Certidão validade até o dia **30/05/2026**, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supraqualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida até 30/05/2026

Código de Controle da Certidão/Número KHVCHTVZX3L

Emitida às 16:16:51 do dia 30/04/2026

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautoert>



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa pelos dados digitados (CNPJ: 15.207.818/0001-57) nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público do Estado do Maranhão, que:

NADA CONSTA

Em face do CNPJ: 15.207.818/0001-57

Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ do destinatário nos procedimentos extrajudiciais em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Esta certidão refere-se somente a procedimentos instaurados a partir de 01/02/2020. Para períodos anteriores, o interessado deve protocolar pedido perante a unidade do Ministério Público respectiva; se de âmbito estadual, perante a Procuradoria Geral de Justiça.
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página de Consulta Pública do site do Ministério Público do Estado do Maranhão (<https://www.mpma.mp.br/autenticidade>), informando-se a chave de autenticação impressa;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPMA.
- Excetuam-se da pesquisa os casos autuados com movimento não apurado por carência da informação no momento do cadastramento.

Emitida em 28/02/2026 16:01:01 (Válida por 30 dias)
Data da última atualização do banco de dados: 28/02/2026 10:19:37
Chave de autenticação: 209819341

Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, CEP: 65076-820

São Luís - Maranhão



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 100603/26

Data da

28/04/2026 16:28:30

Inscrição Estadual: 128897350

CPF/CNPJ: 15207818000157

Razão Social: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 408 SALA B CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone: (89)84637855

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/05/2026 22:56:13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ (CPF nº 05904967357)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/05/2026 22:54 (#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados: 05/05/2026 22:54
Selo digital de segurança: 318A37C08D2AAD30620727580FF154B6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.207.818/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:57 do dia 30/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2026.

Código de controle da certidão: **423E.4875.B342.2128**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSC. ESTADUAL: 12.889.735-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/01/2025

RAZÃO SOCIAL: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

000968
PIS

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

Proc. Nº 009/2026

MOTIVOS FISCAIS:

Ass. *[Assinatura]*

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 15.207.818/0001-57

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

NIRE: 2120077855

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/01/2025

CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM

UFRE: 49 - Ufre/Bacabal

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: 01/12/2010

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: CONTATO@COSTACRUZ.COM

ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65485-000

ENDEREÇO RUA URBANO SANTOS

NÚMERO: 408

COMPLEMENTO: SALA B

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITAPECURU MIRIM

ESTADO: MA

TELEFONE: (89)8463-7855

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA URBANO SANTOS

NÚMERO: 408

COMPLEMENTO: SALA B

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITAPECURU MIRIM

ESTADO: MA

TELEFONE: (89)8463-7855

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2	8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
11	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
13	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
14	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
15	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
16	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
17	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
18	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
19	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
20	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
21	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
22	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
23	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
24	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
25	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E
26	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
29	5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
30	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
31	6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
32	6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
33	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
34	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
35	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
36	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
37	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
38	7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
39	7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
40	7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
41	7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
42	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
43	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
44	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
45	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
46	8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
47	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
48	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
49	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
50	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
51	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
52	8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
53	0230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
54	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

000969
Proc. Nº 009/2026
ASS. [assinatura]

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	101 - SÓCIO
5904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	205 - ADMINISTRADOR
8007985387	ANTONIO COSTA CRUZ	101 - SÓCIO
991611330	HELIO DA SILVA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	21/01/2025	--	Ativo
NF-e	01/12/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128897350

Nome / Razão Social: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.207.818/0001-57

Endereço: RUA URBANO SANTOS, CENTRO, SALA B, CEP: 65485000 no município de Itapecuru Mirim/

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s) 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal, 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

São Luis, terça, 21 de janeiro de 2025


Código de Autenticidade: **5BZOCJVP**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

000971
FIS

Proc. Nº 004/2026



PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.
PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO
CNPJ 05.648.696/0001-80



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO
Nº 314/2026	11024615	Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ:** 15.207.818/0001-57 **Junta Comercial:** 20180383574
Nome/Razão Social: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS **Inscrição Estadual:** 123802547
Endereço: RUA: URBANO SANTOS, 408 , CEP - 65485-000 **Telefone:** 9834631035 **Celular:** 9834631035
Email: contato@costacruz.com **Município:** ITAPECURU MIRIM / MA
Bairro: CENTRO

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	08007985387	ANTONIO COSTA CRUZ	50,000	Sócio
Socio	05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	50,000	Sócio-Administrador

Enquadramento

Enquadramento:		Simplex Nacional:	Sim
Classificação:	Prestador de Serviços	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
1000049002086	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
7112000	Serviços de engenharia	Nao
230600	Atividades de apoio à produção florestal	Nao
3701100	Gestão de redes de esgoto	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Nao
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Nao
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Nao
4223500	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Nao
4292801	Montagem de estruturas metálicas	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Nao
4312600	Perfurações e sondagens	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Nao
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Nao

4399101	Administração de obras	Nao
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Nao
4399105	Perfuração e construção de poços de água	Nao
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Nao
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Nao
5320202	Serviços de entrega rápida	Nao
6204000	Consultoria em tecnologia da informação	Nao
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Nao
6463800	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Nao
6621502	Auditoria e consultoria atuarial	Nao
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Nao
7111100	Serviços de arquitetura	Nao
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Nao
7119702	Atividades de estudos geológicos	Nao
7119703	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Nao
7119704	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho	Nao
7119799	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Nao
7120100	Testes e análises técnicas	Nao
7319099	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Nao
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Nao
8020002	Outras atividades de serviços de segurança	Nao
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	Nao
8130300	Atividades paisagísticas	Nao
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Nao
8299799	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Nao
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Nao
8650002	Atividades de profissionais da nutrição	Nao
8650099	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Nao
7112000	Serviços de engenharia	Nao
230600	Atividades de apoio à produção florestal	Nao
3701100	Gestão de redes de esgoto	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Nao
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Nao
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Nao
4223500	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Nao
4292801	Montagem de estruturas metálicas	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Nao
4312600	Perfurações e sondagens	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Nao
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Nao
4399101	Administração de obras	Nao
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Nao
4399105	Perfuração e construção de poços de água	Nao
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Nao
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Nao
5320202	Serviços de entrega rápida	Nao
6204000	Consultoria em tecnologia da informação	Nao
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Nao
6463800	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Nao
6621502	Auditoria e consultoria atuarial	Nao
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Nao
7111100	Serviços de arquitetura	Nao
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Nao
7119702	Atividades de estudos geológicos	Nao
7119703	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Nao
7119704	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho	Nao
7119799	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Nao
7120100	Testes e análises técnicas	Nao

000972
Municipal
Proc. N° 009/2026
Ass. [assinatura]

7319099	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Nao
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Nao
8020002	Outras atividades de serviços de segurança	Nao
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	Nao
8130300	Atividades paisagísticas	Nao
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Nao
8299799	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Nao
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Nao
8650002	Atividades de profissionais da nutrição	Nao
8650099	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Nao
7112000	Serviços de engenharia	Nao
230600	Atividades de apoio à produção florestal	Nao
3701100	Gestão de redes de esgoto	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Nao
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Nao
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Nao
4223500	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Nao
4292801	Montagem de estruturas metálicas	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Nao
4312600	Perfurações e sondagens	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Nao
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Nao
4399101	Administração de obras	Nao
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Nao
4399105	Perfuração e construção de poços de água	Nao
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Nao
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Nao
5320202	Serviços de entrega rápida	Nao
6204000	Consultoria em tecnologia da informação	Nao
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Nao
6463800	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Nao
6621502	Auditoria e consultoria atuarial	Nao
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Nao
7111100	Serviços de arquitetura	Nao
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Nao
7119702	Atividades de estudos geológicos	Nao
7119703	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Nao
7119704	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho	Nao
7119799	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Nao
7120100	Testes e análises técnicas	Nao
7319099	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Nao
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Nao
8020002	Outras atividades de serviços de segurança	Nao
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	Nao
8130300	Atividades paisagísticas	Nao
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Nao
8299799	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Nao
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Nao
8650002	Atividades de profissionais da nutrição	Nao
8650099	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Nao





Emitida às 15:47:41 do dia 30/04/2026 14:47:41

VALIDADE ATÉ: 30/05/2026

Código de Controle da Certidão/Número EGVPKCVITTE

Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000974
FIS _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. 

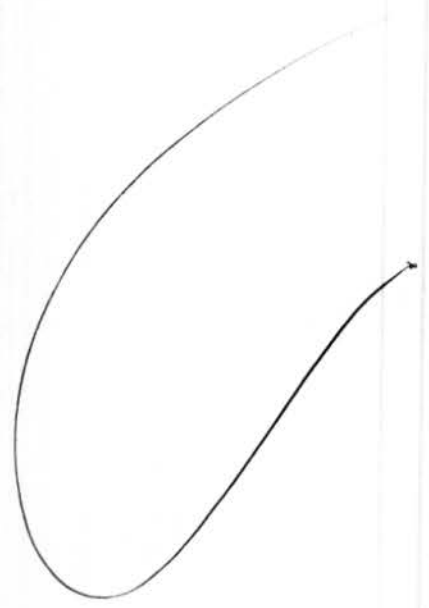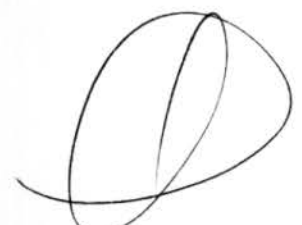

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

15.207.818/0001-57

NOME EMPRESARIAL:

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO COSTA CRUZ

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 23/02/2026 às 18:52 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000976

Fls

Proc. Nº 009/2026

Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.207.818/0001-57
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/2012

NOME EMPRESARIAL

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R URBANO SANTOS

NÚMERO

408

COMPLEMENTO

SALA B

CEP

65.485-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ITAPECURU MIRIM

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTATO@COSTACRUZ.COM

TELEFONE

(98) 8463-7855

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/02/2026 às 18:51:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FBS 000977
Proc. Nº 000/2026
Ass. JPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.207.818/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R URBANO SANTOS	NÚMERO 408	COMPLEMENTO SALA B
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@COSTACRUZ.COM	TELEFONE (98) 8463-7855
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/02/2026** às **18:51:29** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000978
Fls _____
Proc. Nº 009/2026
Ass. *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.207.818/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R URBANO SANTOS	NÚMERO 408	COMPLEMENTO SALA B
-------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@COSTACRUZ.COM	TELEFONE (98) 8463-7855
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/02/2026 às 18:51:29 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Assinatura manuscrita]

**SEXTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, brasileiro, Solteiro, nascido em 06/09/1994, empresário, portador da carteira de Identidade (RG) nº **0259273920035 SSP-MA**, CPF nº **059.049.673-57**, residente e domiciliado na RUA URBANO SANTOS, 408, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000, **ANTONIO CRUZ COSTA**, Brasileiro, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 06/09/1954, empresário, portador da carteira de Identidade (RG) nº **259211320034 SSP-MA**, CPF nº **080.079.853-87**, residente e domiciliado na RUA URBANO SANTOS, 408, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000. Que gira sob a denominação social de **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, com contrato Social arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Maranhão sob o nº **21200777855** em 27/02/2012 e CNPJ sob nº **15.207.818/0001-57**, estabelecida no Município de Itapecuru Mirim – MA, na RUA URBANO SANTOS, 408, SALA B, CENTRO, CEP 65485000. Resolve alterar a empresa mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - a sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: serviços de engenharia obras de urbanização - ruas, praças e calçadas gestão de redes de esgoto coleta de resíduos não-perigosos construção de edifícios construção de rodovias ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos construção de obras-de-arte especiais construção de barragens e represas para geração de energia elétrica construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação construção de instalações esportivas e recreativas preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras perfuração e construção de poços de água transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal serviços de entrega rápida serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto montagem de estruturas metálicas perfurações e sondagens instalação e manutenção elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração serviços especializados para construção não especificados anteriormente serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodesia atividades de estudos geológicos serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente locação de automóveis sem condutor aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes limpeza em prédios e em domicílios atividades paisagísticas administração de obras consultoria em tecnologia da informação suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica serviços combinados de escritório e apoio administrativo auditoria e consultoria atuarial testes e análises técnicas atividades de apoio à produção florestal treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial instalações de sistema de prevenção contra incêndio outras atividades de serviços de segurança atividades de profissionais da nutrição atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente construção de edifícios construção de estações e redes de distribuição de

0000981

PROC. Nº 0000981/2026
ASS. [assinatura]

SEXTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica obras de fundações seleção e agenciamento de mão-de-obra

Em face das alterações acima, **Consolida-se** o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – A sociedade tem como nome empresarial a denominação social de **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, e nome Fantasia **COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS**.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA URBANO SALES, Nº 408, SALA B, CENTRO, Itapecuru Mirim – MA, CEP 65485000.

CLAUSULA III – O capital é de R\$ 1.000.000,00 (um Milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente no País

Parágrafo único – O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Sócio	Qtd. de quotas	Valor R\$	%
ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	900.000	900.000,00	90
ANTONIO CRUZ COSTA	100.000	100.000,00	10
TOTAL	1.000.000	1.000.000,00	100

CLÁUSULA IV - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: serviços de engenharia obras de urbanização - ruas, praças e calçadas gestão de redes de esgoto coleta de resíduos não-perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos construção de obras-de-arte especiais construção de barragens e represas para geração de energia elétrica construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação construção de instalações esportivas e recreativas preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras perfuração e construção de poços de água transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal serviços de entrega rápida serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto montagem de estruturas metálicas perfurações e sondagens instalação e manutenção elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração serviços especializados para construção não especificados anteriormente serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodesia atividades de estudos geológicos serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente locação de automóveis sem condutor aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes limpeza em prédios e em domicílios atividades paisagísticas administração de obras consultoria em tecnologia da informação suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica serviços combinados de escritório e apoio administrativo auditoria e consultoria atuarial

Nº 00982
 Proc. Nº 009/2026
 ASS: *[assinatura]*

**SEXTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

testes e análises técnicas atividades de apoio à produção florestal treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial instalações de sistema de prevenção contra incêndio outras atividades de serviços de segurança atividades de profissionais da nutrição atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente construção de edifícios construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica obras de fundações seleção e agenciamento de mão-de-obra

CLAUSULA V - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas conforme art. 1.052 CC/2002, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais respondendo, no entanto, pela integração do capital social.

CLAUSULA VI - A Administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ**, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

CLAUSULA VII - O Administrador declaram, sob pena de lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, §1º do código civil (Lei nº 10.406/2002).

CLAUSULA VIII - A Sociedade iniciou suas atividades em 27/02/2012 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

CLÁUSULA IX - Ao termino de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestara contas justificativas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru Mirim - MA - para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigasse a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Itapecuru Mirim - MA, 15 de Janeiro de 2025.

ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ

ANTONIO CRUZ COSTA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05904967357	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ
08007985387	ANTONIO COSTA CRUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 13:18 SOB N° 20250063549.
PROTOCOLO: 250063549 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500684228. CNPJ DA SEDE: 15207818000157.
NIRE: 21200777855. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2025.
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CRC - Certificado de Regularização Cadastral

08 de Abril de 2026

Código do Fornecedor
000985
Fls _____
Proc. Nº 009/ 2026
Ass. [Assinatura]

CPF/CNPJ	Insc. Estadual	Situação	Validade
15.207.818/0001-57		Aprovado	
Razão Social		Nome Fantasia	
COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		Costa Cruz Empreendimentos, Engenharia e Servicos	
CEP	Endereço		
65485-000	Rua Urbano Santos, 408 Sala B		
Bairro		Cidade / UF	
Centro		Itapecuru Mirim / MA	



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO



SEAD - Secretaria de Estado da Administração
SALIC - Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Habilitado		Certificado de Registro Cadastral			
<input checked="" type="checkbox"/>	Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	Licitação				
		32/2021	17/02/2021	26/02/2027	Ativo

Dados do fornecedor					
Nome Empresarial:	COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA				
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	Porte:	Empresa de Pequeno Porte/EPP		
Endereço:	RUA URBANO SANTOS	Nº:	408 B		
Bairro:	CENTRO	Complemento:			
Cidade:	Itapecuru Mirim	UF:	MA	CEP:	65485-000
CNPJ:	15.207.818/0001-57	Insc. Municipal:	0110246-15	Insc. Estadual:	12380254-7
Telefone:	(98) 98463-7855	E-mail:	alefcruz.eng@costacruz.com		

Quadro administrativo					
Nome	Ocupação	Per centual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone

Linha de fornecimento
350002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
366100 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
390501 Serviços Técnicos Profissionais
510001 OBRAS E INSTALAÇÕES
510101 OBRAS E INSTALACOES PARA MUNICIPIOS
510201 PAVIMENTACAO DE VIAS
519900 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

CNAES
7100-0/00 Serviços de engenharia
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos
4120-4/00 Construção de edifícios
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Jessica Diniz Costa Nunes
26/02/2026 11:28:35	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	32/2021	Supervisora de Gestão de Fornecedores

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO



SEAD - Secretaria de Estado da Administração

SALIC - Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC



4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
5320-2/02	Serviços de entrega rápida
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7117-7/02	Atividades de estudos geológicos
7117-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/04	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119-7/99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7319-0/99	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00	Atividades paisagísticas

Documentos/Certidão

Habilitação jurídica

Contrato Social ou Estatuto Registrado pela Junta e/ou Cartório	Vencimento: -
Certidão simplificada da junta comercial	Vencimento: 24/04/2026
Qualificação econômica	
Balanco Patrimonial do Livro Diário ou Digital	Vencimento: 30/06/2026
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 28/02/2026
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Vencimento: 27/04/2026
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 07/03/2026
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 30/04/2026
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 07/03/2026
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 27/04/2026

Qualificação econômica financeira - Balanço patrimonial

Ano base:	2024	Data balanço:	06/05/2025	Data de vencimento balanço:	31/03/2026
Ativo circulante:	R\$ 1.759.292,00	Passivo Circulante:	R\$ 955.298,00		
Ativo não circulante:	R\$ 1.574.968,00	Passivo Não Circulante:			
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 0,00	Exigível a Longo Prazo:	R\$ 0,00		

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Jessica Diniz Costa Nunes
26/02/2026 11:28:35	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	32/2021	Supervisora de Gestão de Fornecedores



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO



SEAD - Secretaria de Estado da Administração
SALIC - Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Ativo Total:	R\$ 3.334.260,00	Passivo Total:	R\$ 955.298,00
Patrimônio líquido:	R\$ 2.378.962,00	Liquidez geral:	1,84
Liquidez corrente:	1,84	Solvência geral:	3,49
Receita Bruta:	R\$ 0,00	Obs: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)	

Qualificação econômica financeira - Balanço patrimonial					
Ano base:	2023	Data balanço:	31/12/2023	Data de vencimento balanço:	31/03/2025
Ativo circulante:	R\$ 1.280.152,00	Passivo Circulante	R\$ 512.058,50		
Ativo não circulante:	R\$ 1.277.994,00	Passivo Não Circulante:			
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 0,00	Exigível a Longo Prazo:	R\$ 0,00		
Ativo Total:	R\$ 2.558.146,00	Passivo Total:	R\$ 512.058,50		
Patrimônio líquido:	R\$ 2.046.087,50	Liquidez geral:	2,50		
Liquidez corrente:	2,50	Solvência geral:	4,99		
Receita Bruta:	R\$ 0,00	Obs: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)			

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	2120077855
Data fundação:	14/03/2012
Capital integralizado:	R\$ 1.000.000,00
Data da última alteração:	02/08/2024

Qualificação técnica - Entidade de classe	
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Validade: 31/03/2026

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Jessica Diniz Costa Nunes
26/02/2026 11:28:35	ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ	32/2021	Supervisora de Gestão de Fornecedores



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.207.818/0001-57 DUNS®: 90*****17
Razão Social: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/04/2026
Receita Municipal	Validade:	16/04/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.207.818/0001-57
Razão Social: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA URBANO SANTOS, 408 - SALA B - CENTRO - 65.485-000 - Itapecuru Mirim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Comissão de Licitação e Agente de Contratação

Ref.: **Proposta Comercial - Concorrência Eletrônica nº 009/2026-PMCH**

Prezados Senhores(as),

A empresa **COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº **15.207.818/0001-57**, com sede no endereço **Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) **Antonio Alef Marques Cruz** portador(a) da Carteira de Identidade - CI no **25927392003-5**, expedida pelo (a) **SSP/MA**. Portanto submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa ao Processo de Contratação Direta em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolvem os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

NOME FANTASIA: COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: COSTA CRUZ EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E SERVICOS

CNPJ: 15.207.818/0001-57

INSC. EST.: 128897350

OPTANTE DO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: Rua Urbano Santos nº 408/B, Centro, Itapecuru-mirim/MA

BAIRRO: Centro

CIDADE: Itapecuru-mirim/MA

CEP: 65.485-000

E-MAIL: contato@costacruz.com

TELEFONE: (98) 98463-7855

BANCO DA LICITANTE: SICOOB (756)

AGÊNCIA: 4436

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 32.921-5 (CONTA CORRENTE)

1. PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	Construção de uma unidade básica de saúde - Porte 2, localizado na rua 5, S/N, bairro Boa Vista, Chapadinha - MA.	Unid.	1,0	2.525.669,16

Valor total da contratação: **R\$ 2.525.669,16** (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos)

- a. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-PMCH**, nos termos do Edital;
- b. Prazo de Execução: **180 (cento e oitenta) dias** a contar da data de emissão da Ordem de Serviço;
- c. Valor total: **R\$ 2.525.669,16** (Dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos)

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

- a. Nome: **Antonio Alef Marques Cruz;**
- b. CPF: **059.049.673-57;**
- c. RG: **25927392003-5;**
- d. Endereço: **Rua Urbano Santos nº 408/A, Centro - Itapecuru-mirim/MA, CEP: 65.485-000.**

3. DECLARAMOS, SOB AS PENAS DE LEI, QUE:

- a. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- b. Validade da Proposta: **90 (noventa) dias**
- c. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- d. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI N2 14.133/2021.
- e. QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinha/MA, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

- f. Não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.
- g. Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Itapecuru-mirim/MA, 08 maio de 2026.

**ANTONIO ALEF
MARQUES CRUZ:
05904967357**

Assinado de forma digital por ANTONIO
ALEF MARQUES CRUZ: 05904967357
DN: cn=ANTONIO ALEF MARQUES CRUZ:
05904967357, o=CREA/MA:
111616430-2, ou=ENGENHEIRO CIVIL,
email=alefcruz@live.com, c=BR
Dados: 2026.05.08 16:27:41 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2026.001.21528

COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 15.207.818/0001-57

Antonio Alef Marques Cruz

CPF n.º 059.049.673-57

Sócio Administrador



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 102.285,14	5,11%
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 34.660,71	1,73%
3	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R\$ 18.594,90	0,93%
4	FUNDAÇÃO	R\$ 198.218,60	9,90%
5	ESTRUTURA	R\$ 280.996,04	14,04%
6	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 216.527,87	10,82%
7	COBERTURA	R\$ 123.003,21	6,15%
8	ESQUADRIAS	R\$ 136.288,43	6,81%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 284.269,29	14,20%
10	PINTURA	R\$ 85.347,51	4,26%
11	MARMORARIA	R\$ 13.191,16	0,66%
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 49.870,96	2,49%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 139.856,65	6,99%
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R\$ 7.367,00	0,37%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 230.557,57	11,52%
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 64.623,72	3,23%
17	URBANIZAÇÃO	R\$ 8.331,37	0,42%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.332,50	0,37%
19	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 524.346,53	0,00%

000994
 Fls _____
 Proc. Nº 009/2026
 Ass. *[Assinatura]*

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.001.322,63 100,00%
 VALOR BDI TOTAL: R\$ 524.346,53
 VALOR TOTAL: R\$ 2.525.669,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA:	04/05/2026	BDI:	26,20%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2025/10	HORA:	111,36%	MES:	69,82%
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2025/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	90,08%	MES:	52,02%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA	FONTE:	PRÓPRIA	VERSÃO:	PRÓPRIA	HORA:	0,00%	MES:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS						R\$ 102.285,14
1.1	CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 70.687,52
1.1.1	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 565,11	R\$ 565,11
1.1.2	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 131,46	R\$ 131,46
1.1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.036,61	R\$ 2.036,61
1.1.4	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 468,18	R\$ 2.809,08
1.1.5	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF 09/2025	SINAPI	M3	120,00	R\$ 75,82	R\$ 9.098,40
1.1.6	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	135,65	R\$ 66,39	R\$ 9.005,80
1.1.7	S04654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02 02/2022	ORSE	MES	12,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
1.1.8	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	SINAPI	M2	382,52	R\$ 97,88	R\$ 37.441,06
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 31.597,62
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,50	R\$ 21.065,08	R\$ 31.597,62
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						R\$ 34.660,71
2.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	190,69	R\$ 12,50	R\$ 2.383,63
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	SINAPI	M3	47,67	R\$ 87,77	R\$ 4.184,00
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	284,54	R\$ 26,28	R\$ 7.477,71
2.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	SINAPI	M3	150,05	R\$ 137,39	R\$ 20.615,37
3	EQUIPAMENTOS DE APOIO						R\$ 18.594,90
3.1	00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XMES	1.239,66	R\$ 15,00	R\$ 18.594,90
4	FUNDAÇÃO						R\$ 198.218,60
4.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	465,20	R\$ 89,35	R\$ 41.565,62
4.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 01/2024	SINAPI	M3	63,85	R\$ 187,41	R\$ 11.966,13
4.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	536,00	R\$ 19,17	R\$ 10.275,12
4.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	41,30	R\$ 17,07	R\$ 704,99
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	395,20	R\$ 15,22	R\$ 6.014,94
4.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2.221,00	R\$ 13,25	R\$ 29.428,25
4.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	425,30	R\$ 10,13	R\$ 4.308,29
4.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	531,50	R\$ 9,48	R\$ 5.038,62
4.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	76,20	R\$ 896,79	R\$ 68.335,40
4.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	463,02	R\$ 44,45	R\$ 20.581,24
5	ESTRUTURA						R\$ 280.996,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	PROPRIA
		HORA	MES
			111,36% 69,82%
			90,08% 52,02%
			0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	PILARES						R\$ 37.768,29
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI Proc. N.º 000996 2026	M3	131,90	R\$ 74,07	R\$ 9.769,83
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI ASS	KG	621,10	R\$ 10,28	R\$ 6.384,91
5.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	165,10	R\$ 8,61	R\$ 1.421,51
5.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	176,00	R\$ 8,30	R\$ 1.460,80
5.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	391,40	R\$ 13,37	R\$ 5.233,02
5	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	17,40	R\$ 775,76	R\$ 13.498,22
5.2	VIGAS						R\$ 94.502,55
5.2.1	92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	162,56	R\$ 225,30	R\$ 36.624,77
5.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	18,70	R\$ 12,46	R\$ 233,00
5.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	518,70	R\$ 11,58	R\$ 6.006,55
5.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	668,50	R\$ 10,28	R\$ 6.872,18
5.2.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	501,20	R\$ 8,30	R\$ 4.159,96
5.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	501,20	R\$ 8,30	R\$ 4.159,96
5.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	93,40	R\$ 9,41	R\$ 878,89
5.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	519,20	R\$ 13,37	R\$ 6.941,70
5	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	36,90	R\$ 775,76	R\$ 28.625,54
5.3	LAJES						R\$ 148.725,20
5.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	60,60	R\$ 75,81	R\$ 4.594,09
5.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	352,80	R\$ 12,84	R\$ 4.529,95
5.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	546,00	R\$ 11,94	R\$ 6.519,24
5.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	167,40	R\$ 11,08	R\$ 1.854,79
5.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	197,50	R\$ 9,83	R\$ 1.941,43
5.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	5,90	R\$ 8,21	R\$ 48,44
5.3.7	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	42,80	R\$ 775,76	R\$ 33.202,53
5.3.8	00010917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	496,58	R\$ 6,86	R\$ 3.406,54
5.3.9	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M3	1.393,20	R\$ 32,48	R\$ 45.251,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.10	S00145	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	ORSE	M2	415,88	R\$ 113,92	R\$ 47.377,05
6		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					R\$ 216.527,87
6.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 134.469,45
6.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	11,17	R\$ 60,04	R\$ 670,65
6.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	1.009,97	R\$ 79,83	R\$ 80.625,91
6.1.3	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	137,80	R\$ 239,79	R\$ 33.043,06
6.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	134,25	R\$ 75,24	R\$ 10.100,97
6.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	86,30	R\$ 53,68	R\$ 4.632,58
6.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF 03/2024	SINAPI	M	451,95	R\$ 11,94	R\$ 5.396,28
6.2		DRYWALL					R\$ 79.841,31
6.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	50,01	R\$ 119,92	R\$ 5.997,20
6.2.2	104722	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	180,11	R\$ 209,10	R\$ 37.661,00
6.2.3	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	114,28	R\$ 202,95	R\$ 23.193,13
6.2.4	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	78,57	R\$ 165,33	R\$ 12.989,98
6.3		DIVISÓRIAS					R\$ 2.217,11
6.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 10/2025	SINAPI	M2	0,40	R\$ 386,85	R\$ 154,74
6.3.2	S04065	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02	ORSE	M2	13,96	R\$ 130,00	R\$ 1.814,80
6.3.3	00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	5,66	R\$ 43,74	R\$ 247,57
7		COBERTURA					R\$ 123.003,21
7.1		ESTRUTURA					R\$ 49.330,97
7.1.1	S12402	ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM ALMA CHEIA, TERÇAS UDC 127, 2 ÁGUAS, S/ LANTERNIN, PD 6,0M, ENTRE PÓRTICOS 6,00M, VÃO 20,01 A 30,0M, PINTURA 1D EPOXI ÓX. FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	ORSE	KG	1.345,00	R\$ 18,82	R\$ 25.312,90
7.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBRCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	SINAPI	M2	459,50	R\$ 26,35	R\$ 12.107,83
7.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	SINAPI	M2	459,50	R\$ 25,92	R\$ 11.910,24
7.2		TELHAMENTO					R\$ 37.984,16
7.2.1	S13929	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, BRANCA, 3MM, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC	ORSE	M2	34,41	R\$ 244,16	R\$ 8.401,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N. BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF-MA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF-MA.	ORSE	2025/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	459,50	R\$ 64,38	R\$ 29.582,61
7.3	COMPLEMENTOS						R\$ 20.581,22
7.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	90,10	R\$ 141,27	R\$ 12.728,43
7.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	76,68	R\$ 46,90	R\$ 3.596,29
7.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M	33,40	R\$ 127,44	R\$ 4.256,50
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 15.106,86
7.4.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	SINAPI	M2	158,86	R\$ 64,21	R\$ 10.200,40
7.4.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	135,65	R\$ 36,17	R\$ 4.906,46
8	ESQUADRIAS						R\$ 136.288,43
8.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 50.171,68
8.1.1	PORTAS DE MADEIRA						R\$ 50.171,68
8.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	13,00	R\$ 1.426,28	R\$ 18.541,64
8.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	12,00	R\$ 1.315,96	R\$ 15.791,52
8.1.1.3	S09429	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 1,20 X 2,10 M, 2 FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS	ORSE	UN	1,00	R\$ 1.869,70	R\$ 1.869,70
8.1.1.4	S14069	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER. EXCLUSIVE FERRAGENS E BATENTES	ORSE	M2	17,96	R\$ 687,66	R\$ 12.350,37
8.1.1.5	S11183	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA	ORSE	M2	3,60	R\$ 449,57	R\$ 1.618,45
8.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 37.371,77
8	PORTAS DE ALUMÍNIO						R\$ 37.371,77
8.2.1.1	00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	14,07	R\$ 641,43	R\$ 9.024,92
8.2.1.2	S91298S	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	ORSE	UN	6,93	R\$ 919,76	R\$ 6.373,94
8.2.1.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 10/2025	SINAPI	M2	17,76	R\$ 497,47	R\$ 8.835,07
8.2.1.4	S12036	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	ORSE	M2	8,08	R\$ 789,33	R\$ 6.377,79
8.2.1.5	I04914S	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	ORSE	M2	2,52	R\$ 611,84	R\$ 1.541,84
8.2.1.6	S10891	PORTAO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM.	ORSE	M2	9,80	R\$ 532,47	R\$ 5.218,21
8.3	JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$ 38.887,86
8.3.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	28,52	R\$ 715,22	R\$ 20.398,07
8.3.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	39,93	R\$ 421,98	R\$ 16.849,66

FIS 000998
 Proc. Nº 0004/2026
 ASS. [Assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA:	04/05/2026	BDI:	26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	4,32	R\$ 379,66	R\$ 1.640,13
8.4	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 9.857,12
8.4.1	PORTAS METÁLICAS						R\$ 2.328,89
8.4.1.1	00037563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	3,15	R\$ 739,33	R\$ 2.328,89
8.4.2	ACESSÓRIOS						R\$ 7.528,23
8.4.2.1	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 10/2025	SINAPI	UN	46,00	R\$ 60,27	R\$ 2.772,42
8.4.2.2	110110	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR	ORSE	UN	9,00	R\$ 245,27	R\$ 2.207,43
8.4.2.3	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	UN	6,00	R\$ 111,41	R\$ 668,46
8.4.2.4	00011561	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	SINAPI	UN	4,00	R\$ 225,80	R\$ 903,20
8.4.2.5	00011467	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	SINAPI	UN	26,00	R\$ 22,15	R\$ 575,90
8.4.2.6	D130000010	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VAZADO	CAEMA	M2	0,45	R\$ 890,70	R\$ 400,82
9	REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 284.269,29
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 68.444,08
9.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2.042,32	R\$ 8,47	R\$ 17.298,45
9.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.957,38	R\$ 25,07	R\$ 49.071,52
9.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	84,90	R\$ 24,43	R\$ 2.074,11
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO						R\$ 25.033,06
9.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	211,41	R\$ 118,41	R\$ 25.033,06
9.3	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO						R\$ 94.262,24
9.3.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 55.187,03
9.3.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	434,27	R\$ 99,44	R\$ 43.183,81
9.3.1.2	S02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	ORSE	M2	434,27	R\$ 27,64	R\$ 12.003,22
9.3.2	GRANILITE						R\$ 31.472,01
9.3.2.1	S10168	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	ORSE	M2	366,29	R\$ 78,00	R\$ 28.570,62
9.3.2.2	S12623	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	ORSE	M2	67,98	R\$ 42,68	R\$ 2.901,39
9.3.3	RODAPÉ						R\$ 7.603,20
9.3.3.1	S11233	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	ORSE	M	371,25	R\$ 20,48	R\$ 7.603,20
9.4	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO						R\$ 96.529,91
9.4.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 51.522,89
9.4.1.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 51.522,89
9.4.1.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	57,90	R\$ 889,86	R\$ 51.522,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4.2	REVESTIMENTO DE TETO						R\$ 45.007,02
9.4.2.1	FORRO						R\$ 45.007,02
9.4.2.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	528,81	R\$ 85,11	R\$ 45.007,02
10	PINTURA						R\$ 85.347,51
10.1	PAREDES						R\$ 64.358,35
10.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	715,44	R\$ 3,81	R\$ 2.725,83
10.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.349,77	R\$ 11,58	R\$ 15.630,34
10.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	715,44	R\$ 18,94	R\$ 13.550,43
10.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.349,77	R\$ 11,00	R\$ 14.847,47
10.1.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.021,13	R\$ 17,24	R\$ 17.604,28
10.2	TETO						R\$ 18.429,03
10.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	528,81	R\$ 21,43	R\$ 11.332,40
10.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	528,81	R\$ 13,42	R\$ 7.096,63
10.3	ESQUADRIAS						R\$ 2.560,13
10.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	SINAPI	M2	61,69	R\$ 24,51	R\$ 1.512,02
10.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	61,69	R\$ 16,99	R\$ 1.048,11
11	MARMORARIA						R\$ 13.191,16
11.1	S12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	ORSE	M2	19,80	R\$ 666,22	R\$ 13.191,16
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 49.870,96
12.1	EQUIPAMENTOS						R\$ 346,44
12.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 115,48	R\$ 346,44
12.2	LOUÇAS						R\$ 15.461,96
12.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 607,01	R\$ 4.249,07
12.2.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 603,51	R\$ 603,51
12.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 469,84	R\$ 7.047,60
12.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.026,95	R\$ 1.026,95
12.2.5	S07350	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	ORSE	UN	1,00	R\$ 647,92	R\$ 647,92
12.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 160,33	R\$ 480,99
12.2.7	S02087	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	UN	8,00	R\$ 175,74	R\$ 1.405,92
12.3	METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 34.062,56
12.3.1	S13262	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$ 2.499,96	R\$ 2.499,96
12.3.2	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 244,02	R\$ 1.952,16
12.3.3	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 79,49	R\$ 397,45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%															
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/10</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>90,08%</td> <td>52,02%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2025/10	111,36%	69,82%															
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 001001 FIS </div>																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.4	I44045S	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	ORSE	UN	8,00	R\$ 343,97	R\$ 2.751,76
12.3.5	S09676	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	ORSE	UN	27,00	R\$ 271,44	R\$ 7.328,88
12.3.6	S09503	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	UN	7,00	R\$ 813,70	R\$ 5.695,90
12.3.7	S13113	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	UN	10,00	R\$ 222,10	R\$ 2.221,00
12.3.8	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	UN	10,00	R\$ 111,41	R\$ 1.114,10
12.3.9	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 360,93	R\$ 1.804,65
12.3.10	S100866S	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	ORSE	UN	1,00	R\$ 302,10	R\$ 302,10
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.242,09	R\$ 1.242,09
12.3.12	I13637	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	ORSE	UN	21,00	R\$ 244,55	R\$ 5.135,55
12.3.13	00036792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 277,62	R\$ 555,24
12.3.14	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 505,33	R\$ 1.010,66
12.3.15	00038066	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	6,00	R\$ 8,51	R\$ 51,06
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 139.856,65
13.1	HIDRÁULICA						R\$ 68.876,49
13.1.1	I40410S	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	ORSE	UN	1,00	R\$ 14,07	R\$ 14,07
13.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 70,97	R\$ 70,97
13.1.3	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,22	R\$ 46,22
13.1.4	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,41	R\$ 31,23
13.1.5	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 26,78	R\$ 482,04
13.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	100,90	R\$ 29,17	R\$ 2.943,25
13.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 30,47	R\$ 152,35
13.1.8	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 991,78	R\$ 991,78
13.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,23	R\$ 30,23
13.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 125,72	R\$ 125,72
13.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	28,00	R\$ 71,16	R\$ 1.992,48
13.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 67,74	R\$ 203,22
13.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 62,61	R\$ 125,22
13.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	1,00	R\$ 110,02	R\$ 110,02
13.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6,93	R\$ 20,79
13.1.16	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 23,54	R\$ 47,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA :	04/05/2026	BDI :	26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

001002

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	61,00	R\$ 3,32	R\$ 202,52
13.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,74	R\$ 16,74
13.1.19	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,20	R\$ 36,80
13.1.20	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	86,00	R\$ 7,40	R\$ 636,40
13.1.21	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,61	R\$ 12,61
13.1.22	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 15,44	R\$ 447,76
13.1.23	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 34,81	R\$ 34,81
13.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	299,40	R\$ 23,23	R\$ 6.955,06
13.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 9,94	R\$ 387,66
13.1.26	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 19,18	R\$ 383,60
13.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 15,82	R\$ 158,20
13.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	55,00	R\$ 12,64	R\$ 695,20
13.1.29	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,82	R\$ 19,82
13.1.30	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,01	R\$ 9,01
13.1.31	S12829	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H= 7,60M), CAP.12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI.130 A 180 MICRAS- FORNECIMENTO E	ORSE	UN	1,00	R\$ 20.845,72	R\$ 20.845,72
13.1.32	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,96	R\$ 91,92
13.1.33	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 198,36	R\$ 198,36
13.1.34	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,90	R\$ 31,60
13.1.35	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66
13.1.36	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 15,74	R\$ 94,44
13.1.37	107829	FILTRO DE ÁGUA TIPO "Y" Ø 1 1/4"	ORSE	UN	1,00	R\$ 387,53	R\$ 387,53
13.1.38	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	12,40	R\$ 31,83	R\$ 394,69
13.1.39	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,39	R\$ 19,39
13.1.40	110971	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'ÁGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA D'ÁGUA E PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 7,50M, INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL. REF: CILEL OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$ 5.745,93	R\$ 5.745,93



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.41	COMP-47398831	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V		UND	1,00	R\$ 17.745,13	R\$ 17.745,13
13.1.42	COMP-65086728	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E		UND	1,00	R\$ 5.931,26	R\$ 5.931,26
13.2	SANITÁRIA						R\$ 52.455,12
13.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MAÇIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 572,04	R\$ 4.004,28
13.2.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	26,00	R\$ 72,75	R\$ 1.891,50
13.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,65	R\$ 86,60
13.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	37,00	R\$ 13,00	R\$ 481,00
13.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 23,98	R\$ 47,96
13.2.6	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	39,00	R\$ 10,20	R\$ 397,80
13.2.7	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 61,49	R\$ 922,35
13.2.8	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 42,01	R\$ 378,09
13.2.9	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	59,00	R\$ 12,42	R\$ 732,78
13.2.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 10,00	R\$ 290,00
13.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 15,66	R\$ 438,48
13.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 23,32	R\$ 139,92
13.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
13.2.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	38,00	R\$ 9,80	R\$ 372,40
13.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 41,66	R\$ 374,94
13.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,37	R\$ 46,37
13.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 14,24	R\$ 99,68
13.2.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,10	R\$ 26,10
13.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 29,29	R\$ 87,87
13.2.20	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 39,72	R\$ 198,60
13.2.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 18,59	R\$ 92,95

Fls. 001003
Proc. Nº 009/2026
ASS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%																
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/10</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>90,08%</td> <td>52,02%</td> </tr> <tr> <td>PROPOSTA</td> <td>PROPOSTA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%	PROPOSTA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
ORSE	2025/10	111,36%	69,82%																
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%																
PROPOSTA	PROPOSTA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 091004 </div>																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA																		

Proc. Nº 009/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.22	102341	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, P/ ÁGUA, MARROM, D=40MM	ORSE	M	ASS 948,90	R\$ 14,13	R\$ 690,96
13.2.23	S01595	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	ORSE	UN	9,00	R\$ 23,29	R\$ 209,61
13.2.24	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 6,93	R\$ 117,81
13.2.25	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 10,38	R\$ 176,46
13.2.26	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 12,61	R\$ 214,37
13.2.27	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 8,45	R\$ 287,30
13.2.28	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	102,00	R\$ 23,23	R\$ 2.369,46
13.2.29	S04717	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	ORSE	UN	1,00	R\$ 479,61	R\$ 479,61
13.2.30	00009841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	157,40	R\$ 25,25	R\$ 3.974,35
13.2.31	00020068	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	85,30	R\$ 11,53	R\$ 983,51
13.2.32	00009839	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	47,00	R\$ 20,92	R\$ 983,24
13.2.33	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	22,80	R\$ 20,66	R\$ 471,05
13.2.34	00020067	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,50	R\$ 8,19	R\$ 12,29
13.2.35	46.03.050	TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	157,40	R\$ 121,68	R\$ 19.152,43
13.2.36	46.03.038	TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	85,30	R\$ 59,98	R\$ 5.116,29
13.2.37	46.03.040	TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	47,00	R\$ 106,86	R\$ 5.022,42
13.2.38	46.02.010	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	22,80	R\$ 41,32	R\$ 942,10
13.2.39	46.03.080	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	1,50	R\$ 54,79	R\$ 82,19
13	PLUVIAL						R\$ 18.525,04
13.3.1	S03234	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	ORSE	UN	4,00	R\$ 574,03	R\$ 2.296,12
13.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.679,19	R\$ 2.679,19
13.3.3	S04283	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	ORSE	UN	8,00	R\$ 42,76	R\$ 342,08
13.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 61,49	R\$ 245,96
13.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 42,01	R\$ 546,13
13.3.6	00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 269,06	R\$ 269,06
13.3.7	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M	64,70	R\$ 41,20	R\$ 2.665,64
13.3.8	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M	26,00	R\$ 62,14	R\$ 1.553,50
13.3.9	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M	11,50	R\$ 130,87	R\$ 1.505,01
13.3.10	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,02	R\$ 20,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			90,08%
			52,02%
			0,00%
			0,00%

001005

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.3.11	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 8,45	R\$ 92,95
13.3.12	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	144,80	R\$ 23,23	R\$ 3.363,70
13.3.13	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 9,94	R\$ 109,34
13.3.14	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,66	R\$ 15,66
13.3.15	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	59,00	R\$ 15,00	R\$ 885,00
13.3.16	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 17,18	R\$ 429,50
13.3.17	00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	21,70	R\$ 25,25	R\$ 547,93
13.3.18	00020067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	117,00	R\$ 8,19	R\$ 958,23
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)						R\$ 7.367,00
14.1	S12889	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	ORSE	UN	5,00	R\$ 18,07	R\$ 90,35
14.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	10,00	R\$ 271,19	R\$ 2.711,90
14.3	S12888	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	ORSE	UN	10,00	R\$ 16,71	R\$ 167,10
14.4	S12884	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	ORSE	UN	39,00	R\$ 23,85	R\$ 930,15
14.5	S11853	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	6,00	R\$ 18,64	R\$ 111,84
14.6	S97599S	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	ORSE	UN	33,00	R\$ 16,22	R\$ 535,26
14.7	S10785	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	ORSE	UN	5,00	R\$ 464,88	R\$ 2.324,40
14.8	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90
14.9	00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 31,07	R\$ 62,14
14.10	107537	CENTRAL DE LUZ DE EMERGÊNCIA 300W/12V, CAIXA PLÁSTICA, MODELO ILU 300PC, REF. GEVI GAMMA OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$ 386,63	R\$ 386,63
14.11	00041962	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	M2	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.12	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,33	R\$ 25,33
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 230.557,57
15.1	INFRAESTRUTURA						R\$ 165.466,45
15.1.1	S09925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	ORSE	UN	1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
15.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	305,00	R\$ 18,12	R\$ 5.526,60
15.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 21,29	R\$ 447,09
15.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	99,00	R\$ 15,77	R\$ 1.561,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%															
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/10</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>90,08%</td> <td>52,02%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2025/10	111,36%	69,82%															
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 001006 </div>																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	Ass	6,00	R\$ 17,00	R\$ 102,00
15.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,58	R\$ 23,58
15.1.7	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	158,20	R\$ 65,74	R\$ 10.400,07
15.1.8	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	88,00	R\$ 117,96	R\$ 10.380,48
15.1.9	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	24,70	R\$ 29,11	R\$ 719,02
15.1.10	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	74,10	R\$ 32,56	R\$ 2.412,70
15.1.11	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	234,80	R\$ 19,24	R\$ 4.517,55
15.1.12	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	30,10	R\$ 27,73	R\$ 834,67
15.1.13	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	M	154,80	R\$ 29,34	R\$ 4.541,83
15.1.14	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	2.895,10	R\$ 3,33	R\$ 9.640,68
15.1.15	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	4.759,30	R\$ 4,87	R\$ 23.177,79
15.1.16	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	357,80	R\$ 7,60	R\$ 2.719,28
15.1.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	102,20	R\$ 10,65	R\$ 1.088,43
15.1.18	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 172,08	R\$ 688,32
15.1.19	S12890	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.	ORSE	UN	4,00	R\$ 231,40	R\$ 925,60
15.1.20	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 70,74	R\$ 70,74
15.1.21	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,18	R\$ 96,36
15.1.22	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 34,81	R\$ 382,91
15.1.23	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 55,91	R\$ 167,73
15.1.24	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 76,96	R\$ 76,96
15.1.25	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 28,58	R\$ 600,18
15.1.26	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	39,00	R\$ 33,80	R\$ 1.318,20
15.1.27	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 38,10	R\$ 571,50
15.1.28	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 75,50	R\$ 151,00
15.1.29	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,98	R\$ 52,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	SINAPI	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

01007

Proc. Nº 004/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.30	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	ASSUN	112,00	R\$ 43,36	R\$ 4.856,32
15.1.31	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 47,28	R\$ 283,68
15.1.32	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	46,00	R\$ 23,27	R\$ 1.070,42
15.1.33	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 25,23	R\$ 378,45
15.1.34	S13457	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	R\$ 350,70	R\$ 701,40
15.1.35	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 144,41	R\$ 288,82
15.1.36	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	13,00	R\$ 10,90	R\$ 141,70
15.1.37	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	35,00	R\$ 10,90	R\$ 381,50
15.1.38	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,81	R\$ 11,81
15.1.39	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	40,00	R\$ 51,73	R\$ 2.069,20
15.1.40	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 53,54	R\$ 267,70
15.1.41	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 58,18	R\$ 116,36
15.1.42	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,73	R\$ 103,46
15.1.43	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	40,00	R\$ 51,73	R\$ 2.069,20
15.1.44	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 61,90	R\$ 185,70
15.1.45	S09216	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	ORSE	UN	2,00	R\$ 139,59	R\$ 279,18
15.1.46	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 387,17	R\$ 774,34
15.1.47	S12488	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	UN	65,00	R\$ 24,89	R\$ 1.617,85
15.1.48	S08685	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	UN	2,00	R\$ 14,62	R\$ 29,24
15.1.49	S12535	TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	UN	3,00	R\$ 23,84	R\$ 71,52
15.1.50	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	65,80	R\$ 26,84	R\$ 1.766,07
15.1.51	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.068,90	R\$ 21,49	R\$ 22.970,66
15.1.52	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	115,60	R\$ 20,09	R\$ 2.322,40
15.1.53	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	262,10	R\$ 20,09	R\$ 5.265,59
15.1.54	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	22,90	R\$ 30,05	R\$ 688,15
15.1.55	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	10,50	R\$ 51,65	R\$ 542,33
15.1.56	S08662	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ORSE	UN	107,00	R\$ 12,84	R\$ 1.373,88
15.1.57	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 58,14	R\$ 116,28
15.1.58	S04527	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	ORSE	UN	1,00	R\$ 738,30	R\$ 738,30
15.1.59	S12232	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	ORSE	UN	3,00	R\$ 1.779,08	R\$ 5.337,24
15.1.60	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.198,30	R\$ 1.198,30
15.1.61	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	407,00	R\$ 0,29	R\$ 118,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF-MA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF-MA.	ORSE	2025/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			69,82%
			90,08%
			52,02%
			0,00%
			0,00%

001008
FIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	PROJ. Nº	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.62	00039207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	67,00	R\$ 1,35	R\$ 90,45
15.1.63	00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	67,00	R\$ 2,31	R\$ 154,77
15.1.64	00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	192,00	R\$ 0,23	R\$ 44,16
15.1.65	113343S	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM AÇO CARBONO	ORSE	UN	67,00	R\$ 45,33	R\$ 3.037,11
15.1.66	00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	67,00	R\$ 5,11	R\$ 342,37
15.1.67	114211	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/SAIDA CABO DE SOM	ORSE	UN	38,00	R\$ 28,51	R\$ 1.083,38
15.1.68	00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	227,00	R\$ 2,06	R\$ 467,62
15.1.69	00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	227,00	R\$ 2,06	R\$ 467,62
15.1.70	S12984	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	ORSE	UN	21,00	R\$ 3,31	R\$ 69,51
15.1.71	S07162	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	ORSE	UN	1,00	R\$ 324,51	R\$ 324,51
15.1.72	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 387,17	R\$ 774,34
15.1.73	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 578,29	R\$ 578,29
15.1.74	S13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	ORSE	UN	18,00	R\$ 76,10	R\$ 1.369,80
15.1.75	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	8,00	R\$ 87,75	R\$ 702,00
15.1.76	I04274	INTERRUPTOR P/CHUVEIRO, BIPOLAR SIMPLES, 25A, REF.2516, LINHA SILENTOQUE, PIAL OU SIMILAR	ORSE	UN	11,00	R\$ 4,01	R\$ 44,11
15.1.77	S13782	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	ORSE	UN	4,00	R\$ 180,24	R\$ 720,96
15.1.78	I02000	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE	UN	8,00	R\$ 3,90	R\$ 31,20
15.1.79	S00724	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE	UN	21,00	R\$ 7,21	R\$ 151,41
15.1.80	S11285	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	UN	2,00	R\$ 42,21	R\$ 84,42
15.1.81	I43961S	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	ORSE	M	2,30	R\$ 18,46	R\$ 42,46
15.1.82	S08359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	ORSE	M	71,60	R\$ 38,15	R\$ 2.731,54
15.1.83	S11291	TÊ HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	UN	1,00	R\$ 150,09	R\$ 150,09
15.1.84	00044336	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	SINAPI	UN	48,00	R\$ 3,05	R\$ 146,40
15.1.85	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 65,51	R\$ 65,51
15.1.86	S11866	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR	ORSE	UN	34,00	R\$ 231,41	R\$ 7.867,94
15.1.87	S101879S	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	ORSE	UN	1,00	R\$ 537,50	R\$ 537,50
15.1.88	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 630,90	R\$ 630,90
15.1.89	S03233	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	ORSE	UN	1,00	R\$ 497,92	R\$ 497,92
15.1.90	S12890	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.	ORSE	UN	4,00	R\$ 231,40	R\$ 925,60
15.2	ILUMINAÇÃO						R\$ 21.124,25
15.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	22,00	R\$ 103,73	R\$ 2.282,06
15.2.2	S13158	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	53,00	R\$ 227,29	R\$ 12.046,37



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA: 04/05/2026	BDI: 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PROPOSTA	001009	0,00%	0,00%
		FIS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	PROC. Nº	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.3	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	ASS	UN	24,00	R\$ 103,73	R\$ 2.489,52
15.2.4	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI		UN	26,00	R\$ 81,65	R\$ 2.122,90
15.2.5	S13157	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE		UN	20,00	R\$ 58,29	R\$ 1.165,80
15.2.6	S12901	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	ORSE		UN	8,00	R\$ 127,20	R\$ 1.017,60
15.3	SPDA							R\$ 43.966,87
15.3.1	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020	SINAPI		UN	12,00	R\$ 1.043,31	R\$ 12.519,72
15.3.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI		UN	12,00	R\$ 56,21	R\$ 674,52
15.3.3	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI		UN	1,00	R\$ 145,79	R\$ 145,79
15.3.4	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI		UN	31,00	R\$ 27,60	R\$ 855,60
15.3.5	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI		UN	14,00	R\$ 59,74	R\$ 836,36
15.3.6	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI		UN	20,00	R\$ 11,11	R\$ 222,20
15.3.7	S11273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	ORSE		UN	1,00	R\$ 374,38	R\$ 374,38
15.3.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI		UN	12,00	R\$ 82,98	R\$ 995,76
15.3.9	S09968	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 35MM², 450/750V / 70°C	ORSE		M	325,60	R\$ 58,07	R\$ 18.907,59
15.3.10	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI		M	132,50	R\$ 63,66	R\$ 8.434,95
16	CLIMATIZAÇÃO							R\$ 64.623,72
16.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 30.860,92
16.1.1	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI		M	136,00	R\$ 36,29	R\$ 4.935,44
16.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI		M	32,00	R\$ 61,82	R\$ 1.978,24
16.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI		M	122,00	R\$ 76,09	R\$ 9.282,98
16.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI		M	18,00	R\$ 88,25	R\$ 1.588,50
16.1.5	S11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE		M	185,00	R\$ 15,70	R\$ 2.904,50
16.1.6	I12181	DUTO FLEXIVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM	ORSE		M	12,00	R\$ 34,14	R\$ 409,68
16.1.7	I12180	DUTO FLEXIVEL DE ALUMÍNIO Ø 100MM	ORSE		M	52,00	R\$ 28,39	R\$ 1.476,28
16.1.8	S12498	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	ORSE		UN	74,00	R\$ 88,53	R\$ 6.551,22
16.1.9	S00721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTÁVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE		UN	48,00	R\$ 2,35	R\$ 112,80
16.1.10	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI		M	18,00	R\$ 27,06	R\$ 487,08
16.1.11	S14057	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT	ORSE		UN	20,00	R\$ 56,71	R\$ 1.134,20
16.2	EQUIPAMENTOS							R\$ 18.003,44
16.2.1	I14125	EXAUSTOR SICFLUX FH-355-220V- G4/M5 OU SIMILAR	ORSE		UN	1,00	R\$ 3.799,56	R\$ 3.799,56
16.2.2	S13401	EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO	ORSE		UN	1,00	R\$ 3.799,56	R\$ 3.799,56
16.2.3	I09059	CAIXA DE VENTILAÇÃO DE 6900M³/H, 15MMCA MARCA: PROJMEC OU SIMILAR	ORSE		UN	3,00	R\$ 3.379,20	R\$ 10.137,60
16.2.4	I08101	MINI EXAUSTOR AXIAL PARA 150M³/H E 50DB - MODELO: VENTOKIT OU SIMILAR	ORSE		UN	1,00	R\$ 266,72	R\$ 266,72
16.3	DADOS E VOZ							R\$ 6.252,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA:	04/05/2026	BDI:	26,20%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2025/10	HORA:	111,36%	MES:	69,82%
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2025/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	90,08%	MES:	52,02%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	FONTE:	PRÓPRIA	VERSÃO:	PRÓPRIA	HORA:	0,00%	MES:	0,00%

001010
FIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	33,00	R\$ 18,12	R\$ 597,96
16.3.2	S12890	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.	ORSE	UN	4,00	R\$ 231,40	R\$ 925,60
16.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	SINAPI	UN	18,00	R\$ 51,65	R\$ 929,70
16.3.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	82,00	R\$ 26,84	R\$ 2.200,88
16.3.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	44,80	R\$ 20,37	R\$ 912,58
16.3.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	16,00	R\$ 30,05	R\$ 480,80
16.3.7	S12657	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	ORSE	UN	10,00	R\$ 20,48	R\$ 204,80
16	GASES MEDICINAIS						R\$ 9.507,04
16.4.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	M	80,00	R\$ 66,00	R\$ 5.280,00
16.4.2	103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 24,09	R\$ 240,90
16.4.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	50,00	R\$ 17,82	R\$ 891,00
16.4.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 11,63	R\$ 116,30
16.4.5	S08733	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	ORSE	UN	1,00	R\$ 1.310,61	R\$ 1.310,61
16.4.6	S08732	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	ORSE	UN	1,00	R\$ 867,83	R\$ 867,83
16.4.7	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	SINAPI	M	40,00	R\$ 20,01	R\$ 800,40
17	URBANIZAÇÃO						R\$ 8.331,37
17	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE						R\$ 4.787,60
17.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	SINAPI	M2	15,06	R\$ 154,90	R\$ 2.332,79
17.1.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	45,20	R\$ 54,31	R\$ 2.454,81
17.2	PAISAGISMO						R\$ 2.514,17
17.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	SINAPI	M2	109,55	R\$ 22,95	R\$ 2.514,17
17.3	SINALIZAÇÃO						R\$ 1.029,60
17.3.1	S12043	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	ORSE	UN	10,00	R\$ 102,96	R\$ 1.029,60
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 7.332,50
18.1	S02451	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	ORSE	M2	500,17	R\$ 12,03	R\$ 6.017,05
18.2	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M2	500,17	R\$ 2,63	R\$ 1.315,45
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 2.001.322,63	
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 524.346,53	
VALOR TOTAL:						R\$ 2.525.669,16	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA:	04/05/2026	BDI:	26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Proc. N° 009/2026

1.1.1. 95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	UN	0,98000000	R\$ 31,56	R\$ 30,92
00044400	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,57	R\$ 31,57
00038007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 28,62	R\$ 57,24
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 17,70	R\$ 0,23
00037957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,20	R\$ 18,40
00037960	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 65,44	R\$ 130,88
00037960	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,86	R\$ 38,86
00021125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	2,99050000	R\$ 32,55	R\$ 97,34
00038029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	0,94440000	R\$ 83,30	R\$ 78,66
TOTAL Material:						R\$ 484,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64210000	R\$ 22,34	R\$ 36,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64210000	R\$ 27,00	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 81,01
VALOR:						565,11

1.1.2. 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 17,70	R\$ 0,18
00012769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 110,00	R\$ 110,00
TOTAL Material:						R\$ 110,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	R\$ 22,34	R\$ 9,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	R\$ 27,00	R\$ 11,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,28
VALOR:						131,46

1.1.3. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16". COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,67	R\$ 29,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA : 04/05/2026	BDI : 26,20%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA	SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Fls 001012

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 2,86
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,69	R\$ 45,69
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 226,09	R\$ 226,09
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 62,09	R\$ 3,72
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,22	R\$ 9,22
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 9,84	R\$ 29,52
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,58
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 5,11	R\$ 0,85
TOTAL Material:						R\$ 348,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	R\$ 23,30	R\$ 7,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	R\$ 28,05	R\$ 81,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 89,16	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 832,57	R\$ 16,15
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 631,02	R\$ 631,02
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 18,52	R\$ 411,14
91749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,31	R\$ 20,31
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 68,53	R\$ 133,63
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,20	R\$ 23,20
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,89	R\$ 89,89
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 19,17	R\$ 115,97
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 123,84	R\$ 123,84
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,96	R\$ 12,96
TOTAL Serviço:					R\$ 1.599,25	
VALOR:					2.036,61	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2	DATA:	04/05/2026	BDI:	26,20%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZAÇÃO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA. CEP: 65.500-000, CHAPADINHA - UF:MA.	ORSE	2025/10	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SINAPI	2025/11 COM DEGRADAÇÃO	90,08%	52,02%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Proc. Nº 0004/2026

1.1.4. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 38,66	R\$ 0,43
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,71	R\$ 0,27
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 6,42	R\$ 20,59
TOTAL Material:						R\$ 421,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 27,31	R\$ 10,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,19	R\$ 24,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 35,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 23,78	R\$ 11,89
TOTAL Serviço:						R\$ 11,89

VALOR: 468,18

1.1.5. 106122 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,41717230	R\$ 22,19	R\$ 75,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 75,82

VALOR: 75,82

1.1.6. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R\$ 28,10	R\$ 0,78
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 29,50	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 25,42	R\$ 10,48
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 20,32	R\$ 2,25
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 7,07	R\$ 5,26
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 14,31	R\$ 7,87
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02860000	R\$ 43,16	R\$ 1,10